



MOTOROLA

Motorola CT2C

有线电话

欢迎您 ...

使用您新购买的 Motorola CT2C 有线电话

- 记忆键可方便使用网络功能。
- 闪断键可结束一个通话并以单键方式重新生成拨号音。
- 静音键可将通话者设为静音以进行私密交谈。
- 单键重拨上次拨打的号码。
- 重复呼叫功能可提醒您有超过一个来自相同号码的未接来电。
- 可重拨至少 5 个已拨号码让您轻松拨号。¹
- 10 组双键记忆号码让您轻松拨号。
- 音频和脉冲拨号模式。
- LED 指示灯亮起显示电话正在使用中。
- VIP 功能可锁住来电记录中的一个号码。
- 自动 IP 功能可支持国际和预付电话卡服务以降低长途通话费。
- 免提拨号和监听。
- 时间、日期和闹钟功能。
- 来电显示功能在来电记录中存储至少 30 位最近来电者的号码。¹
- 显示幕上的通话计时器可自动为所有外线通话计时。

¹ CT2C 电话的重拨号码表和来电记录采用功能强大的软件，如果记录中的电话号码超过 16 个数字，则会减少所存储的条目数。

需要帮助吗？

如果您在 CT2C 的设置或使用上有任何问题，请拨打 **4008-838-698** 联系客服部门。

或者，您可参阅本手册最后的“疑难解答”章节。

此使用手册可提供您所需的一切信息，帮助您充分利用本电话的功能。

在您第一次使用电话之前，必须预先设置好您的电话。请依照“使用前的准备”章节中的简易指示进行设置。

重要事项

只可使用产品配备的电话线。

您的配备齐全吗？

- CT2C 听筒和卷线
- CT2C 电话主机
- 用户手册
- 电话线



1. 使用前的准备	5	7. 区号	10
2. 认识您的电话	6	7.1 存储区号	10
3. 电话功能操作	7	8. PABX 接入码	11
3.1 通话	7	8.1 存储号码	11
3.1.1 拨打电话	7	9. 自动 IP	11
3.1.2 预拨号	7	9.1 存储号码	11
3.1.3 结束通话	7	10. 暂停	12
3.1.4 接听电话	7	11. VIP	12
3.2 静音	8	11.1 锁定号码	12
3.3 重拨	8	12. 设置闹钟	12
3.4 重拨号码表	8	13. 来电记录	13
4. 提取	8	14. 显示屏	13
4.1 不拿起听筒存储双键记忆号码	8	14.1 您可以调整显示屏的对比度	13
4.2 拿起听筒存储双键记忆号码	8	15. 拨号模式	13
4.3 不拿起听筒从来电记录中存储一个双键 记忆号码	8	15.1 切换拨号模式（请不要进行此项操作）	13
4.4 拿起听筒从来电记录存储一个双键记忆号码	9	16. 记忆模式	14
4.5 在听筒模式下拨打双键记忆号码	9	17. 疑难解答	14
4.6 在免提拨号和监听模式下拨打双键记忆号码	9	18. 一般信息	14
5. 铃声	9		
5.1 设置您的铃声	9		
6. 日期及时间	10		
6.1 手动设置日期和时间	10		

1. 使用前的准备


重要事项



请勿将您的 CT2C 电话置于浴室或其他潮湿之处。

设置地点


CT2C 主机必须设置在距离墙上电话插口 2 公尺以内的地方，线路方可接达。电话线插口应安装在靠近本设备且方便连接之处。

连接听筒



1. 将听筒的卷线插入标记  的插口。
2. 将电话线插入标记  的插口。


听筒概览

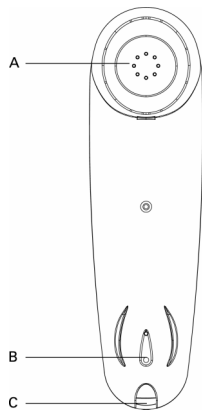

- A 听筒扬声器**
听您的通话者说话。
- B 听筒麦克风**
向您的通话者说话。
- C 卷线插口**
插入卷线的位置。

2. 认识您的电话

主机概览

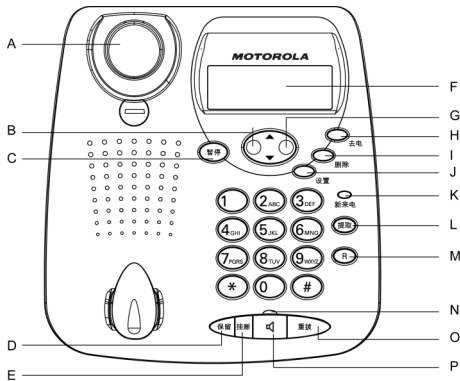

A 挂断键

按下可挂断电话。

B 上下

在菜单中上下滚动。

C 暂停

在拨打或储存一个号码时，按下可输入一个暂（P）。

D 静音

将您的通话者设为静音以进行私密交谈。

E 挂断

用来调整显示幕的对比度以及挂断一个通话并重新连接一条新线路。

F 显示屏

有关显示屏图标的概览，请参阅 7 页。

G 上下

在菜单中上下滚动。

H 去电

按一下可查看上次拨出的号码，持续按住可在 5 个已存储的号码之间滚动。

I 删除

按下可删除一个错误的号码或在菜单中返回。

J 设置

按住可开启菜单并对其滚动浏览。

K 新未接来电指示器

闪烁表示您有新的未接来电。

L 提取

拨打双键记忆号码。

M 闪断

配合 PABX 使用，进行呼叫转移。

N 使用中的指示灯

在电话使用期间亮起。

O 重拨

按下可重拨上一个拨打的号码。

P 免提拨号和监听

在呼叫时或呼叫期间，开启和关闭免提拨号和监听功能。

显示屏



新来电 表示有未接的电话。

重复 表示超过二次有相同号码的未接电话。


信箱 表示有新的语音信息（如果用户已经申请此服务）。

来电 所有来电记录。

去电 所有拨出电话记录。

3. 电话功能操作

注意


一旦拿起听筒或按下 ，您的主机指示灯将会自动亮起。

3.1 通话


3.1.1 拨打电话

拿起听筒，当您听到拨号音时，拨打号码。

3.1.2 预拨号

1. 输入电话号码（最多 32 个数字）。如果您输入错误，按删除，然后拿起听筒拨号。
2. 在免提拨号和监听模式下，按  拨打输入的电话号码。
3. 一旦呼叫得到应答，拿起听筒通话。

3.1.3 结束通话


1. 将听筒放回主机上。
2. 按  可结束免提通话。

3.1.4 接听电话

1. 拿起听筒可以接听电话。

注意



免提拨号和监听功能只能用来监听主机上的通话者，如果您要通话，必须拿起听筒。

在通话期间，如果您想开启免提拨号和监听功能，按  并挂上听筒。



3.2 静音




您可将听筒设为静音，以便与旁人说话而不被通话者听到。

1. 在通话期间按 ，您的通话者将会听到通话保留的音乐。
2. 再按一次  即可恢复通话。

3.3 重拨

上一个拨打的号码已存储在电话中；这些号码最长可达 32 个数字。




如要重拨上一个拨过的号码条目，

1. 拿起听筒并按  键。
2. 按 ，然后按  键。
3. 一旦呼叫得到应答，拿起听筒通话。

3.4 重拨号码表

电话中已存储至少 5 个最近拨过的号码，这些号码最长可达 32 个数字。


要拨打重拨号码表中的号码？

1. 按  键。
2. 连续按此键以滚动到您所要的号码条目。
3. 按住  键可在号码之中快速滚动。
4. 拿起听筒或按  以拨出显示的号码条目。
5. 一旦呼叫得到应答，拿起听筒通话。



4. 提取

您可以在双键记忆中存储十个电话号码，每个号码最长可达 16 个数字。




4.1 不拿起听筒存储双键记忆号码

1. 预先拨打号码。
2. 按  键。
3. 按键盘上的其中一个数字（0 ~ 9）。

4.2 拿起听筒存储双键记忆号码




1. 拿起听筒。
2. 按  键。
3. 预先拨打号码。
4. 按  键。
5. 按键盘上的其中一个数字（0 ~ 9）。

4.3 不拿起听筒从来电记录中存储一个双键记忆号码


1. 按  进入来电记录。
2. 按  滚动至所需的号码。
3. 按  键。
4. 按键盘上的其中一个数字（0 ~ 9）。





4.4 拿起听筒从来电记录存储一个双键记忆号码

1. 拿起听筒。
2. 按  进入来电记录。
3. 按  滚动至所要的号码。
4. 按  键。
5. 按键盘上的其中一个数字（0～9）。

4.5 在听筒模式下拨打双键记忆号码

1. 拿起听筒。
2. 按  。
3. 按其中一个键盘按键（0～9）。
4. 该记忆号码将被拨出。




4.6 在免提拨号和监听模式下拨打双键记忆号码

1. 按  。
2. 按其中一个键盘按键（0～9）。
3. 按  键。
4. 该记忆号码将被拨出。
5. 一旦呼叫得到应答，拿起听筒通话。

5. 铃声

CT2C 电话备有 24 种铃声选择。

5.1 设置您的铃声




1. 按 ，电话将播放现用的铃声。
2. 按  滚动至所要的铃声。
3. 按  退出。

6. 日期及时间

如果您已申请 FSK 类型的来电显示服务，日期和时间将在您接到第一个来电时自动设置。

如果未申请 FSK 类型的来电显示服务，您可手动设置日期和时间。






6.1 手动设置日期和时间

1. 持续按住设置键 3 秒钟，显示屏上会显示 **SEt 1 dAtE**（设置日期）。
2. 按设置键选择。
3. 年份将会开始闪烁，按  滚动至正确的年份并按  确认。
4. 重复此步骤设置月、日和时。
5. 按  退出。

7. 区号

您可以将您当地的区号设置到电话中。接到该区号的电话号码时只会显示和存储当地号码。日后如果您在已开启自动 IP 功能时从来电记录重拨该号码，将无法拨出自动 IP 号码。

7.1 存储区号





1. 持续按住  3 秒钟，显示屏上会显示 **SEt 1 dAtE**（设置日期）。
2. 滚动至 **SEt 2 COdE**（设置区号）。
3. 按 ，显示屏上会显示 **COdE -----**（区号 -----）。
4. 当第一个 - 闪烁时，按  滚动至正确的数字。
5. 按  确认。
6. 重复此步骤直到输入完整的区号为止。
7. 按  退出。

8. PABX 接入码

如果要将 CT2C 连接至电话总机，您可能需要在拨号序列中输入一个一位数字的接入码，才能接通外线。

该接入码将会出现在屏幕上的号码最前端。





8.1 存储号码

1. 持续按住  3 秒钟，显示屏上会显示 SET 1 dAtE（设置日期）。
2. 滚动至 SET 3 PCODE（设置 PABX 接入码）。
3. 按 ，显示屏上会显示 PCODE -（PABX 接入码 -）。
4. 当 - 闪烁时，按  滚动至正确的数字。
5. 按  确认。

9. 自动 IP

让您在电话中存储您的电话卡服务详情，以节省长途电话的通话费用。

9.1 存储号码

1. 持续按住  3 秒钟，显示屏上会显示 SET 1 dAtE（设置日期）。
2. 滚动至 SET 4 IP（设置 IP）。
3. 按 ，显示屏上会显示 AuTo IP OFF（自动 IP 关闭）。
4. 按  滚动至 ON（开启）。
5. 按  确认，显示屏上会显示 INPUt CODE（输入码）。
6. 使用键盘输入电话卡详情，在号码和密码之间输入一个暂停。

注意：

启动自动 IP 功能并设置自动 IP 号码之后，如果采取预先拨号方式且第一个数字为 0，则电话会拨出该号码并在号码前自动加上自动 IP 的信息。

10. 暂停

您可能需要在存储的号码中输入一个暂停。

如果要输入暂停，请按 **暂停** 键。

11. VIP

您可以将来电记录中的一个重要号码锁定在电话中。号码被锁定后，除非要清空所有号码，否则无法从来电记录中删除该号码。如果来电记录已被占满且所有号码都是 VIP 号码，则最旧的 VIP 号码将被删除。接到 VIP 号码的来电时会响起专属的铃声。

11.1 锁定号码

1. 按 **上下箭头** 进入来电记录。
2. 按 **上下箭头** 滚动至您要锁定的号码。
3. 按 **暂停**，显示屏上会显示一个锁定符号。

12. 设置闹钟




1. 持续按住 **设置** 3 秒钟，显示屏上会显示 **SEt 1 dAtE**（设置日期）。
2. 滚动至 **SEt 5 ALERt**（设置闹钟）。
3. 按 **设置**，显示屏上会显示 **00-00 OFF**（00-00 关闭）。
4. 按 **上下箭头** 滚动设置第一个数字，然后按设置键确认。
5. 重复此步骤，直到正确设置所有数字为止。
6. 按 **上下箭头** 滚动至 **ON**（开启）。
7. 按 **删除** 退出。

13. 来电记录

如果您已申请来电显示服务，同时来电者未隐藏其身份，您的显示屏上会显示来电者的电话号码以及来电的日期和时间（若网络有提供）。



如果来电记录已满，当您接到新来电时，最旧的非 VIP 号码条目将被自动删除。

当电话出现新的未接来电时，未接来电指示器将会闪烁，拿起听筒或按任何键即可停止其闪烁。

1. 按  可进入来电记录。
2. 按  滚动至您所要的号码条目。
3. 拿起听筒，用听筒拨出号码。
4. 在免提拨号和监听模式下，按  拨打该号码。
5. 一旦呼叫得到应答，拿起听筒通话。

14. 显示屏


14.1 您可以调整显示屏的对比度

1. 按  键。
2. 持续按  键，直到您看到所要的对比度为止（共有 5 级对比度）。

15. 拨号模式

CT2C 电话已预先设置为音频拨号模式。只有连接至需使用脉冲拨号模式的较旧型电话总机 / PABX 时才需更改此设置。

15.1 切换拨号模式（请不要进行此项操作）

1. 按住  键。
2. 新的拨号模式将显示在屏幕上。

16. 记忆模式

记忆功能可用来利用某些网络服务和 PABX / 电话总机服务。
CT2C 电话中预置的记忆模式适用于您的国家的网络。

17. 疑难解答

没有拨号音

- 只可使用标配的电话线。
- 检查是否已接好电话线。

存储号码

- 存储号码之后将不会听到确认音，请直接挂上听筒。
- 号码一旦存储之后不可删除，您可以用一个新号码覆写该号码。

18. 一般信息

重要事项

本产品的规格适用于中国地区的模拟式公共交换电话网络及私人接线总机系统。

重要安全信息

按照下列安全防范措施使用电话，以降低火灾、触电危险，避免人身及财产受损。

1. 保持所有电话狭缝及接口的畅通。勿将电话放置在加热器或是散热器上。确保安装现象保持适当的空气流通。
2. 勿在下雨的地方或是站在水里的时候使用电话。
3. 勿在靠近水源的地方使用电话（例如：在浴盆附近、厨房洗涤盆附近或都游泳池附近。）
4. 勿在产品的小缝隙处插入任何物体以防导致火灾或是电击。
5. 勿拆卸本产品。如果需要任何服务或是维修，请在使用说明书中找出客服热线，联系客服中心为您服务。
6. 避免在雷雨天气下使用。使用过浪涌电压保护器保护设备。
7. 煤汽（天然气）泄漏时报警不要使用此电话，特别是在泄漏范围内使用。

下列情况请立即将无线电话插头拔出：

- 液体流进产品内。
- 产品暴露于雨天或是接触到水源。
- 产品跌落或是外壳已经损坏。
- 产品性能出现明显变化。



安装指引

1. 阅读并理解所有的安装指引并存放好说明书以供日后参考。
2. 遵守所有产品的警告及指示标志。
3. 勿在浴盆、水槽或是淋浴喷头附近安装产品。
4. 勿将本产品放置于不稳固的手推车、台面或是桌子上。这会使产品跌落导致严重损坏。
5. 只能设置说明书上所提到的相关控制参数，其它参数不正确的设置会损坏机器，而且需要做大量的工作以恢复产品的正常运作。
6. 使用干净的湿布清洁。勿用化学清洗或是清洁剂清洁电话。

请保存此操作指引

清洁方法

- 请用稍微润湿的布（勿使用湿布）或抗静电抹布来清理手机和主机。
- 切勿使用家俱光亮剂，否则可能造成产品损坏。此外请勿使用干布擦拭，因为可能产生静电现象。

环境相关信息

- 请勿将产品曝露在阳光直射处。
- 请勿将产品放置在地毯或其它纤维可能脱落的表面，或将它放置在表面通风不良的位置。
- 请勿将本产品任何一部份浸入水中，也勿在潮湿的环境中使用本产品，例如浴室。
- 请勿将本产品暴露在有火源、爆炸或其它危险情况的场所。

- 本电话仍有微小的可能性会受到雷击损坏。因此我们建议您在雷电风暴期间最好将电话线拔除。

废旧产品的处置指示

住宅用户的废旧产品处置指示

对于不再使用的产品，请依照您当地管制机关规定的回收程序处置产品。如需进一步的详情，请联系您当地的有关当局或购买此产品的零售商。

商业用户的废旧产品处置指示

商业用户应联系其供货商并查阅购买协议的条款及条件，同时确保未将本产品与其它商业废弃物一起弃置。

消费性电子产品及配件保修

感谢您购买摩托罗拉品牌产品。本产品由摩托罗拉公司授权新确制造。“新确科技有限公司”；简称“新确”，位于中国香港湾仔海港路 26 号中国资源大厦 3001-3005。

保修单涵盖了哪些项目？

根据下面的免责条款，新确承诺：本摩托罗拉品牌产品或其它为配合本产品使用而生产的配件是采用无瑕疵材料及生产工艺制造而成，在下面说明的使用时间内可供消费者正常使用。本保修单受益人仅为购买者本身，转让无效。

保修单的有效使用者是谁？

此保修单仅对每一购买者有效，任何转让均无效。

新确将会提供怎样的服务？

新确或是其授权经销商在合理的时间范围内可选择性地对保修

单内没有规定的产品或配件的使用功能恢复/翻新/二手或新产品、配件或是部件提供免费保修或是更换服务。

其它方面的限制是什么？

任何默认保证，包括但不限于商品的默认保证和为某一特定目的所作出的调整，都应限制在有限保证的期限内。此外，在此有限保证条件下的维修和更换是客户提供的唯一改正方式，以此替代其他保证的相关规定。在以下的合同或者侵权（包括过失）而产生的损失情况，摩托罗拉与新确都无须负责任：超出产品配件采购价；任何间接的意外的特殊情况后果损失；任何由于个人原因导致或者未正确使用产品或其配件造成的利益损失，业务损失和信息丢失。以上损失都将会从法律的角度予以否定。

有些司法条例不允许限制或排除意外或间接损失，或限制在一个默认的保修期，因此上述限制或排除可能对您不适用。本担保赋予您特定的法律权利，而您的司法权利也可能因其不同的权利司法条例而异。

所包括产品	保修期限
消费性电子产品	一 (1) 年，从最初的消费者购买之日起计算。
消费性电子配件	九十 (90) 天，从最初的消费者购买之日起计算。
消费性电子产品及配件的维修及更换	初次维修后剩余的时间或是 90 天，从返还给客户之日起计算，以较长的时间为准。

不包括项目

正常磨损。 定期维修，修复及更换因正常使用导致磨损的部件不在保修范围之内。

滥用和误用。 由下列因素造成的产品不良：(a) 由于对产品的不当使用、存贮、滥用或误用、意外或疏忽，如有形损坏（破裂、刮花等等）造成的表面损伤；(b) 接触液体，水，雨，潮湿或大量的汗水，沙子，泥土或类似，热源，或食品；(c) 将产品或配件用于商业目的或是将产品或配件在不当的条件下使用或是不当的方法使用；(d) 不属于摩托罗拉公司或是新确负责的范围之内的行为。

使用非摩托罗拉品牌的产品及配件。 因使用非摩托罗拉品牌的产品或配件导致的产品不良或是使用其它外部设备导致的产品不良不在保修范围之内。

未经授权的服务或检修。 因摩托罗拉、新确或其授权以外的人对产品提供任何形式的测试、检测、安装、维修、改动或是检修而导致产品不良不在保修范围之内。

产品更改。 产品或配件本身的 (a) 序列号或日期贴纸被撕毁、更改或删除；(b) 密封件的损坏或篡改证据；(c) 混错箱装序号或 (d) 不一致的或非摩托罗拉品牌的外壳，或部件，均不在保修范围之内。

通信服务。 因消费者订购的任何通信服务或是信号的服务不良而导致产品或配件有瑕疵、受损或是不良，均不在保修范围之内。

如何获取保修服务或是其它信息？

需要获取服务信息请拨打：**4008-838-698**

您将会收到指示如何将产品或配件以自费的方式寄给新确。购买方需与最近的授权服务中心/经销商保持联系以降低产品在寄给授权服务中心时过程中的风险。

授权维修中心

要获得服务，你必须包括：**(a)** 产品或配件；**(b)** 原购买证明（收据），其中包括日期，地点和产品的销售者；**(c)** 如果保修卡是包含在包装盒里的，完整的保修卡上会显示本产品序列号；**(d)** 对问题的书面说明；以及最重要的；**(e)** 您的地址和电话号码。

连接至接线总机

本产品适合于中国地区连接公共电话网络使用。

闪断功能

如果您的电话与接线总机连接，可能需要使用闪断功能。请联系您的 PABX 供应商了解进一步的信息。



新确科技有限公司已获得官方许可制造、经销及出售该产品。MOTOROLA 及 M 字样的标志及其它摩托罗拉商标及商标外观均为摩托罗拉公司所有，所有对其的使用必须经摩托罗拉公司官方许可。所有其它产品或服务名称均为他们各自所有的财产。

© 2011 Motorola Mobility, Inc. 保留所有权。

制造商：深圳国威电子有限公司

地址：中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路 3038 号国威电子大厦

工厂：梅州国威电子有限公司

地址：中国广东省梅州市东升工业园区 AD1 区

Version 7 (CS)

Shenzhen Guo Wei Electronics Co., Ltd

深圳国威电子有限公司，

中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路 3038 号国威电子大厦

