





Especificaciones técnicas



Instagrid LINK es un distribuidor de energía inteligente que amplía las funciones de su fuente de alimentación portátil y permite nuevas y potentes aplicaciones.

- Modo isla: combine unidades Instagrid ONE para hasta 3 veces la capacidad. Cambio en caliente de manera fluida para tiempos de funcionamiento extendidos sin los inconvenientes de generadores o cables de extensión.
- Fuente de alimentación continua: configure una fuente de alimentación crítica sin interrupciones.
- Alimente hasta tres dispositivos con protección RCD sin ruidos ni gases de escape durante toda la jornada laboral.




Tipo de receptáculo:
3x CEE 7/3 16 A

Descripción del producto:
LINK | Type F | 230V | 16A | IP54

Número de pieza.: 990-00001
EAN/GTIN: 4260710090050


Parámetro	Valor
Funcionamiento	
Tensión nominal de salida	230 V AC / 50 Hz
Corriente nominal de salida	16 A
Potencia nominal de salida	3600 W
Tiempo de conmutación	< 20 ms
Protección	
Dispositivo de corriente residual	3x 1P+N RCD tipo A, 30 mA
Interruptor automático	1P 16 A (característica de disparo C)
Información general	
Peso	4,5 kg
Dimensiones	400 x 310 x 140 mm
Clase IP	IP54
Clase de protección	Clase I con construcción de Clase II
Temperatura ambiente	-15°C a 40 °C
Tomas	
Tomas de entrada	3x Neutrik powerCON TRUE1TOP®
Tomas de salida	3x CEE 7/3 16 A

Lógica de entrada

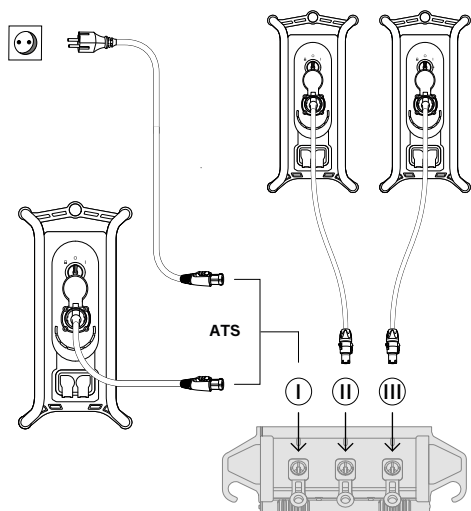

- El cable de carga de Instagrid ONE se puede utilizar para cInstagrid ONEctar Instagrid LINK a la alimentación principal.
- Instagrid LINK siempre utiliza energía de **I** cuando está disponible, de lo contrario usa energía de **II** y **III**.
- **II** + **III** funcionan en un sistema „ping-pong“ → El cambio a otra fuente solo ocurre si la fuente actual se detiene.
- Modo de energía continua: cInstagrid ONEcte la energía principal a **I** y agregue 1 o 2 unidades Instagrid ONE en **II** + **III**.

Operación y transporte

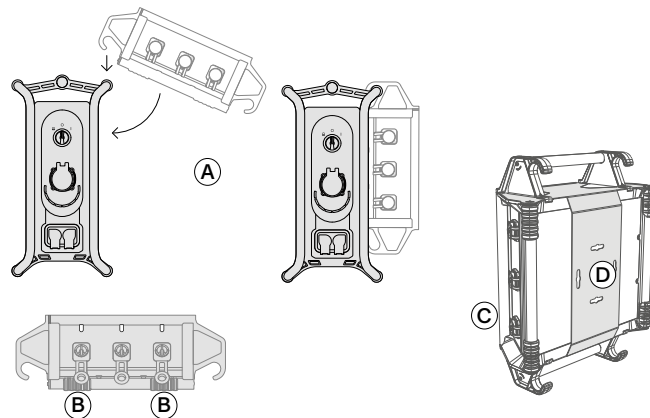


- Optimizado para fijarse al Instagrid ONE **A**
- 4 pies resistentes para estabilidad y agarre **B**
- Marco sólido para montaje personalizado (p. ej. con cintas de velcro) **C**
- Montaje en superficie con tornillos **D**

Vista general del estado

	Activo	LED parpadea VERDE
	Listo / Espera	LED encendida BLANCA
	Inactivo	LED apagado
	Servicio	LED encendida ROJA

Visión general

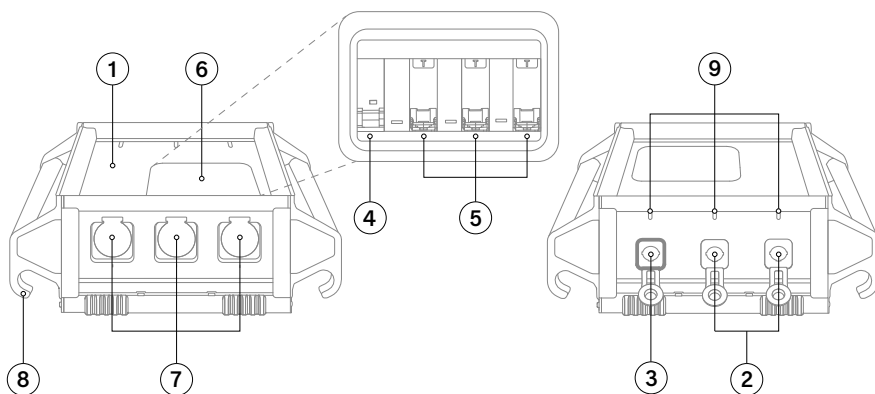

1. Carcasa
2. 2x Entrada secundaria
Neutrik powerCON TRUE1 TOP®
3. 1x Entrada principal
Neutrik powerCON TRUE1 TOP®
4. 1x Interruptor automático (MCB)
5. 3x Interruptor diferencial (RCCB)
6. Caja de fusibles accesible
7. 3x Toma de salida
8. Mango y gancho
9. 3x Luz LED