

RAPPORT D'ASSOCIATIVITE N° DA 14 00 01 AK

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (NF-SSI)

SYSTEME DE DETECTION INCENDIE (SDI)
SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE (SMSI)

Demandé par

AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé
93571 – La Plaine Saint-Denis Cédex

Référence commerciale du
matériel principal cœur du système SSI

FC2080R

Numéro du certificat système NF-SSI

SSI 299 A

Titulaire

SIEMENS

Cachet et signature du directeur

Groupe CNPP
LPMES
Laboratoire Electronique Incendie
Pour le Directeur et par délégation
Responsable Essais

Christophe BAUDOUIN
Signature électronique

Date du présent rapport d'associativité

12 novembre 2025

Le présent rapport d'associativité comporte

27 pages

Essais effectués dans le cadre d'une demande de certification NF-SSI

Trame NF SSI – DA ECS/CMSI – Version 9

Ce document atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais ou à l'examen du laboratoire et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produit au sens de l'article L115-27 du code de la consommation, ni un agrément de quelque nature que ce soit. La reproduction de ce document n'est autorisée, sauf approbation préalable du CNPP que sous sa forme intégrale. Le CNPP décline toute responsabilité en cas de reproduction ou de publication non conforme. Le CNPP se réserve le droit d'utiliser les enseignements qui résultent du présent document pour les inclure dans des travaux de synthèse ou d'intérêt général pouvant être publiés par ses soins.

1 - GENERALITES

1 - 1 Définitions

▪ Matériel principal

C'est le cœur de tout système SSI certifié. Au sens de la norme NF EN 54-13 c'est un composant de type 1.

▪ Composant

Un composant est le terme générique utilisé pour désigner un composant associé à au moins un matériel principal cœur du système certifié NF-SSI.

➤ Composant de type 1 (au sens de la norme NF EN 54-13)

Dispositif assurant **au moins une fonction essentielle** dans le système SSI.

Dans tous les cas, les composants entrant dans le champ de la certification NF-SSI sont cités dans les fiches annexées aux règles de certification NF-SSI, ils sont tous de type 1.

➤ Composant de type 2 (au sens de la norme NF EN 54-13)

Dispositif **qui n'assure pas de fonction essentielle** dans le système SSI, mais dont la fonction principale reste liée à la détection incendie, à l'évacuation ou à la mise en sécurité incendie (*Exemple : Tableau Répétiteur de Confort (TRC)*).

▪ Produits spécifiques

Produit n'entrant pas dans le champ de la présente certification qui fait néanmoins l'objet d'une associativité à un système certifié NF-SSI identifié. Les produits spécifiques assurent généralement une fonction essentielle.

Un déclencheur manuel ATEX, détecteurs possédant des caractéristiques particulières conçus pour des risques spéciaux et non couvert par une norme EN 54 (*détecteurs de gaz*), interface de communication (*switch, routeur, convertisseur fibre optique*) sont des exemples de **produits spécifiques**.

Au sens de la norme NF EN 54-13 c'est un composant de type 1.

▪ Accessoire répertorié

Produit n'entrant pas dans le champ de la présente certification qui fait néanmoins l'objet d'une associativité à un système certifié NF-SSI identifié ou qui a fait l'objet d'une association avant qu'ils n'entrent dans le champ de la présente certification. Les accessoires répertoriés n'assurent généralement pas de fonction essentielle.

Une imprimante, l'interface avec la GTB (*Gestion Technique d'un Bâtiment*) ou encore une UAE (*Unité d'Aide à l'Exploitation*) sont des exemples d'**accessoires répertoriés**.

Au sens de la norme NF EN 54-13 c'est un composant de type 2.

▪ Produits

Terme générique qui couvre les 3 types précédemment cités.

▪ Produits utilisés dans le cadre de la maintenance (§ 6.2.4)

Il s'agit de tout produit entrant dans la composition d'un système NF-SSI ou NF-DI ou NF-CMSI déjà installé et n'étant pas destiné à être installé dans un nouveau système.

Dans le cas d'un matériel certifié, ce produit doit être installé dans l'état correspondant à la dernière configuration, ou une configuration antérieure compatible avec le système installé, pour laquelle il était certifié avant sa déclaration d'usage pour la maintenance.

Il s'agit d'un matériel principal ou d'un composant qui a été certifié et pour lequel la fabrication en série a été stoppée par la volonté du titulaire mais qui est susceptible d'être à nouveau fabriqué par ce titulaire dans les mêmes conditions de production que précédemment et uniquement pour la maintenance d'installations existantes. Ces produits sont estampillés en bleu.

▪ **Produits certifiés NF-SSI associés à des Systèmes de Sécurité Incendie certifiés NF, dans le cadre de la maintenance et/ou l'extension d'installations existantes**

Il s'agit de pouvoir associer des produits certifiés NF-SSI à des systèmes de sécurité incendie d'installations existantes, à des fins de maintenance et/ou d'extension de ces installations. Ces associations induiront l'émission d'un « certificat d'associativité pour la maintenance et/ou l'extension de systèmes de sécurité incendie installés ».

Ces produits estampillés en rouge pourront être associés à des Systèmes certifiés NF existants, dont les matériels principaux et les composants peuvent être estampillés vert, bleu, blanc ou rouge.

▪ **« Associativité »**

La procédure de vérification de la compatibilité des différents produits est définie par les règles de certification NF-SSI qui déterminent les critères d'évaluation et garantissent le fonctionnement des composants.

L'associativité couvre :

- Des critères de compatibilité technique des différents produits du SSI,
- Des critères d'exigences système propres au SSI.

Toutes les configurations possibles du système ne pouvant pas être mises en œuvre en laboratoire, la méthode d'évaluation définie dans les règles de certification NF-SSI permet de garantir une évaluation avec un niveau de confiance acceptable dans les conditions opérationnelles et environnementales prédéterminées.

1 - 2 Dans le cadre de la marque NF-SSI, ce rapport identifie les matériels principaux, les composants et accessoires répertoriés répondant aux exigences du référentiel pouvant être associés pour constituer un SSI.

Ce rapport d'associativité est composé :

- D'une liste des fonctions supplémentaires du matériel principal mentionnée au paragraphe 4,
- D'un diagramme d'associativité figurant au paragraphe 5,
- D'une liste de produits associés mentionnée au paragraphe 6.

Seuls les composants du paragraphe 6.1 font l'objet du marquage NF-SSI.

1 - 3 La description de chaque fonction supplémentaire de chaque produit couvert par la marque NF-SSI est donnée dans les notices techniques du produit concerné.

Pour le raccordement et l'installation, il faut se reporter aux textes d'installation qui sont applicables et aux notices correspondantes.

La nature et les longueurs maximales des câbles à utiliser pour interconnecter chaque composant du système sont indiquées dans les notices de ces composants. Ces conditions de raccordement ont été prises en compte pour la réalisation d'essais de validation, notamment pour les aspects CEM et associativité.

Les quantités maximales de matériels associables mentionnées dans le chapitre « Observations » sont données par référence.

En cas de mixage de plusieurs références sur une même ligne, les quantités maximales indiquées dans le présent rapport ne sont pas cumulables et les modalités de mixage doivent respecter la méthode de calcul (*ou équivalent*) mentionnée dans la notice.

2 - EVOLUTION DU RAPPORT

Ce rapport est évolutif. Il est identifié par un numéro invariable composé de six chiffres et éventuellement indicé d'une ou de deux lettres.

Chaque extension, au sens des règles de certification NF-SSI, fait l'objet d'un changement de l'indice du rapport.

Ce nouveau rapport annule et remplace la version précédente.

Objet de l'évolution : Dernier Avis Technique n° **DH 10 00 79 BQ**
Dossiers n° 25 08 054 et 25 06 030.

- ↪ Adjonction du matériel suivant :
 - Détecteur de fumée par aspiration avec ICC : FDA222
- ↪ Ajout de la reprise d'informations d'équipement technique liées à la fonction alarme menace via le dispositif d'entrée/sortie avec ICC « FDCIO222 ou FDCI222 ».
- ↪ Passage au chapitre : 6.2.4 « Dans le cadre de la maintenance et/ou d'extensions d'installations existantes » des matériels suivants :
 - DOW1171
 - FDOOT241-9
 - DF1101-EX
 - FDCW221

3 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MATERIEL PRINCIPAL CŒUR DU SYSTEME

3.1 L'Equipement de Contrôle et de Signalisation / Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie est constitué

- Nombre maximum de circuits de détection : 96
- Ligne ouverte : 48
- Ligne rebouclée: 32
- Nombre maximum de points sur un circuit de détection : 128
- Ligne ouverte : 1024
- Ligne rebouclée: 1024
- Nombre maximum de zones de détection : 1024
- Nombre maximum de points sur l'ECS : 1024
- Plus de 1024 points raccordés à l'ECS : Non
- Type de circuit de détection : Conventionnel et adressable
- ECS contenu dans plusieurs enveloppes séparées : Non
- Fonctionnement en réseau : Oui
- D'un matériel central : FC2080R
- D'un matériel central optionnel : Néant
- De matériel déporté classe
- AC1 (*même type d'ambiance climatique que le matériel central*) : Néant
- AC2 (*tout type d'ambiance climatique*) : Néant
- De dispositif de demande d'ouverture : Néant
- De matériel déporté incorporé au DAS : Néant

3.2 L'Equipement de Contrôle et de Signalisation / Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie a une limite de capacité de

- Nombre maximum de fonctions de mise en sécurité incendie hors évacuation : Néant
- Nombre maximum de Dispositifs Actionnés de Sécurité « DAS » : Néant
- Nombre maximum de Dispositifs Commandés Terminaux « DCT » : 640
- Nombre maximum de diffuseurs d'évacuation hors BAAS : 512
- Nombre de ZA par UGA 1 : 8
- Nombre de ZA par UGA IGH : Néant
- Nombre de ZA par UGCIS : Néant

3.3 L'Equipement de Contrôle et de Signalisation / Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie assure les fonctions de mise en sécurité suivantes

	OUI	NON
Compartimentage	☐	☒
Désenfumage	☐	☒
Evacuation		
Diffusion du signal d'évacuation (UGA)	☒	☐
Unité de Gestion Centralisée des Issues de secours (UGCIS)	☐	☒

3.4 L'Equipement de Contrôle et de Signalisation / Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie permet la gestion de DAS

➡ Sans objet

3.5 L'Équipement de Contrôle et de Signalisation / Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie permet la gestion

▪ D'un nombre maximum de Voie de transmission

- Par 2 voies de transmission physiquement distinctes : Néant
- Par voie de transmission rebouclée : Néant
- Par voie de transmission unique, non rebouclée : Néant

▪ D'un nombre maximum de Matériel déporté par voie de transmission

- Par 2 voies de transmission physiquement distinctes : Néant
- Par voie de transmission rebouclée : Néant
- Par voie de transmission unique, non rebouclée : Néant

▪ D'un nombre maximum de

- Dispositif de demande d'ouverture : Néant
- Ligne de télécommande par CMSI : Néant
- Ligne de diffuseur d'évacuation par CMSI : 16

▪ D'une puissance maximum

- Par matériel déporté : Néant
- Par ligne de télécommande : Néant
- Par ligne de diffuseur d'évacuation :
 - Carte de base : 48 Watts (24V), 96 Watts (48V)
 - Module de puissance « BIE24 » : 60 Watts (24V), 120 Watts (48V)

3.6 Liste des fonctions optionnelles avec exigences

De l'Équipement de Contrôle et de Signalisation (selon EN 54-2/A1)

- § 7.8. Sortie vers des dispositifs d'alarme feu
- § 7.9. Sortie vers des dispositifs de transmission de l'alarme feu
 - 7.9.1 Sortie vers l'équipement de transmission de l'alarme feu
 - 7.9.2 Entrée provenant de l'équipement de transmission de l'alarme feu
- § 7.10. Sortie vers des systèmes automatiques de protection contre l'incendie
 - 7.10.1 Sortie de type A
 - 7.10.2 Sortie de type B
 - 7.10.3 Sortie de type C
 - 7.10.4 Surveillance de défauts des systèmes de protection contre l'incendie
- § 7.11. Temporisation des sorties
- § 7.12. Confirmation d'alarme feu
 - 7.12.1. Confirmation d'alarme de type A
 - 7.12.2. Confirmation d'alarme de type B
 - 7.12.3. Confirmation d'alarme de type C
- § 7.13. Compteur d'alarmes
- § 8.3. Dérangements de point
- § 8.4. Perte totale d'alimentation
- § 8.9. Sortie vers le dispositif de transmission du signal de dérangement
- § 9.5. Hors service des points adressés
- § 10. Condition essai


Du Centralisateur de mise en Sécurité Incendie

➡ Sans objet

4 - LISTE DES FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES DU MATERIEL PRINCIPAL CŒUR DU SYSTEME

- Imprimante (*interne*)
- Sorties alarme feu surveillée et dérangement surveillée (24V/1A)
- 2 sorties report buzzer (24V/1A)
- 12 entrées/sorties logiques programmables par carte de base ou par carte FCI2008-A1 :
 - Entrées : (*commande interne*)
 - Hors service
 - Essai
 - Arrêt signal sonore
 - Réarmement
 - Sorties : (*contact sec*)
 - Alarme feu
 - Dérangement
 - Information du niveau d'accès
 - Hors service
 - Essai
- 1 entrée par zone d'alarme (8 maximum) pour commande d'évacuation (*commande interne*)
- Fonction réseau CERLOOP - interface de communication CEG20
- Fonction réseau FCnet - interface de communication FN2001-A1 & FN2010-A1
- Sortie « RTnet » tableau répéteur (*carte FTM1001-F1*)
- Module relais BX1R-RT(+), BX4R-2RT (24V-8A), BX8R-1RT (24V-8A), REL24-20 (24V-6A)
- Sortie RJ45
- Carte ESPA FS20 (*envoi d'informations vers un système de recherche de personnes*)
- Plaque de sauvegarde FCM2015-D1 ou FCM2031-F2
- Sorties RJ45 / fibres optiques - interface de communication Lynx L206-F2G
- Interface de communication CXG3.X200
- Sortie report d'informations (*carte ITR110*)

5 - DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE

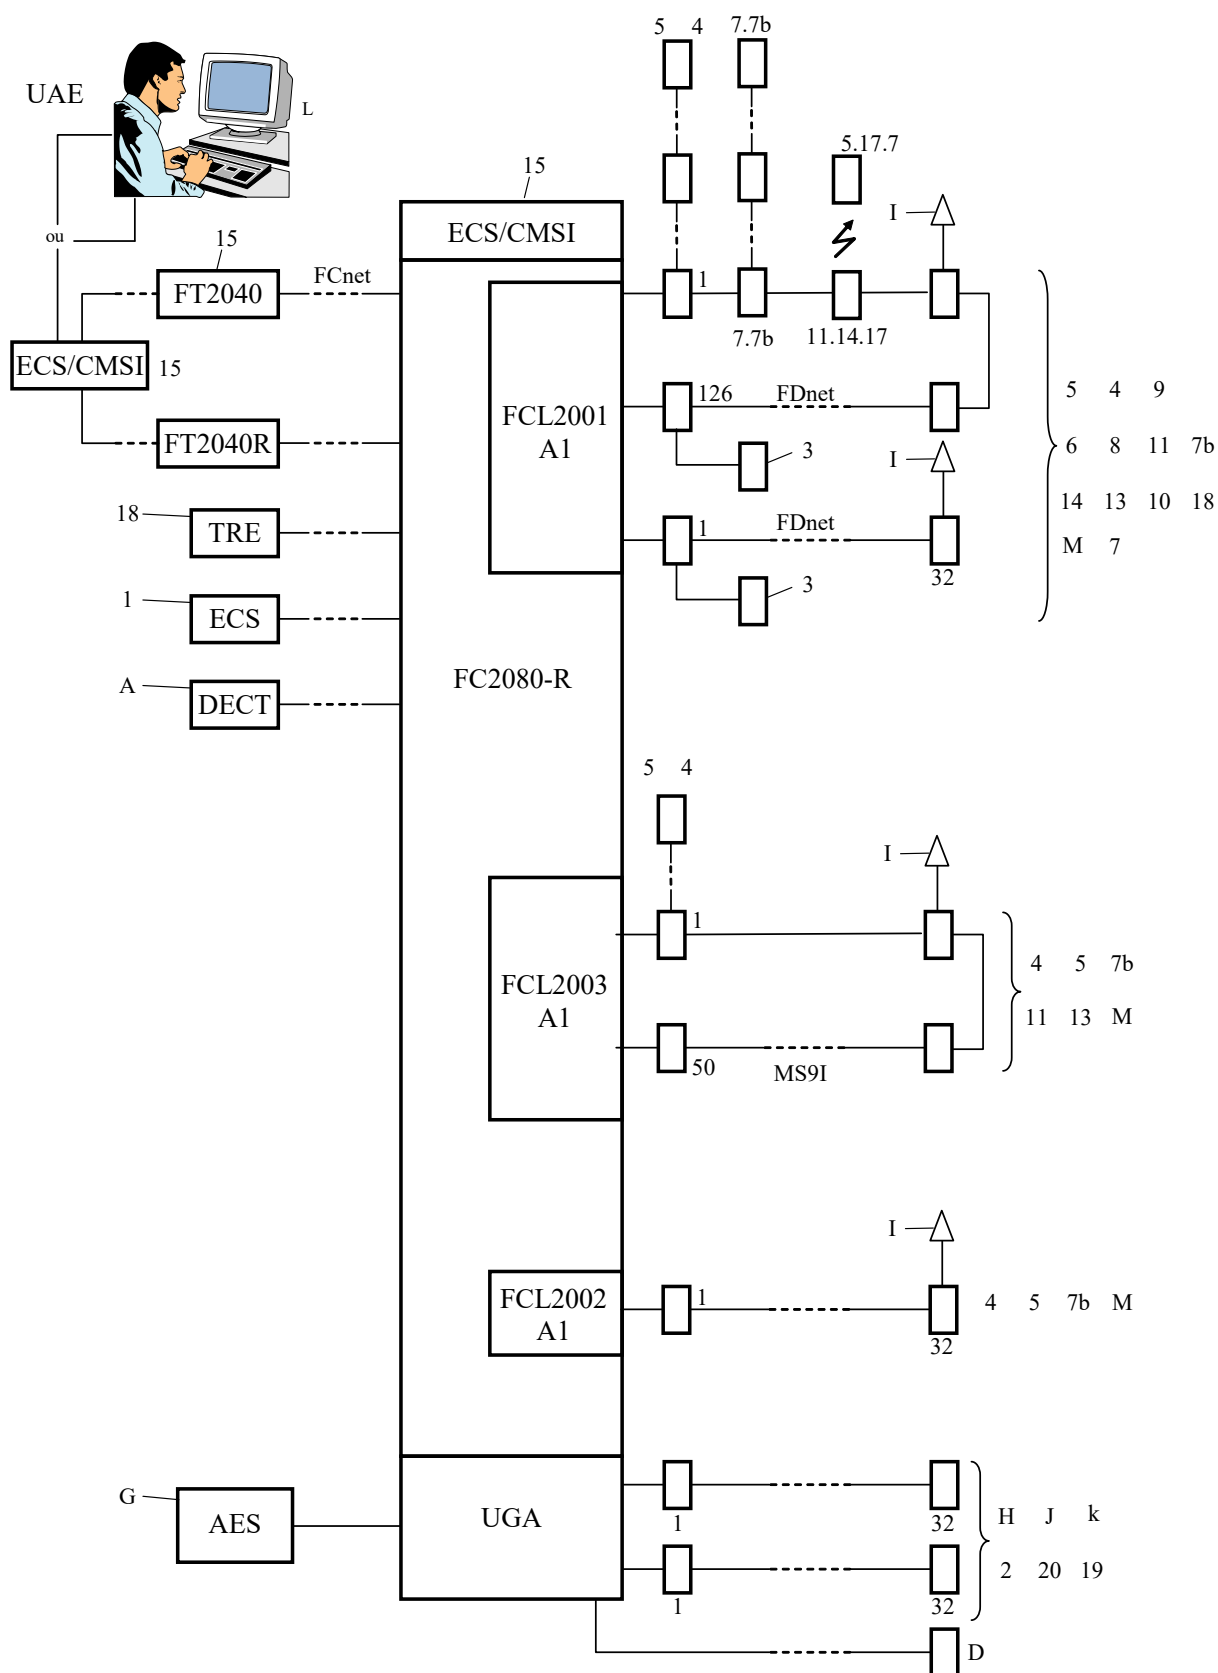

6 - LISTE DES PRODUITS REPONDANT AUX EXIGENCES DU REFERENTIEL NF-SSI (Voir NOTA)

6.1 Composants entrant dans la composition système NF-SSI

Repère sur diagramme	Matériel principal	Titulaire	Référence	Numéro d'identification	Observations
15	ECS/CMSI	SIEMENS	FC2080R	ECS 057 P / CMSI 108 I	/
Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire	Référence	Numéro d'identification	Observations
1 bis	ECS	SIEMENS	XC1001-A	ECS 063 B	1, 2
			XC1003-A	ECS 063 A	
			XC1005-A	ECS 063 C	
			FC2020-ECS	ECS 057 I	1, 13
			FC2020R-ECS	ECS 057 J	
			FC2040-ECS	ECS 057 K	
			FC2040R-ECS	ECS 057 L	
			FC2030-ECS	ECS 057 M	
			FC2060-ECS	ECS 057 N	
			FC2060R-ECS	ECS 057 O	
			FC2080R-ECS	ECS 057 Q	
2 quarto	DSAF	TEXECOM Limited	PNS-0005	DS 019 A	1, 3
			PNS-0001	DS 021 A	
2 quarto - 20 bis	DSAF avec ou sans DVAF	EATON ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED	SY/C/T/L/CIs B/10-60V	DS 008 A	1, 3
			ROLP/C/B/T/CIs B/24+48V	DS 006 A	
2 quarto - 20 bis	DSAF avec message avec ou sans DVAF	EATON ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED	SYV/C/T/M/L/CIs B /10-60V	DS 004 A	1, 3
2 quarto - 20 bis	DSAF / DVAF	TEXECOM Limited	ENCA1000	DS 021 B	1, 3
		TEXECOM Limited	ENDA1000	DS 021 C	
		EATON ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED	SQG3-VAD/ASP/RF+WF/T15/NF	DS 051 D	
3 bis	EAE	SLAT	AES 24V 4A C24 SB	EAE 011 B	1, 4, 20
			AES 24V 8A C85 S SB	EAE 013 Q	
			AES 24V 12A RACK S	EAE 013 R	
			AES 24V 8A RACK	EAE 013 L	
			AES 48-4B-S	EAE 013 J-A	1, 20
			AES56V4A-S	EAE 013 U-A	
			AES56V4A-S-RACK	EAE 013 X-A	
			AES 48V 12A RACK S	EAE 019 I	
4	Détecteur de chaleur	SIEMENS	DT1101A-EX	E2 105 A	1, 25
			DT1101A	E2 054 A	1, 7, 10
			DT1151A-EX	E2 049 C	1, 35

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire	Référence	Numéro d'identification	Observations
4 - 14 bis	Détecteur de chaleur avec ICC	SIEMENS	FDT221	E2 083 A	1, 5, 6
			FDT241	E2 084 A	
			DT1131A	E2 055 A	1, 33
			DT1152A	E2 049 B	1, 34
5	Détecteur optique de fumée	SIEMENS	DO1101A-EX	L 068 A	1, 25
5 - 14 bis	Détecteur optique de fumée avec ICC	SIEMENS	FDO221	L 052 A	1, 5, 6
			FDO241	L 051 A	
6	Détecteur de flamme	SIEMENS	DF1151-EX	LIR 001 C	1, 35
			FDF242-EX	LIR 016 A	1, 26, 39
6 - 14 bis	Détecteur de flamme avec ICC	SIEMENS	FDF221-9	LIR 001 E	1, 5, 6
			FDF241-9	LIR 001 D	1, 5, 6, 8, 10, 46
			FDF242	LIR 015 A	1, 5, 6
7	Déclencheur manuel d'alarme	SIEMENS	FDM1101-RP(F)	DM 025 A	1, 8, 10
			FDM1101-RG(F)	DM 025 B	
7 - 14 bis	Déclencheur manuel d'alarme avec ICC	SIEMENS	FDM225-RP(F)	DM 010 A	1, 5, 6
			FDM225-RG(F)	DM 010 B	
			FDM226-RP(F)	DM 033 A	
			FDM226-RG(F)	DM 033 B	
			FDM231-RP(F)	DM 044 A	
7 - 17 bis	Déclencheur manuel d'alarme à liaison radioélectrique	SIEMENS	FDM275(F)	DM H 006 A	1, 40
8 a	Détecteur linéaire de fumée	XTRALIS	OSID	LF 011 A	1, 4, 12, 50
		FFE Limited	FIRERAY 5000	LF 009 A	1, 4, 8, 12, 48
			Fireray One	LF 014 A	1, 4, 8, 12, 51
8 - 14 bis	Détecteur linéaire de fumée avec ICC	SIEMENS	DLO1191	LF 001 A	1, 8, 34
			FDL241-9	LF 001 C	1, 5, 6
		FFE Limited	FDL242	LF 015 A	
9	Détecteur combiné fumée et chaleur	SIEMENS	FDOOT241-A9-Ex	LE2 004 E	1, 25, 26, 39
9 - 14 bis	Détecteur combiné fumée et chaleur avec ICC	SIEMENS	FDOOT241-A3	LE2 004 C	1, 5, 6, 33
			FDOOT241-A9	LE2 004 D	1, 8, 10, 38
			FDOOT241-A	LE2 004 F	1, 5, 6, 41
			FDOOT241-A5	LE2 011 A	1, 5, 6, 34, 42
9 - 17 bis	Détecteur combiné fumée et chaleur à liaison radioélectrique	SIEMENS	FDOOT271	LE2 H 002 A	1, 40
10	Détecteur de fumée multicapteurs	SIEMENS	DOT1151A	M 001 C	1, 34
			DOT1151A-EX	M 001 E	1, 35

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire	Référence	Numéro d'identification	Observations
10 - 14 bis	Détecteur de fumée multicapteurs avec ICC	SIEMENS	FDOOT221	M 018 A	1, 5, 6
			DOT1152A	M 001 D	1, 34
			DOT1131A	M 003 A	1, 33
11 bis	Dispositif d'entrée/sortie	SIEMENS	FDCL221-Ex	OI 071 A	1, 5, 6, 39
11 bis - 14 bis	Dispositif d'entrée/sortie avec ICC	SIEMENS	FDCIO223	OI 048 A	1, 4, 5, 6, 10
			FDCI222	OI 041 B	1, 5, 6, 12, 21, 47, 48
			FDCIO222	OI 041 A	1, 5, 6, 12, 21, 47, 48, 50
			DC1131-AA	OI 32 A	1, 12, 33
			DC1157-AA	OI 037 A	1, 12, 34
11 bis - 14 bis - 17 bis	Dispositif d'entrée/sortie à liaison radioélectrique avec ICC	SIEMENS	FDCW241	OI H 011 A	1, 5, 6, 40
13 bis	Détecteur de fumée par aspiration	WAGNER	TITANUS TOP SENS Type TT-1NF	MPL 044 A	1, 4, 12, 50
			TITANUS TOP SENS Type TT-1NF-F	MPL 044 B	
			TITANUS PRO SENS Type TP-1NF	MPL 045 A	
			TITANUS PRO SENS Type TP-1NF-F	MPL 045 B	
13 bis - 14 bis	Détecteur de fumée par aspiration avec ICC	SIEMENS	FDA241	MPL 066 A	1, 4, 5, 6, 8
			FDA261	MPL 071 A	1, 4, 5, 6
			FDA222	MPL 073 A	
14 bis	ICC	SIEMENS	FDCL221	OI 047 A	1, 5
15	ECS/CMSI	SIEMENS	FC2040-FA	ECS 057 A / CMSI 108 A	1, 13
			FC2020-FZ	ECS 057 B / CMSI 108 B	
			FC2040R	ECS 057 C / CMSI 108 C	
			FC2020R	ECS 057 D / CMSI 108 D	
			FC2060-FA	ECS 057 F / CMSI 108 F	
			FC2060R	ECS 057 G / CMSI 108 G	
			FC2080R	ECS 057 P / CMSI 108 I	
18	TRE	SIEMENS	FT2011	TRE 001 A	1, 5, 44
			FT1001-F1	TRE 012 A	1, 24
			FTA1001-F1	TRE 012 B	
			TR110	TRE 021 A	1, 16

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire	Référence	Numéro d'identification	Observations
18	TRE	SIEMENS	FT2040	TRE 029 A	1, 13, 45
			FT2040R	TRE 029 B	
			FT2080	TRE 031 A	
			FT2080R	TRE 031 B	
19	DAGS	EATON ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED	DAGS 3000RL	DAGS 002 A	1, 3
			DAGS 3000R	DAGS 002 B	
20 bis	DVAF	EATON ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED	Solista LX Ceiling	DL 018 A	1, 3
			Solista LX Wall	DL 019 A	
24	ECSAV	ALLIGATOR	SEV4-SA-NF	ECSAV 001 A	1, 38
28	Boitier menace	SIEMENS	FDM225-SP(F)	BM 002 A	1, 5, 6

6.2 Autres produits faisant l'objet d'une associativité

6.2.1 Composants faisant l'objet d'une associativité avec le système SSI et certifiés dans le cadre d'une autre marque NF ou A2P

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire	Référence	Conformité	Observations
A	DECT	SIEMENS	XC1003-A	EN 12094-1	1, 2
			XC1001-A		
			XC1005-A		
D	BAAS / BAAL / BAASL	Tous constructeurs	/	NF C 48-150	1, 14
/	DAC	Tous constructeurs	/	NF S 61-938	1, 54

6.2.2 Liste des produits spécifiques

Repère sur diagramme	Produits spécifiques	Marque commerciale	Référence	Observations
6	Détecteur de flamme ATEX	MSA	FlameGard UV/IR-E	1, 4, 12
		General Monitors	FL500	1, 4, 12, 47
7b	Déclencheur manuel ATEX	SIEMENS	DM1104	1, 8, 10, 25
			DM1154-EX	1, 35
G	AES	SLAT	AES 24V 4A C24 SB	1, 17, 20
			AES 24V 8A C85 S SB	
			AES 24V 8A RACK	
			AES 24V 12A RACK S	
			AES 48V 12A RACK S	
			AES 48-4B-S	
			AES 24V 4A F3U	
			AES56V4A-S	
K	Module de puissance	SIEMENS	AES56V4A-S-RACK	1, 3, 15
			BIE24	
/	Convertisseur	WESTERMO	ODW-720-F2	1, 31
			ODW-730-F2	1, 13, 24
			DDW-120	1, 3, 17, 20
			MCW-211	
		SIEMENS	Scalance XC206-2SFP	1, 3, 20
/	Routeur ADSL	WESTERMO	FDV-206-1D1S	1, 20, 30, 32
/	Switch	WESTERMO	SDW-532	1, 4, 17, 20
			SDW-541	
			SDW-550	
			Lynx L206-F2G	
/	Passerelle	SIEMENS	NK8237.2	1, 29
			CXG3.X200	1, 53
			IOT2050	1, 55
/	Détecteur linéaire de chaleur	SIEMENS	FibroLaser III	1, 4, 12, 17
/	Détecteur de fumée dans les conduits	SIEMENS	FDBZ290-FDnet	1, 5, 46
			FDBZ290-Coll	1, 8, 10, 46
/	EAES	SLAT	AES 24V 4A C24 SB	1, 52
			AES 24V 4A F3U	
			AES 24V 8A RACK	
			AES 24V 8A C85 S SB	
			AES 48-4B-S	
			AES 24V 12A RACK S	
			AES 48V 12A RACK S	
			AES56V4A-S	
/	Capteur de fumée ou de flammes par analyse d'image	ARAANI	AES56V4A-S-RACK	1, 4, 12
			FireCatcher	
/	DSAF ATEX	European Safety Systems Ltd	gamme D1xS1FDC024***A1R	1, 3

6.2.3 Liste des accessoires répertoriés

Repère sur diagramme	Accessoires répertoriés	Marque commerciale	Référence	Observations
I	Indicateur d'action	SIEMENS	FDCAI221	1, 5, 6
			FDAI91	1, 19, 38, 41, 42
			FDAI92	
			FDAI93	
			FDAI92EX	1, 26
			FDAI93EX	
L	Unité d'aide à l'exploitation	SIEMENS	MM8000 (<i>logiciel pour PC</i>) Desigo CC (<i>logiciel pour PC</i>)	1, 20, 32
M	Equipement technique	Tous constructeurs	/	1, 12, 21, 25
/	Matériel pour personnes souffrant d'une déficience sensorielle	Tous constructeurs	/	1, 22
/	Barrière de sécurité intrinsèque	SIEMENS	SB3	1, 25
/	Adaptateur RS232/RS422	IFAM	ADP-PRS-422	1, 27
/	Parafoudre	DEHN	BXT ML2 BD HFS 5	1, 28
			BCT MODS	
			BXT ML2 BE S 48	
			DR M 2P 255	
			DR M 2P 255 FM	
/	Visualiseur	SIEMENS	SintesoView	1, 30
/	ECSAV (<i>non certifié NF-SSI, conforme à la norme NF S 61-936</i>)	Tous constructeurs	/	1, 45
/	Dispositif de réarmement de niveau d'accès 2 (<i>contact à clé</i>)	tous constructeurs	/	1, 47, 50, 51
/	Transmetteur téléphonique	tous constructeurs	/	1, 49
/	Indicateur sonore et lumineux	SIEMENS	FDSB226	1, 5, 6

6.2.4 Dans le cadre de la maintenance et/ou d'extensions d'installations existantes

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire ou Marque commerciale (pour accessoires)	Référence	Numéro d'identification	Observations
1	ECS	SIEMENS	XC1001-B	ECS 050 A	1, 2
2	DSNA avec message	SECURIVOC	COFFRET MULTIVOC VS	DS 017 A	1, 3, 17
			POWERVOC VS	DS 017 B	
			RACK MULTIVOC VS	DS 017 C	
			CSNF08	DS 017 A	
			FPSNF08	DS 017 B	
			RSNF08	DS 017 C	
		ALLIGATOR	SEV	DS 016 A	
2t	Avertisseur sonore	SIEMENS	DIF 24	Accessoires répertoriés	1, 15
			DIF 48		
			T105N		
2 quarto	DSAF	TEXECOM	PSS-0079	DS 011 C	1, 3
		AE&T	T105N 24 Vcc	DS 027 A	
			T105N 48 Vcc	DS 027 B	
			T105024-S 24 Vcc	DS 027 C	
			T105048-S 48 Vcc	DS 027 D	
			T121024-S 24 Vcc	DS 028 C	
			T121048-S 48 Vcc	DS 028 D	
3	EAE	SIEMENS	AES24-3B	EAE 005 A	1, 4
			AES24-0,4B	EAE 005 B	
3 bis		SLAT	AES 24V 8A C85 SB	EAE 013 C	
			AES 24V 12A RACK	EAE 013 K	
4	Détecteur de chaleur	SIEMENS	D915	E2 026 A & B	1, 7, 8, 9
			DT1152	E2 049 A	1, 34
5	Détecteur ionique de fumée	SIEMENS	F915	E4 024 A & B	1, 7, 8, 9
			F915U	E4 024 C & D	
			F905	E4 028 A & B	
			F930	E4 054 A & B	
5	Détecteur optique de fumée	SIEMENS	R925	L 004 A & B	1, 7, 8, 9
			R925P	L 004 C & D	
			R930	L 018 A & B	
			R970	L 040 C	
			DO1102A	L 030 A	1, 8, 10
			DO1104A	L 030 B	
			DO1151	L 024 A	1, 34
			DO1151A	L 024 C	
5 - 14 bis	Détecteur optique de fumée avec ICC	SIEMENS	DO1131A	L 031 A	1, 33
			DO1152	L 024 B	1, 34
			DO1152A	L 024 D	
5 - 17 bis	Détecteur optique de fumée à liaison radioélectrique	SIEMENS	DOW1171	L H 001 A	1, 11, 23
6	Détecteur de flamme	SIEMENS	DF1101-EX	LIR 008 A	1, 25

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire ou Marque commerciale (pour accessoires)	Référence	Numéro d'identification	Observations
6 - 14 bis	Détecteur de flamme avec ICC	SIEMENS	DF 1191	LIR 001 B	1, 8, 10, 33, 34, 46
			DF 1192	LIR 001 A	
7	Déclencheur manuel	SIEMENS	FDM221	Accessoires répertoriés	1, 5, 6
			FDM225–RG		
			FDM225-RP		
			FDM226-RG		
			FDM226-RP		
			AT50		1, 8, 9
			ATAN50		
			AT50MI		1, 7
			ATAN50MI		
			DM 1101		1, 8, 10
			DM1101-AL		
			DM1101-SL		
			DM1131		1, 33
			DM1132		
			DM1134		
			DM1151		1, 34
			DM1151A		
			DM1152		
			DM1154		
7	Déclencheur manuel d'alarme	SIEMENS	FDM1101-RP	DM 025 A	1, 8, 10
			FDM1101-RG	DM 025 B	
7 - 14 bis	Déclencheur manuel d'alarme avec ICC	SIEMENS	FDM225-RP	DM 010 A	1, 5, 6
			FDM225-RG	DM 010 B	
7 - 17	Déclencheur manuel d'alarme à liaison hertzienne	SIEMENS	DMR20	DM H 002 A	1, 23
9 -14 bis	Détecteur combiné fumée et chaleur avec ICC	SIEMENS	FDOOT241-9	LE2 004 B	1, 5, 6
10	Détecteur de fumée multicapteurs	SIEMENS	DOT1151	M 001 A	1, 34
			DOT1152	M 001 B	
11	Organe intermédiaire	SIEMENS	E90MI.F	OI 008 A	1, 7, 9
11	Boîtier de reprise d'équipements techniques	SIEMENS	E90I.F	Accessoires répertoriés	1, 7
			CGFR90I		1, 12, 33
			DC1131-AA		
			DC1157		1, 12, 34
			DC1157-AA		
11	Interface de sortie	SIEMENS	E90CI	Accessoires répertoriés	1, 7
			DC1134		1, 33
			DC1134-AA		
			DC1154		1, 34
			DC1154-AA		

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire ou Marque commerciale (pour accessoires)	Référence	Numéro d'identification	Observations
11 - 14 - 17	Organe intermédiaire à liaison hertzienne avec ICC	SIEMENS	FDCW221-FR	OI H 001 B	1, 5, 6, 23
			DCW1151	OI H 001 A	1, 11, 34
11 bis - 14 bis - 17 bis	Dispositif d'entrée/sortie à liaison radioélectrique avec ICC	SIEMENS	FDCW221	OI H 001 B	1, 5, 6, 11
13	Détecteur multiponctuel de fumée	SIEMENS	SMP2400 (MP2406)	MPL 015 A	1, 10
			SMP2400 (MP2424)	MPL 015 B	
			SMP2400 (MP2406)	MPL 015 C	
			SMP2400 (MP2424)	MPL 015 D	
			SMP2400 (MP2406)	MPE 056 A	
			SMP2400 (MP2424)	MPE 056 B	
			AD1-C	MPL 035 B	1, 4, 8
			AD2-C	MPL 035 A	
			AD1-A+	MPL 035 C	1, 4, 33
			AD2-A+	MPL 035 F	
			AD1-A+	MPL 035 C	1, 4, 33
			AD2-A+	MPL 035 F	
			AD1-I	MPL 035 D	1, 4, 34
			AD2-I	MPL 035 E	
			TITANUS SUPERSENS	MPL 039 E	1, 4, 12, 36
			TITANUS 3000	MPL 037 A	
14	Organe intermédiaire (ICC)	SIEMENS	DC1151	OI 026 A	1, 34, 36
18	Tableau répéteur	SIEMENS	TR110	Accessoires répertoriés	1, 16
19	Avertisseur AGS	SIEMENS	AGS 24/48	Accessoires répertoriés	1, 15
20	Avertisseur lumineux	SIEMENS	SOLISTA SQM	Accessoires répertoriés	1, 15
		FULLEON	SOLISTA MAXI BLANC		1, 3
			SOLEX10		
20	DL	COOPER FULLEON	SOLEX15	DL 007 A	1, 3
			SOLEX 10	DL 008 A	
			SOLISTA MAXI	DL 001 A	

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire ou Marque commerciale (pour accessoires)	Référence	Numéro d'identification	Observations
A	DECT	SIEMENS	XC1001-B	Autre marque	1, 2
I	Indicateur d'action	SIEMENS	DJ1191	Accessoires répertoriés	1, 19, 38, 42, 47
			DJ1192		
			DJ1193		
			AI30		
			AI31		1, 26
			DJ1191-EX		
			DJ1192-EX		
G	AES	Tous constructeurs	/	Accessoires répertoriés	1, 17
		SLAT	AES 24V 8A C85 SB		
			AES 24V 12A RACK		
			AES 48V 12A RACK		
H	SSS	Tous constructeurs	/	Accessoires répertoriés	1, 18
J	Avertisseur sonore et lumineux	SIEMENS	ROLP SOLISTA	Accessoires répertoriés	1, 15
M	Capteur de flamme	SIEMENS	S2406-EX	Accessoires répertoriés	1, 8, 9
			S610		1, 4, 12
		MSA	FLAMEGARD ML		
			FLAMEGARD LB		
M	Sonde de température	Tous constructeurs	/	Accessoires répertoriés	1, 12
/	Convertisseur	WESTERMO	DDW-100	Accessoires répertorié	1, 20
			ODW-621		1, 31
			ODW-631		1, 13
/	Routeur ADSL	WESTERMO	DR-260	Accessoires répertorié	1, 30, 32

NOTA

- Les conditions dans lesquelles les composants sont associés, sont mentionnées dans la colonne « Observations ».
- Le numéro d'identification est limité au numéro initial du produit, y compris la lettre de variante, sans indication de l'indice lié aux modifications.
- Un détecteur reconditionné comporte, sur son certificat composant NF-SSI, la lettre « R » entre le type et le numéro. L'associativité est identique à celle du matériel de base.

7 - OBSERVATIONS

Numéro 1

Vérification d'associativité réalisée selon Annexe 1 Partie 2 des règles de certification NF-SSI.

Numéro 2

Sur les sorties relais des dispositifs d'entrée/sortie avec ICC « FDCIO222 » ou sur les sorties report d'alarme feu des ECS/CMSI « FC2080R » (*fonction détection*) se raccordent les voies de transmission des ECS/DECT « XC1001-B », « XC1001-A », « XC1003-A » ou « XC1005-A » (*fonction extinction*).

Numéro 3

Il se raccorde par ligne diffuseur d'évacuation de l'UGA un maximum de :

Tension nominale d'alimentation (Volts)	Carte de base		Module de puissance BIE24	
	24	48	24	48
SY/C/T/L/CLs B/10-60V (<i>sans DVAF</i>), SOLISTA MAXI, DAGS 3000RL, DAGS 3000R	32	32	/	/
SYV/C/T/M/L/CLs B/10-60V (<i>sans DVAF</i>)	9	17	/	/
COFFRET MULTIVOC VS, RACK MULTIVOC VS, POWERVOC VS	20	20	/	/
SEV (<i>version coffret</i>)	8	8	/	/
SEV (<i>version Rack</i>)	5	5	/	/
CSNF08, FPSNF08	30	30	/	/
RSNF08	6	6	/	/
Module de puissance BIE24	1	1	/	/
T105N 24 Vcc, T105024-S 24 Vcc	32	/	32	/
T105N 48 Vcc, T105048-S 48 Vcc	/	32	/	32
T121024-S 24 Vcc	2	/	2	/
T121048-S 48 Vcc	/	9	/	9
SOLEX10	16	32	20	32
SOLEX15	6	11	8	11
SYV/C/T/M/L/CLs B/10-60V (<i>avec DVAF: 0,5Hz ; High Power</i>)	10	16	12	16
PNS-0005	3	4	3	4
ROLP/C/B/T/L/CLs B/24+48V (<i>classe B avec DVAF : 0,5Hz High Power</i>)	20	32	20	32
ENCA1000, ENDA1000 (<i>0,5Hz</i>)	20	32	22	32
PSS-0079, SOLISTA MAXI BLANC, PNS-0001, Solista LX Wall, Solista LX Ceiling (<i>0,5Hz ; High Power</i>), SYV/C/T/L/CLs B/10-60V (<i>avec DVAF: 0,5Hz ; High Power</i>), ROLP/C/B/T/L/CLs B/24+48V (<i>classe B sans DVAF</i>)	32	32	32	32
SQG3-VAD/ASP/RF+WF/T15/NF	32	/	32	/
gamme D1xS1FDC024***A1R	4	/	4	/

Numéro 4

Ces équipements d'alimentation électrique (*EAE, tension nominale 24 volts*) conformes à la norme EN 54-4 se raccordent aux différents matériels associés à l'ECS/CMSI.

Numéro 5

- Il se raccorde par circuit de détection (*ligne rebouclée, carte FCL2001-A1 ou FCL2008-A1*) un maximum de :
- 126 détecteurs avec ICC : FDO221, FDO241, FDT221, FDT241, FDOOT241-9, FDOOT221, FDOOT241-A3, FDOOT241-A, FDOOT241-A5, FDF242
 - 126 déclencheurs manuels : FDM221, FDM226-RG, FDM226-RP
 - 126 déclencheurs manuels avec ICC : FDM225-RG, FDM225-RP, FDM226-RG(F), FDM226-RP(F), FDM231-RP(F), FDM225-RG(F), FDM225-RP(F)
 - 126 détecteurs de fumée par aspiration avec ICC : FDA241, FDA222
 - 63 détecteurs de fumée par aspiration avec ICC : FDA261
 - 42 détecteurs avec ICC : FDF221-9, FDF241-9
 - 31 détecteurs avec ICC : FDL241-9
 - 63 dispositifs d'entrée/sortie avec ICC : FDCIO222, FDCI222, FDCIO223
 - 125 isolateurs de court-circuit : FDCL221
 - 7 tableaux répétiteurs d'exploitation : FT2011 (*fonction isolateur de court-circuit intégrée*)
 - 40 organes intermédiaires à liaison hertzienne avec ICC : FDCW221-FR
 - 40 dispositifs d'entrée/sortie à liaison hertzienne avec ICC : FDCW221
 - 94 indicateurs d'action : FDCAI221
 - 2 dispositifs d'entrée/sortie : FDCL221-Ex
 - 16 dispositifs d'entrée/sortie à liaison radioélectrique avec ICC : FDCW241
 - 126 détecteurs : FDBZ290-FDnet
 - 25 indicateurs sonore et lumineux : FDSB226
 - 32 détecteurs avec ICC : FDL242
 - 126 boîtiers menace : FDM225-SP(F)

Numéro 6

- Il se raccorde par circuit de détection (*ligne ouverte, carte FCL2001-A1 ou FCL2008-A1*) un maximum de :
- 32 détecteurs avec ICC : FDO221, FDO241, FDT221, FDT241, FDOOT241-9, FDOOT221, FDOOT241-A3, FDOOT241-A, FDOOT241-A5, FDF221-9, FDF241-9, FDF242, FDL242
 - 32 déclencheurs manuels : FDM221, FDM226-RG, FDM226-RP
 - 32 déclencheurs manuels avec ICC : FDM225-RG, FDM225-RP, FDM226-RG(F), FDM226-RP(F), FDM231-RP(F), FDM225-RG(F), FDM225-RP(F)
 - 31 détecteurs avec ICC : FDL241-9
 - 32 dispositifs d'entrée/sortie avec ICC : FDCIO222, FDCI222, FDCIO223
 - 32 organes intermédiaires à liaison hertzienne avec ICC : FDCW221-FR
 - 32 dispositifs d'entrée/sortie à liaison hertzienne avec ICC : FDCW221
 - 32 détecteurs de fumée par aspiration avec ICC : FDA241, FDA261, FDA222
 - 94 indicateurs d'action : FDCAI221
 - 1 dispositif d'entrée/sortie : FDCL221-Ex
 - 4 dispositifs d'entrée/sortie à liaison radioélectrique avec ICC : FDCW241
 - 25 indicateurs sonore et lumineux : FDSB226
 - 32 boîtiers menace : FDM225-SP(F)

Numéro 7

- Il se raccorde par circuit de détection (*ligne rebouclée - des cartes FCL2003-A1*) un maximum de :
- 128 détecteurs (*fonction isolateur de court-circuit intégrée dans les socles Z90I, Z90MI, Z94I, Z94MI, Z90SI, Z94SI, Z96SI*) : F905, F915, F915U, F930, R925, R925P, R930, R970, D915.
 - 128 déclencheurs manuels : AT50MI, ATAN50MI.
 - 25 organes intermédiaires : E90MI.F
 - 50 boîtiers de reprise d'équipements techniques : E90I.F
 - 25 boîtiers de reprise d'équipements techniques : CGFR90I
 - 16 interfaces de sortie : E90CI

Numéro 8

Il se raccorde par circuit de détection (*ligne ouverte - cartes FCL2002-A1*) un maximum de :

- 32 détecteurs (*équipés des socles Z90, Z90D, Z94, Z94D*) : F905, F915U, F915, F930, R925, R925P, R930, R970, D915
- 32 déclencheurs manuels : AT50, ATAN50, FDM1101-RP, FDM1101-RG, DM1104, DM1101, DM1101-SL, DM1101-AL, FDM1101-RP(F), FDM1101-RG(F)
- 32 détecteurs de fumée par aspiration : FDA241
- 5 capteurs de flamme : S2406EX
- 10 capteurs de flamme : S610
- 32 détecteurs : DO1102A, DO1104A, DT1101A
- 4 détecteurs : AD2-C (4 « BDA11-EC » ou « BDA11-C » maximum)
- 8 détecteurs : AD1-C (4 « BDA11-EC » ou « BDA11-C » maximum)
- 1 détecteur : DLO1191
- 25 détecteurs : FDOOT241-A9, FDBZ290-Coll
- 5 détecteurs : DF 1192, DF 1191
- 6 détecteurs : FDF241-9
- 2 détecteurs : FIRERAY 5000, Fireray One

Numéro 9

Il se raccorde par ligne secondaire de l'organe intermédiaire « E90MI.F » un maximum de :

- 32 déclencheurs manuels : AT50,
- 20 détecteurs (*équipés des socles Z90SI, Z94SI, Z96SI*) : F905, F915, F915U, F930
- 10 détecteurs (*équipés des socles Z90SI, Z94SI, Z96SI*) : R925, R925P, R930, R970, D915
- 2 capteurs de flamme : S2406-EX
- 3 capteurs de flamme : S610

Numéro 10

Il se raccorde par ligne secondaire du dispositif d'entrée/sortie avec ICC « FDCIO223 » un maximum de :

- 32 détecteurs : DO1102A, DO1104A, DT1101A
- 4 détecteurs : MP2406
- 2 détecteurs : MP2424
- 32 déclencheurs manuels : FDM1101-RP, FDM1101-RG, DM1101, DM1101-AL, DM1101-SL, DM1104, FDM1101-RP(F), FDM1101-RG(F)
- 25 détecteurs : FDOOT241-A9, FDBZ290-Coll
- 5 détecteurs : DF 1192, DF 1191
- 6 détecteurs : FDF241-9

Ces dispositifs d'entrée/sortie avec ICC permettent la reprise d'informations d'équipements techniques (*à contact sec*) ou la commande de matériels liés à la sécurité incendie.

Numéro 11

Par organes intermédiaire à liaison hertzienne « DCW1151 » ou « FDCW221 » il communique un maximum de :

- 30 détecteurs à liaison hertzienne : DOW1171

Numéro 12

Il se raccorde par ligne secondaire des dispositifs d'entrée/sortie avec ICC « FDCIO222 » ou « FDCI222 », « DC1131-AA » ou « DC1157-AA » un maximum de :

- 8 détecteurs : TITANUS PRO SENS Type TP-1NF, TITANUS PRO SENS Type TP-1NF-F, TITANUS TOP SENS Type TT-1NF, TITANUS TOP SENS Type TT-1NF-F, TITANUS 3000
- 32 sondes de température
- 1 capteur de flamme : FLAMEGARD ML, FLAMEGARD LB
- 1 équipement technique
- 1 détecteur : TITANUS 3000 (*uniquement avec les dispositifs d'entrée/sortie avec ICC « DC1131-AA »*)
- 1 détecteur linéaire de fumée : OSID
- 1 détecteur de flamme ATEX : FlameGard 5 UV/IR-E (*uniquement avec les dispositifs d'entrée/sortie avec ICC « FDCIO222 »*)
- 1 détecteur linéaire de chaleur : FibroLaser III (*uniquement avec les dispositifs d'entrée/sortie avec ICC « FDCIO222 » ou « FDCI222 »*)
- 1 détecteur de flamme ATEX : FL500
- 2 détecteurs linéaire de fumée : FIRERAY 5000 (*uniquement avec les dispositifs d'entrée/sortie avec ICC « FDCIO222 » ou « FDCI222 »*)
- 1 détecteur linéaire de fumée : Fireray One (*uniquement avec les dispositifs d'entrée/sortie avec ICC « FDCIO222 » ou « FDCI222 »*)
- 1 capteur de fumée ou de flammes par analyse d'image : FireCatcher (*uniquement avec les dispositifs d'entrée/sortie avec ICC « FDCIO222 » ou « FDCI222 »*)

Numéro 13

Par ligne rebouclée de la carte « FN2001-A1 » (*bus de communication FCnet*), il se raccorde un maximum de 32 participants pour une distance de 1 km maximum entre deux équipements, cette distance est portée à 5,03 km lorsque les convertisseurs « ODW-631 » sont utilisés (*liaison fibre optique 5 km entre deux convertisseurs*) ou à 80,03 km lorsque les convertisseurs « ODW-730-F2 » sont utilisés (*liaison fibre optique 80 km entre deux convertisseurs*).

Numéro 14

Un maximum de 16 blocs autonomes d'alarme sonore et/ou lumineuse d'évacuation (*BAAS, BAAL, BAASL*) de type Sa ou Sa-Me conformes à la norme NF C 48-150 se raccordent à la sortie contact auxiliaire de l'UGA.

Numéro 15

Il se raccorde sur les lignes diffuseurs d'évacuation de l'UGA, leur nombre est fonction du courant disponible par sortie :

- carte UGA « CP4240 » : 2A en 24V ou 48V
- module de puissance « BIE24 » : 2,5A en 24V ou 48V

Numéro 16

Il se raccorde un « TR110 » pour chaque interface « ITR110 » implanté dans l'équipement.

Numéro 17

Ces alimentations électriques de sécurité (*AES, tension nominale 24 ou 48 Volts*) conformes à la norme NF S 61-940 se raccordent à l'UGA, au module de puissance « BIE24 », aux DSNA, aux switches, aux convertisseurs ou au Fibrolaser III.

Numéro 18

Un seul système de sonorisation de sécurité (*SSS*) conforme à la norme EN 60849 se raccorde sur la ligne diffuseur d'évacuation de l'UGA.

Numéro 19

Les indicateurs d'action se raccordent en mode individuel ou commun aux différents détecteurs.

Le DJ1193 ou le FDAI93 se raccorde uniquement en mode individuel.

Il est possible de raccorder 2 indicateurs d'action à un détecteur.

Numéro 20

Ils se raccordent sur la sortie RJ45 les UAE « MM8000 » ou « Desigo CC » pour une distance de 100 mètres, cette distance est portée à :

- 40,2 km lorsque les switchs (*liaison fibre optique*) « SDW-532 » ou « SDW-541 » sont utilisés (*distance maximum entre 2 switchs 40 km*)
- 40,2 km lorsque les convertisseurs (*liaison fibre optique*) « MCW-211 » sont utilisés (*distance maximum entre 2 convertisseurs 40 km*)
- 10,2 km lorsque les convertisseurs (*liaison filaire*) « DDW-100 » sont utilisés (*distance maximum entre 2 convertisseurs 10 km*)
- 12,2 km lorsque les convertisseurs (*liaison filaire*) « DDW-120 » sont utilisés (*distance maximum entre 2 convertisseurs 12 km*)
- 26,2 km lorsque les convertisseurs (*liaison fibre optique*) « Scalance XC206-2SFP » sont utilisés (*distance maximum entre 2 convertisseurs 26 km*)

L'utilisation du switch « SDW-550 » ou « Lynx L206-F2G » permet de concentrer plusieurs participants sur l'UAE.

Les switchs « SDW-532, SDW-541, SDW-550, Lynx L206-F2G » et les convertisseurs « MCW-211, DDW-100, DDW-120 » sont alimentés par un équipement d'alimentation électrique (*EAE, tension nominale 24 Volts*) ou par une alimentation électrique de sécurité (*AES, tension nominale 24 ou 48 Volts*).

Numéro 21

L'ECS permet la reprise d'informations en provenance d'équipements techniques liés à la sécurité incendie ou liées à la fonction alarme menace par l'intermédiaire du dispositif d'entrée/sortie avec ICC « FDCIO222 ou FDCI222 ».

Numéro 22

Tous matériels d'évacuation complémentaire pour personnes souffrant d'une déficience sensorielle, de type commandable par contact sec, se raccordent à l'UGA.

Numéro 23

Par dispositif d'entrée/sortie à liaison hertzienne avec ICC « FDCW221-FR » il communique un maximum de :

- 30 déclencheurs manuels d'alarme à liaison hertzienne : DMR20
- 30 détecteurs à liaison hertzienne : DOW1171

Numéro 24

Il se raccorde un maximum de 16 TRE par sortie « RTnet » de l'ECS.

Ces TRE nécessitent une alimentation externe 24 Volts.

L'utilisation des convertisseurs « ODW-730-F2 » permet d'augmenter la longueur de la liaison (*liaison fibre optique de 80 km maximum*).

Numéro 25

Il se raccorde par ligne secondaire du dispositif d'entrée/sortie avec ICC « FDCIO223 » via la barrière de sécurité intrinsèque « SB3 » un maximum de :

- 20 détecteurs DO1101A-EX
- 32 détecteurs DT1101A-EX
- 5 détecteurs DF1101-EX
- 32 déclencheurs manuels ATEX : DM1104
- 25 détecteurs : FDOOT241-A9-Ex (*sans indicateur d'action*)

Ces dispositifs d'entrée/sortie avec ICC permettent la reprise d'informations d'équipements techniques (*à contact sec*) de matériels liés à la sécurité incendie.

Numéro 26

- Les indicateurs d'action « AJUST24-Ex », « DJ1191-Ex », « FDAI92EX » et « FDAI93EX » se raccordent en mode individuel aux détecteurs « DO1101A-EX », « DT1101A-EX » et « DF1101-EX ».
- Les indicateurs d'action « FDAI92EX » et « FDAI93EX » se raccordent en mode individuel aux détecteurs « FDOOT241-A9-Ex » ou « FDF242-EX ».

Numéro 27

L'adaptateur RS232/RS422 permet d'augmenter la distance entre la sortie de la carte « ESPA FS20 » et le système de recherche de personnes

Numéro 28

- Il se raccorde sur l'alimentation secteur de l'équipement un seul parafoudre « DR M 2P 255 » ou « DR M 2P 255 FM ».
- Il se raccorde sur le bus de communication FCnet un maximum de 4 parafoudres « BXT ML2 BD HFS 5 » ou « BCT MODS »
- Il se raccorde sur le circuit de détection (*ligne ouverte ou rebouclée*) un maximum de 4 parafoudres « BXT ML2 BE S 48 » ou « BCT MODS » répartis entre l'équipement et le premier détecteur.
- Il se raccorde sur la ligne de diffuseur d'évacuation de l'UGA un maximum de 4 parafoudres « BCT MODS » répartis entre l'équipement et le premier matériel.

Numéro 29

La passerelle « NK8237.2 » se raccorde sur la sortie RJ45 (*sur un ECS/CMSI déclaré en GAP*), et permet l'envoi d'informations vers des UAE, GTC.

Numéro 30

Il se raccorde à la sortie « RJ45 » soit directement ou soit par l'intermédiaire de routeur ADSL « DR-260 » ou « FDV-206-1D1S » et via le réseau téléphonique public.

Numéro 31

Il se raccorde un maximum de 40 participants (*ECS, ECS/CMSI, CMSI*) sur le réseau CERLOOP pour une distance de 1 km maximum entre participant, cette distance est portée à 5,03 km lorsque les convertisseurs « ODW-621 » sont utilisés (*liaison fibre optique de 5 Km*) ou à 80,03 km lorsque les convertisseurs « ODW-720-F2 » sont utilisés (*liaison fibre optique 80 km entre deux convertisseurs*).

Numéro 32

Les UAE « MM8000 » ou « Desigo CC » se raccordent :

- sur la sortie « RJ45 » par l'intermédiaire de routeur ADSL « DR-260 » ou « FDV-206-1D1S » et via le réseau téléphonique public
- sur les sorties « RJ45 / fibres optiques » des modules « Lynx L106-F2G » et « Lynx L206-F2G » via le convertisseur « MCW-311 » pour la liaison fibre optique ou directement sur les sorties RJ45

Numéro 33

Il se raccorde par circuit de détection (*ligne rebouclée de la carte FCL2005-A1*) un maximum de :

- 128 détecteurs avec ICC : DT1131A, DO1131A, DOT1131A, FDOOT241-A3
- 25 détecteurs avec ICC : DF 1191, DF 1192
- 64 détecteurs : AD1-A+ (*fonction isolateur de court-circuit intégrée*) (*avec boîtier de détection BDA11-A+*)
- 40 détecteurs : AD2-A+ (*fonction isolateur de court-circuit intégrée*) (*avec boîtier de détection BDA11-A+*)
- 128 déclencheurs manuels : DM1131, DM1132, DM1134
- 128 dispositifs d'entrée/sortie avec ICC (*ou boîtiers reprise d'équipements techniques*) : DC1131AA
- 64 interfaces de sortie : DC1134 ; DC1134-AA

Numéro 34

Il se raccorde par circuit de détection (*ligne rebouclée de la carte FCL2006-A1*) un maximum de :

- 42 détecteurs avec ICC : DF 1191, DF 1192
- 42 détecteurs : TITANUS SUPER SENS
- 12 détecteurs avec ICC : DLO1191
- 100 détecteurs : DO1152, DT1152, DOT1152 (*fonction isolateur de court-circuit intégrée*)
- 100 détecteurs : DO1151, DOT1151
- 128 détecteurs : DO1151A, DOT1151A
- 128 détecteurs avec ICC : DO1152A, DOT1152A, DT1152A, FDOOT241-A5
- 128 détecteurs : AD1-I (*fonction isolateur de court-circuit intégrée*) (*avec boîtier de détection BDA11-I, BDA11-IN*)
- 64 détecteurs : AD2-I (*fonction isolateur de court-circuit intégrée*) (*avec boîtier de détection BDA11-I, BDA11-IN*)
- 100 déclencheurs manuels : DM1151
- 128 déclencheurs manuels : DM1151A, DM1152, DM1154
- 128 dispositifs d'entrée/sortie avec ICC (*ou boîtier reprise d'équipements techniques*) : DC1157-AA
- 42 boîtiers reprise d'équipements techniques : DC1157
- 128 organes intermédiaires à liaison hertzienne : DCW1151 (*fonction isolateur de court-circuit*)
- 64 interfaces de sortie : DC1154 ; DC1154-AA
- 8 organes intermédiaires : DC1151 (*fonction isolateur de court-circuit*)

Numéro 35

Il se raccorde par circuit de détection (*ligne ouverte de la carte FCL2007-A1*) via la barrière de sécurité intrinsèque « BSI01 » un maximum de :

- 10 détecteurs : DF1151-EX
- 32 détecteurs : DT1151A-EX, DOT1151A-EX
- 32 déclencheurs manuels : DM1154-EX

Les indicateurs d'action se raccordent uniquement sur des détecteurs de sécurité intrinsèque en mode individuel ou commun. Il est possible de raccorder 2 indicateurs d'action à un détecteur.

Numéro 36

Il se raccorde par ligne secondaire de l'organe intermédiaire « DC1151 » un maximum de :

- 8 détecteurs : TITANUS 3000

Numéro 37

Un seul ECSAV se raccorde à l'ECS/CMSI par ligne de diffuseur d'évacuation et la sortie contact auxiliaire de l'UGA.

Numéro 38

Aux détecteurs « FDOOT241-A9 », ils se raccordent :

- via le socle « FDB201 », en mode commun (*à 4 détecteurs max*) les indicateurs d'action « FDAI91 » ou « FDAI92 »
- via le socle adaptateur « FDB299 », en mode commun (*à 4 détecteurs max*) les indicateurs d'action « FDAI91 », « FDAI92 », « DJ1191 », « DJ1192 », « AI30 » ou « AI31 »
- via le socle « FDB201 » ou le socle adaptateur « FDB299 », en mode individuel un maximum de 2 indicateurs d'action « FDAI91 », « FDAI92 », « FDAI93 », « DJ1191 », « DJ1192 », « DJ1193 », « AI30 » ou « AI31 »

Numéro 39

Il se raccorde par ligne secondaire du dispositif d'entrée/sortie « FDCL221-Ex », un maximum de :

- 31 détecteurs : FDOOT241-A9-Ex
- 12 détecteurs : FDF242-EX

Numéro 40

Par dispositif d'entrée/sortie à liaison radioélectrique avec ICC « FDCW241 », il communique un maximum de :

- 30 détecteurs combiné fumée et chaleur à liaison radioélectrique : FDOOT271
- 30 déclencheurs manuels d'alarme à liaison radioélectrique : FDM275(M)

Numéro 41

Aux détecteurs « FDOOT241-A », ils se raccordent :

- en mode commun (à 4 détecteurs max) les indicateurs d'action « FDAI91 » ou « FDAI92 »
- en mode individuel un maximum de 2 indicateurs d'action « FDAI91 », « FDAI92 » ou « FDAI93 »

Numéro 42

Aux détecteurs « FDOOT241-A5 », ils se raccordent :

- via le socle « FDB221 » ou « FDB222 », en mode commun (à 4 détecteurs max) les indicateurs d'action « FDAI91 » ou « FDAI92 »
- via le socle « FDB221 » ou « FDB222 », en mode individuel un maximum de 2 indicateurs d'action « FDAI91 », « FDAI92 », « FDAI93 »
- via le socle adaptateur « FDB251 », en mode commun (à 4 détecteurs max) les indicateurs d'action « FDAI91 », « FDAI92 », « DJ1191 », « DJ1192 », « AI30 » ou « AI31 »
- via le socle adaptateur « FDB251 », en mode individuel un maximum de 2 indicateurs d'action « FDAI91 », « FDAI92 », « FDAI93 », « DJ1191 », « DJ1192 », « DJ1193 », « AI30 » ou « AI31 »

Numéro 43

Il se raccorde par voie de transmission (*ligne ouverte*) de la carte « FCL2001-A1 » un maximum de 8 TRE « FT2011 ».

Numéro 44

Il se raccorde par ligne rebouclée de la carte « FN2001-A1 » (*bus de communication FCnet*) un maximum de :

- 31 TRE : FT2040, FT2040R, FT2080, FT2080R (*alimentation interne au TRE*)

Numéro 45

Un seul ECSAV (*non certifié NF-SSI*) se raccorde conformément au schéma de principe décrit dans le règlement de certification NF508.

Numéro 46

Aux détecteurs « FDBZ290-FDnet », « FDBZ290-Coll », « DF 1192 », « DF 1191 » et « FDF241-9 », il se raccorde en mode individuel un seul indicateur d'action « FDAI91 », « FDAI92 », « FDAI93 », « DJ1191 », « DJ1192 », « DJ1193 », « AI30 » ou « AI31 ».

Numéro 47

- Lorsque le détecteur « FL500 » est raccordé au dispositif d'entrée/sortie avec ICC « FDCIO222 », le réarmement du détecteur s'effectue à l'aide d'une sortie du « FDCIO222 ».
- Lorsque le détecteur « FL500 » est raccordé au dispositif d'entrée/sortie avec ICC « FDCI222 », le réarmement du détecteur « FL500 » s'effectue à l'aide d'un dispositif de réarmement de niveau d'accès 2 (*contact à clé*).

Numéro 48

- Lorsque le détecteur « FIRERAY 5000 » est raccordé au dispositif d'entrée/sortie avec ICC « FDCIO222 », le réarmement du détecteur s'effectue soit à l'aide d'une sortie du « FDCIO222 » soit à l'aide du réarmement automatique soit à l'aide d'un dispositif de réarmement de niveau d'accès 2 (*contact à clé*).
- Lorsque le détecteur « FIRERAY 5000 » est raccordé au dispositif d'entrée/sortie avec ICC « FDCI222 » ou à la carte « FCL2002-A1 », le réarmement du détecteur s'effectue à l'aide d'un dispositif de réarmement de niveau d'accès 2 (*contact à clé*).

Numéro 49

Il se raccorde un seul transmetteur téléphonique sur les relais « feu général » et « dérangement général ».

Numéro 50

Le réarmement des détecteurs « OSID, TITANUS TOP SENS Type TT-1NF, TITANUS TOP SENS Type TT-1NF-F, TITANUS PRO SENS Type TP-1NF, TITANUS PRO SENS Type TP-1NF-F » s'effectue soit à l'aide d'un dispositif de réarmement de niveau d'accès 2 (*contact à clé*), soit à l'aide d'une sortie du dispositif d'entrée/sortie avec ICC « FDCIO222 ».

Numéro 51

- Lorsque le détecteur « Fireray One » est raccordé au dispositif d'entrée/sortie avec ICC « FDCIO222 », le réarmement du détecteur s'effectue soit à l'aide du réarmement automatique soit à l'aide d'une sortie du « FDCIO222 » soit à l'aide du réarmement automatique soit à l'aide d'un dispositif de réarmement de niveau d'accès 2 (*contact à clé*).
- Lorsque le détecteur « Fireray One » est raccordé au dispositif d'entrée/sortie avec ICC « FDCI222 » ou à la carte « FCL2002-A1 », le réarmement du détecteur s'effectue soit à l'aide du réarmement automatique soit à l'aide d'un dispositif de réarmement de niveau d'accès 2 (*contact à clé*).

Numéro 52

Ces équipements d'alimentations en énergie de Sécurité (*EAES électrique, tension nominale 24 ou 48 Volts*) conformes à la norme EN 12101-10 se raccordent au CMSI.

Numéro 53

La passerelle « CXG3.X200 » se raccorde sur la sortie RJ45 ou sur un switch « Lynx L206-F2G », et permet l'envoi d'informations vers l'extérieur.

Numéro 54

Tout DAC conforme à la norme NF S 61-938 peut se raccorder au contact auxiliaire de la fonction évacuation pour la commande de dispositif de verrouillage pour issues de secours.

Numéro 55

La passerelle « IOT2050 » se raccorde sur la sortie RJ45 ou sur un switch « Lynx L206-F2G » ou sur un switch « SDW550 », et permet l'envoi d'informations vers l'extérieur.

« FIN du Rapport d'Associativité »