



J. WALTER THOMPSON



**ZTE**  
**ZXHN H267N**  
Οδηγός Εγκατάστασης

Καλώς ήρises στη Vodafone!


Ευχαριστούμε που επέλεξες τις υπηρεσίες μας. Ακολούθησε τον οδηγό βήμα-βήμα και σύντομα θα νιώσεις την ελευθερία της επικοινωνίας που σου προσφέρουν οι υπηρεσίες Internet και Σταθερής Τηλεφωνίας της Vodafone.

## Περιεχόμενα

<b>1. Τι περιέχει το DSL Box;</b>	02
<b>2. Ποιες είναι οι υποδοχές του modem / router (πίσω όψη);</b>	03
<b>3. Τι πρέπει να προσέξω;</b>	04
<b>4. Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω;</b>	05

## 1. Τι περιέχει το DSL Box;


1. Οδηγός Εγκατάστασης
2. Modem / Router
3. Τροφοδοτικό Ρεύματος
4. Καλώδιο Ethernet RJ45
5. Καλώδιο DSL-RJ11
6. Splitter / Διαχωριστής για τη σύνδεση τηλεφώνου και DSL
7. Filter / Φίλτρο

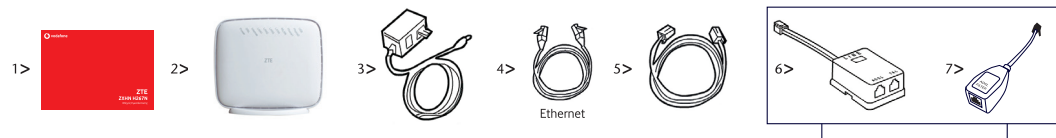

Απαιτούνται μόνο για την υπηρεσία  
1play Internet και όχι για την υπηρεσία  
2play Internet & Σταθερή

## 2. Ποιες είναι οι υποδοχές του modem / router (πίσω όψη);

- Α Υποδοχή DSL
- Β Θύρες Τηλεφωνίας (Phone)
- Γ Θύρες Ethernet
- Δ Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων (Reset)
- Ε Υποδοχή Ρεύματος
- Ζ On / Off
- Η Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση WLAN
- Θ Κουμπί WPS

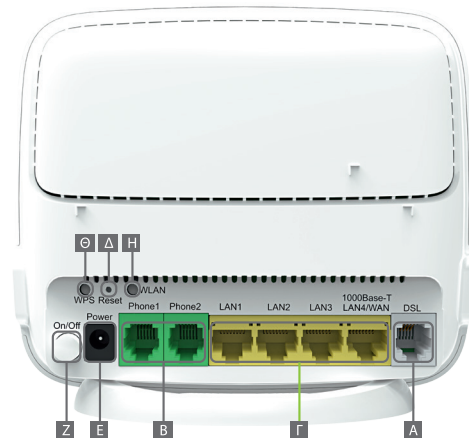

### 3. Τι πρέπει να προσέξω;

Πριν ξεκινήσεις την εγκατάσταση, βεβαιώσου ότι ο υπολογιστής σου διαθέτει τα παρακάτω:

- Υποδοχή Δικτύου Ethernet.
- Ασύρματη Κάρτα Δικτύου (Wireless Lan 802.11b/g/n), εάν επιθυμείς να συνδεθείς ασύρματα, χωρίς καλώδια (ιδανική λύση για χρήστες φορητών υπολογιστών).


Τοποθέτησε τη συσκευή σου εξασφαλίζοντας ότι:

- Βρίσκεται κοντά σε μια πρίζα τηλεφώνου.
- Το νερό και η υγρασία δεν μπορούν να εισχωρήσουν σε αυτή.
- Δεν είναι άμεσα εκτεθειμένη στο ηλιακό φως και βρίσκεται μακριά από πηγές θερμότητας.
- Η καλωδίωση δεν βρίσκεται κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια, λαμπτήρες φθορισμού και πηγές ηλεκτρικού θορύβου, όπως ραδιόφωνα και πομπούς και είναι τοποθετημένη κεντρικά ως προς τον/τους ασύρματο/ους υπολογιστή/ές που συνδέονται με αυτή.

**Για να πετύχεις ακόμη καλύτερη κάλυψη στο χώρο σου, σημαντική προϋπόθεση είναι το modem / router να τοποθετείται σε κατάλληλη θέση π.χ. σε ένα ψηλό ράφι.**


### 4. Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω;

1. Σύνδεση modem / router με την πρίζα του ρεύματος

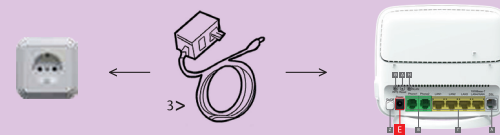

Σύνδεσε το τροφοδοτικό ρεύματος (3) στην ειδική υποδοχή ρεύματος (E) του modem / router και την άλλη άκρη του στην πρίζα του ρεύματος.


2. Σύνδεση καλωδίου RJ11 (καλώδιο DSL) με πρίζα τηλεφώνου και modem / router

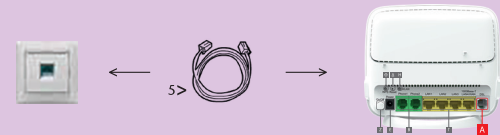

Σύνδεσε τη μία άκρη του καλωδίου DSL-RJ11 (5) κατευθείαν στην πρίζα του τηλεφώνου και την άλλη άκρη στην υποδοχή DSL (A) του modem / router.

**Το σημείο 2.A αφορά μόνο τους Πελάτες που έχουν επιλέξει υπηρεσία 1play Internet.**

2.A Σύνδεση Τηλεφωνικής Συσκευής και modem / router στην τηλεφωνική πρίζα μέσω splitter

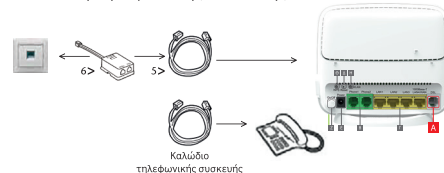

Σύνδεσε το splitter (6) κατευθείαν στην πρίζα του τηλεφώνου και στη συνέχεια:

1. Σύνδεσε την υποδοχή DSL του splitter με την υποδοχή DSL (A) του modem / router
2. Σύνδεσε την υποδοχή TEL του splitter με την τηλεφωνική συσκευή


Επιβεβαίωσε ότι:

- (I) το καλώδιο του τηλεφώνου συνδέεται στη μία άκρη με το splitter και στην άλλη άκρη με την τηλεφωνική συσκευή και (II) το καλώδιο DSL-RJ11 (5) συνδέεται στη μία άκρη με το splitter και στην άλλη άκρη με την υποδοχή DSL (A) του modem / router.

**ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ 3 ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ 5.**

Το καλώδιο τηλεφωνικής συσκευής δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

### 3. Ενσύρματη σύνδεση υπολογιστή με το modem / router

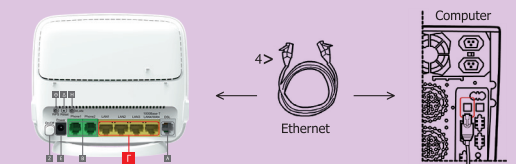


- Σύνδεσε τη μία άκρη του καλωδίου Ethernet (4) σε μία από τις 4 θύρες Ethernet (Γ) του modem / router.
- Σύνδεσε την άλλη άκρη του καλωδίου Ethernet (4) στην υποδοχή δικτύου Ethernet του υπολογιστή σου.

### 4. Σύνδεση τηλεφωνικής/ών συσκευής/ών με το modem / router (voip)




Σύνδεσε το καλώδιο του τηλεφώνου με την τηλεφωνική θύρα Phone (B) του modem / router.

### 5. Ενεργοποίηση modem / router




Ενεργοποίησε το modem / router πατώντας το κουμπί On / Off (Z) στην πίσω πλευρά του modem / router. Η φωτεινή ένδειξη Power στο μπροστινό μέρος της συσκευής θα γίνει πράσινη. Η σύνδεση DSL θα συγχρονίσει όταν η φωτεινή ένδειξη DSL σταματήσει να αναβοσβήνει και σταθεροποιηθεί σε πράσινο χρώμα.

### 6. Ενεργοποίηση υπηρεσιών Internet & Σταθερής (υπηρεσίες 2play)




Η υπηρεσία της Τηλεφωνίας ενεργοποιείται όταν η φωτεινή ένδειξη Phone γίνει πράσινη (μέγιστος χρόνος 10 λεπτά). Η υπηρεσία Internet ενεργοποιείται όταν η φωτεινή ένδειξη DSL γίνει πράσινη (μέγιστος χρόνος 10 λεπτά). Πλέον, είσαι έτοιμος να πραγματοποιήσεις κλήσεις και να σερφάρεις στο Internet!

Για την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσής σου, προτείνονται οι παρακάτω ρυθμίσεις:

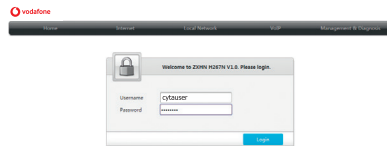

- Άνοιξε το πρόγραμμα πλοήγησης (Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome κ.α.) και πληκτρολόγησε τη διεύθυνση <http://192.168.1.1>. Θα σου ζητηθούν username και password. Και στα δυο πεδία πληκτρολόγησε "cytauser".

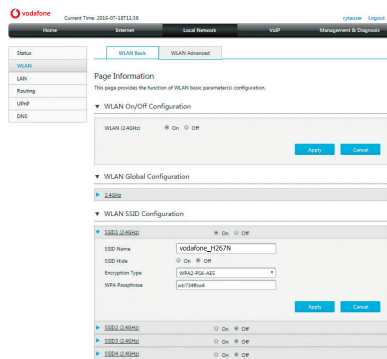

- Αφού συνδεθείς στο modem / router κάνε κλικ στην επιλογή "Local Network", στη συνέχεια στην επιλογή "WLAN" και τέλος στην επιλογή "WLAN SSID Configuration". Στο πεδίο "SSID Name" πληκτρολόγησε το όνομα που επιθυμείς για το ασύρματο δίκτυό σου και κάνε κλικ στην επιλογή "Apply".
- Για να αλλάξεις το password του ασύρματου δικτύου σου, πληκτρολόγησε το password που επιθυμείς στο πεδίο "WPA Passphrase" και κάνε κλικ στην επιλογή "Apply".