

Anleitung



PowerView

Vertikaljalousie



Version 08.21




SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Netzwerk zurücksetzen

Dieses Verfahren löscht alle im Motor gespeicherten Netzwerkdaten, einschließlich der Netzwerk-ID und der Gruppenzuweisungen. Die Endgrenzen werden nicht gelöscht. Wenn Sie ein Netzwerk-Reset durchführen, wird verhindert, dass eine PowerView®-Fernbedienung oder eine App die Anlage bedient, bis sie neu programmiert wird.


Halten Sie die manuelle Steuertaste am Motor 12 Sekunden lang gedrückt.

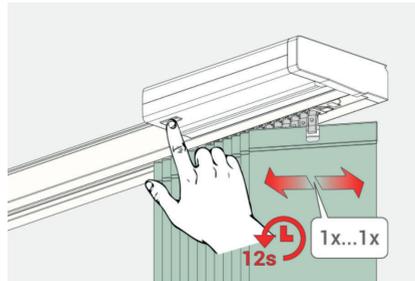

Die Anlage fährt 1x für 6 Sekunden und ein zweites Mal für 12 Sekunden auf- und ab.

Lassen Sie die Handsteuertaste nach der zweiten Auf- und Abwärtsbewegung los. Die Netzwerk-ID- und Gruppenzuweisungen wurden gelöscht.


Die Netzwerk-ID- und Gruppenzuweisungen wurden gelöscht.

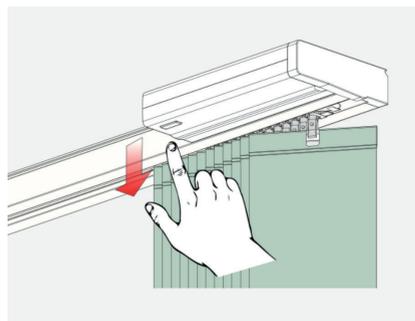

Anlernen einer Fernbedienung

Eine PowerView®-Fernbedienung kann bis zu 6 individuelle Anlagen steuern (Tasten 1 bis 6 oben auf der Fernbedienung). Die Anweisungen unten weisen eine Anlage der Gruppe 1 zu.

Suchen Sie den Handbedienungsknopf an Ihrer Anlage.

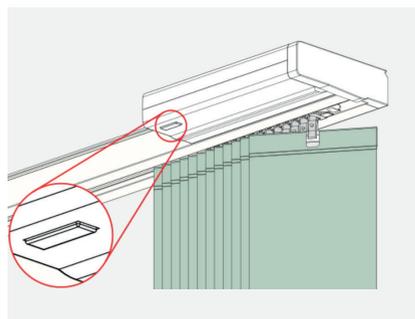


Halten Sie die manuelle Steuertaste für 6 Sekunden lang gedrückt.



Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Fernbedienungsleuchten zu blinken beginnen.


Drücken Sie die Taste 1.

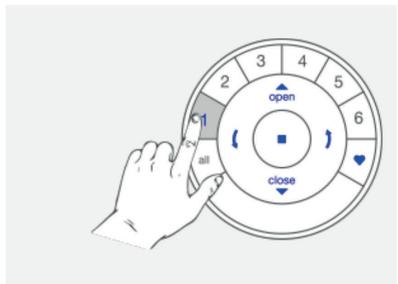

WICHTIG

Führen Sie die folgenden zwei Schritte innerhalb von 3 Sekunden aus!

Halten Sie die manuelle Steuertaste gedrückt.

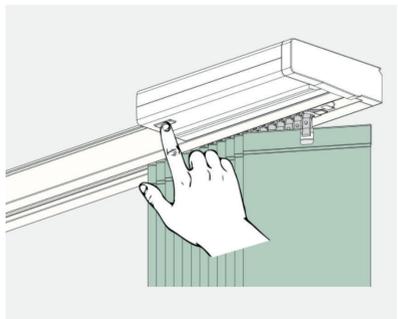


Drücken Sie die Open-Taste.



Die Anlage wird sich 1x auf- und abbewegen.

Lassen Sie die manuelle Steuertaste los.

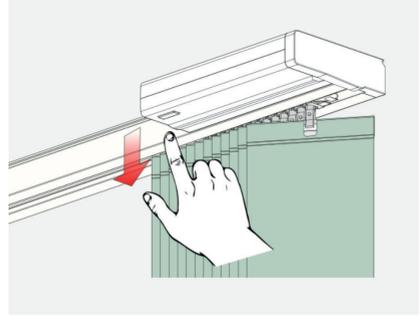

Halten Sie die Stop-Taste für 6 Sekunden lang gedrückt.

Die Fernbedienung beendet den Programmiermodus automatisch nach 20 Sekunden.




Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Fernbedienungsleuchten aufhören zu blinken.

Endlagen einstellen

Es spielt keine Rolle, ob Sie zuerst das Öffnungs- oder Schließlimit einstellen. In dieser Beschreibung beginnen wir mit dem Öffnungslimit.

Öffnungslimit

Halten Sie die manuelle Steuertaste gedrückt.

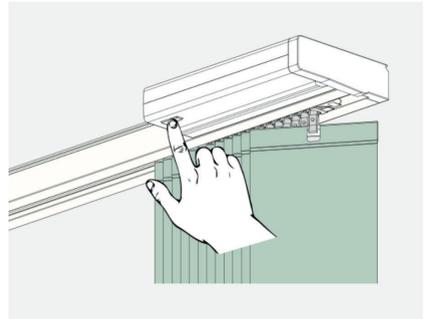


Drücken Sie die Open-Taste

Stellen Sie sicher, dass group 1 auf der Fernbedienung ausgewählt ist.




Die Anlage wird sich 1x auf- und abbewegen.

Lassen Sie die manuelle Steuertaste los.

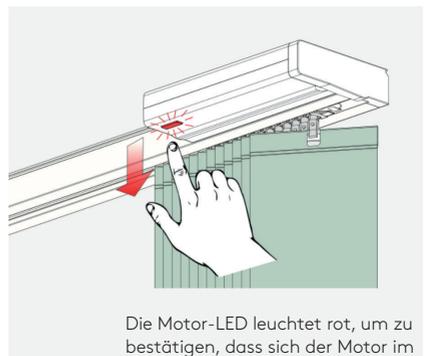


Die Motor-LED leuchtet rot, um zu bestätigen, dass sich der Motor im Programmiermodus befindet

Verwenden Sie die Tasten open, stop und close, um die Anlage ca. 20 cm von der Paketposition weg zu bewegen.

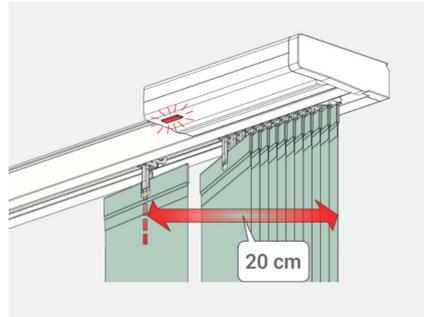

Verwenden Sie die Taste open, damit der Behang die mechanische Endgrenze erreicht. Der Motor bleibt stehen.

Der Motor muss die Kopfschiene treffen!

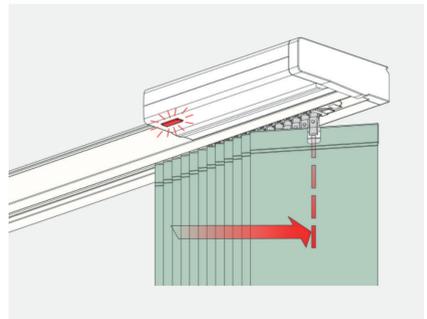

Halten Sie die Stop-Taste 6 Sekunden lang gedrückt.

Wählen Sie KEINE Gruppe auf der Fernbedienung aus!




Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Fernbedienungsleuchten zu blinken beginnen.

WICHTIG

Führen Sie die folgenden zwei Schritte innerhalb von 3 Sekunden aus!

Halten Sie die manuelle Steuertaste gedrückt.

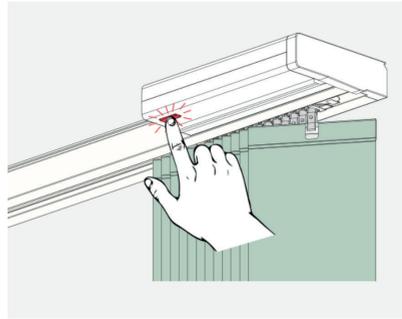


Drücken Sie die Open-Taste.



Die Jalousie fährt 1x auf- und ab um zu bestätigen, dass das Limit eingestellt ist.

Lassen Sie die manuelle Steuertaste los.

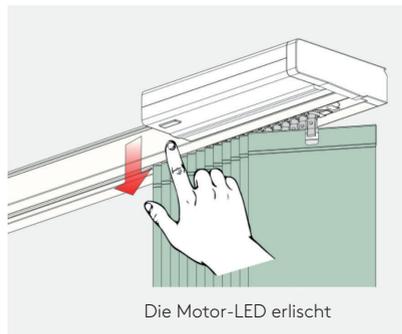

Die Motor-LED erlischt

Halten Sie die Stop-Taste 6 Sekunden lang gedrückt.

Die Fernbedienung beendet den Programmiermodus automatisch nach 20 Sekunden.



Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Fernbedienungsleuchten nicht mehr blinken.

Das Öffnungslimit ist eingestellt!




Hinweis

Um das Öffnungslimit der Anlage neu zu positionieren, wiederholen Sie diesen Schritt.

Limit schließen

Halten Sie die manuelle Steuertaste gedrückt.

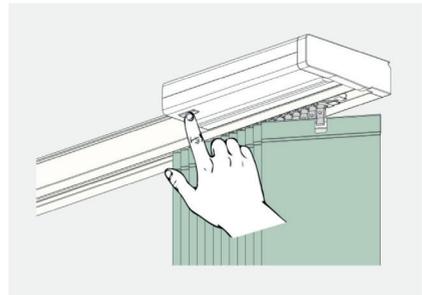

Drücken Sie die Schließen-Taste.

Stellen Sie sicher, dass group1 auf der Fernbedienung ausgewählt ist.




Lassen Sie die manuelle Steuertaste los.



Verwenden Sie die Tasten open, stop und close, um die Anlage in die gewünschte Schließposition zu bringen.

Lassen Sie die Lamellen NICHT das mechanische Limit erreichen. Stoppen Sie den Behang an seiner Endposition!

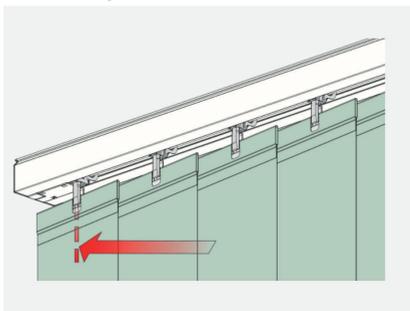

Halten Sie die Stop-Taste 6 Sekunden lang gedrückt.


Wählen Sie KEINE Gruppe auf der Fernbedienung aus!




WICHTIG

Führen Sie die folgenden zwei Schritte innerhalb von 3 Sekunden aus!

Halten Sie die manuelle Steuertaste gedrückt.

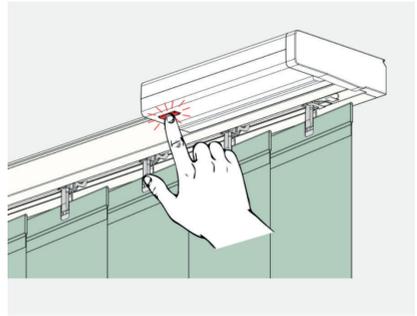


Drücken Sie die close-Taste.

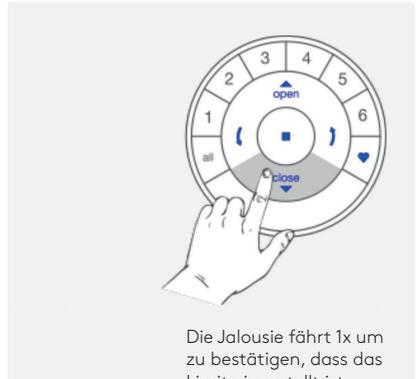

Die Jalousie fährt 1x um zu bestätigen, dass das Limit eingestellt ist.

Lassen Sie die manuelle Steuertaste los.

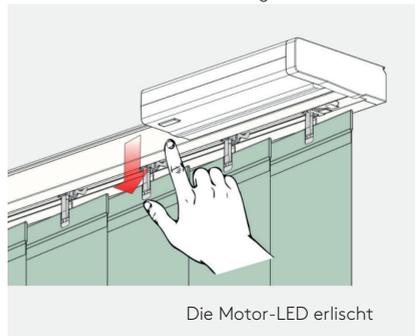

Die Motor-LED erlischt


Halten Sie die stop-Taste 6 Sekunden lang gedrückt.

Die Fernbedienung beendet den Programmiermodus automatisch nach 20 Sekunden.



Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Fernbedienungsleuchten nicht mehr blinken.

Die Schließgrenze ist eingestellt!

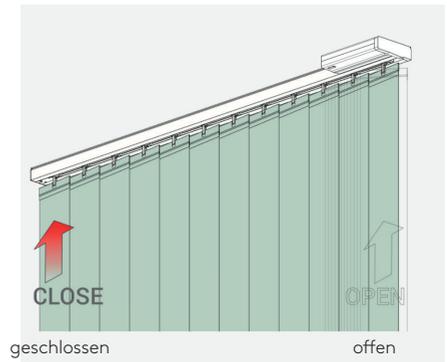

Hinweis

Um die Schließgrenze der Jalousie neu zu positionieren, wiederholen Sie Schritt Limit schließen.

Position der Lamellenöffnung


Die Position der Lamellenöffnung wird automatisch eingestellt, indem Sie im Power-View® Programmier-Softwaretool den Typ Jalousie auswählen:

- Lamellenpaket links (Standard)
- Lamellenpaket rechts
- Lamellenpaket geteilt (links und rechts)


WICHTIG

Nur wenn die Lamellenendlage nicht zufriedenstellend ist, befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um die Lamellenöffnungsposition zu überschreiben und neu zu positionieren.


Suchen Sie den Handbedienungsknopf an Ihrer Jalousie.

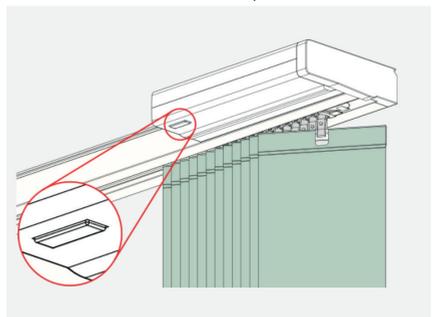

Drücken Sie die Taste group1.

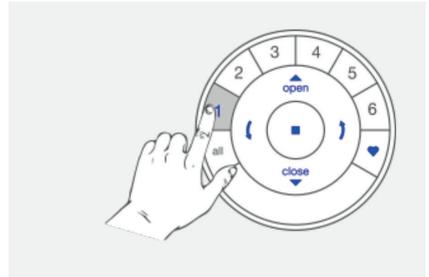


Drücken Sie die Taste close, um die Lamellen in die geschlossene Position zu bringen.

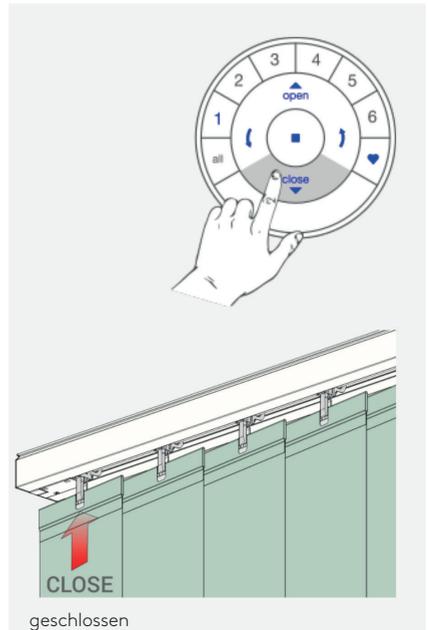



WICHTIG

Führen Sie die folgenden zwei Schritte innerhalb von 3 Sekunden aus!

Halten Sie die manuelle Bedientaste an Ihrer Anlage gedrückt.


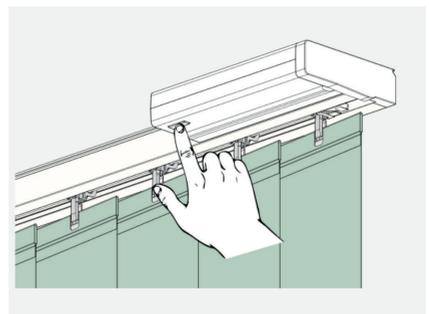


Halten Sie die arrow up Taste gedrückt bis die Motor LED rot leuchtet.

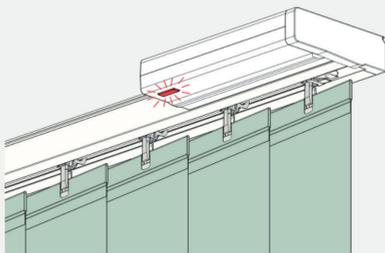


Die Motor-LED leuchtet rot, um zu bestätigen, dass sich der Motor im Programmiermodus befindet


Bestimmen Sie die maximale Drehposition mit den Pfeiltasten nach oben, nach unten und Stop.

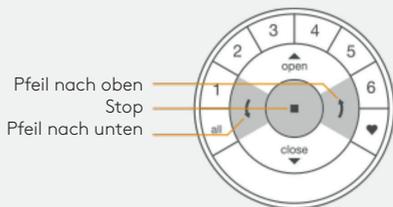

Flügel beginnen sich zu öffnen ...



... bis 90 ° und weiter ...



... bis 180 ° umgekehrt

Halten Sie die stop-Taste 6 Sekunden lang gedrückt.

Wählen Sie KEINE Gruppe auf der Fernbedienung aus!




Drücken Sie die Stop-Taste bis die Lichter auf der Fernbedienung zu blinken beginnen.


WICHTIG

Führen Sie die folgenden zwei Schritte innerhalb von 3 Sekunden aus!

Halten Sie die manuelle Bedientaste an Ihrer Jalousie gedrückt.

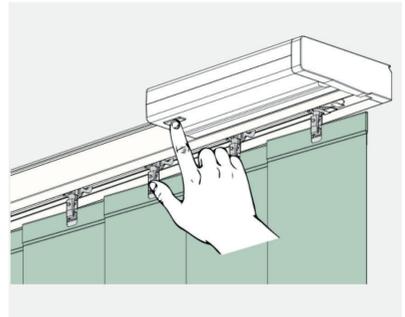


Drücken Sie die Pfeiltaste nach oben.

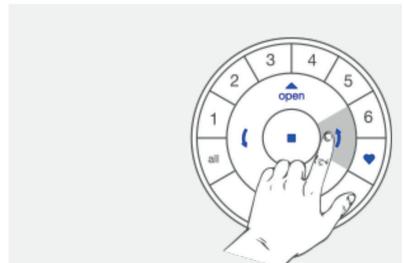

Die Jalousie fährt 1x um zu bestätigen, dass die Position der Lamellenöffnung eingestellt ist.

Lassen Sie die manuelle Steuertaste los.

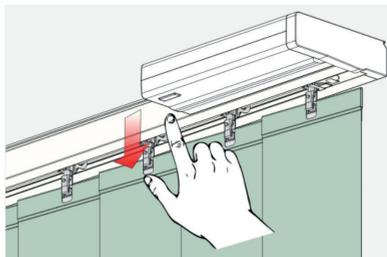

Die Motor-LED erlischt

Halten Sie die Stop-Taste 6 Sekunden lang gedrückt.

Die Fernbedienung beendet den Programmiermodus automatisch nach 20 Sekunden.



Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Fernbedienungsleuchten nicht mehr blinken.

Die Öffnungsposition der Lamellen ist eingestellt!



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß