



Non woven tassen

Sacs non-tissés



Taal

Nederlands

Langue

Français

Non woven tassen


Is het een canvas, jute of zelfs plastic tas? Nee, nee en nog eens nee: dit zijn onze non woven tassen. Tassen gemaakt van duurzaam materiaal dat geweven noch gebreid is. Onze bedrukte non woven tassen zijn gemaakt van een stevig polypropyleen dat een flinke boodschap aankan. De perfecte ondergrond voor bedrukking met jouw logo of ontwerp!

Aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en het bestand als drukklare PDF aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. Lever je bestanden aan als 1 laag zonder transparanties.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer marks).

Zeefdruk aanleverspecificaties

- Gebruik voor voor het bedrukken van tassen 'PMS Solid Coated' kleuren.
- Je kunt in je ontwerp maximaal 1 PMS-kleur opnemen. Dit is 100% van de kleur, er kunnen geen verlooptinten en percentages van een kleur kunnen worden uitgevoerd.
- Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 1,5 punt (3 punt voor negatieve lijnen) en tekst niet kleiner is dan 14 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 28 punt te hanteren)
- Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik geen pixelafbeeldingen. Bouw je bestand per kleur op uit één pad, zonder overlappingen.

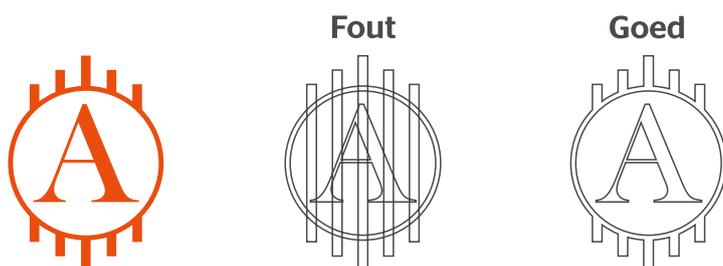

- Het bedrukbare gebied is gelijk aan het aan te leveren formaat. Je hoeft geen rekening te houden met extra beeld in de afloop.


Druktechnieken

Zeefdruk

	Zeefdruk
Aantal kleuren	1/0 1/1
Soort kleur	PMS
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Vector • Details mogelijk • Losse objecten
Min. corps grootte	14 pt / 5 mm *
Min. lijndikte	Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm Negatieve lijn 3 pt / 1 mm

Productieproces:

- Van het ontwerp wordt per te bedrukken kleur een zeefraam gemaakt.
- Door middel van een zeef en rakel wordt de bedrukking van uw product kleur voor kleur aangebracht.

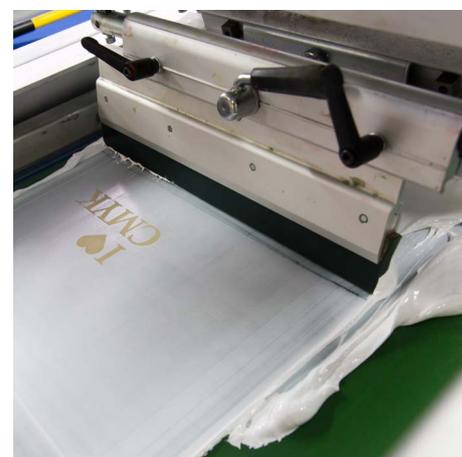

(Aanlever-)specificaties

- Het ontwerp moet als vector in PMS-kleuren (100% van de kleur) opgemaakt worden (geen overlappende kleuren).
- Deze techniek is niet geschikt voor ontwerpen in full color of (verloop)tinten van een kleur.
- Zeefdruk is aantrekkelijk voor het bedrukken van grotere aantallen.



* Houd bij licht of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan.

Non woven shopper

De shopper is niet meer uit ons straatbeeld weg te denken. Voor elke boodschap wordt deze boodschappentas uit de kast getrokken. De shoppers van de grote winkelketens herkennen we allemaal. Laat deze boodschappentas bedrukken en word net zo herkenbaar.

- ✓ Gemaakt van non-woven polypropyleen
- ✓ Verkrijgbaar in vier verschillende kleuren
- ✓ De tas is geschikt voor recycling
- ✓ Gratis verzending



Beschikbare kleuren



Non woven shopper mini

De compacte variant van de Non woven shopper. Deze frisse boodschappentas maakt het boodschappen doen net wat vrolijker. Laat de boodschappentas bedrukken! Want dankzij de frisse kleuren van deze tas is je logo op elk winkelcentrum duidelijk aanwezig.

- ✓ Gemaakt van non-woven polypropyleen
- ✓ Verkrijgbaar in zes verschillende kleuren
- ✓ Herbruikbare boodschappentas
- ✓ Gratis verzending



Beschikbare kleuren



Non woven boodschappentas

In deze grote boodschappentas neem je alles mee. De tas heeft verstevigde handgrepen en een bodemplaat voor extra draagkracht. Een topper van een shopper. Laat de boodschappentas bedrukken voor een krachtige uitstraling van je logo.

- ✓ Gemaakt van non-woven polypropyleen
- ✓ Verkrijgbaar in tien verschillende kleuren
- ✓ Verstevigde handgrepen van 55.8 cm
- ✓ Gratis verzending



Beschikbare kleuren



Non woven boodschappentas mini

De compacte variant van de Non woven boodschappentas. Een frisse, stevige tas met verstevigde handgrepen en een bodemplaat voor extra draagkracht. Geef een sterke boodschap met deze bedrukte boodschappentas!

- ✓ Gemaakt van non-woven polypropyleen
- ✓ Verkrijgbaar in acht verschillende kleuren
- ✓ Verstevigde handgrepen van 55.8 cm
- ✓ Gratis verzending



Beschikbare kleuren



Conferentietas met hengsels

Op een beurs sta je om je boodschap te verspreiden. Dat doe je op je stand, en daar ver voorbij met deze non woven conferentietas. Bied je bezoekers deze bedrukte tassen aan en ze lopen er de hele beurs én op weg naar huis in de trein mee rond. De conferentietas is een bedrukte tas die je merk verder brengt!

- ✓ Open hoofdvak
- ✓ Beschikbaar in 10 kleuren
- ✓ Versterkte hengsels
- ✓ Geschikt voor recycling



Beschikbare kleuren



Conferentietas met handvat

Geef bezoekers van je stand of bedrijf informatie en goodies mee in deze non woven conferentietas met handvat. Anders dan de tassen die je normaal gesproken op beurzen en conferenties ziet, heeft dit model uitgestanste handvatten. Naast de bedrukking met jouw design een extra manier om op te vallen!

- ✓ Open hoofdvak met uitgestanste handvatten
- ✓ Beschikbaar in 6 kleuren
- ✓ Dichtgelaste naden
- ✓ Herbruikbaar



Beschikbare kleuren



Sacs non-tissés

Est-ce un canvas, une toile de jute, ou même du plastique? Non, non et encore non: ce sont nos sacs non-tissés. Les sacs sont fabriqués à partir d'un matériel qui n'est ni brodé ni tissé. Nos sacs non-tissés imprimés sont fabriqués à partir de polypropylène, ce qui les rends très résistant. La matière parfaite pour l'impression de votre logo ou conception!

Instructions Générales de Transfert de Fichiers

- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l'impression finale.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign ou Adobe Illustrator, puis de les sauvegarder avec le profil PDF/X-1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l'impression. Veillez à fournir vos fichiers en 1 seule couche sans transparences.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d'impression de vos fichiers avant de nous les livrer.

Instructions spécifiques au procédé d'impression

- Pour l'impression de sacs, veuillez utiliser des couleurs PMS Solid Coated.
- Vous pouvez créer votre concept en 1 couleurs PMS maximum. Les dégradés ou pourcentages de couleurs ne peuvent pas être réalisés, seules les couleurs 100 % sont prises en compte.=.
- Pour un résultat optimal, veillez à ce que les lignes de votre concept fassent au moins 1,5 points (3 points pour les lignes inversées). Veillez aussi à ce que vos tailles de police soient d'au moins 14 points, voire de 28 points pour les polices ornementales ou (très) légères.
- Pensez à vectoriser vos fichiers, et n'utilisez pas d'images matricielles. Assurez-vous que votre fichier est constitué d'une seule couche, sans chevauchements.

Incorrect



Correct



- La zone imprimable correspond exactement au format à livrer de votre concept. Vous n'avez pas besoin de tenir compte d'un fond perdu.



Techniques d'impression

Sérigraphie

Sérigraphie	
	
Nombre de couleurs	1/0 1/1
Type de couleur	PMS
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Vecteur • Possibilité pour détails • Objets décontractés
Taille police min.	14 pt / 5 mm *
Epaisseur ligne min.	Ligne positive 1.5 pt / 0.5 mm Ligne négative 3 pt / 1 mm

Processus de production:

- On construit un moule pour chaque couleur à imprimer.
- Au moyen de la moule et le tisonnier, nous imprimons votre produit couleur par couleur.

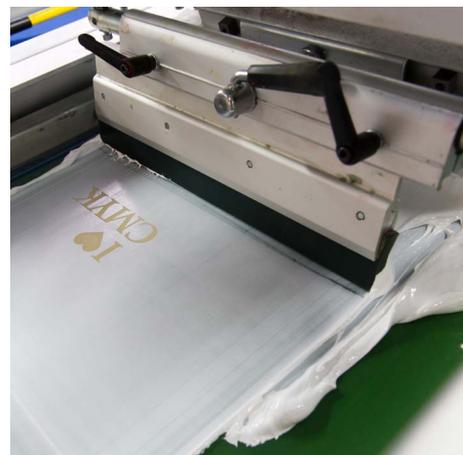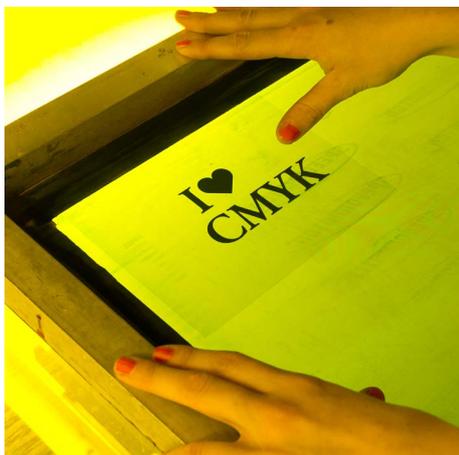

Caractéristiques de soumission

- Le concept doit être conçu comme vecteur en couleurs PMS (100% du couleur, sans double emploi).
- Cette technique n'est pas approprié pour des conceptions en quadri ou teintes d'une couleur.
- L'impression en sérigraphie est attirant pour l'impression de grands tirages.



* Veuillez garder bien 2x la taille de police minimale chez light ou lettres à étoiles.

Sac shopper non-tissé

Le sac shopper ne peut plus disparaître de notre mémoire tellement il est courant. Ce sac est utilisé pour chaque courses. Tout le monde reconnaît les sacs shopper des grandes distributions. Faites imprimer ce sac de courses et devenez aussi reconnaissable.

- ✓ Fabriqué en polypropylène non-tissé
- ✓ Disponible en 4 couleurs différentes
- ✓ Adéquat au recyclage
- ✓ Livraison gratuite



Couleurs disponibles



Mini sac shopper non-tissé

La variation compacte du sac shopper non-tissé. Ce sac de courses rend la vie plus facile durant vos courses. Faites imprimer ce sac! Car grâce aux couleurs fraîches de ses sacs, votre logo sera très visible dans tous les centres commerciaux.

- ✓ Fabriqué en polypropylène non-tissé
- ✓ Disponible en 6 couleurs différentes
- ✓ Réutilisable
- ✓ Livraison gratuite



Couleurs disponibles



Sac de courses non-tissé

Dans ce grand sac de courses, vous pouvez amener tout ce dont vous avez besoin. Avec ses anses renforcées et une plaque sur le fond, ce sac est très résistant. Un vrai champion de courses. Faites imprimer des sacs de courses et laissez briller votre logo.

- ✓ Fabriqué en polypropylène non-tissé
- ✓ Disponible en 10 couleurs différentes
- ✓ Anses renforcées de 55,8 cm
- ✓ Livraison gratuite



Couleurs disponibles



Mini sac de courses non-tissé

La variation compacte du sac de courses non-tissé. Un beau sac solide avec des anses renforcées et une plaque sur le fond pour une résistance maximale au poids. Laissez passer un message de manière efficace avec ce mini sac de courses imprimé!

- ✓ Fabriqué en polypropylène non-tissé
- ✓ Disponible en 8 couleurs différentes
- ✓ Anses renforcées de 55,8 cm
- ✓ Livraison gratuite



Couleurs disponibles



Sac de conférence avec anse

À une foire, vous êtes là pour diffuser votre message. Vous faites cela à votre stand, mais aussi plus loin avec les sacs de conférence non-tissés. Offrez à vos visiteurs ces sacs imprimés et ils porteront votre message dans toute la foire, et jusqu'à votre domicile. Le sac de conférence est un sac imprimé qui apporte votre marque plus loin!

- ✓ Poche principale ouverte
- ✓ Disponible en 10 couleurs
- ✓ Anse renforcées
- ✓ Adéquat au recyclage



Couleurs disponibles



Sac de conférence avec poignée

Offrez aux visiteurs de votre stand ou entreprise des informations et goodies dans ce sac de conférence non-tissé avec poignée. Ce modèle est différent des sacs que vous retrouvez dans différentes foires, car le sac a une poignée à part entière. À côté de votre impression avec votre propre design, ceci est une manière en plus pour attirer l'attention!

- ✓ Poche principale avec poignée
- ✓ Disponible en 6 couleurs
- ✓ Réutilisable
- ✓ Dimensions: 28 x 35.5cm



Couleurs disponibles

