



Mastvlag (zonder open zoom)

Drapeau sur mât sans fourreau



Taal

Nederlands

Langue

Français


Mastvlag (zonder open zoom)

De verticale mastvlag. Compleet afgewerkt met stevige enkelgestikte zoom rondom en kopband aan mastzijde. De vlaggen hebben een bevestigingshaak aan de mastzijde boven en onder. De verticale mastvlaggen hebben aan de mastzijde om de meter nog een tussenhaak.

Materiaal vlag 115 grams polyester vlaggendoek

Brandvertragend verkrijgbaar B1

Afmetingen vlag (b x h)	Aan te leveren formaat (b x h)
1. 100 x 250 cm	105 x 255 cm
2. 100 x 300 cm	105 x 305 cm
3. 120 x 350 cm	125 x 355 cm
4. 100 x 400 cm	105 x 405 cm
5. 150 x 400 cm	155 x 405 cm

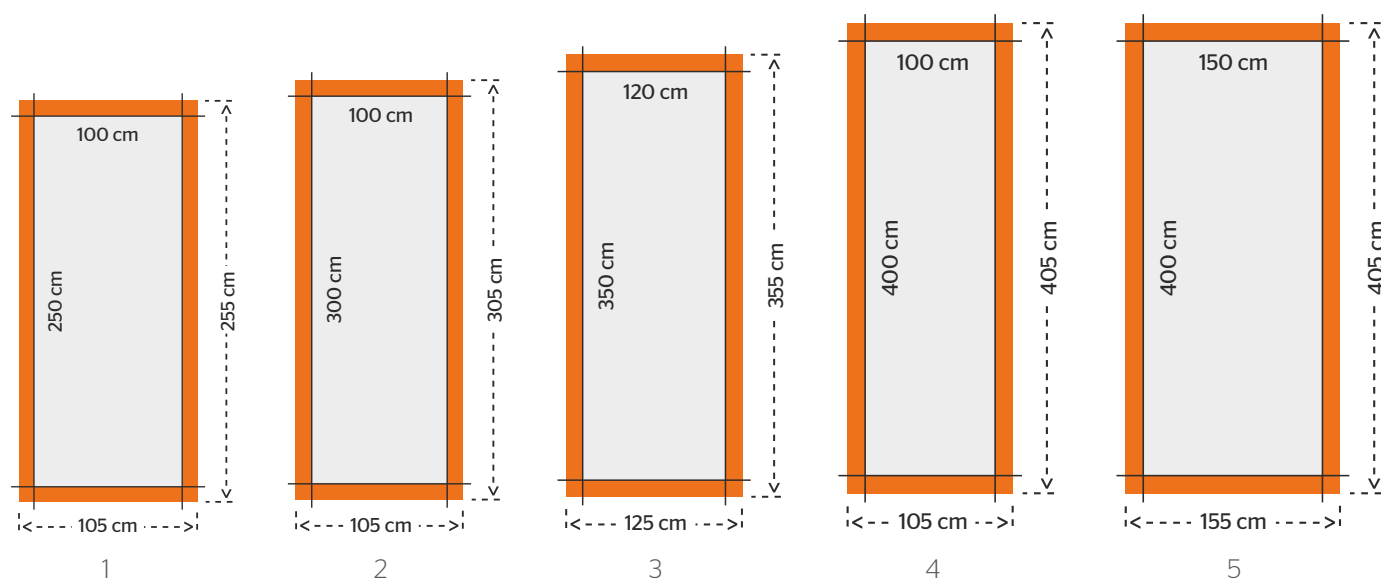

Let op: Houdt rekening met 2,5 cm afloop aan alle zijden van uw document. Deze 2,5 cm afloop wordt tijdens het productieproces gebruikt voor de afwerking. Je beeld dient hierin door te lopen. Hou rekening in je opmaak met de stiksels, (1 cm van de rand) zodat deze na afwerking niet op ongewenste wijze door je beeld, teks of logo komen.

Wasvoorschriften

Zo heb je langer plezier van je vlag:

- Was de vlag met een fijnwasmiddel op 40° om kleuren mooi te behouden.
- Repareer losgeslagen zomen tijdig, dit voorkomt rafelen.
- Haal de vlag binnen als de windkracht 6 Beaufort of hoger is. Dit voorkomt het vroegtijdig kapotslaan van de vlag.




Drapeau sur mât sans fourreau

Ce drapeau sur mât est orienté verticalement. La finition complète et soignée inclut un ourlet simple solide sur tout le pourtour du drapeau, une ganse de renfort le long du mât, des crochets de fixation au mât en haut et en bas, ainsi que des crochets de fixation au mât intermédiaires espacés d'un mètre.

Matériau Toile pour drapeau en polyester de 115 g

Propriété ignifuge B1

Dimensions du drapeau (L x H)	Format à livrer (L x H)
1. 100 x 250 cm	105 x 255 cm
2. 100 x 300 cm	105 x 305 cm
3. 120 x 350 cm	125 x 355 cm
4. 100 x 400 cm	105 x 405 cm
5. 150 x 400 cm	155 x 405 cm

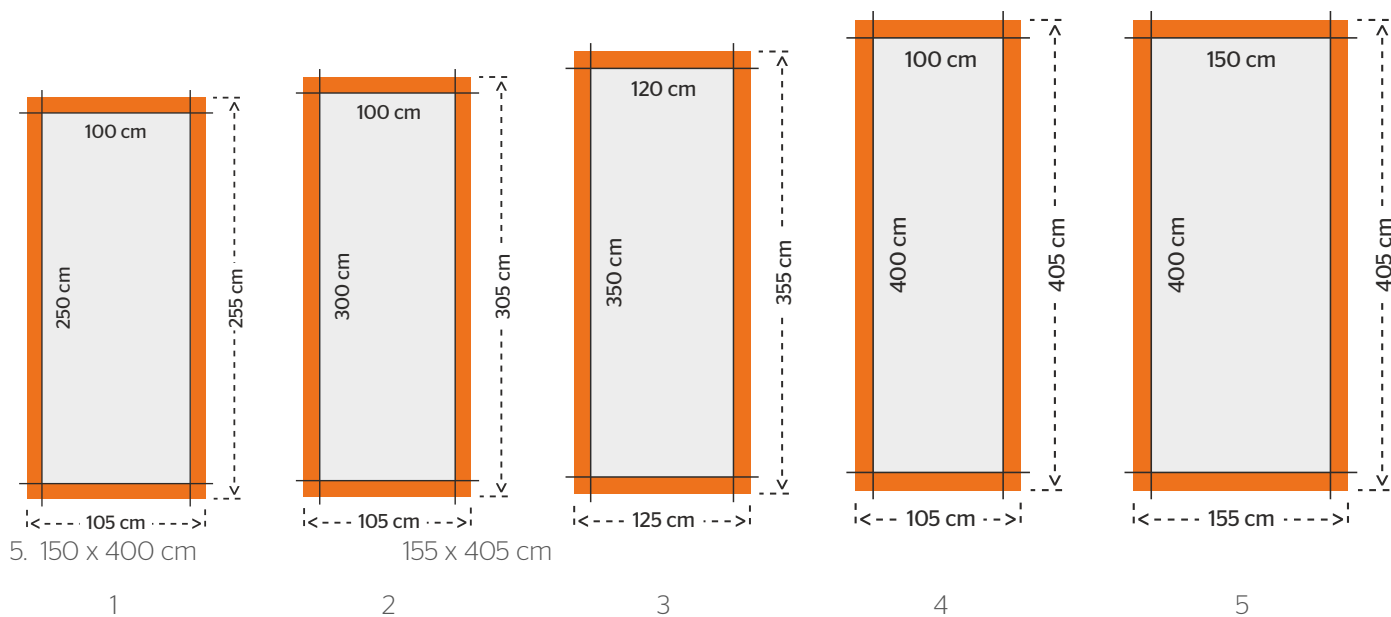

N.B. : N'oubliez pas de tenir compte du fond perdu ; celui-ci fait 2,5 cm sur tout le tour de votre document. Veillez à ce que votre concept couvre aussi le fond perdu, qui est utilisé pendant le processus de production pour le façonnage. Tenez compte des points de couture (1 cm du bord) lors de votre mise en page, afin d'éviter que ceux-ci ne soient malencontreusement placés sur votre image, votre texte, ou votre logo !

Instructions de lavage

Pour que votre drapeau vous donne satisfaction le plus longtemps possible :

- Utilisez une lessive pour tissus délicats et lavez votre drapeau à 40°C maximum pour en préserver les couleurs..
- Réparez le plus vite possible tout accroc éventuel de l'ourlet, afin d'éviter que le tissu ne s'effiloche.
- Rentrez votre drapeau à l'intérieur en cas de vent de 6 Beaufort ou plus pour éviter qu'il ne soit endommagé prématurément.

