



Bedrukte CD/DVD

CD / DVD Imprimés



Taal

Nederlands

Langue

Français

Bedrukte CD/DVD

Wij zijn de ideale partner voor het bedrukken van recordable media, die u later zelf kunt branden. Hierbij maken wij gebruik van drie professionele druktechnieken; offsetdruk, zeefdruk en UV digitaal. Standaard worden de bedrukte CD's en DVD's voorzien van een kwalitatieve verpakking. U kunt hierbij kiezen uit drie luxe varianten, de DVD box PP zwart, de shellcase en de jewel case kunststof of een goedkopere sleeve. De sleeve is verkrijgbaar in een transparante en papieren uitvoering.

UV digitaal

Materiaal	CD-R, DVD-R of DVD+R
Verpakking	ja
Bedrukking	full color enkelzijdig
Afmeting print	ø 117 mm (CD), ø 24 mm (gat), aanleveren zonder uitsparing van het gat
Standaard	met matte afwerking
Overige opties	voorzien van glanslak

Offsetdruk


Materiaal	CD-R, DVD-R of DVD+R
Verpakking	ja
Bedrukking	full color enkelzijdig
Afmeting print	ø 117 mm (CD), ø 24 mm (gat), aanleveren zonder uitsparing van het gat
Standaard	met matte afwerking
Overige opties	voorzien van glanslak, offsetdruk combineren met een zeefdruk (extra PMS kleur toevoegen aan de full color bedrukking)

Zeefdruk

Materiaal	CD-R, DVD-R of DVD+R
Verpakking	ja
Bedrukking	maximaal 5 PMS kleuren enkelzijdig
Afmeting print	ø 117 mm (CD), ø 24 mm (gat), aanleveren zonder uitsparing van het gat
Standaard	witte of zilveren ondergrond
Overige opties	'special white' bedrukking, waarbij de PMS kleuren worden aangevuld met wit of zilver (de ondergrond). Het uitgespaarde gebied moet in het bestand worden aangegeven met een steunkleur, voorzien van de naamgeving 'transparant gebied'.

Bedrukte CD/ DVD

Aan te leveren formaat **123 x 123 mm (breedte x hoogte)**

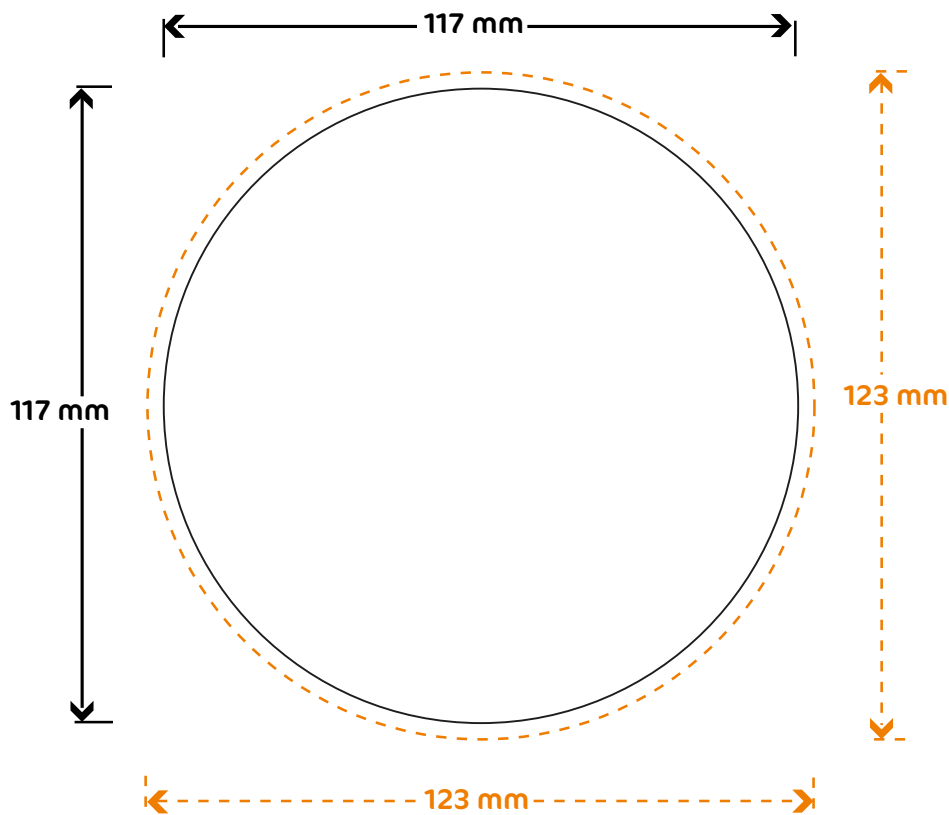

Let op:

- Aanleveren zonder uitsparing van gat in CD/ DVD. Houdt er wel rekening mee dat het gat met een diameter van 24 mm (inclusief transparante rand) niet bedrukt wordt.
- Houdt rekening met 3 mm afloop aan alle zijden van uw document. Deze 3 mm afloop wordt tijdens het productieproces afgesneden. Download de werktekening voor het aanleverbestand op ware grootte.



CD / DVD Imprimés

Nous sommes le partenaire idéale pour l'impression des médias enregistrables, que vous pouvez graver vous-même plus tard. Pour cela, nous utilisons trois techniques d'impression professionnelle; impression offset ou numérique UV ou sérigraphie. Les CD et DVD imprimés sont livrés dans des emballages de qualité. Vous avez le choix entre trois versions de luxe: la boîte dvd PP noir, le boîtier à coque, boîtier Jewel Case en plastique, une pochette à bon marché. La pochette est livrable dans une version transparente ou en papier.

Impression numérique UV

Matériau	CD-R, DVD-R ou DVD+R
Emballage	oui
Impression	quadrichromie
Surface d'impression	ø 117 mm (CD), ø 24 mm (trou), livré sans tenir compte au trou
Standard	avec finition mate
Autres options	avec un vernis brillant

Offset

Matériau	CD-R, DVD-R ou DVD+R
Emballage	oui
Impression	quadrichromie
Surface d'impression	ø 117 mm (CD), ø 24 mm (trou), livré sans trou
Standard	avec finition mate
Autres options	avec un vernis brillant, combinaison d'impression offset avec la sérigraphie (ajout d'une couleur PMS à l'impression quadri).


Sérigraphie

Matériau	CD-R, DVD-R ou DVD+R
Emballage	oui
Impression	maximum 5 couleurs PMS sur une face
Surface d'impression	ø 117 mm (CD), ø 24 mm (trou), livré sans trou
Standard	surface blanche ou argentée
Autres options	Impression en "blanc spécial", où les couleurs PMS sont complétés avec du blanc ou de l'argent (le substrat). La zone en retrait devra être marquée par une couleur d'accompagnement, portant le nom de "zone transparente" dans le fichier.



Bedrukte CD/ DVD

Format à fournir **123 x 123 mm** (largeur x hauteur)

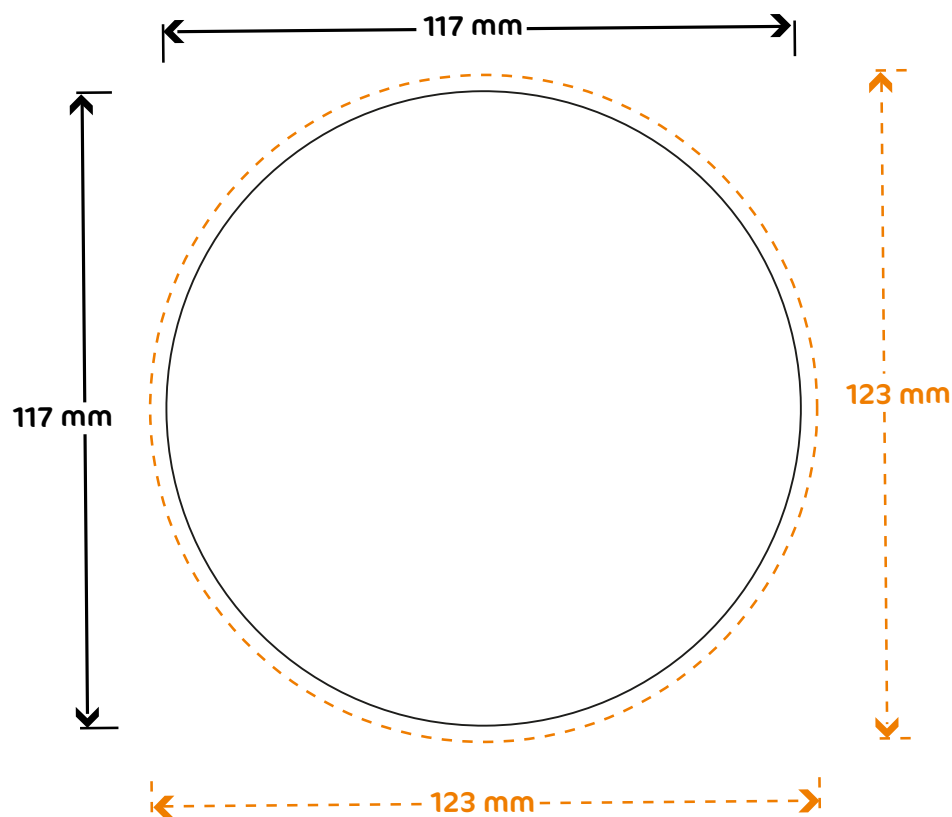

Attention:

- Soumettre sans le trou au milieu du CD / DVD. Tenez compte que le trou d'un diamètre de 24 mm (y compris la limite transparente) ne sera pas imprimé.
- Tenez compte d'un fond perdu de 3 mm sur tout le tour du document. Ces 3 mm de fond perdu seront découpés pendant le processus de fabrication. Télécharger les dessins de travail pour la soumission des fichiers à l'échelle.