



# Roll-up banner XXL (200 x 300 cm)

## Roll-up XXL (200 x 300 cm)



Taal

Nederlands

Langue

Français

# Roll-up banner XXL (200 x 300 cm)

Deze grote banner, van overweldigend formaat, is de meest opvallende roll-up banner uit ons assortiment. De zichtmaat is maar liefst 200 x 300 cm. De banner is bij uitstek geschikt voor beurzen of andere binnentoepassingen. Een zeer stabiele banner, die wordt geleverd inclusief handige draagtas.


## Algemene aanleverspecificaties

- Lever je bestanden aan in een plano formaat, inclusief 3mm snijmarge rondom.
- Lever je bestanden aan in CMYK.
- Gebruik een minimale resolutie van 150dpi in je ontwerp.
- Maak je gebruik van lijnen? Deze mogen niet dunner zijn dan 0,25pt.
- Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5pt hebben.
- Gebruik minimaal een 8pt fontgrootte.
- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%, M40%, Y40% en K100%.
- Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren. Als alternatieve bestanden kunnen jpg of tiff (1 laag) aangeleverd worden.


## Roll-up banner XXL

De banner wordt gedrukt op 510 gr. PVC Frontlit. Dit type materiaal is bij uitstek geschikt voor beurzen of andere presentatiedoeloeinden. Het doek is eveneens B1 brandvertragend.

<b>Materiaal banner</b>	510 gr. PVC Frontlit
<b>Materiaal frame</b>	geanodiseerd aluminium 200 cm breed
<b>Brandvertragend verkrijgbaar</b>	B1
<b>Bedrukking</b>	full color enkelzijdig
<b>Afmeting print</b>	200 x 300 cm (breedte x hoogte)
<b>Gewicht</b>	15 kg
<b>Opzetijd</b>	circa 3 minuten
<b>Incl. tas</b>	ja
<b>Verlichting</b>	niet mogelijk



## Detailfoto's

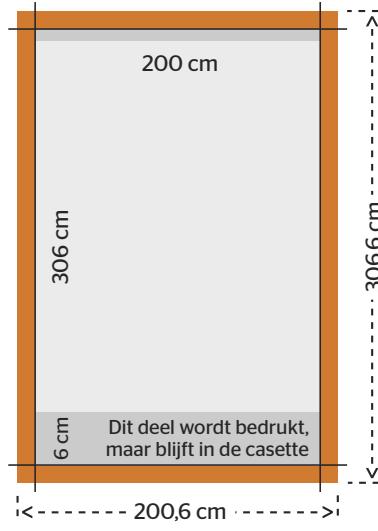

Aan te leveren formaat 200,6 x 306,6 cm (breedte x hoogte)

**Let op:** Houdt rekening met 3 mm afloop aan alle zijden van uw document. Deze 3 mm afloop wordt tijdens het productieproces afgesneden. Daarnaast bevat de hoogte 6 cm extra marge. Deze 6 cm marge zit bevestigd aan het oprolsysteem in de cassette, en is niet zichtbaar. Aan de bovenzijde valt 1 cm onder de klemlrand.

# Roll-up XXL (200 x 300 cm)

Vous profiterez longtemps de ce roll-up de qualité haut de gamme ! Votre visuel de 200 x 300 cm ne manquera pas d'attirer les regards ! Livré avec son sac de transport, ce roll-up est particulièrement adapté pour des salons ou toute autre utilisation en intérieur. Ce roll-up est pourvu d'une cassette de luxe de qualité haut de gamme, pour une utilisation intensive et durable !

## Caractéristiques techniques générales

- Vos fichiers doivent être livrés en format à plat et tenir compte d'un fond perdu de 3 mm sur tout le pourtour de l'autocollant.
- Fournissez vos fichiers en CMYK.
- Utilisez une résolution minimale de 150 dpi dans votre concept.
- Utilisez-vous des lignes ? Assurez-vous qu'il ne sont plus fines que 0,25 pt.
- Les lignes diapositives doivent avoir une épaisseur d'au moins 0,5 pt.
- Utilisez une police d'au moins 8 pt.
- Contrôlez que votre texte est toujours converti aux contours.
- La mise en page avec des contours en blanc ('Stroke') ou remplissage ('fill') ne peut jamais être mis sur surimpression ('overprint'). La couleur blanche en surimpression vient supprimé dans l'impression finale.
- Contrôlez que la couverture des couleurs dans votre concept n'est jamais plus que 280% (les pourcentages du cyan, magenta, jaune et noir additionné).
- Utilisez pour le noir foncé la structure suivante : C 50%, M 40%, Y 40% et K 100%.
- Utilisez pour le noir foncé que des grandeurs et du texte. Pas pour des textes plus petits de 15 pt ou texte à plat.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers en Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop et de nous fournir le fichier comme PDF imprimable. Comme des fichiers alternatifs, vous pouvez les livrer en jpg ou tiff (1 couche).


## Roll-up XXL

Ce roll-up est imprimé sur PVC Frontlit de 510 g. Un matériau certifié ignifuge B1, et particulièrement adapté pour des salons ou toute autre utilisation en intérieur.

<b>Matériaux d'impression</b>	510 gr. PVC Frontlit
<b>Support</b>	aluminium anodisé de 200 cm de large
<b>Certification ignifuge</b>	B1
<b>Impression</b>	quadrichromie, au recto
<b>Dimensions du visuel</b>	200 x 300 cm (largeur x hauteur)
<b>Poids</b>	15 kg
<b>Montage</b>	environ 3 minutes
<b>Sac de transport inclus</b>	Oui
<b>Système d'éclairage</b>	non disponible



Photos détaillées

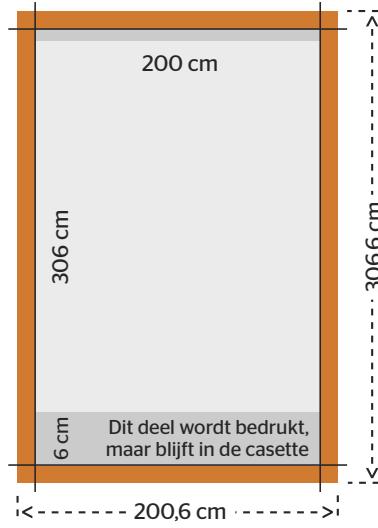

Format à livrer 200,6 x 306,6 cm (largeur x hauteur)

**N.B. :** Veillez à tenir compte du fond perdu de 3 mm sur tout le pourtour de votre document. Ce fond perdu est utilisé pour la découpe durant le processus de production. D'autre part, comptez 6 cm de marge supplémentaire en hauteur (marge utilisée pour fixer le visuel au système d'enroulement de la cassette, et donc non visible). Sur le côté supérieur est de 1 cm au-dessous du bord de serrage.