



Aluminium textielframes

Toile textile sur cadre aluminium



Taal

Nederlands

Langue

Français



Aluminium textielframes

Met het aluminium textielframe laat je de emoties van de foto afspatten. Niet alleen vanwege de ultieme vergroting van de foto op een elegant doek, maar ook het strakke profiel geeft een fantastische uitstraling. Het doek wordt met een siliconen pees in het frame gemonteerd.

De aluminium textielframes bieden wij in 2 profieldiktes. De 19mm variant is enkel geschikt als wandframe. De 44mm variant is geschikt als vrijstaand frame of hangend frame.


Algemene aanleverspecificaties

- Plaats geen tekst of andere belangrijke elementen in het ontwerp dichterbij dan 30 mm bij de rand, dit verdwijnt mogelijk in het frame.
- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren (outlines).
- Full color (4/0 - 4/4) bestanden maak je altijd op in CMYK.
- Gebruik je afbeeldingen? Wij raden een resolutie aan van 150 DPI. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren wij een minimale resolutie van 100 DPI. Wij raden het ten eerste af om je bestand aan te leveren met een lagere resolutie dan 100 DPI.
- Gebruik je lijnen en strepen? Maak deze niet dunner dan 1 pt. Geef negatieve lijnen tenminste een dikte van 2 pt.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 10 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat je gebruikt.
- Maak de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger dan 280%. Dit zijn de percentages van Cyaan, Magenta, Yellow en Key (=Zwart) bij elkaar opgeteld.
- Gebruik voor diep zwart/ric black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/ric black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Maak je ontwerp op in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop.
- Lever je bestand aan als één laag. Zonder transparanties.
- Sla je bestand als een drukklare pdf, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer's marks).

Aluminium textielframes

Het doek

Materiaal:	Polyester
Gewicht:	210 gr/m ²
Brandwerend:	dit materiaal beschikt over een b1 certificaat
Bedrukking:	sublimatie
Max. breedte:	300cm
Max. lengte:	Op onze website hebben we een beperking van 220x300cm ingesteld. Mocht je een groter formaat willen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice.
Afwerking:	het doek wordt afgewerkt met een pees van 3x14mm. Deze pees wordt aanbracht in het aluminium profiel.
Indoor/outdoor:	indoor
Waterafstotend:	nee

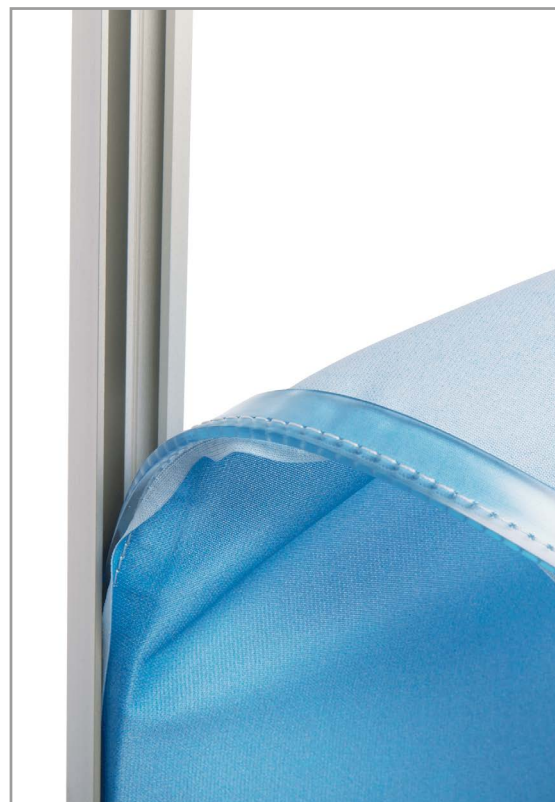

Wandframe

Toepassingen: Enkelzijdig frame, geschikt voor toepassingen aan de wand.

Profiel dikte: 19mm

Materiaal: geanodiseerd aluminium

Kleur: zilver

Max. lengte: Op onze website hebben we een beperking van 220x300cm ingesteld. Mocht je een groter formaat willen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice.

Inhoud: 4 frame onderdelen (2 maal hoogte, 2 maal breedte), hoekverbinders met schroeven.

Opties: Muurbevestiging, inclusief boorgaten of helemaal geen afwerking.

- Bij een muurbevestiging worden er bevestiging accessoires meegeleverd die je aan de muur zal moeten bevestigen (hier worden geen schroeven bij geleverd).
- Bij de optie boorgaten worden er gaten in de frames geboord (5 cm uit de hoeken, vervolgens om de 30cm).
- Bij de optie 'zonder afwerking' wordt het product zonder toevoegingen afgeleverd. Hierbij zal je zelf gaten in het frame moeten boren om het te bevestigen.



Aluminium textielframes

Vrijstaand/hangend frame

Toepassingen: Frame met mogelijkheid om zowel 1 als 2 prints te bevestigen. Hierdoor kan je het ontwerp aan de voor en achterkant tonen. Deze frames kunnen zowel vrijstaand (optie 'inclusief voetplaten') als hangend (optie 'ophanghaak') geleverd worden.

Profiel dikte: 44mm

Materiaal: geanodiseerd aluminium


Kleur: zilver

Max. lengte: Op onze website hebben we een beperking van 220x300cm ingesteld. Mocht je een groter formaat willen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice.

Inhoud: 4 frame onderdelen (2 maal hoogte, 2 maal breedte), hoekverbinders met schroeven.
(bij grotere formaten leveren wij extra 'stabilizers'. Dit zijn extra frame-onderdelen om het frame te verstevigen)

Opties: Inclusief voetplaten, ophanghaak of zonder afwerking


- Bij de optie 'inclusief voetplaten' worden er voetplaten tbv het frame geleverd. Hierdoor kan het frame vrijstaand worden geplaatst.
- Bij de optie 'ophanghaak' worden er ophanghaken meegeleverd om het systeem op te hangen.
- Bij de optie 'zonder afwerking' wordt het product zonder toevoegingen afgeleverd.



Aluminium textielframes

Instructie:

- Stap 1:** Sorteert de delen van het frame op hoogte en breedte, en pak een hoogte-profiel en breedte-profiel en zet deze haaks tegen elkaar.
- Stap 2:** Pak een hoekverbinder, en schuif deze in het hoogte frame.
- Stap 3:** Schuif vervolgens het breedte-frame hier bij in.
- Stap 4:** Zet de hoekverbinder vast met de meegeleverde schroeven.
- Stap 5:** Doe dezelfde stappen totdat alle hoekverbinders verbonden zijn met het frame.
- Stap 6:** Indien je voor bijpassende opties hebt gekozen, bevestig deze dan aan het frame.
- Stap 7:** Nu het frame staat, kan het doek bevestigd worden. Begin in een van de bovenhoeken met het plaatsen van de siliconen pees, en werk van daaruit naar de tegenovergestelde hoek. Het doek lijkt nog los te zitten, totdat het laatste gedeelte van de pees in het frame geduwd wordt.

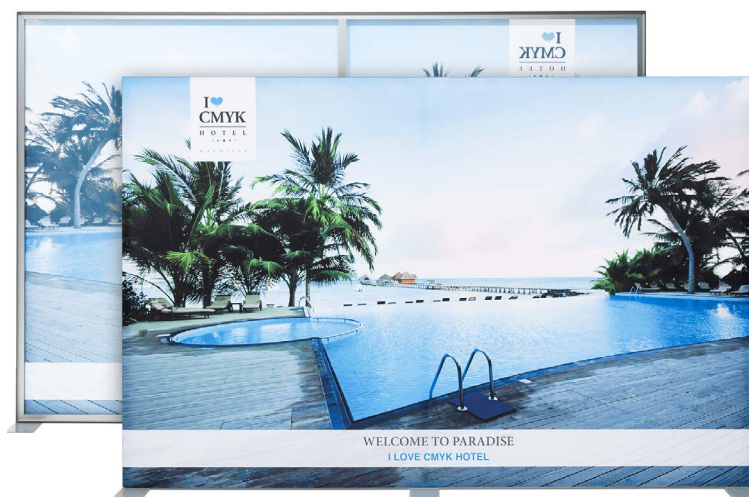

Toile textile sur cadre aluminium

Un cadre en aluminium décuple l'émotion dégagée par votre photo imprimée sur la toile textile. L'agrandissement ultime de votre photo, l'impression sur une toile tout en élégance, la tension parfaite de la toile dans son cadre, autant d'atouts qui donnent à votre photo une allure exceptionnelle. La toile est fixée dans le cadre grâce à un ruban en silicone.

La toile textile peut être fixée sur 2 cadres différents. Vous pouvez choisir entre un cadre mural en aluminium de 19mm, et un cadre portatif de 44mm d'épaisseur.


Instructions Générales de Transfert de Fichiers

- Ne pas positionner du texte ou autre élément graphique important dans la conception graphique à moins de 30 mm du bord. Cette partie disparaît probablement dans le cadre.
- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- L'impression quadri (4/0 - 4/4) implique que votre mise en page doit être réalisée en couleurs CMJN.
- Si vous utilisez des images dans votre concept, nous vous conseillons d'utiliser des images ayant une résolution de 150 PPP (DPI). Lorsque ce n'est pas possible, veillez à ce que vos images aient une résolution minimale de 100 PPP (DPI). Nous vous déconseillons vivement d'utiliser des images ayant une résolution inférieure à 100 PPP (DPI).
- Veillez à ce que les lignes et les traits de votre concept fassent au moins 1 points (2 points pour les lignes ou traits inversés)
- Le taux de couverture couleur total ne doit pas dépasser 280 % (pourcentages cumulés de cyan, magenta, jaune, et noir).
- Pour obtenir une couleur noire intense, respectez les proportions suivantes :
50 % cyan, 40 % magenta, 40 % jaune, et 100% noir. Veillez à n'utiliser la couleur noire intense que pour des surfaces d'impression ou des textes suffisamment grands (et en aucun cas pour des textes dont la taille de police est inférieure à 15 points, ou pour du texte brut).
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l'impression finale.
- Nous vous conseillons de créer votre conception dans Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop. Délivrez vos fichiers en 1 seule couche. Sans transparences. Enregistrez votre fichier comme PDF imprimable, sous le profil PDF/X-1a:2001.
- Livrez votre fichier sans marques de découpe et marquages d'impression (printer marks).

Toile textile sur cadre aluminium

Toile

Matériau:	Polyester
Poids:	210 gr/m ²
Résistance au feu:	ce matériau possède un certificat B1
Impression:	sublimation
Largeur maximale:	300cm
Longueur maximale:	sur notre site, nous avons mis en place une limite de 220x300cm. Souhaitez-vous un format plus large? Contactez donc notre service clients.
Finition:	la toile est pourvue d'un ruban en silicone de 3x14mm. Ce ruban est ensuite inséré dans le cadre pour fixer la toile. aluminium profil.
Intérieur/extérieur:	Intérieur
Résistant à l'eau:	non

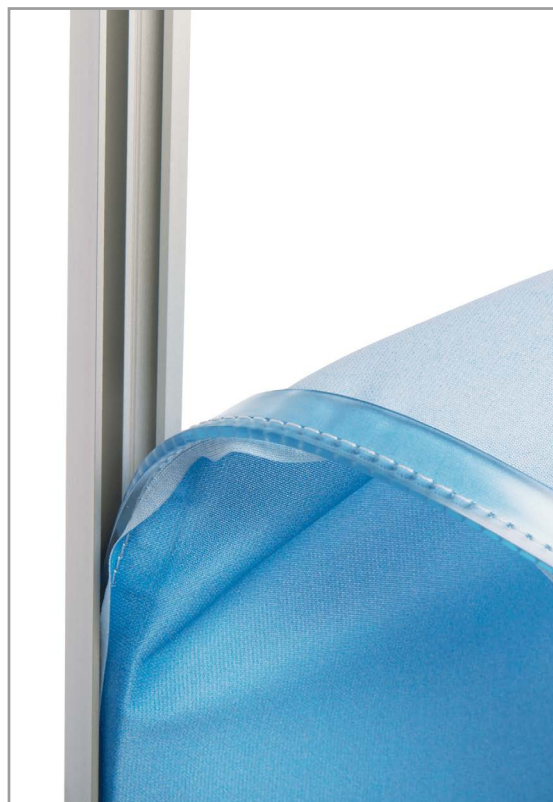

Cadre

Utilisation:	cadre mural
Épaisseur:	19mm
Matériau:	aluminium anodisé
Couleur:	argenté
Longueur maximale:	sur notre site, nous avons mis en place une limite de 220x300cm. Souhaitez-vous un format plus large? Contactez donc notre service clients.
Contenu:	Cadre divisé en 4 parties, connecteur d'angle avec vis.
Options:	fixation au mur, forures inclusives, aucune finitions

- Option fixation au mur: les accessoires de fixations sont livrés (visses de fixation au mur ne sont pas incluses).
- Option forures: des trous permettant une fixation au mur sont forés dans le cadre, à 5cm de chaque coins puis tous les 30cm dans la longueur et largeur du cadre.
- Option 'aucune finition': le produit est livré sans finitions supplémentaires. Vous devrez donc percez vous-même les trous dans le cadre.




Toile textile sur cadre aluminium

Cadre portatif

- Utilisation:** cadre portatif pouvant porter 1 à 2 impressions (recto ou recto verso).
Ce cadre peut être positionner ou vous le souhaitez (avec l'option 'pieds portatifs inclus'),
ou être fixé au mur (option 'anneaux de suspension').
- Épaisseur:** 44mm
- Matériau:** aluminium anodisé
- Couleur:** argenté
- Longueur maximale:** sur notre site, nous avons mis en place une limite de 220x300cm. Souhaitez-vous
un format plus large? Contactez donc notre service clients.
- Contenu:** Cadre divisé en 4 parties, connecteur d'angle avec vis.

- Options:** Pieds portatifs, anneaux de suspension, aucune finitions
- Option pieds portatifs: des pieds sont livrés avec le cadre. De cette manière,
le cadre peut rester droit et n'a pas besoin d'être fixé.
 - Option anneaux de suspension: des anneaux de suspension sont livrés avec le cadre
pour pouvoir suspendre le cadre.
 - Option 'aucune finition': le produit est livré sans finitions supplémentaires.



Toile textile sur cadre aluminium

Instructions:

- Étape 1:** Trier les parties du cadre entre hauteur et la largeur, et saisir un profil 'hauteur' et un profil 'largeur', et positionnez les deux coins l'un contre l'autre.
- Étape 2:** Saisissez un connecteur d'angle et faites-le glisser dans le cadre 'hauteur'.
- Étape 3:** Ensuite, faites glisser le cadre 'largeur' contre le cadre 'hauteur'.
- Étape 4:** Fixez le connecteur d'angle avec les vis fournies.
- Étape 5:** Répétez ce procédé jusqu'à ce que tous les connecteurs d'angles soient fixés dans le cadre.
- Étape 6:** Si vous avez sélectionné des options supplémentaires, veuillez les fixer sur le cadre.
- Étape 7:** Maintenant le cadre est assemblé, la toile peut être attachée.
Commencez dans l'un des coins supérieurs avec le placement du ruban en silicone, et continuez jusqu'à l'angle opposé. La toile semble toujours être détendue jusqu'à ce que la dernière partie du ruban en silicone est poussée dans le cadre.

