



Boodschappentassen

Sacs de courses



Taal

Nederlands

Langue

Français

Boodschappentassen

Net zo herkenbaar worden als de grote supermarkten? Laat boodschappentassen bedrukken! Of je nou voor de maandelijkse boodschappen gaat of fruit haalt op de markt, de boodschappentas gaat mee. Geef je boodschappentas bedrukt mee aan je klanten en je personeel. Zo zie je jouw logo overal terug.

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en het bestand als drukklare PDF aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. Lever je bestanden aan als 1 laag zonder transparanties.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer marks).

Tips druktechniek

Zeefdruk (enkelzijdig en dubbelzijdig mogelijk)

- Je kunt in je ontwerp maximaal 3 PMS-kleur opnemen. Dit in 100% van de kleur, er kunnen geen verlooptinten en percentages van een kleur kunnen worden uitgevoerd.
- Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 1,5 punt (3 punt voor negatieve lijnen) en tekst niet kleiner is dan 14 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 28 punt te hanteren)
- Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik geen pixelafbeeldingen. Bouw je bestand per kleur op uit één pad, zonder overlappingen.



- Het bedrukbare gebied is gelijk aan het aan te leveren formaat. Je hoeft geen rekening te houden met extra beeld in de afloop.

Druktechnieken

Zeefdruk

Zeefdruk	
Aantal kleuren	1/0 1/1
Soort kleur	PMS
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Vector • Details mogelijk • Losse objecten
Min. corps grootte	14 pt / 5 mm *
Min. lijndikte	Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm Negatieve lijn 3 pt / 1 mm

Productieproces:

- Van het ontwerp wordt per te bedrukken kleur een zeefraam gemaakt.
- Door middel van een zeef en raket wordt de bedrukking van uw product kleur voor kleur aangebracht.



(Aanlever-)specificaties

- Het ontwerp moet als vector in PMS-kleuren (100% van de kleur) opgemaakt worden (geen overlappende kleuren).
- Deze techniek is niet geschikt voor ontwerpen in full color of (verloop)tinten van een kleur.
- Zeefdruk is aantrekkelijk voor het bedrukken van grotere aantallen.



* Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan,

PP woven draagtas

De PP woven draagtas is perfect voor de kleine boodschap. Met deze bedrukte tas springt je logo in het oog. De boodschappentas heeft een mooi glanslaminaat. Zo laat je jouw boodschap altijd stralen in het straatbeeld.

- ✓ Gemaakt van 100% polypropyleen
- ✓ Enkel- of dubbelzijdig bedrukt t/m 4 kleuren PMS
- ✓ Voorzien van twee nylon webbing lussen van 2,5 x 45 cm.
- ✓ Gratis verzending



Beschikbare kleuren



Non woven shopper

De shopper is niet meer uit ons straatbeeld weg te denken. Voor elke boodschap wordt deze boodschappentas uit de kast getrokken. De shoppers van de grote winkelketens herkennen we allemaal. Laat deze boodschappentas bedrukken en word net zo herkenbaar.

- ✓ Gemaakt van non-woven polypropyleen
- ✓ Verkrijgbaar in vier verschillende kleuren
- ✓ De tas is geschikt voor recycling
- ✓ Gratis verzending



Beschikbare kleuren



Non woven shopper mini

De compacte variant van de Non woven shopper. Deze frisse boodschappentas maakt het boodschappen doen net wat vrolijker. Laat de boodschappentas bedrukken! Want dankzij de frisse kleuren van deze tas is je logo op elk winkelcentrum duidelijk aanwezig.

- ✓ Gemaakt van non-woven polypropyleen
- ✓ Verkrijgbaar in zes verschillende kleuren
- ✓ Herbruikbare boodschappentas
- ✓ Gratis verzending



Beschikbare kleuren



Non woven boodschappentas

In deze grote boodschappentas neem je alles mee. De tas heeft verstevigde handgrepen en een bodemplaat voor extra draagkracht. Een topper van een shopper. Laat de boodschappentas bedrukken voor een krachtige uitstraling van je logo.

- ✓ Gemaakt van non-woven polypropyleen
- ✓ Verkrijgbaar in tien verschillende kleuren
- ✓ Verstevigde handgrepen van 55.8 cm
- ✓ Gratis verzending



Beschikbare kleuren



Non woven boodschappentas mini

De compacte variant van de Non woven boodschappentas. Een frisse, stevige tas met verstevigde handgrepen en een bodemplaat voor extra draagkracht. Geef een sterke boodschap met deze bedrukte boodschappentas!

- ✓ Gemaakt van non-woven polypropyleen
- ✓ Verkrijgbaar in acht verschillende kleuren
- ✓ Verstevigde handgrepen van 55.8 cm
- ✓ Gratis verzending



Beschikbare kleuren



Katoenen shopper

De katoenen shopper heeft een inzetstuk voor extra stevigheid, een open hoofdvak en is gemaakt van duurzaam katoen. Deze boodschappentas straalt kwaliteit uit. Laat de shopper nu bedrukken met een boodschap die daar bij past.

- ✓ Gemaakt van 100% katoen
- ✓ Inzetstuk voor extra stevigheid
- ✓ Handgrepen van 31 cm
- ✓ Gratis verzending



Beschikbare kleuren



Vilten shopper

Met deze luxe boodschappentas valt je logo altijd op. De vilten shopper heeft twee aangestikte, vilten lussen waardoor hij ook nog eens comfortabel draagt. Dankzij het mooie vilt straalt de tas in het straatbeeld. De perfecte ondergrond voor je eigen boodschap.

- ✓ Gemaakt van 100% vilt
- ✓ Enkel- of dubbelzijdig bedrukt t/m 4 kleuren PMS
- ✓ Voorzien van twee aangestikte, vilten lussen van 30/60 x 2.5 cm
- ✓ Gratis verzending



Beschikbare kleuren



Sacs de courses

Devenir aussi reconnaissable que les supermarchés? Faites imprimer des sacs de courses! Si vous allez faire vos courses du mois ou juste aller chercher des fruits au marché, le sac de courses vous suit. Offrez des sacs de courses imprimés à vos clients et personnel. Votre logo sera alors vu partout.


Instructions Générales de Transfert de Fichiers

- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l'impression finale.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign ou Adobe Illustrator, puis de les sauvegarder avec le profil PDF/X-1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l'impression. Veillez à fournir vos fichiers en 1 seule couche sans transparences.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d'impression de vos fichiers avant de nous les livrer.

Instructions spécifiques au procédé d'impression

Sérigraphie (sur un ou deux côtés, au choix)

- Vous pouvez créer votre concept en 3 couleurs PMS maximum. Les dégradés ou pourcentages de couleurs ne peuvent pas être réalisés, seules les couleurs 100 % sont prises en compte.=.
- Pour un résultat optimal, veillez à ce que les lignes de votre concept fassent au moins 1,5 points (3 points pour les lignes inversées). Veillez aussi à ce que vos tailles de police soient d'au moins 14 points, voire de 28 points pour les polices ornementales ou (très) légères.
- Pensez à vectoriser vos fichiers, et n'utilisez pas d'images matricielles. Assurez-vous que votre fichier est constitué d'une seule couche, sans chevauchements.

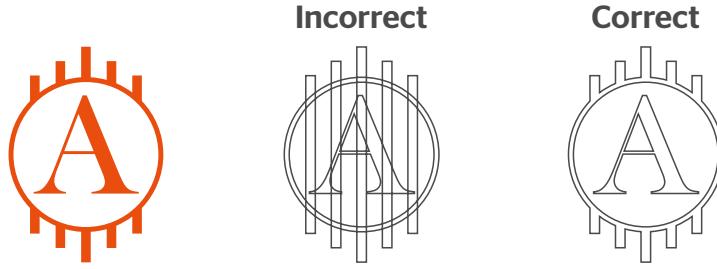

- La zone imprimable correspond exactement au format à livrer de votre concept. Vous n'avez pas besoin de tenir compte d'un fond perdu.


Techniques d'impression

Sérigraphie

Sérigraphie	
	
Nombre de couleurs	1/O 1/1
Type de couleur	PMS
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Vecteur • Possibilité pour détails • Objets décontractés
Taille police min.	14 pt / 5 mm *
Epaisseur ligne min.	Ligne positive 1.5 pt / 0.5 mm Ligne négative 3 pt / 1 mm

Processus de production:

- On construit un moule pour chaque couleur à imprimer.
- Au moyen de la moule et le tisonnier, nous imprimons votre produit couleur par couleur.

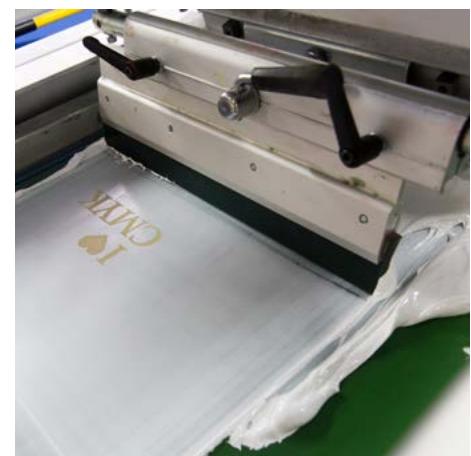

Caractéristiques de soumission

- Le concept doit être conçu comme vecteur en couleurs PMS (100% du couleur, sans double emploi).
- Cette technique n'est pas approprié pour des conceptions en quadri ou teintes d'une couleur.
- L'impression en sérigraphie est attrayant pour l'impression de grands tirages.



* Veuillez garder bien 2x la taille de police minimale chez light ou lettres à étoiles.

Sac en polypropylène tissé

Le sac en polypropylène tissé est parfait pour de petites courses. Avec ce sac imprimé, votre logo saute aux yeux. Le sac de courses a une belle couche stratifié brillant. Votre message brillera donc dans la rue.

- ✓ Fabriqué 100% en polypropylène
- ✓ Impression recto ou recto verso jusqu'à 4 couleurs PMS
- ✓ Pourvu de deux lanières en nylon de 2,5 x 45 cm
- ✓ Livraison gratuite



Couleurs disponibles



Sac shopper non-tissé

Le sac shopper ne peut plus disparaître de notre mémoire tellement il est courant. Ce sac est utilisé pour chaque courses. Tout le monde reconnaît les sacs shopper des grandes distributions. Faites imprimer ce sac de courses et devenez aussi reconnaissable.

- ✓ Fabriqué en polypropylène non-tissé
- ✓ Disponible en 4 couleurs différentes
- ✓ Adéquat au recyclage
- ✓ Livraison gratuite



Couleurs disponibles



Mini sac shopper non-tissé

La variation compacte du sac shopper non-tissé. Ce sac de courses rend la vie plus facile durant vos courses. Faites imprimer ce sac! Car grâce aux couleurs fraîches de ses sacs, votre logo sera très visible dans tous les centres commerciaux.

- ✓ Fabriqué en polypropylène non-tissé
- ✓ Disponible en 6 couleurs différentes
- ✓ Réutilisable
- ✓ Livraison gratuite



Couleurs disponibles



Sac de courses non-tissé

Dans ce grand sac de courses, vous pouvez amener tout ce dont vous avez besoin. Avec ses anses renforcées et une plaque sur le fond, ce sac est très résistant. Un vrai champion de courses. Faites imprimer des sacs de courses et laisser briller votre logo.

- ✓ Fabriqué en polypropylène non-tissé
- ✓ Disponible en 10 couleurs différentes
- ✓ Anses renforcées de 55,8 cm
- ✓ Livraison gratuite



Couleurs disponibles



Mini sac de courses non-tissé

La variation compacte du sac de courses non-tissé. Un beau sac solide avec des anses renforcées et une plaque sur le fond pour une résistance maximale au poids. Laissez passer un message de manière efficace avec ce mini sac de courses imprimé!

- ✓ Fabriqué en polypropylène non-tissé
- ✓ Disponible en 8 couleurs différentes
- ✓ Anses renforcées de 55,8 cm
- ✓ Livraison gratuite



Couleurs disponibles



Sac shopper en coton

Le sac shopper en coton à une pièce de coton en plus pour une solidité accrue, une poche centrale ouverte et est fabriqué en coton écologique. Ce sac de courses émane une qualité irréprochable. Faites imprimer ce sac avec votre message personnel.

- ✓ Fabriqué 100% en coton
- ✓ Pièce additionnelle pour une solidité accrue
- ✓ Anses de 31cm
- ✓ Livraison gratuite



Couleurs disponibles



Sac shopper en feutre

Avec ce sac de courses luxueux, votre logo sera toujours sous le feu des projecteurs. Le sac shopper en feutre à deux lanière cousues en feutre, ce qui le rend aussi confortable à porter. Grâce à la fabrication feutrée, ce sac resplendit dans la rue. C'est donc la surface parfaite pour votre propre message.

- ✓ Fabriqué 100% en feutre
- ✓ Impression recto ou recto verso et jusqu'à 4 couleurs PMS
- ✓ Pourvu de deux lanières cousue en feutre, de 30/60 x 2,5cm
- ✓ Livraison gratuite



Couleurs disponibles

