

THE RUNNING MAGNET

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

RECESSED

SURFACE

SUSPENSION
UP&DOWN / DOWN



Recessed Profiles

■ 14 Nero
■ 14 Black

Surface/Suspension Profiles

□ 40 Bianco
□ 40 White

■ 14 Nero
■ 14 Black

LIGHT MODULES

LIGHT STRIPE



LIGHT SOURCE

TOP LED
25W/m
2060 lm/m
2700K/CRI 90
2178 lm/m
3000K/CRI 90

SPOT MODULE



LIGHT SOURCE

POWER LED
8W
560 lm
2700K/CRI 90
600 lm
3000K/CRI 90

SPOT 120



LIGHT SOURCE

POWER LED
12,5W/14W DALI
985 lm
2700K/CRI 90
1060 lm
3000K/CRI 90

MULTI SPOT 4



LIGHT SOURCE

POWER LED
10W
4x226 lm
2700K/CRI 90
4x240 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SHADOW



LIGHT SOURCE

POWER LED
10,8W
4x270 lm
2700K/CRI 90
4x285 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SHADOW W-W



LIGHT SOURCE

POWER LED
10,8W
4x270 lm
2700K/CRI 90
4x285 lm
3000K/CRI 90

STRING LIGHT



LIGHT SOURCE

POWER LED
16W
1310 lm
2700K/CRI 90
1404 lm
3000K/CRI 90

MINI GLO-BALL



LIGHT SOURCE

POWER LED
3,5/7W
2700K/CRI 80
3000K/CRI 80

FIND ME SUSPENSION



LIGHT SOURCE

POWER LED
8W
560 lm
2700K/CRI 90
600 lm
3000K/CRI 90

ANTHONY SPOT TRACK



LIGHT SOURCE

POWER LED
16W
1310 lm
2700K/CRI 90
1404 lm
3000K/CRI 90



Light Stripe



Spot



Surface



Suspension



Recessed
Flos Kit
Installation



Recessed
Conventional
Installation

THE RUNNING MAGNET

Descrizione

Innovativo sistema di illuminazione per interni per installazione a superficie, sospesa o ad incasso in pareti o soffitti in cartongesso; comprende profilati magnetici in cui si posizionano i moduli di illuminazione LED.

Tutti i profili strutturali del Running Magnet sono stati fabbricati con intelaiature in alluminio estruso in bianco e nero, provviste di piste elettriche in grafite alimentate a 24V, sulle quali si installano gli apparecchi d'illuminazione LED mediante un sistema di fissaggio magnetico. La versione sospesa è anche disponibile per luce indiretta. La famiglia The Running Magnet si completa con moduli di illuminazione ambiente e d'accento con diverse ottiche, oltre a una selezione di apparecchi di illuminazione decorativi estratti e adattati dalla FLOS Home Collection. I moduli di illuminazione integrano un sistema di fissaggio magnetico che consente una mobilità e flessibilità completa. Tutti i moduli luce sono disponibili con potenziometro installato, con opzione dimmerabile DALI o Casambi.

Controllo

- Per la gestione mediante protocollo DALI è necessario collegare il bus dati di controllo direttamente al profilo.
- Per la gestione mediante Casambi (fino a 200 apparecchi) bisogna ordinare apparecchi in versione Casambi; questi sono compatibili con qualsiasi profilo del sistema. Necessaria app FLOS Control® powered by Casambi per dispositivi mobili (disponibile su Apple Store e Google Play).

Sistema Ottico

Il modulo di luce d'accento è disponibile con ottica intensiva (spot lens) e con ottiche estensive (narrow e wide narrow lens).

Unità di Alimentazione

Alimentatore remoto a 24V non compreso.

Accessori

- Diverse lenti per Spot Module e Multi Spot 4.
- Anello esterno di schermatura per Spot Module.
- Lente ellittica, flood e schermo antiabbagliamento honeycomb per Anthony Spot track.
- Schermo antiabbagliamento honeycomb e filtro a croce inclusi in Spot 120.

Informazioni Aggiuntive

Installabile solo su superfici di cartongesso da 12,5 mm di spessore per la versione Recessed.

Il Running Magnet è un sistema elettrico alimentato a 24 V e limitato a una corrente massima di 8A e 185W per evitare sovraccarichi.

Ogni volta che si raggiungono i 185W si deve effettuare nuovamente la connessione tramite un profilo di alimentazione.

Nella versione Up&Down l'illuminazione indiretta e il binario elettromeccanico hanno alimentazioni indipendenti.

Grado di protezione IP20.

Adatti ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Innovative lighting system for indoor use, for surface, suspended or recessed mounting on plasterboard walls or ceilings, comprising a series of magnetic tracks that house the LED lighting modules.

The profile of all The Running Magnet structural tracks is extruded aluminum, painted black or white, housing a graphite electric track fed at 24V, on which all magnetic luminaires are installed simply by insertion.

Suspended track is also available with the option of indirect lighting.

The Running Magnet family is completed with ambient lighting units and accent units with different optics, as well as a selection of decorative luminaires taken and adapted from FLOS Home Collection.

The lighting modules incorporate a magnetic mounting system for total mobility and flexibility. All light modules are available with on board potentiometer, DALI dimmable option and Casambi.

Control

- To manage using DALI protocol, it is necessary to connect the control data bus directly to the profile.
- To manage using Casambi (Max. 200 luminaires) it is necessary to order fixtures in the Casambi version, these are compatible with all profiles available for the system. The app FLOS Control® powered by Casambi for mobile devices is also necessary (available on Apple Store and Google Play).

Optic system

The accent light module is available with intensive optics (spot lens) and extensive optics (narrow and wide narrow lens).

Power Supply

Remote 24V power supply not included.

Accessories

- Different lenses for Spot Module and Multi Spot 4.
- Screening external ring for Spot Module.
- Elliptical, flood lens and honeycomb for Anthony Spot Track.
- Honeycomb and crosspiece included in Spot 120.

Additional Information

The Recessed version can only be installed on 12.5 mm thick plasterboard surfaces.

The Running Magnet 2.0 is a 24V electrical system limited to a maximum power current of 8A and 185W to avoid overloads.

After every 185W make a new connection with a feed unit profile.

In the Up&Down version indirect illumination and the electromechanical track are powered independently.

IP20 protection grade.

Suitable for installation on normally inflammable surfaces.



Compliance of Standards and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



HOW TO ORDER

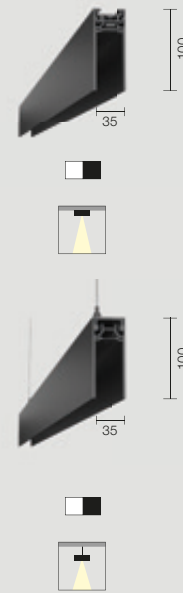1 CHOOSE YOUR PROFILE AND LENGTH	2 COMPLETE WITH MOUNTING ACCESSORIES		
RECESSED PROFILE  L: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 m	End cap  Included with feed profile 90° Corner  Electrical / mechanical joint Inner corner  Electrical / mechanical joint Outer corner  Electrical / mechanical joint	 Recessed installation Accessories Fixed ceiling kit  or Adjustable ceiling kit 	
SURFACE/SUSPENSION DOWN PROFILE  L: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 m	End cap  Included with feed profile 90° Corner  Electrical / mechanical joint Inner corner  Electrical / mechanical joint	 Surface installation Accessories Fixed ceiling kit (Included)  Suspension kit  Included with profile Surface rose  or Recessed rose 	
SUSPENSION UP&DOWN PROFILE  L: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 m	End cap  Included with feed profile 90° Corner  Electrical / mechanical joint	 Suspension Up&Down installation Accessories Intermediate suspension kit  Included with profile Surface rose  or Recessed rose 	

THE RUNNING MAGNET

3 SELECT POWER SUPPLY AND CONTROL OPTION

Recessed installation

Remote power supply



(select the driver with the appropriate power according to the needs of your project)

Surface installation

Remote power supply



Non Dimmable / Dali / Casambi

(select the driver with the appropriate power according to the needs of your project)


Suspension Down installation

Remote power supply



(select the driver with the appropriate power according to the needs of your project)

Surface power supply



Non Dimmable / Dali / Casambi

Suspension Up&Down installation

Remote power supply

Surface power supply

Down instal.

Up instal.


Down instal.

Up instal.

**Non Dim /
Spots
Casambi**



(select the driver with the appropriate power according to the needs of your project)



185W

Dali



60W / 120W

OR



200W

(select the driver with the appropriate power according to the needs of your project)



60W / 120W

(select the driver with the appropriate power according to the needs of your project)

+



185W

4 SELECT A LIGHT MODULE AND CONTROL OPTION

Non Dimmable / Dali / Casambi

Light Stripe



General lighting

Spot Module



S

Spot 120



S

Multi Spot 4



S/M

Light Shadow



S/M/F/WF

Light Shadow W-W



Wall - Washer

String Light



General lighting

Mini Glo-Ball



General lighting

Find Me Suspension



General lighting

Anthony Spot Track



S/M

THE RUNNING MAGNET RECESSED – PROFILES


Profili

Binario elettromeccanico per installazioni a incasso su soffitti/pareti in cartongesso.

Binari lineari disponibili in due versioni: profili di alimentazione per collegamento a driver, e profili intermedi. Entrambe le versioni con lunghezze da 1 m a 3 m. Calotte comprese nei profili di alimentazione.

Disponibili angoli a 90° sul medesimo piano (elemento simmetrico per angoli sinistro e destro), angoli simmetrici a 90° su piano diverso all'interno e all'esterno. Predisposti per collegamento a driver.

Kit di fissaggio, fissi o regolabili, disponibili (opzionale). I kit di fissaggio a soffitto consentono l'installazione senza la necessità di profili di fissaggio in alluminio. Consigliato per impianti in cui si può installare il profilo Running Magnet prima del controsoffitto in cartongesso.

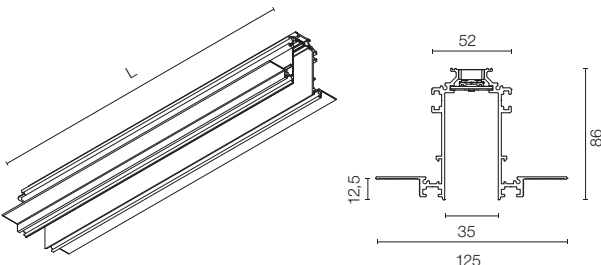

L: 1 m / 1,5 m / 2 m / 2,5 m / 3 m

Profiles

Electromechanical profile for recessed installation in plasterboard ceilings and walls.

Linear profiles available in two versions: power feed profiles for connecting to a driver, and intermediate profiles. Both versions available in lengths from 1 m to 3 m. Covers included with the power feed profiles.

90° corners available in the same plane (symmetrical element for left and right corners), symmetrical 90° inner and outer corners in different planes.

For connection to the driver.

Permanent or adjustable fastening kits available (optional). The fastening kits for the roof permit installing without using aluminum fastening profiles.

Recommended for installations where the Running Magnet cannot be installed before the suspended plasterboard ceiling.

Feed Unit Profiles

L: 1000 mm

■ 06.1638.14

L: 1500 mm

■ 06.1639.14

L: 2000 mm

■ 06.1640.14

L: 2500 mm

■ 06.1641.14

L: 3000 mm

■ 06.1642.14

Intermediate Profiles

L: 1000 mm

■ 06.1643.14

L: 1500 mm

■ 06.1644.14

L: 2000 mm

■ 06.1645.14

L: 2500 mm


■ 06.1646.14

L: 3000 mm

■ 06.1647.14

Angolo 90°.
Alimentabile.


90° Corner.
Can be powered.



■ 06.1648.14

Angolo interno.
Alimentabile.


Inner corner.
Can be powered.



■ 06.1650.14

Angolo esterno.
Alimentabile.


Outer corner.
Can be powered.



■ 06.1651.14

Kit di fissaggio a soffitto fisso
(opzionale). Kit da 2 unità.


Fixed ceiling kit (optional).
2 unit kit.



■ 08.8866.14

Kit di fissaggio a soffitto regolabile
(opzionale). Kit da 2 unità.

Adjustable ceiling kit (optional).
2 unit kit.



■ 08.8867.14

Profile (mm)	Quantities Ceiling Kit (units)
1000 / 1500	2
2000 / 2500	3
3000	4

I terminale di chiusura sono inclusi in tutti i profili di alimentazione. Si devono ordinare separatamente solo se l'impianto è composto esclusivamente da profili intermedi e alimentato agli angoli.

End caps come complete with all the feed unit profiles. These should only be ordered separately if the installation is exclusively composed of intermediate profiles and fed by corners.



■ 08.8865.14A



THE RUNNING MAGNET SURFACE — PROFILES

Profili

Binario elettromeccanico per installazioni a superficie.
Binari lineari disponibili in due versioni: profili di alimentazione per collegamento a driver, e profili intermedi. Entrambe le versioni con lunghezze da 1 m a 3 m.
Calotte comprese nei profili di alimentazione. Accessori di fissaggio inclusi in tutti i prodotti.
Disponibili angoli a 90° sul medesimo piano (elemento simmetrico per angoli sinistro e destro), e angoli simmetrici a 90° su piano diverso all'interno, comuni in versioni Surface e Down. Predisposti per collegamento a driver. La parte interna del profilo è fornita sempre in nero.

Profiles

Electromechanical profile for surface-mounting.
Linear profiles available in two versions: power feed profiles for connecting to a driver, and intermediate profiles. Both versions available in lengths from 1 m to 3 m.
Covers included with the power feed profiles. Attachment accessories included with all products.
90° corners available in the same plane (symmetrical element for left and right corner) and 90° symmetrical internal corners in a different plane, for the Surface and Down versions. For connection to the driver.
The inner part of the profile is always supplied in black.



L: 1 m / 1,5 m / 2 m / 2,5 m / 3 m

Feed Unit Profiles

- L: 1000 mm
- 06.1600.40
 - 06.1600.14
- L: 1500 mm
- 06.1601.40
 - 06.1601.14
- L: 2000 mm
- 06.1602.40
 - 06.1602.14
- L: 2500 mm
- 06.1603.40
 - 06.1603.14
- L: 3000 mm
- 06.1604.40
 - 06.1604.14

Intermediate Profiles

- L: 1000 mm
- 06.1605.40
 - 06.1605.14
- L: 1500 mm
- 06.1606.40
 - 06.1606.14
- L: 2000 mm
- 06.1607.40
 - 06.1607.14
- L: 2500 mm
- 06.1608.40
 - 06.1608.14
- L: 3000 mm
- 06.1609.40
 - 06.1609.14

Angolo 90°.
Alimentabile.


90° Corner.
Can be powered.



- 06.1610.40
- 06.1610.14

Angolo interno.
Alimentabile.

Inner corner.
Can be powered.



- 06.1612.40
- 06.1612.14

I terminale di chiusura sono inclusi in tutti i profili di alimentazione. Si devono ordinare separatamente solo se l'impianto è composto esclusivamente da profili intermedi e alimentato agli angoli.

End caps come complete with all the feed unit profiles. These should only be ordered separately if the installation is exclusively composed of intermediate profiles and fed by corners.



- 08.8887.40A
- 08.8887.14A

THE RUNNING MAGNET SUSPENSION UP&DOWN – PROFILES

Profili

Binario elettromeccanico per installazioni a sospensione.

Gli elementi lineari in versione Up&Down comprendono illuminazione LED indiretta nella parte superiore del profilo. Si possono alimentare con alimentazione condivisa o indipendente.

Binari lineari disponibili in due versioni: profili di alimentazione per collegamento al driver, e profili intermedi. Entrambe le versioni con lunghezze da 1 m a 3 m.


Calotte comprese nei profili di alimentazione. Accessori per collegamento (cavo di alimentazione da 4,2 m) e sospensione (cavo in acciaio da 4 m) a soffitto compresi in tutti i prodotti lineari di alimentazione o intermedi.

Disponibili angoli a 90° sul medesimo piano (elemento simmetrico per angoli sinistro e destro). Non predisposti per collegamento a driver.

Gli angoli delle versioni sospese del Running Magnet non sono dotati di illuminazione indiretta. L'illuminazione indiretta può essere controllata come un circuito separato se è alimentata da un apparecchio speciale e, nel caso di DALI, dotata di un apparecchio opzionale di controllo DALI da ordinare separatamente.

I profili non si possono tagliare.

La parte interna del profilo è fornita sempre in nero.

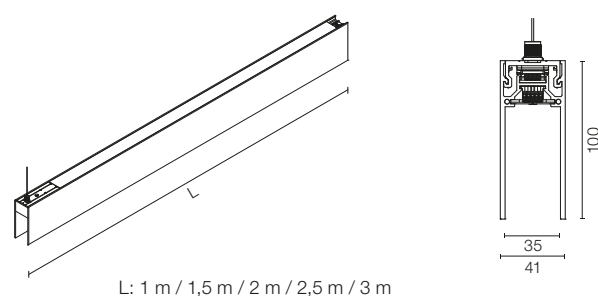


Light Source: Top LED 8,4W/m Up - 950 lm/m Up - 3000K/CRI 90

Feed Unit Profiles

L: 1000 mm

06.1614.40A
06.1614.14A




h(m)	E(lx)	D(m)
1	224	2.05
2	56	4.10
3	25	6.15
4	14	8.20
5	9	10.25

Luminous flux luminaire 520 lm

L: 1500 mm

06.1615.40A
06.1615.14A




h(m)	E(lx)	D(m)
1	546	2.05
2	136	4.10
3	61	6.15
4	34	8.20
5	22	10.25

Luminous flux luminaire 1266 lm

L: 2000 mm

06.1616.40A
06.1616.14A




h(m)	E(lx)	D(m)
1	728	2.05
2	182	4.10
3	81	6.15
4	45	8.20
5	29	10.25

Luminous flux luminaire 1688 lm

L: 2500 mm

06.1617.40A
06.1617.14A




h(m)	E(lx)	D(m)
1	910	2.05
2	227	4.10
3	101	6.15
4	57	8.20
5	36	10.25

Luminous flux luminaire 2109 lm

L: 3000 mm

06.1618.40A
06.1618.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1091	2.05
2	273	4.10
3	121	6.15
4	68	8.20
5	44	10.25

Luminous flux luminaire 2531 lm

Profiles

Electromechanical profile for suspended installations.

Linear elements in the Up&Down version include indirect LED illumination in the upper part of the profile. Shared or separate power feed.


Linear profiles available in two versions: power feed profiles for connecting to a driver, and intermediate profiles. Both versions available in lengths from 1 m to 3 m.

Covers included with the power feed profiles. Ceiling connection (4.2 m feed cable) and suspension (4m steel cable) accessories included in all linear feed or intermediate products.

90° corners in the same plane (symmetrical element for right and left corners). Not provided for connection to the driver.

The corners of the Suspended Running Magnet versions are not fitted with indirect illumination. Indirect illumination can be managed as a separate circuit if powered by a dedicated driver and, in the case of the DALI installation, if equipped with a dedicated optional DALI controller. To be ordered separately. Profiles cannot be cut.

The inner part of the profile is always supplied in black.




h(m)	E(lx)	D(m)
1	364	2.05
2	91	4.10
3	40	6.15
4	23	8.20
5	15	10.25

Luminous flux luminaire 844 lm

Intermediate Profiles

L: 1000 mm

06.1619.40A
06.1619.14A




h(m)	E(lx)	D(m)
1	364	2.05
2	91	4.10
3	40	6.15
4	23	8.20
5	15	10.25

Luminous flux luminaire 844 lm

L: 1500 mm

06.1620.40A
06.1620.14A




h(m)	E(lx)	D(m)
1	546	2.05
2	136	4.10
3	61	6.15
4	34	8.20
5	22	10.25

Luminous flux luminaire 1266 lm

L: 2000 mm

06.1621.40A
06.1621.14A




h(m)	E(lx)	D(m)
1	728	2.05
2	182	4.10
3	81	6.15
4	45	8.20
5	29	10.25

Luminous flux luminaire 1688 lm

L: 2500 mm

06.1622.40A
06.1622.14A




h(m)	E(lx)	D(m)
1	910	2.05
2	227	4.10
3	101	6.15
4	57	8.20
5	36	10.25

Luminous flux luminaire 2109 lm

L: 3000 mm

06.1623.40A
06.1623.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1091	2.05
2	273	4.10
3	121	6.15
4	68	8.20
5	44	10.25

Luminous flux luminaire 2531 lm

Angolo 90°.

Non alimentabile. Compreso 1 kit di sospensione con cavo.

90° Corner.

Cannot be powered. Includes 1 cable suspension kit.



06.1624.40
06.1624.14


THE RUNNING MAGNET SUSPENSION DOWN – PROFILES

Profili

Binario elettromeccanico per installazioni a sospensione.
 Binari lineari disponibili in due versioni: profili di alimentazione per collegamento a driver, e profili intermedi. Entrambe le versioni con lunghezze da 1 m a 3 m.
 Calotte comprese nei profili di alimentazione.
 Accessori per collegamento (cavo di alimentazione da 4,2 m) e sospensione (cavo in acciaio da 4 m) a soffitto compresi in tutti i prodotti lineari di alimentazione o intermedi.
 Disponibili angoli a 90° sul medesimo piano (elemento simmetrico per angoli sinistro e destro), comuni in versioni Surface e Down. Predisposti per collegamento a driver.
 La parte interna del profilo è fornita sempre in nero.

Profiles

Electromechanical profile for suspended installations.
 Linear profiles available in two versions: power feed profiles for connecting to a driver, and intermediate profiles. Both versions available in lengths from 1 m to 3 m.
 Covers included with the power feed profiles.
 Ceiling connection (4.2 m feed cable) and suspension (4 m steel cable) accessories included in all linear feed or intermediate products. 90° corners in the same plane (symmetrical element for right and left corners) for the Surface and Down versions. Provided for connection to the driver.
 The inner part of the profile is always supplied in black.

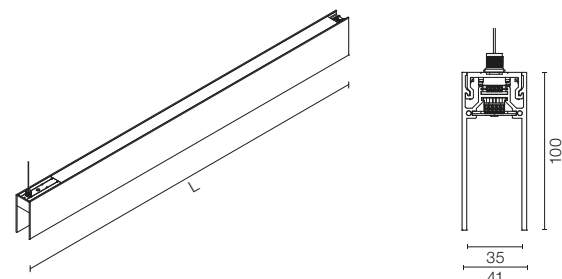

L: 1 m / 1,5 m / 2 m / 2,5 m / 3 m

Feed Unit Profiles

L: 1000 mm
 06.1626.40
 06.1626.14
 L: 1500 mm
 06.1627.40
 06.1627.14
 L: 2000 mm
 06.1628.40
 06.1628.14
 L: 2500 mm
 06.1629.40
 06.1629.14
 L: 3000 mm
 06.1630.40
 06.1630.14

Intermediate Profiles

L: 1000 mm
 06.1631.40
 06.1631.14
 L: 1500 mm
 06.1632.40
 06.1632.14
 L: 2000 mm
 06.1633.40
 06.1633.14
 L: 2500 mm
 06.1634.40
 06.1634.14
 L: 3000 mm
 06.1635.40
 06.1635.14

Angolo 90°.

90° Corner.

Non alimentabile. Compreso 1 kit di sospensione con cavo.

Cannot be powered. Includes 1 cable suspension kit.



Cannot be powered
 06.1657.40
 06.1657.14

Alimentabile. Compresi 2 kit di sospensione con cavo.

Can be powered. Includes 2 cable suspension kits.

Can be powered
 06.1656.40
 06.1656.14

The Running Magnet Suspension Up&Down / Down

Il terminale di chiusura sono inclusi in tutti i profili di alimentazione. Si devono ordinare separatamente solo se l'impianto è composto esclusivamente da profili intermedi e alimentato agli angoli.

End caps come complete with all the feed unit profiles. These should only be ordered separately if the installation is exclusively composed of intermediate profiles and fed by corners.




08.8887.40A
 08.8887.14A

Per strutture chiuse (quadrati e rettangoli) / Down grid structures (square or rectangle shapes)

Angolo 90° per strutture a griglia. Modulo angolare per la costruzione di strutture a griglia perfettamente chiuse. Alimentabile. Dimensioni 153x153.


Corner 90° Grid. Corner to build grid structures perfectly closed. Feed unit. Dimensions 153x153.



06.1740.14

Unione a T per strutture a griglia. Modulo a forma di T per la costruzione di strutture a griglia perfettamente chiuse. Alimentabile. Dimensioni 265x265.


T-Joint Grid Down. T piece to build grid structures perfectly closed. Feed unit. Dimensions 265x153.



06.1741.14

Unione a X per strutture a griglia. Modulo a forma di X per la costruzione di strutture a griglia perfettamente chiuse. Alimentabile. Dimensioni 265x265.

X-Joint Grid Down. Cross piece to build grid structures perfectly closed. Feed unit. Dimensions 265x265.



06.1742.14

THE RUNNING MAGNET SUSPENSION

Accessori / Accessories

Rosone di alimentazione di superficie. Apparecchio, cavi di alimentazione e sospensione non forniti, da ordinare separatamente.


Surface rose. Equipment, power cable and suspension cable not included. They must be ordered separately.



08.8883.40A
08.8883.14A

Scatola di alimentazione in superficie, sia per illuminazione diretta sia per illuminazione diretta e indiretta con alloggiamento per il driver. Apparecchio 24V/185W - 110/240V incluso. Cavi non forniti.


Surface power supply for direct and indirect lighting with housing for the driver. 24V/185W - 110/240V equipment included. Cables not included.



08.8886.40
08.8886.14

Regolatore DALI e apparecchio 24V/185W - 110/240V per alimentare e controllare tanto l'illuminazione diretta quanto quella indiretta, incluso. Cavi non forniti.

DALI controller and 24V/185W - 110/240V equipment to supply and control both the direct and indirect lighting, included. Cables not included.



08.8886.40.DA
08.8886.14.DA

Rosone di alimentazione incassato. Driver non incluso, da ordinare separatamente.


Recessed power supply rose. Equipment not included. To be ordered separately.



08.8889.40
08.8889.14

THE RUNNING MAGNET – INSTALLATION PROFILES


SUSPENSION INSTALLATION

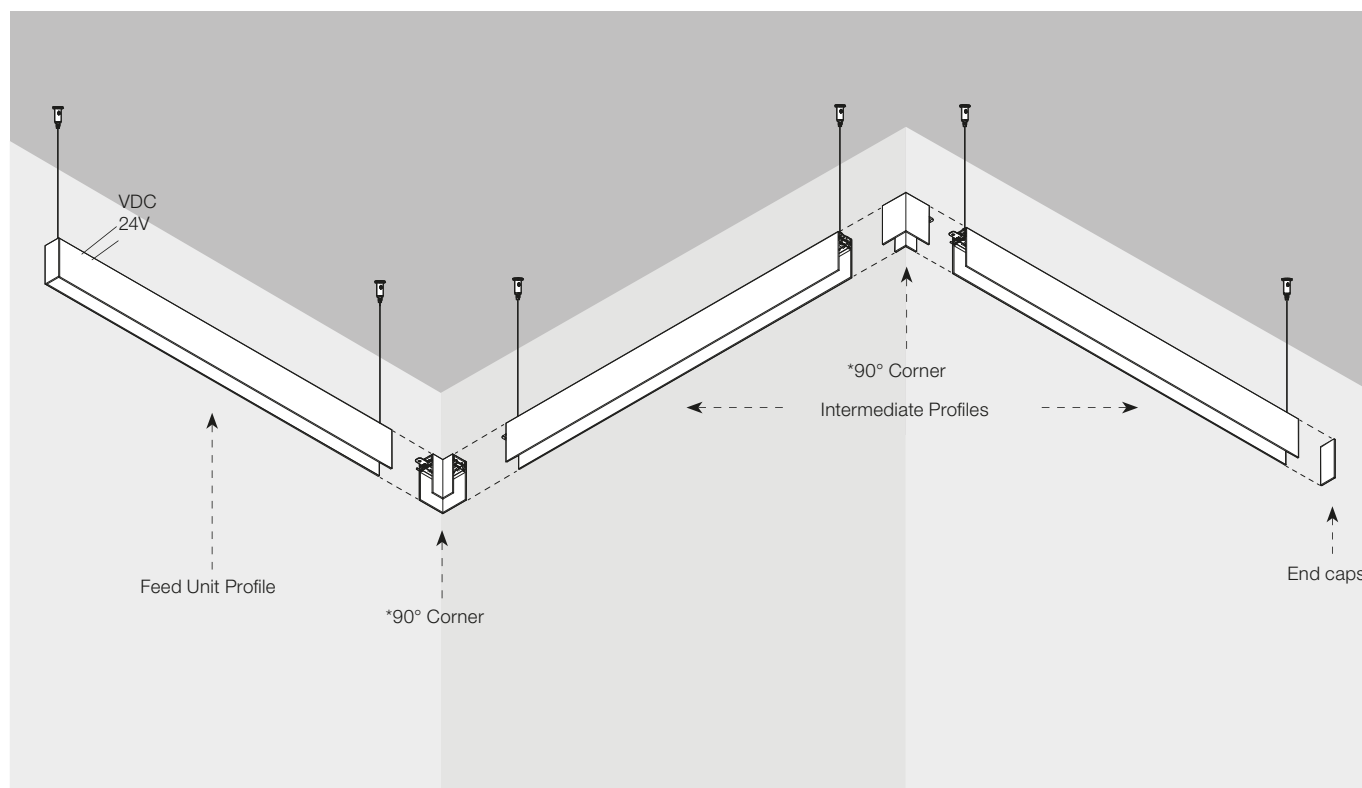


*Angoli predisposti per alimentare la struttura, solo in versione DOWN / Corners provided to feed the structure, only in the DOWN version.

THE RUNNING MAGNET – INSTALLATION PROFILES

RECESSED INSTALLATION

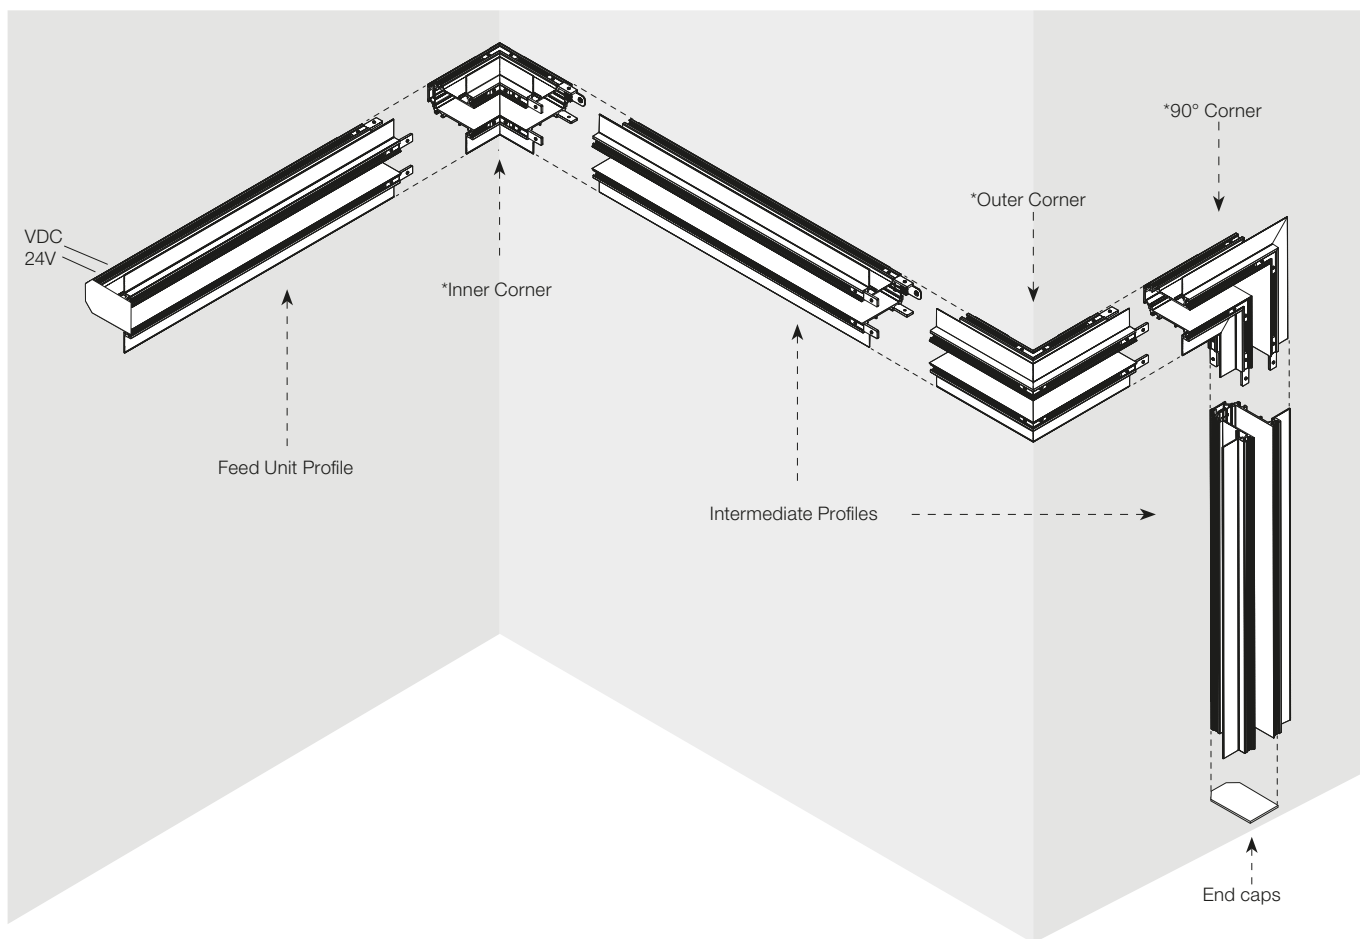

SURFACE INSTALLATION

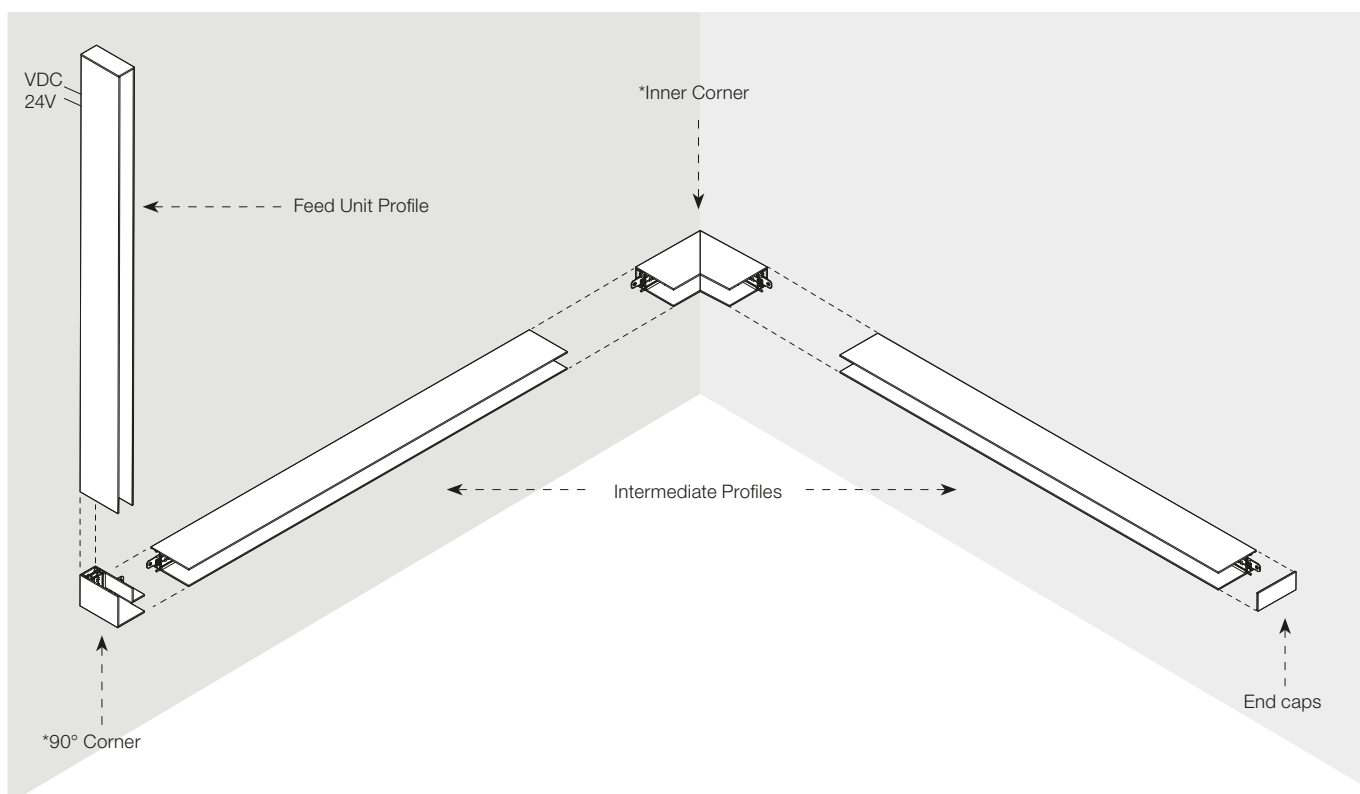

*Angoli predisposti per alimentare la struttura / Corners provided to feed the structure.

THE RUNNING MAGNET — FAQ

• Posso alimentare una struttura direttamente da un angolo, senza utilizzare un profilo di alimentazione?

Sì, gli angoli sono predisposti per alimentare una struttura in entrambe le direzioni senza la necessità di utilizzare un profilo di alimentazione. È sufficiente tener conto del fatto che si dovranno ordinare separatamente i coperchi dei profili, dato che non sono inclusi negli angoli e nei profili intermedi.

Gli angoli della versione Up&Down non si possono alimentare.

• Posso utilizzare un profilo di alimentazione per alimentare una struttura in superficie dal centro?

Sì, per alimentare una struttura in superficie dal centro (in entrambe le direzioni), saranno necessari due profili di alimentazione con due fonti di alimentazione, una per ciascun profilo di alimentazione, oppure la medesima fonte di alimentazione per entrambi i profili di alimentazione, rispettando i limiti elettrici. La connessione meccanica tra i due profili si può realizzare senza alcun problema.


• Can I feed a structure directly from a corner without using a feed unit profile?

Yes, corners are prepared to feed a structure in both directions without the need for a feed unit profile. Simply remember that you'll have to order the End cap profiles separately because they are not included in corners and intermediate profiles.

Take note that corners in Up&Down versions cannot be fed.

• Can I use a feed unit profile to feed a surface structure from the center?

Yes, to feed a surface structure from the center (in both directions), you'll need to use two feed unit profiles with two power supplies connected, one to each feed unit profile, or connect the same power supply to both feed unit profiles, respecting any potential electrical limitations. The mechanical connection can be made between profiles without any problem.

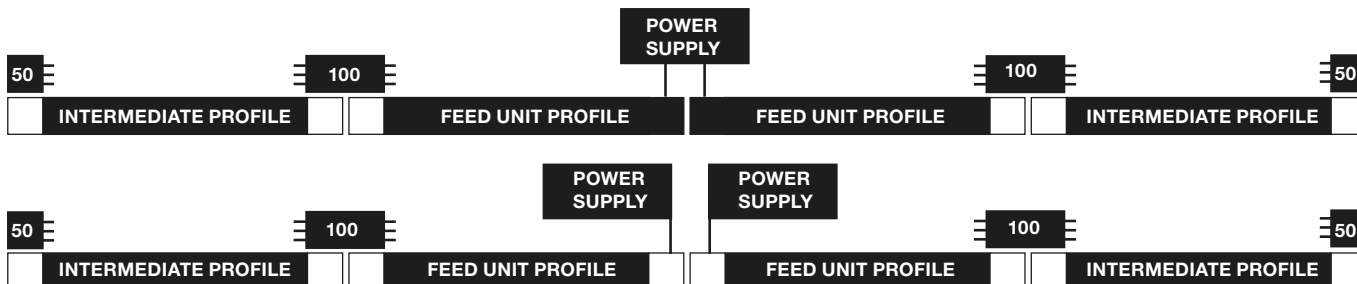

• Posso tagliare un profilo?



Sì, i profili si possono tagliare della misura desiderata (eccetto nella versione Up&Down). Si deve tener conto del fatto che, una volta tagliato un profilo, si perde la continuità elettrica. Se il profilo tagliato non è quello che chiude la struttura (nel cui caso non è necessaria la continuità elettrica) il tratto seguente dovrà essere nuovamente alimentato con un angolo o un profilo di alimentazione.

Se il lato tagliato fa parte del modulo finale della composizione bisogna isolare elettricamente il terminale di chiusura metallico.

• Can I cut a profile?

Yes, profiles can be cut to the desired length (except Up&Down version). Once a profile is cut, the electrical continuity is lost. If the cut element is not the one that closes the structure (in that case you don't need electrical continuity) the next section must be fed with a corner or a feed unit profile.

If the cut side is at the end, the metallic end cap must be electrically insulated.

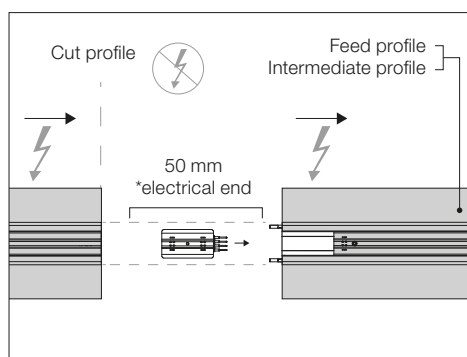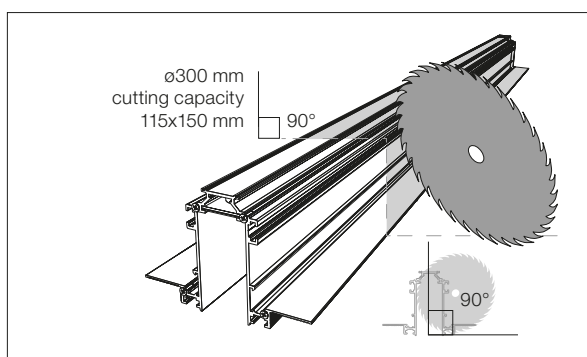

*Compreso nei profili di alimentazione o end cap /
Included with feed profiles or end caps.

THE RUNNING MAGNET — FAQ

• Posso controllare in modo indipendente l'illuminazione diretta e indiretta nella versione Up&Down?


Sì, per controllare l'illuminazione diretta e indiretta in modo indipendente si deve semplicemente collegare una fonte di alimentazione alla connessione di illuminazione indiretta e un'altra a quella diretta, consentendo così di controllare le diverse fonti in modo indipendente.

Se si desidera utilizzare un sistema di regolazione DALI, allora la fonte di alimentazione collegata all'illuminazione indiretta si deve collegare a un regolatore DALI (60.8635).

• Can I independently control the Up Light and the Down Light in the Up&Down version?

Yes, to control the Up Light and Down Light independently you just have to connect one power supply to the down electrical connector and another one to the up electrical connector. This allows you to manage the different light sources independently.

If you want to use a DALI Dimmable system for the Up Light and the Down Light, then the power supply connected to Up Light must be connected to a Dali controller (60.8635).

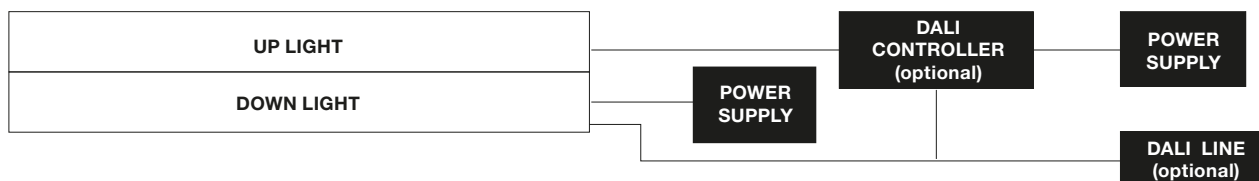

• Posso controllare in modo indipendente gli apparecchi d'illuminazione installati in una struttura con un regolatore DALI?

Sì, il sistema DALI identificherà ciascun apparecchio di illuminazione installato individualmente e consentirà di controllarlo in modo indipendente.

• Per realizzare la struttura DALI mi serve l'unità di controllo dimmabile DALI 60.8635?

Gli apparecchi d'illuminazione sono già dotati di elettronica DALI, pertanto l'unità di controllo DALI non sarà necessaria.

L'unità di controllo DALI 60.8635 sarà necessaria solo per controllare l'illuminazione indiretta con un sistema DALI nella versione Up&Down.

• Can I independently control the luminaires installed in the structure with a DALI controller?

Yes, the DALI system will identify each luminaire installed in the profile with a unique address, and will allow you to independently manage each one.

• Qual è la distanza massima permessa tra la fonte di alimentazione e il profilo?

Con la fonte di alimentazione da 200W (60.9352) del nostro catalogo, la distanza massima concessa è:

- . Cavo da Ø 1,5 mm: 3 m
- . Cavo da Ø 2,5 mm: 5 m

• What is the maximum distance allowed between the driver and the profile?

With the 200W power supply (60.9352) in our catalogue, the maximum distance allowed is:

- . Ø 1.5 mm cable: 3 m
- . Ø 2.5 mm cable: 5 m

• Qual è la lunghezza massima alimentabile con una fonte di alimentazione in una struttura?

La lunghezza massima di un profilo che è possibile alimentare con una fonte di alimentazione è 8 m.

• What is the maximum length that can be fed with one power supply?

The maximum profile length that can be fed with a power supply is 8 m.

• Posso utilizzare una fonte di alimentazione diversa - meno potente?

Tutte le informazioni pubblicate sul nostro sito Web, catalogo e istruzioni di installazione sono conformi ai test realizzati con la nostra fonte di alimentazione da 200W (60.9352) raccomandata per i nostri prodotti. Tuttavia, si può utilizzare una fonte di alimentazione diversa per alimentare i profili, tenendo tuttavia in considerazione i limiti elettrici da rispettare. Deve essere una fonte di alimentazione da 24V con una corrente elettrica massima di 8A.



• Can I use a different, less powerful power supply?

All the information published on our website, and in our catalogue and installation instructions sheets is adjusted to the tests we perform with our 200W power supply (60.9352), which we recommend for our products. However, a different power supply can be used to feed the profiles but the electrical limitations that it will have to accomplish should be taken into account.

It should be a 24V power supply with a maximum electric current of 8A.

Light Stripe

Light Source: Top LED 25W/m - 2060 lm/m - 2700K/CRI 90 / 25W/m - 2178 lm/m - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED a luce diffusa da installare nel sistema The Running Magnet. Coperchi opalini per creare linee di luce continue inclusi. Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Diffused LED light module to be installed in The Running Magnet System. Opaline end caps to create continuous lines of light included. For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

2700K

L: 300 mm - 7,5W - 618lm
On board dimmer


03.7000.14

Dali Version

03.7000.14ADA

**Casambi Integrated

03.7000.14.CB



Beam Angle: 105°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	149	2.76	
2	37	5.52	
3	17	8.28	
4	9	11.04	
5	6	13.81	

3000K

L: 300 mm - 7,5W - 653lm
On board dimmer


03.7001.14

Dali Version

03.7001.14ADA

**Casambi Integrated

03.7001.14.CB



Beam Angle: 105°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	158	2.76	
2	39	5.52	
3	18	8.28	
4	10	11.04	
5	6	13.81	

2700K

L: 600 mm - 15W - 1237lm
On board dimmer


03.7002.14

Dali Version

03.7002.14ADA

**Casambi Integrated

03.7002.14.CB



Beam Angle: 105°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	298	2.76	
2	75	5.52	
3	33	8.28	
4	19	11.04	
5	12	13.81	

3000K

L: 600 mm - 15W - 1307lm
On board dimmer


03.7003.14

Dali Version

03.7003.14ADA

**Casambi Integrated

03.7003.14.CB



Beam Angle: 105°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	315	2.76	
2	79	5.52	
3	35	8.28	
4	20	11.04	
5	13	13.81	

2700K

On board dimmer
L: 900 mm - 22,5W - 1855lm


03.7004.14

Dali Version

03.7004.14ADA

**Casambi Integrated

03.7004.14.CB



Beam Angle: 105°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	447	2.76	
2	112	5.52	
3	50	8.28	
4	28	11.04	
5	18	13.81	

3000K

On board dimmer
L: 900 mm - 22,5W - 1960lm


03.7005.14

Dali Version

03.7005.14ADA

**Casambi Integrated

03.7005.14.CB



Beam Angle: 105°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	473	2.76	
2	118	5.52	
3	53	8.28	
4	30	11.04	
5	19	13.81	

2700K

On board dimmer
L: 1200 mm - 30W - 2473lm


03.7006.14

Dali Version

03.7006.14ADA

**Casambi Integrated

03.7006.14.CB



Beam Angle: 105°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	596	2.76	
2	149	5.52	
3	66	8.28	
4	37	11.04	
5	24	13.81	

3000K

On board dimmer
L: 1200 mm - 30W - 2614lm


03.7007.14

Dali Version

03.7007.14ADA

**Casambi Integrated

03.7007.14.CB





Beam Angle: 105°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	630	2.76	
2	158	5.52	
3	70	8.28	
4	39	11.04	
5	25	13.81	

THE RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Spot Module

Light Source: Power LED 8W - 560 lm - 2700K/CRI 90 / 8W - 600 lm - 3000K/CRI 90

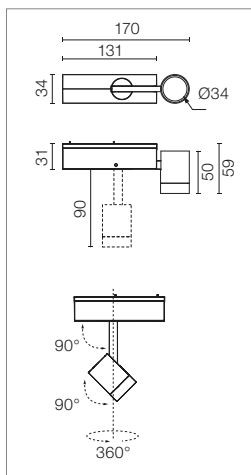

Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema The Running Magnet. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato. Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Spot Module No DALI:
Massimo 21 spot per ciascun driver.

Spot Module DALI:
Massimo 14 spot per ciascun driver.

Massimo 64 spot per ciascun regolatore DALI.

Vedi accessori disponibili.

Accent lighting LED module to be installed in The Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter. For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

Spot Module No DALI:
Maximum 21 spots for a single driver.

Spot Module DALI:
Maximum 14 spots for a single driver.

Maximum 64 spots for a single DALI controller.

See available accessories.

2700K

On board dimmer


03.6303.14B

Dali Version

03.6303.14CDA

**Casambi Integrated

03.6303.14BCB



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5763	0.24
2	1441	0.49
3	640	0.73
4	360	0.98
5	231	1.22

3000K

On board dimmer


03.6302.14B

Dali Version

03.6302.14CDA

**Casambi Integrated

03.6302.14BCB



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5973	0.24
2	1493	0.49
3	664	0.73
4	373	0.98
5	239	1.22

Accessori / Accessories

Spot Module

Anello schermante esterno per spot module Running Magnet realizzato in alluminio e con finitura nera per un incremento del comfort visivo.


Screening external ring for Running Magnet spot module in aluminium with a black finish to enhance the visual comfort.



08.8427.14

Multi Spot 4

Light Source: Power LED 10W - 4x226 lm - 2700K/CRI 90 / 10W - 4x240 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema The Running Magnet. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato. Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Vedi accessori disponibili.

Accent lighting LED module to be installed in The Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter. For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

See available accessories.

2700K

On board dimmer

03.6305.14

Dali Version


03.6305.14ADA

**Casambi Integrated

03.6305.14.CB



SPOT



Beam Angle: 11°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	11747	0.20
2	2937	0.40
3	1305	0.60
4	734	0.80
5	470	1.00

3000K

On board dimmer

03.6306.14

Dali Version


03.6306.14ADA

**Casambi Integrated

03.6306.14.CB



SPOT



Beam Angle: 11°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	12572	0.20
2	3143	0.40
3	1397	0.60
4	786	0.80
5	503	1.00

Accessori / Accessories

Spot Module & Multi Spot 4

Lente frosted medium.

Accessorio ad ottica medium.




08.8760.00

Frosted medium lens.

Medium lens accessory.



SPOT MODULE




Beam Angle: 21°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2082	0.36
2	520	0.73
3	231	1.09
4	130	1.46
5	83	1.82



MULTI SPOT



Beam Angle: 21°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3245	0.37
2	811	0.75
3	361	1.12
4	203	1.50
5	130	1.87

Lente frosted flood.

Accessorio ad ottica flood.




08.8761.00

Frosted flood lens.

Flood lens accessory.



SPOT MODULE




Beam Angle: 31°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1074	0.55
2	269	1.09
3	119	1.64
4	67	2.19
5	43	2.73



MULTI SPOT



Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1678	0.50
2	420	1.00
3	186	1.51
4	105	2.01
5	67	2.51

Lente ellittica.


Elliptical lens.



08.8759.00



SPOT MODULE




Beam Angle: 46°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2282	0.17
2	571	0.34
3	254	0.51
4	143	0.68
5	91	0.85



MULTI SPOT





Beam Angle: 46°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4108	0.15
2	1027	0.30
3	456	0.44
4	257	0.59
5	164	0.74

THE RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Spot 120

Light Source: Power LED 12,5W/14W DALI - 985 lm - 2700K/CRI 90 / 12,5W/14W DALI - 1060 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema The Running Magnet. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato. Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Spot Module No DALI:
Massimo 14 spot per ciascun driver.
Spot Module DALI:
Massimo 11 spot per ciascun driver.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

Accent lighting LED module to be installed in The Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter. For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

Spot Module No DALI:
Maximum 14 spots for a single driver.
Spot Module DALI:
Maximum 11 spots for a single driver.

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).

2700K

On board dimmer

03.6285.40
03.6285.14

Dali Version


03.6285.40ADA
03.6285.14ADA

**Casambi Integrated

03.6285.40.CB
03.6285.14.CB



SPOT



Luminous flux luminaire
707 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3338	0.44
2	835	0.89
3	371	1.33
4	209	1.78
5	134	2.22

3000K

On board dimmer

03.6284.40
03.6284.14

Dali Version


03.6284.40ADA
03.6284.14ADA

**Casambi Integrated

03.6284.40.CB
03.6284.14.CB



SPOT



Luminous flux luminaire
731 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3441	0.45
2	860	0.89
3	382	1.34
4	215	1.78
5	138	2.23

2700K

On board dimmer

03.6286.40
03.6286.14

Dali Version


03.6286.40ADA
03.6286.14ADA

**Casambi Integrated

03.6286.40.CB
03.6286.14.CB



MEDIUM



Luminous flux luminaire
430 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1345	0.59
2	336	1.17
3	149	1.76
4	84	2.34
5	54	2.93

3000K

On board dimmer

03.6287.40
03.6287.14

Dali Version


03.6287.40ADA
03.6287.14ADA

**Casambi Integrated

03.6287.40.CB
03.6287.14.CB



MEDIUM



Luminous flux luminaire
444 lm (EXTREME CUT OFF)



Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1400	0.58
2	350	1.16
3	156	1.75
4	88	2.33
5	56	2.91

THE RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Light Shadow

Light Source: Power LED 10,8W - 4x270 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 4x285 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED con 4 faretti e ad abbassamento limitato, installabili sul sistema The Running Magnet.

Convertitore elettronico corrente DC/DC incorporato.

Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

LED lighting module, with 4 spotlights and low glare, to be installed in the The Running Magnet system.

DC/DC, built-in electronic current converter.


For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

E= External Finish
I= Internal Finish

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna


Optic Spot 2700K

E	I	On board dimmer
		03.8949.40A
		03.8949.14A
E	I	Dali Version
		03.8949.40BDA
		03.8949.14BDA
E	I	**Casambi Integrated
		03.8949.40ACB
		03.8949.14ACB




Optic Spot 3000K

E	I	On board dimmer
		03.8953.40A
		03.8953.14A
E	I	Dali Version
		03.8953.40BDA
		03.8953.14BDA
E	I	**Casambi Integrated
		03.8953.40ACB
		03.8953.14ACB




2700K

E	I	On board dimmer
		03.8948.40A
		03.8948.14A
E	I	Dali Version
		03.8948.40BDA
		03.8948.14BDA
E	I	**Casambi Integrated
		03.8948.40ACB
		03.8948.14ACB




3000K

E	I	On board dimmer
		03.8952.40A
		03.8952.14A
E	I	Dali Version
		03.8952.40BDA
		03.8952.14BDA
E	I	**Casambi Integrated
		03.8952.40ACB
		03.8952.14ACB




2700K

E	I	On board dimmer
		03.8950.40A
		03.8950.14A
E	I	Dali Version
		03.8950.40BDA
		03.8950.14BDA
E	I	**Casambi Integrated
		03.8950.40ACB
		03.8950.14ACB




3000K

E	I	On board dimmer
		03.8954.40A
		03.8954.14A
E	I	Dali Version
		03.8954.40BDA
		03.8954.14BDA
E	I	**Casambi Integrated
		03.8954.40ACB
		03.8954.14ACB




2700K

E	I	On board dimmer
		03.8951.40A
		03.8951.14A
E	I	Dali Version
		03.8951.40BDA
		03.8951.14BDA
E	I	**Casambi Integrated
		03.8951.40ACB
		03.8951.14ACB




3000K

E	I	On board dimmer
		03.8955.40A
		03.8955.14A
E	I	Dali Version
		03.8955.40BDA
		03.8955.14BDA
E	I	**Casambi Integrated
		03.8955.40ACB
		03.8955.14ACB



**Optic Medium
2700K**


E	I	On board dimmer
■	■	03.9621.40A
■	■	03.9621.14A
E	I	Dali Version
■	■	03.9621.40BDA
■	■	03.9621.14BDA
E	I	**Casambi Integrated
■	■	03.9621.40ACB
■	■	03.9621.14ACB



Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5086	0.39
2	1272	0.78
3	565	1.17
4	318	1.56
5	203	1.95

**Optic Medium
3000K**


E	I	On board dimmer
■	■	03.9631.40A
■	■	03.9631.14A
E	I	Dali Version
■	■	03.9631.40BDA
■	■	03.9631.14BDA
E	I	**Casambi Integrated
■	■	03.9631.40ACB
■	■	03.9631.14ACB



Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5425	0.39
2	1356	0.78
3	603	1.17
4	339	1.56
5	217	1.95

2700K


E	I	On board dimmer
■	■	03.9620.40A
■	■	03.9620.14A
E	I	Dali Version
■	■	03.9620.40BDA
■	■	03.9620.14BDA
E	I	**Casambi Integrated
■	■	03.9620.40ACB
■	■	03.9620.14ACB



Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4970	0.39
2	1243	0.78
3	552	1.17
4	311	1.56
5	199	1.95

3000K


E	I	On board dimmer
■	■	03.9630.40A
■	■	03.9630.14A
E	I	Dali Version
■	■	03.9630.40BDA
■	■	03.9630.14BDA
E	I	**Casambi Integrated
■	■	03.9630.40ACB
■	■	03.9630.14ACB



Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5302	0.39
2	1325	0.78
3	589	1.17
4	331	1.56
5	212	1.95

2700K


E	I	On board dimmer
■	■	03.9622.40A
■	■	03.9622.14A
E	I	Dali Version
■	■	03.9622.40BDA
■	■	03.9622.14BDA
E	I	**Casambi Integrated
■	■	03.9622.40ACB
■	■	03.9622.14ACB



Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5060	0.39
2	1265	0.77
3	562	1.16
4	316	1.55
5	202	1.94

3000K


E	I	On board dimmer
■	■	03.9632.40A
■	■	03.9632.14A
E	I	Dali Version
■	■	03.9632.40BDA
■	■	03.9632.14BDA
E	I	**Casambi Integrated
■	■	03.9632.40ACB
■	■	03.9632.14ACB



Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5397	0.39
2	1349	0.77
3	600	1.16
4	337	1.55
5	216	1.94

2700K


E	I	On board dimmer
■	■	03.9623.40A
■	■	03.9623.14A
E	I	Dali Version
■	■	03.9623.40BDA
■	■	03.9623.14BDA
E	I	**Casambi Integrated
■	■	03.9623.40ACB
■	■	03.9623.14ACB



Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4937	0.39
2	1234	0.78
3	549	1.17
4	309	1.56
5	197	1.95

3000K



E	I	On board dimmer
■	■	03.9633.40A
■	■	03.9633.14A
E	I	Dali Version
■	■	03.9633.40BDA
■	■	03.9633.14BDA
E	I	**Casambi Integrated
■	■	03.9633.40ACB
■	■	03.9633.14ACB



Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5266	0.39
2	1316	0.78
3	585	1.17
4	329	1.56
5	211	1.95

Light Shadow

Light Source: Power LED 10,8W - 4x270 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 4x285 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED con 4 faretti e ad abbassamento limitato, installabili sul sistema The Running Magnet.

Convertitore elettronico corrente DC/DC incorporato.

Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

LED lighting module, with 4 spotlights and low glare, to be installed in the The Running Magnet system.

DC/DC, built-in electronic current converter.


For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

E= External Finish
I= Internal Finish

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna


Optic Flood 2700K

E I	On board dimmer
	03.9626.40A
	03.9626.14A
E I	Dali Version
	03.9626.40BDA
	03.9626.14BDA
E I	**Casambi Integrated
	03.9626.40ACB
	03.9626.14ACB




Optic Flood 3000K

E I	On board dimmer
	03.9636.40A
	03.9636.14A
E I	Dali Version
	03.9636.40BDA
	03.9636.14BDA
E I	**Casambi Integrated
	03.9636.40ACB
	03.9636.14ACB




2700K

E I	On board dimmer
	03.9625.40A
	03.9625.14A
E I	Dali Version
	03.9625.40BDA
	03.9625.14BDA
E I	**Casambi Integrated
	03.9625.40ACB
	03.9625.14ACB




3000K

E I	On board dimmer
	03.9635.40A
	03.9635.14A
E I	Dali Version
	03.9635.40BDA
	03.9635.14BDA
E I	**Casambi Integrated
	03.9635.40ACB
	03.9635.14ACB




2700K

E I	On board dimmer
	03.9627.40A
	03.9627.14A
E I	Dali Version
	03.9627.40BDA
	03.9627.14BDA
E I	**Casambi Integrated
	03.9627.40ACB
	03.9627.14ACB




3000K

E I	On board dimmer
	03.9637.40A
	03.9637.14A
E I	Dali Version
	03.9637.40BDA
	03.9637.14BDA
E I	**Casambi Integrated
	03.9637.40ACB
	03.9637.14ACB




2700K

E I	On board dimmer
	03.9628.40A
	03.9628.14A
E I	Dali Version
	03.9628.40BDA
	03.9628.14BDA
E I	**Casambi Integrated
	03.9628.40ACB
	03.9628.14ACB




3000K

E I	On board dimmer
	03.9638.40A
	03.9638.14A
E I	Dali Version
	03.9638.40BDA
	03.9638.14BDA
E I	**Casambi Integrated
	03.9638.40ACB
	03.9638.14ACB



**Optic Wide Flood
2700K**


E	I	On board dimmer
03.9661.40A		
03.9661.14A		
E	I	Dali Version
03.9661.40BDA		
03.9661.14BDA		
E	I	**Casambi Integrated
03.9661.40ACB		
03.9661.14ACB		



Beam Angle:	47°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1363	0.83
2	341	1.67
3	151	2.50
4	85	3.34
5	55	4.17

**Optic Wide Flood
3000K**


E	I	On board dimmer
03.9665.40A		
03.9665.14A		
E	I	Dali Version
03.9665.40BDA		
03.9665.14BDA		
E	I	**Casambi Integrated
03.9665.40ACB		
03.9665.14ACB		



Beam Angle:	47°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1488	0.84
2	372	1.69
3	165	2.53
4	93	3.38
5	60	4.22

2700K


E	I	On board dimmer
03.9660.40A		
03.9660.14A		
E	I	Dali Version
03.9660.40BDA		
03.9660.14BDA		
E	I	**Casambi Integrated
03.9660.40ACB		
03.9660.14ACB		



Beam Angle:	47°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1395	0.84
2	349	1.69
3	155	2.53
4	87	3.38
5	56	4.22

3000K


E	I	On board dimmer
03.9664.40A		
03.9664.14A		
E	I	Dali Version
03.9664.40BDA		
03.9664.14BDA		
E	I	**Casambi Integrated
03.9664.40ACB		
03.9664.14ACB		



Beam Angle:	47°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1454	0.83
2	363	1.67
3	162	2.50
4	91	3.34
5	58	4.17

2700K


E	I	On board dimmer
03.9662.40A		
03.9662.14A		
E	I	Dali Version
03.9662.40BDA		
03.9662.14BDA		
E	I	**Casambi Integrated
03.9662.40ACB		
03.9662.14ACB		



Beam Angle:	45°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1541	0.80
2	385	1.60
3	171	2.40
4	96	3.19
5	62	3.99

3000K


E	I	On board dimmer
03.9666.40A		
03.9666.14A		
E	I	Dali Version
03.9666.40BDA		
03.9666.14BDA		
E	I	**Casambi Integrated
03.9666.40ACB		
03.9666.14ACB		



Beam Angle:	45°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1644	0.80
2	411	1.60
3	183	2.40
4	103	3.19
5	66	3.99

2700K


E	I	On board dimmer
03.9663.40A		
03.9663.14A		
E	I	Dali Version
03.9663.40BDA		
03.9663.14BDA		
E	I	**Casambi Integrated
03.9663.40ACB		
03.9663.14ACB		



Beam Angle:	47°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1319	0.84
2	330	1.69
3	147	2.53
4	82	3.38
5	53	4.22

3000K

E	I	On board dimmer
03.9667.40A		
03.9667.14A		
E	I	Dali Version
03.9667.40BDA		
03.9667.14BDA		
E	I	**Casambi Integrated
03.9667.40ACB		
03.9667.14ACB		





Beam Angle:	47°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1407	0.84
2	352	1.69
3	156	2.53
4	88	3.38
5	56	4.22

THE RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Light Shadow Wall-Washer

Light Source: Power LED 10,8W - 4x270 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 4x285 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED con 4 faretti e ad abbagliamento limitato, installabili sul sistema The Running Magnet.
Convertitore elettronico corrente DC/DC incorporato.
Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

LED lighting module, with 4 spotlights and low glare, to be installed in the The Running Magnet system.
DC/DC, built-in electronic current converter.
For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

2700K

On board dimmer


03.9905.40A
03.9905.14A

Dali Version

03.9905.40BDA
03.9905.14BDA

**Casambi Integrated

03.9905.40ACB
03.9905.14ACB



Beam Angle: 46°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	906	0.48
2	227	0.97
3	101	1.45
4	57	1.94
5	36	2.42

Luminous flux luminaire 684 lm

3000K

On board dimmer


03.9904.40A
03.9904.14A

Dali Version

03.9904.40BDA
03.9904.14BDA

**Casambi Integrated

03.9904.40ACB
03.9904.14ACB





Beam Angle: 46°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	967	0.48
2	242	0.97
3	107	1.45
4	60	1.94
5	39	2.42

Luminous flux luminaire 730 lm

String Light Sphere

Light Source: Power LED 16W - 1310 lm - 2700K/CRI 90 / 16W - 1404 lm - 3000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED generale da installare nel sistema The Running Magnet. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato.
Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

General lighting LED module to be installed in The Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter.
For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

Spot Module No DALI:
Massimo 9 spot per ciascun driver.

Spot Module No DALI:
Maximum 9 spots for a single driver.

String Light Cone



String Light Sphere 2700K

On board dimmer


03.6295.14

Dali Version

03.6295.14.DA

**Casambi Integrated

03.6295.14.CB



Luminous flux luminaire 780 lm

String Light Sphere 3000K

On board dimmer


03.6296.14

Dali Version

03.6296.14.DA

**Casambi Integrated

03.6296.14.CB



Luminous flux luminaire 836 lm

String Light Cone 2700K

On board dimmer


03.6297.14

Dali Version

03.6297.14.DA

**Casambi Integrated

03.6297.14.CB



Luminous flux luminaire 570 lm

String Light Cone 3000K

On board dimmer


03.6298.14

Dali Version

03.6298.14.DA

**Casambi Integrated

03.6298.14.CB





Luminous flux luminaire 611 lm

THE RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Mini Glo-Ball

Light Source: Power LED 7W - 800 lm - 2700K/CRI 80 / 7W - 880 lm - 3000K/CRI 80



Modulo di illuminazione LED generale da installare nel sistema The Running Magnet. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato. Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Spot Module No DALI:
Massimo 21 spot per ciascun driver.
Spot Module DALI:
Massimo 14 spot per ciascun driver.

General lighting LED module to be installed in The Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter. For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

Spot Module No DALI:
Maximum 21 spots for a single driver.
Spot Module DALI:
Maximum 14 spots for a single driver.

2700K

On board dimmer


03.6260.14B

Dali Version

03.6260.14ADA

*Casambi Integrated

03.6260.14.CB

**3000K**

On board dimmer


03.6261.14B

Dali Version

03.6261.14ADA



*Casambi Integrated

03.6261.14.CB



Mini Glo-Ball S

Light Source: Power LED 3,5W - 400 lm - 2700K/CRI 80 / 3,5W - 440 lm - 3000K/CRI 80



Modulo di illuminazione LED generale da installare nel sistema The Running Magnet. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato. Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Spot Module No DALI:
Massimo 21 spot per ciascun driver.
Spot Module DALI:
Massimo 14 spot per ciascun driver.

General lighting LED module to be installed in The Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter. For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

Spot Module No DALI:
Maximum 21 spots for a single driver.
Spot Module DALI:
Maximum 14 spots for a single driver.

2700K

On board dimmer


03.6262.14B

Dali Version

03.6262.14ADA

**Casambi Integrated

03.6262.14.CB

**3000K**

On board dimmer


03.6263.14B

Dali Version

03.6263.14ADA

**Casambi Integrated

03.6263.14.CB



THE RUNNING MAGNET

Accessori / Accessories


Anthony Spot Track

Lente ellittica.	Elliptical lens.		08.8418.68A
Honeycomb.	Honeycomb.		08.8419.14A
Lente flood. Per ottenere l'ottica flood (35°) richiedere Anthony Spot Medium + lente flood.	Flood lens. To obtain flood optics (35°) order Anthony Spot Medium + flood lens.		08.0050.00

Driver / Drivers

Alimentatore LED per installazione remota in quadro elettrico 24V/200W. Per evitare problemi di sovraccarico si consiglia di installare un alimentatore indipendente ogni 185W. 100/240V.

LED power supply source for remote installation in 24V/200W electric control panel. To avoid problems of overload it is recommended to install a power source every 185W. 100/240V.




RF28143

The Running Magnet Up&Down version

Trasformatore elettronico per LED a tensione costante (24V). 100/240V.

Electronic transformer with constant voltage (24V) for LED. 100/240V.




60W
60.9089

Up lighting max 6m

Trasformatore elettronico per LED a tensione costante (24V). 100/240V.

Electronic transformer with constant voltage (24V) for LED. 100/240V.




120W
RF28688

Up lighting max 8m

Unità di controllo dimmer DALI con 1 canale per la regolazione di moduli LED, per drivers di 24V. Alimentatore non incluso.

Dimmable DALI control unit with 1 channel for 24V LED modules. Power supply not included.



60.8635