



Papieren tassen

Sacs en papier



Taal

Nederlands

Langue

Français

Papieren tassen

Papieren tassen bedrukken met je eigen logo? Dan ben je op de juiste pagina! De papieren tas is een tijdloze klassieker van natuurlijk materiaal. Laat nu papieren tasjes bedrukken. Zo creëer je een fijne verpakking en een mooi visitekaartje voor in het straatbeeld.

Aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en het bestand als drukklare PDF aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. Lever je bestanden aan als 1 laag zonder transparanties.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer marks).

Zeefdruk aanleverspecificaties

- Gebruik voor het bedrukken van tassen 'PMS Solid Coated' kleuren.
- Je kunt in je ontwerp maximaal 1 PMS-kleur opnemen. Dit in 100% van de kleur, er kunnen geen verlooptinten en percentages van een kleur worden uitgevoerd.
- Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 1,5 punt (3 punt voor negatieve lijnen) en tekst niet kleiner is dan 14 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 28 punt te hanteren)
- Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik geen pixelafbeeldingen. Bouw je bestand per kleur op uit één pad, zonder overlappingen.



- Het bedrukbare gebied is gelijk aan het aan te leveren formaat. Je hoeft geen rekening te houden met extra beeld in de afloop.


Druktechnieken

Zeefdruk

Zeefdruk	
Aantal kleuren	1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 1/1 - 2/2 - 3/3 - 4/4
Soort kleur	PMS
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Vector • Details mogelijk • Losse objecten
Min. corps grootte	14 pt / 5 mm *
Min. lijndikte	Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm Negatieve lijn 3 pt / 1 mm

Productieproces:

- Van het ontwerp wordt per te bedrukken kleur een zeefraam gemaakt.
- Door middel van een zeef en raket wordt de bedrukking van uw product kleur voor kleur aangebracht.

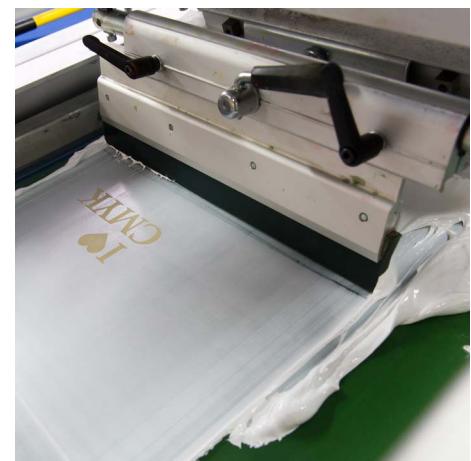

(Aanlever-)specificaties

- Het ontwerp moet als vector in PMS-kleuren (100% van de kleur) opgemaakt worden (geen overlappende kleuren).
- Deze techniek is niet geschikt voor ontwerpen in full color of (verloop)tinten van een kleur.
- Zeefdruk is aantrekkelijk voor het bedrukken van grotere aantallen.



* Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan,

Budget papieren tas

Geef je klant zijn nieuwe aankoop mee in een bedrukte papieren tas. De budget variant van onze papieren tassen geef je makkelijk weg. Een gratis papieren tas betekent net dat extra beetje service, waardoor je klanten trots met jouw logo over straat gaan.

- ✓ Enkel- of dubbelzijdige, PMS-bedrukking
- ✓ Beschikbaar in vijf verschillende formaten
- ✓ Tas met een plat papieren handvat
- ✓ Gemaakt van gerecycled kraft papier



Beschikbare kleuren



Basic papieren tas

Of je er nou eten mee bezorgt, je product er in meegeeft of gebruikt als goodiebag, papieren tassen komen altijd van pas. De basic papieren tas is steviger dan de budget versie en heeft twee papier gedraaide koorden. Laat een papieren tas bedrukken, deel ze uit en zie je logo overal terug.

- ✓ Enkel- of dubbelzijdige, PMS-bedrukking
- ✓ Beschikbaar in vier verschillende formaten
- ✓ Tas met papier gedraaide, stevige handvaten
- ✓ Gemaakt van effen kraftpapier



Beschikbare kleuren



Premium papieren tas

Zoek je een papieren tas met logo, die toch heel wat gewicht aan kan? Dan is de premium papieren tas jouw tas. De tas is voorzien van 2 ingeknoopte, katoenen koorden en is op meerdere plekken verstevigd. Laat premium papieren tassen bedrukken en geef je producten mee in een stevige tas.

- ✓ Enkel- of dubbelzijdige, PMS-bedrukking
- ✓ Beschikbaar in vier verschillende formaten
- ✓ Voorzien van bodemkarton en een omgeslagen bovenrand versterkt met wit karton
- ✓ Tas met ingeknoopte, katoenen koorden.



Beschikbare kleuren



Luxe tassen gelamineerd

Deze gelamineerde tassen zijn de perfecte verpakking voor je luxe producten. De tassen zijn voorzien van katoenen koorden als hendels, bodemkarton en de bovenrand is versterkt met wit karton. Laat de luxe papieren tas bedrukken en afwerken met een glanslaminaat., dan straalt je logo altijd en overal.

- ✓ Enkel-of dubbelzijdige, PMS-bedrukking
- ✓ Beschikbaar in vier verschillende formaten
- ✓ Voorzien van bodemkarton en een omgeslagen bovenrand versterkt met wit karton
- ✓ Tas met ingeknoopte, katoenen koorden.



Beschikbare kleuren



Sacs en papier

Faire imprimer des sacs en papier avec votre logo? Ne cherchez plus, vous êtes sur la bonne page! Le sac en papier est un grand classique, conçu en matériel naturel. Faites imprimer dès à présent vos sacs en papier. Vous créez de ce fait un bel emballage et une jolie carte de visite pour dans les rues.

Instructions Générales de Transfert de Fichiers

- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l'impression finale.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign ou Adobe Illustrator, puis de les sauvegarder avec le profil PDF/X-1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l'impression. Veillez à fournir vos fichiers en 1 seule couche sans transparencies.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d'impression de vos fichiers avant de nous les livrer.

Instructions spécifiques au procédé d'impression

- Pour l'impression de sacs, veuillez utiliser des couleurs PMS Solid Coated.
- Vous pouvez créer votre concept en 1 couleurs PMS maximum. Les dégradés ou pourcentages de couleurs ne peuvent pas être réalisés, seules les couleurs 100 % sont prises en compte.=.
- Pour un résultat optimal, veillez à ce que les lignes de votre concept fassent au moins 1,5 points (3 points pour les lignes inversées). Veillez aussi à ce que vos tailles de police soient d'au moins 14 points, voire de 28 points pour les polices ornementales ou (très) légères.
- Pensez à vectoriser vos fichiers, et n'utilisez pas d'images matricielles. Assurez-vous que votre fichier est constitué d'une seule couche, sans chevauchements.



Incorrect



Correct



- La zone imprimable correspond exactement au format à livrer de votre concept. Vous n'avez pas besoin de tenir compte d'un fond perdu.



Techniques d'impression

Sérigraphie

Sérigraphie	
	
Nombre de couleurs	1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 1/1 - 2/2 - 3/3 - 4/4
Type de couleur	PMS
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Vecteur • Possibilité pour détails • Objets décontractés
Taille police min.	14 pt / 5 mm *
Epaisseur ligne min.	Ligne positive 1.5 pt / 0.5 mm Ligne négative 3 pt / 1 mm

Processus de production:

- On construit un moule pour chaque couleur à imprimer.
- Au moyen de la moule et le tisonnier, nous imprimons votre produit couleur par couleur.

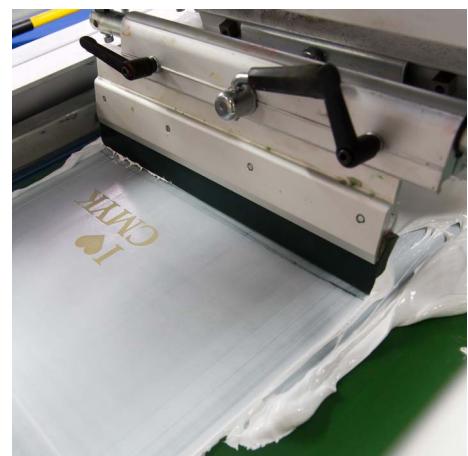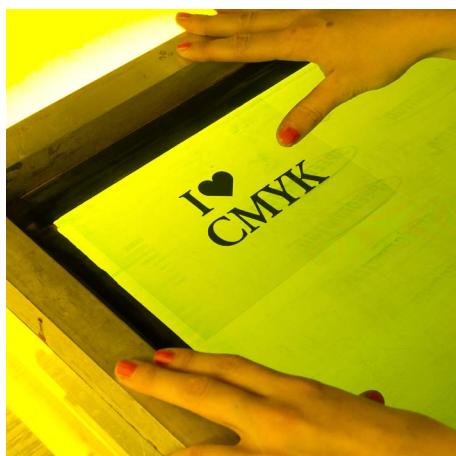

Caractéristiques de soumission

- Le concept doit être conçu comme vecteur en couleurs PMS (100% du couleur, sans double emploi).
- Cette technique n'est pas approprié pour des conceptions en quadri ou teintes d'une couleur.
- L'impression en sérigraphie est attrayant pour l'impression de grands tirages.



* Veuillez garder bien 2x la taille de police minimale chez light ou lettres à étoiles.

Sac en papier budget

Emballez les nouveaux achats de votre client dans un sac en papier imprimé. La variation budget de nos sacs en papier est très facile à distribuer. Un sac en papier gratuit signifie un service extra, qui va satisfaire vos clients et marcherons très fiers dans la rue avec votre logo.

- ✓ Impression PMS au recto ou recto verso
- ✓ Disponible en 4 formats différents
- ✓ Poignée plate en papier
- ✓ Fabriqué en papier kraft recyclé



Couleurs disponibles



Sac en papier basique

Si vous délivrez de la nourriture avec, l'utilisez pour emballer votre produit ou comme goodiebag, les sacs en papier sont toujours utilisable. Le sac en papier basique est plus résistant que la version budget, et possède 2 cordes en papier en tant que anses. Faites imprimer des sacs en papier, distribuez-les et retrouvez votre logo partout.

- ✓ Impression PMS au recto ou recto verso
- ✓ Disponible en 4 formats différents
- ✓ Anses solide en papier tourné
- ✓ Fabriqué en papier kraft uni



Couleurs disponibles



Sac en papier premium

Êtes-vous à la recherche d'un sac en papier résistant avec votre logo? Alors ce sac en papier premium est fait pour vous. Le sac possède 2 cordes en coton et est renforcé à plusieurs endroits. Faites imprimer des sacs en papier premium et livrez vos produits dans un sac résistant.

- ✓ Impression PMS au recto ou recto verso
- ✓ Disponible en 4 formats différents
- ✓ Fond pourvu d'une plaque en carton et d'un pourtour retourné et renforcé en carton blanc
- ✓ Anses en coton



Couleurs disponibles



Sac de luxe laminé

Ces sacs laminés sont les emballages parfaits pour vos produits de luxe. Ces sacs sont conçus de cordes en coton comme anses, une plaque de fond en carton et un pourtour renforcé en carton blanc. Faites imprimer ces sacs en papier de luxe avec finition laminé, votre logo sera donc toujours et partout resplendissant.

- ✓ Impression PMS au recto ou recto verso
- ✓ Disponible en 4 formats différents
- ✓ Fond pourvu d'une plaque en carton et d'un pourtour retourné et renforcé en carton blanc
- ✓ Anses en coton



Couleurs disponibles

