









Alcatel·Lucent 

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset
Alcatel-Lucent 300 DECT Handset




Entdecken Sie Ihr DECT-Handset

Status-Icons

-  Ladezustand des Akkus
-  Initialisierung der Sprachspeicher / Abzurufende Informationen
-  Terminerinnerung
-  Rufumleitung aktiviert
-  Vibrator aktiviert
-  Rufton aktiviert
-  Rufton deaktiviert
-  Qualität des Funkempfangs

Verbindungs-Icons

-  Telefonieren
-  Entgegennehmen eines Anrufs
-  Im Gespräch
-  Anruf in Warteposition
-  Zugriff auf die Verzeichnisse
-  Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle
-  Übergang zur MFV-Wahl
-  Herstellen einer Konferenz
-  Gemeinsames Halten
-  Parken eines externen Gesprächs (1)
-  Zusätzliche Optionen (1)



- Schalten Sie das Display wieder an
- Löschen eines Zeichens
- Zurückkehren zum vorherigen Menü
- Löschen eines ganzen Feldes(langer Tastendruck)


- **Auflegen**
- Zurück zum Begrüßungsbildschirm
- Rufton ausschalten
- Verriegeln/Entriegeln der Tastatur (langer Tastendruck)

- Telefonbuch des Unternehmens
- Persönliche Gestaltung des DECT-Handsets (1) / Telefon-ID (1) (langer Tastendruck)

- **Ein / Aus** (langer Tastendruck)
- Schnellzugriff auf die Einstellung des Ruftons

(1) wenn es das System zulässt


Display mit Hintergrundbeleuchtung (in Farbe für DECT 400)

Das Display schaltet sich nach einigen Sekunden Inaktivität automatisch aus. Drücken Sie die Taste, um es wieder anzuschalten 

Kopfhöreranschluss
(400 DECT)

400 DECT



Alcatel-Lucent 

LED

- **Leuchtet ununterbrochen grün:** Hörer wird geladen
- **Grünes, schnelles Blinken:** außerhalb des Funkfelds
- **Rotes, langsames Blinken:** Nachricht vorhanden

■ Einstellen der Lautstärke

■ Zugriff auf das MENÜ


- Bestätigen
- Navigieren in den Menüs (hoch, runter, links, rechts)

■ Abheben

- Wahlwiederholung (langer Tastendruck)
- Übergabe eines Gesprächs (bei Zweitruf)

■ Aktivieren / Deaktivieren des Lautsprechers (400 DECT)

- Den Vibrationsalarm aktivieren/deaktivieren (langer Tastendruck)



Mikrofon

Zugriff auf das MENÜ



Das MENÜ ist vom Begrüßungsbildschirm aus durch Drücken auf die Taste **OK** zugänglich.
Es ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen des Systems.



Verzeichnisse: Verwalten Ihres persönlichen Verzeichnisses und Zugriff auf das Telefonbuch des Unternehmens.



Wahlwiederholung: Rückruf der zuletzt gewählten Nummer.



Umleiten: Umleiten Ihrer Anrufe.



Sprachspeicher: Einsehen und Versenden von Sprach- und Textnachrichten.



Terminerinnerung: Programmieren einer Uhrzeit, zu der Sie angerufen werden möchten.



Systemverriegelung: Verhindern von Anrufen nach aussen und von Programmierungsänderungen.



Einstellungen: Einstellen des Kontrasts, Aktivieren bzw. Deaktivieren der Aufmerksamkeitsstöne, Beleuchtung usw.



Sprache: Die Sprache auswählen (wenn es das System zulässt).

Weitere Informationen zu den anderen Menüpunkten finden Sie im Handbuch zu Ihrem Telefon.

Telefonieren



Wählen



Verbindung herstellen



Sprechen



Auflegen



Für einen Externanruf zuerst die Vorwahl für die Leitungsbelegung und dann die Rufnummer Ihres Gesprächspartners eingeben


Entgegennehmen eines Anrufs



Ein Anruf kommt an



Abheben



Sprechen



Auflegen



Abbrechen des Rufans: Drücken Sie auf die Taste Auflegen, wenn Ihr Handset klingelt: Sie können den Anruf auch entgegennehmen, indem Sie auf die Taste drücken.

Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele (Ind. Kurzwahl)



- Konsultieren Sie das Benutzerhandbuch zu Ihrem Telefon, wenn Sie einen Eintrag für das persönliche Verzeichnis programmieren möchten.

- Schnellzugriff (wenn es das System zulässt) :



Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen (Telefonbuch des Unternehmens)




Wahlwiederholung



Schnellzugriff (wenn es das System zulässt) : Langer Tastendruck



Anrufen eines zweiten Gesprächspartners



Sie können auch einen zweiten Gesprächspartner anrufen, indem Sie das Icon oder den Text '2ter Anruf' wählen oder Ihr persönliches Kurzwahlverzeichnis bzw. das Telefonbuch des Unternehmens verwenden.

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht ein Gesprächspartner, Sie zu erreichen:




Während drei Sekunden wird der Name des Anrufenden angezeigt, ausserdem ertönt ein Bip



Nach 3 Sekunden gehen Sie mit der Taste Bewegun-Links-Rechts bis zum Symbol zweiten Anruf annehmen, um zu sehen, wer der zweite Anrufer ist (und nötigenfalls abnehmen).

Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Um einen wartenden Gesprächspartner bei bestehender Verbindung anzunehmen:

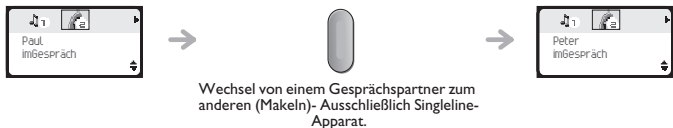

ODER



Beenden des aktuellen Gesprächs

Ihr Telefon klingelt



ODER



Annehmen des wartenden Gesprächspartners

Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Um Ihren Gesprächspartner mit einer anderen Person zu verbinden:



Sie sind mit dem Zielapparat verbunden



Wählen Sie die Funktion **'Übertragen'**



Sie können den Anruf auch sofort durchstellen, ohne die Beantwortung durch den Teilnehmer abzuwarten.

Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.




Funktion **'Konferenz'** auswählen

Sie befinden sich in einer Konferenz

Wenn Sie die Konferenz annullieren möchten, drücken Sie die Taste **OK**. Sie nehmen die Kommunikation mit Ihrem Gesprächspartner wieder auf.


Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon (Rufumleitung sofort)

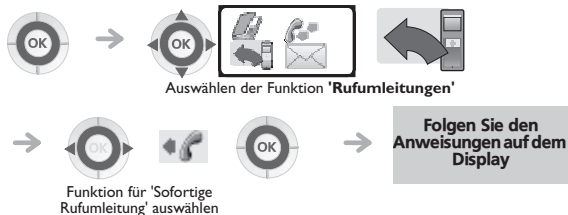

Rufumleitung an Sprachspeicher



Löschen aller Rufumleitungen

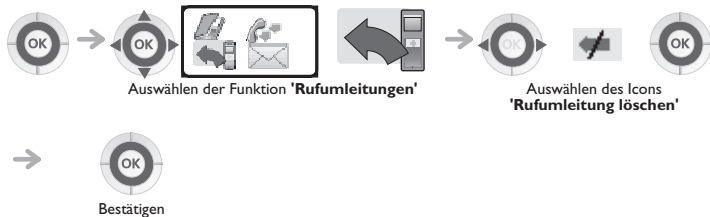

4 Bedienungsanleitung für Ihr DECT-Handset / Konformitätserklärung

■ Bedienungsanleitung für Ihr DECT-Handset

Dieser zugelassene Telefonapparat vom Typ DECT dient zur Kommunikation mit einer schnurlosen TK-Anlage (PABX) von Alcatel-Lucent. Es müssen folgende Einsatzbedingungen beachtet werden, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von funkelektrischen Frequenzen:

- Die DECT-Ausrüstungen können nur zum Herstellen von Verbindungen zwischen festen Punkten benutzt werden, wenn diese Verbindungen nicht ständig sind und wenn die ausgestrahlte äquivalente Isotropenleistung an der Antenne niedriger als 250 mW ist.
- Die Bedingungen für den Zugang zu einem Telepunkt-Netz der DECT-Ausrüstungen müssen Gegenstand eines mit dem Betreiber des betroffenen zugelassenen Telepunkt-Netzes abgeschlossenen Vertrags sein.
- Die Steckdose für die Ladestation muss sich in deren Nähe befinden und leicht zugänglich sein, um als Trennvorrichtung dienen zu können.
- Schalten Sie vor dem Austausch des Akkus das Telefon aus.
- Setzen Sie Ihr DECT-Handset keinen ungünstigen Betriebsbedingungen aus (Regen, Seeluft, Staub usw.).
- Der einwandfreie Betrieb Ihres DECT-Handsets ist nicht garantiert, wenn die Umgebungstemperatur unter -10°C und über $+45^{\circ}\text{C}$ liegt.
- Sie dürfen Ihr DECT-Handset nicht in der Nähe von entzündlichen Gasen oder Flüssigkeiten in Betrieb nehmen oder benutzen.
- Eine zu hohe Lautstärke kann bleibende Hörschäden verursachen. Stellen Sie die Lautstärke auf ein vertretbares Maß ein.

■ Konformitätserklärung

Wir, Alcatel-Lucent Enterprise, erklären, dass die Produkte **Alcatel-Lucent 300 DECT Handset** und **Alcatel-Lucent 400 DECT Handset** als mit den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/CE des Europaparlaments und des Europarats übereinstimmend angesehen werden.

Diese Apparate verwenden das harmonisierte DECT-Frequenzspektrum, und dürfen daher in allen Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen verwendet werden. Die Verwendung von DECT-Ausrüstungen ist nicht gegen Störungen durch andere zugelassene funkelektrische Frequenzen garantiert.

Dieses Gerät wurde so konzipiert und hergestellt, dass es die durch die entsprechenden Länder festgelegten Werte für die SAR-Funkfrequenzübertragung (Spezifische Absorptionsrate) nicht überschreitet. Der gemessene SAR-Wert liegt bei $0,061\text{ W/kg}$ (der global akzeptierte Maximalwert liegt bei $1,6\text{ W/kg}$).

Die in diesem Dokument präsentierten Symbole und Beschriftungen sind vertraglich nicht bindend und können ohne vorherige Warnung geändert werden.

Die auf Ihrem Telefon angezeigten Symbole und Beschriftungen sind abhängig von dem System, an dem das Gerät angeschlossen ist. Daher können sie sich von den in diesem Dokument beschriebenen unterscheiden.

Jede nicht genehmigte Änderung des Produkts macht diese Konformitätserklärung ungültig. Auf schriftliche Anfrage an folgende Adresse können Sie eine Kopie des Originals dieser Konformitätserklärung erhalten:

Alcatel-Lucent Enterprise - Technical Services - Approvals Manager
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France
Informationen zum Umweltschutz



Dieses Symbol gibt an, dass das Produkt am Ende des Produktlebenszyklus in den Mitgliedsländern der EU sowie in Norwegen und der Schweiz einer speziellen Sammelstelle zugeführt werden muss. Mit der richtigen Entsorgung dieses Produktes tragen Sie zum Erhalt der natürlichen Ressourcen bei und verhindern, dass durch einen unsachgemäßen Umgang mit Abfall die Umwelt und die menschliche Gesundheit gefährdet werden. Weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produktes erhalten Sie bei dem Lieferanten, bei dem Sie es erworben haben.