Fashion T-shirts
Les T-shirts Fashion

Taal
Nederlands

Langue
Français

Fashion T-shirts

Bij promowear gaan vorm en functie hand in hand. Precies de reden waarom wij je graag voorstellen aan onze lijn fashion T-shirts: bedrukte T-shirts en longsleeves met een stevig gevoel voor stijl. Je kunt nu dus ook je hippe shirtjes laten bedrukken, een gestreept T-shirt bestellen of een longsleeve bedrukken. Helemaal in jouw stijl!

Algemene aanleverspecificaties

Zeefdruk

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en het bestand als drukklare PDF aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. Lever je bestanden aan als 1 laag zonder transparanties.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer marks).
- Je kunt in je ontwerp maximaal 4 PMS-kleur opnemen. Dit in 100% van de kleur, er kunnen geen verlooptinten en percentages van een kleur kunnen worden uitgevoerd.
- Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 1,5 punt (3 punt voor negatieve lijnen) en tekst niet kleiner is dan 14 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 28 punt te hanteren)
  Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik geen pixelafbeeldingen. Bouw je bestand per kleur op uit één pad, zonder overlappingen.

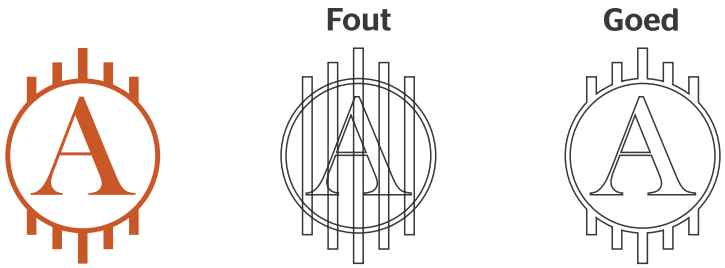

- Het bedrukbare gebied is gelijk aan het aan te leveren formaat. Je hoeft geen rekening te houden met extra beeld in de afloop.

Full color

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Full color (4/0) bestanden maak je altijd op in CMYK.
- Als je afbeeldingen gebruikt, raden wij een minimale resolutie aan van 300 DPI.
- Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 1 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 2 pt hebben.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 12 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. De bestanden dienen aangeleverd te worden als 1 laag. Als alternatieve bestanden kun je jpg of tiff (1 laag) aanleveren.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer's marks).

Druktechnieken Fashion T-shirts

Full color digitaal

	Full color digitaal	Zeefdruk
Aantal kleuren	4/0 - 4/4	1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 1/1 - 2/2 - 3/3 - 4/4
Soort kleur	Full color (CMYK)	PMS
Eigenschappen	• Vector en Pixel • Details binnen object mogelijk	• Vector • Details mogelijk • Losse objecten
Min. corps grootte	12 pt / 4 mm *	14 pt / 5 mm *
Min. lijndikte	Positieve lijn 1 pt / 0,4 mm Negatieve lijn 2 pt / 0,8 mm	Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm Negatieve lijn 3 pt / 1 mm

Productieproces:

- De bedrukking wordt rechtstreeks op het kledingstuk geprint.
- Vergelijkbaar met een inktjet worden er heel kleine druppeltjes inkt op het kledingstuk aangebracht. Gekleurd textiel wordt voorzien van een witte onderlaag.
- Het kledingstuk gaat door een verwarmde luchttunnel om de bedrukking te drogen.

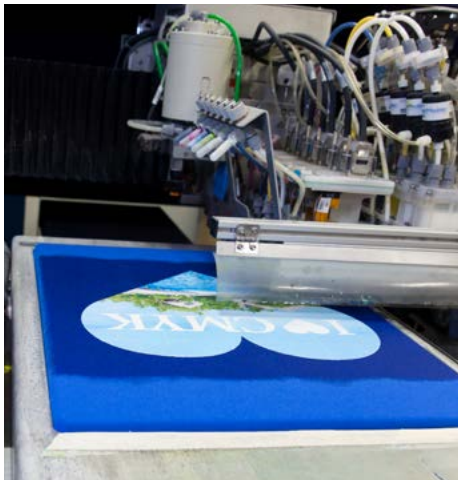

(Aanlever-)specificaties

- Maak het ontwerp altijd op in CMYK.
- Full color digitaal is uitermate geschikt voor het bedrukken van kleine aantallen.

** Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan,*

Druktechnieken Fashion T-shirts

Zeefdruk

	Full color digitaal	Zeefdruk
Aantal kleuren	4/0 - 4/4	1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 1/1 - 2/2 - 3/3 - 4/4
Soort kleur	Full color (CMYK)	PMS
Eigenschappen	• Vector / Pixel • Details binnen object mogelijk	• Vector • Details mogelijk • Losse objecten
Min. corps grootte	12 pt / 4 mm *	14 pt / 5 mm *
Min. lijndikte	Positieve lijn 1 pt / 0,4 mm Negatieve lijn 2 pt / 0,8 mm	Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm Negatieve lijn 3 pt / 1 mm

Productieproces:

- Van het ontwerp wordt per te bedrukken kleur een zeefraam gemaakt.
- Door middel van een zeef en rakel wordt de bedrukking van uw product kleur voor kleur aangebracht.

(Aanlever-)specificaties

- Maak het ontwerp altijd op in vectoren en in PMS-kleuren (100% van de kleur, geen overlappende kleuren).
- Deze techniek is niet geschikt voor ontwerpen in full color of (verloop-)tinten van een kleur.
- Zeefdruk is aantrekkelijk (goedkoper) voor het bedrukken van grotere aantallen.

** Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan,*

Two Tone T-shirt

Een stoer tweekleurig T-shirt waar je zeker mee opvalt, dat is het Two Tone T-shirt. Het doet denken aan een klassieke honkbaloutfit, maar is zeker niet alleen voorbehouden aan sportievelingen. Door de mouwen in contrastkleur staat dit shirt iedereen goed.

- ✓ 100% halfgekamd katoen in 150 grams kwaliteit
- ✓ Maten: S t/m XXL (heren), S t/m XL (dames)
- ✓ Beschikbaar in 10 (heren) & 9 (dames) kleurcombinaties
- ✓ Pasvorm heren: regular fit. Pasvorm dames: medium fit

Maattabel

Materiaal: 100% halfgekamd katoen

Gewicht: 150 Gr/m2

Two tone T-shirt Dames

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek



Maat	S	M	L	XL
A*	58	60	62	64
B**	41	44	47	50

(alle maten zijn weergegeven in cm)

Two tone T-shirt Heren

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek



Maat	S	M	L	XL	XXL
A*	64	67	70	73	76
B**	47	50	53	56	59

(alle maten zijn weergegeven in cm)

* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

** Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm

Bovenstaande tabellen zijn ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wasvoorschrift:

Slim T-shirt

Slim T-shirts hebben een slim fit waardoor ze ieder figuur beter laten uitkomen. Het Slim T-shirt staat zowel hem als haar strak. De Slim T-shirts zijn gemaakt van 100% katoen in een 110 grams kwaliteit en bieden het perfecte canvas voor jouw persoonlijke opdruk.

- ✓ 100% ringspun katoen in 110 grams kwaliteit
- ✓ Maten: S t/m XXL (dames & heren)
- ✓ Beschikbaar in 4 kleuren
- ✓ Pasvorm heren & dames: slim fit

Maattabel

Materiaal: 100% afgekamd katoen - Ringspun

Gewicht: 110 Gr/m2

Slim T-shirt Dames

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek



Maat	S	M	L	XL	XXL
A*	65	67	69	71	73
B**	41	44	47	50	53

(alle maten zijn weergegeven in cm)

Slim T-shirt Heren

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek



Maat	S	M	L	XL	XXL
A*	69	71	73	75	77
B**	49	52	55	58	61

(alle maten zijn weergegeven in cm)

* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

** Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm.

Deze shirts kunnen kleiner uitvallen dan shirts met een standaard maatvoering, kijk even goed naar de maattabel.

Bovenstaande tabellen zijn ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wasvoorschrift:

Melange T-shirt

Als een effen shirt jou te saai is en een geblokt of een gestreept shirt weer te funky, is het Melange T-shirt jouw keuze. Dat melange-effect is te danken aan het speciale slubgaren. Kies uit 5 melangekleuren als canvas voor jouw opdruk en ontwerp promowear dat lekker zit én de aandacht trekt. Het damesmodel heeft kapmouwtjes.

- 100% halfgekamd katoen in 150 grams kwaliteit
- Maten: S t/m XXL (heren), S t/m XL (dames)
- Beschikbaar in 5 kleuren
- Pasvorm heren & dames: medium fit

Maattabel

Materiaal: 100% halfgekamd katoen

Gewicht: 150 Gr/m2

Melange T-shirt Dames

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek



Maat	S	M	L	XL
A*	62	64	66	68
B**	49	52	55	58

(alle maten zijn weergegeven in cm)

Melange T-shirt Heren

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek



Maat	S	M	L	XL	XXL
A*	66	68	70	72	74
B**	48	51	54	57	60

(alle maten zijn weergegeven in cm)

* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

** Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm.

Deze shirts kunnen kleiner uitvallen dan shirts met een standaard maatvoering, kijk even goed naar de maattabel.

Bovenstaande tabellen zijn ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wasvoorschrift:

Slim Fit Gestreept T-shirt

Een gestreept shirt ziet er niet alleen vlot uit, het is ook een unieke ondergrond voor jouw bedrukking. Het Slim Fit Gestreept T-shirt laat met zijn strakke pasvorm en vlotte streepje zien dat promowear er zeker modieus uit kan zien.

- 100% ringspun katoen in 150 grams kwaliteit
- Maten: S t/m XXL (heren), XS t/m XXL (dames)
- Beschikbaar in 3 kleuren
- Pasvorm heren & dames: slim fit

Maattabel

Materiaal: 100% halfgekamd katoen

Gewicht: 150 Gr/m2

Slim Fit Gestreept T-shirt Dames

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek



Maat	XS	S	M	L	XL	XXL
A*	60	62	64	66	68	70
B**	40	42	44	46	48	50

(alle maten zijn weergegeven in cm)

Slim Fit Gestreept T-shirt Heren

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek



Maat	S	M	L	XL	XXL
A*	70	72	74	76	78
B**	49	51	53	55	57

(alle maten zijn weergegeven in cm)

* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

** Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm.

Deze shirts kunnen kleiner uitvallen dan shirts met een standaard maatvoering, kijk even goed naar de maattabel.

Bovenstaande tabellen zijn ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wasvoorschrift:

Longsleeve Gestreept T-shirt

Lange mouwen, kekke strepen en jouw persoonlijke opdruk: het recept om op te vallen met bedrukte longsleeves. Dit Longsleeve Gestreept T-shirt leveren we in 2 modieuze kleurcombinaties en is beschikbaar voor hem en haar.

- ✓ 100% gekamd ringspun katoen in 150 grams kwaliteit
- ✓ Maten: S t/m XXL (heren), XS t/m XXL (dames)
- ✓ Beschikbaar in 2 kleurcombinaties
- ✓ Pasvorm heren & dames: slim fit

Maattabel

Materiaal: 100% afgekamd katoen - Ringspun

Gewicht: 150 Gr/m2

Longsleeve Gestreept T-shirt Dames

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek

Maat	XS	S	M	L	XL	XXL
A*	60	62	64	66	68	70
B**	40	42	44	46	48	50

(alle maten zijn weergegeven in cm)



Longsleeve Gestreept T-shirt Heren

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek

Maat	S	M	L	XL	XXL
A*	70	72	74	76	78
B**	49	51	53	55	57

(alle maten zijn weergegeven in cm)



* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

** Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm.

Deze shirts kunnen kleiner uitvallen dan shirts met een standaard maatvoering, kijk even goed naar de maattabel.

Bovenstaande tabellen zijn ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wasvoorschrift:

T-shirt Extra Long

Voor wie net een centimetertje meer meet dan gemiddeld is er ons Extra Long Shirt. Een paar centimeter extra aan de onderzijde geven dit kledingstuk een long fit. Omdat een extra lang shirt iets meer weegt dan gemiddeld, zijn de schoudernaden versterkt.

- ✓ 100% gekamd katoen in 155 grams kwaliteit
- ✓ Maten: XS t/m 3XL (heren)
- ✓ Beschikbaar in wit en zwart

Maattabel

Materiaal: 100% afgekamd katoen - Ringspun

Gewicht: 155 Gr/m2

T-shirt Long

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek

Maat	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
A*	70	72	74	76	78	80	82
B**	47	50	53	56	58	62	64

(alle maten zijn weergegeven in cm)



T-shirt Extra Long

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek

Maat	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
A*	74	76	78	80	82	84	86
B**	47	50	53	56	58	62	64

(alle maten zijn weergegeven in cm)

T-shirt Extra Long ++

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek

Maat	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
A*	80	82	84	86	88	90	92
B**	47	50	53	56	58	62	64

(alle maten zijn weergegeven in cm)

* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

** Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm

Bovenstaande tabellen zijn ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wasvoorschrift:

Les T-shirts Fashion

Lorsqu'il s'agit de vêtements promotionnels ou publicitaires, la forme et la fonction ont autant d'importance l'une que l'autre ! C'est pourquoi nous vous présentons notre ligne de tee-shirts tendance : des tee-shirts manches courtes et manches longues qui se distinguent par leur style. Ou plus exactement, par votre style ! À vous de personnaliser vos tee-shirts mode avec votre concept ou logo et de choisir un T-shirt rayé ou à manches longues. Bref, à vous de choisir le style qui vous convient !

Instructions Générales de Transfert de Fichiers

Sérigraphie

- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l'impression finale.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign ou Adobe Illustrator, puis de les sauvegarder avec le profil PDF/X-1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l'impression. Veillez à fournir vos fichiers en 1 seule couche sans transparences.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d'impression de vos fichiers avant de nous les livrer.
- Vous pouvez créer votre concept en 4 couleurs PMS maximum. Les dégradés ou pourcentages de couleurs ne peuvent pas être réalisés, seules les couleurs 100 % sont prises en compte.=.
- Pour un résultat optimal, veillez à ce que les lignes de votre concept fassent au moins 1,5 points (3 points pour les lignes inversées). Veillez aussi à ce que vos tailles de police soient d'au moins 14 points, voire de 28 points pour les polices ornementales ou (très) légères.
- Pensez à vectoriser vos fichiers, et n'utilisez pas d'images matricielles. Assurez-vous que votre fichier est constitué d'une seule couche, sans chevauchements.

Incorrect **Correct**

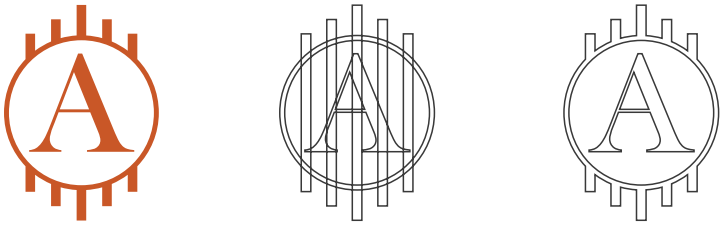

- La zone imprimable correspond exactement au format à livrer de votre concept. Vous n'avez pas besoin de tenir compte d'un fond perdu.

Full color

- Les textes de vos ichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- L'impression quadri (4/0) implique que votre mise en page doit être réalisée en couleurs CMJN.
- Si vous utilisez des images dans votre concept, nous vous conseillons d'utiliser des images ayant une résolution minimum de 300 PPP (DPI).
- Veillez à ce que les lignes et les traits de votre concept fassent au moins 1 points (2 points pour les lignes ou traits inversés).
- Veillez à ce que vos tailles de police soient d'au moins 12 points. La lisibilité dépend également de la police de caractères utilisée.
- Le taux de couverture couleur total ne doit pas dépasser 280 % (pourcentages cumulés de cyan, magenta, jaune, et noir).
- Pour les surfaces à imprimer dans une couleur noire intense, respectez les proportions suivantes : 50 % cyan, 40 % magenta, 40 % jaune, et 100 % noir. Veillez à n'utiliser la couleur noire intense que pour des surfaces d'impression ou des textes su isamment grands (et en aucun cas pour des textes dont la taille de police est inférieure à 15 points, ou pour du texte brut).
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« ill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l'impression inale.
- Nous vous conseillons de créer vos ichiers avec Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop, puis de les sauvegarder avec la version PDF/X_1a:2001, et de nous les livrer sous forme de ichiers PDF prêts à l'impression. Veillez à fournir vos ichiers en 1 seule couche. Vous pouvez également livrer vos ichiers (en 1 seule couche) au format JPEG ou TIFF.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d'impression de vos ichiers avant de nous les livrer.

Techniques d'impression pour Les T-shirts Fashion

Quadri numérique

	Quadri numérique	Sérigraphie
Nombre de couleurs	4/0 - 4/4	1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 1/1 - 2/2 - 3/3 - 4/4
Type de couleur	Quadrichrome (CMYK)	PMS
propriétés	• Vecteur et pixel • Détails possible dans les objets	• Vecteur • Détails possible • Objets à part
Taille corps minimale	12 pt / 4 mm *	14 pt / 5 mm *
Épaisseur de ligne minimale	Ligne positive 1pt /0,4mm Ligne négative 2pt / 0,8mm	Ligne positive 1,5pt / 0,5mm Ligne négative 3pt / 1mm

Procédé de production :

- L'impression se fait directement sur le vêtement
- Comme avec un inktjet, de très fines gouttes d'encre sont déposées sur le vêtement. Les vêtements de couleurs sont dotés d'une sous-couche blanche.
- Le vêtement passe dans un tunnel chauffé pour sécher l'impression.

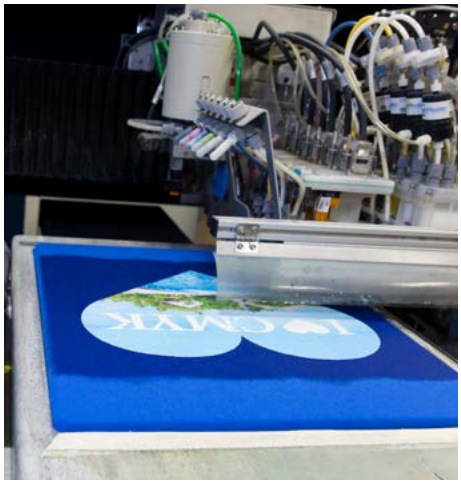

Spécifications de livraison

- Toujours composer votre conception en CMYK
- L'impression en quadri numérique est très appropriée pour l'impression de petites quantités.

**lors d'une utilisation de lettres ornées ou claires, utiliser une taille de corps double.*

Techniques d'impression pour Les T-shirts Fashion

Sérigraphie

	Quadri numérique	Sérigraphie
Nombre de couleurs	4/0 - 4/4	1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 1/1 - 2/2 - 3/3 - 4/4
Type de couleur	Quadrichrome (CMYK)	PMS
propriétés	• Vecteur et pixel • Détails possible dans les objets	• Vecteur • Détails possible • Objets à part
Taille corps minimale	12 pt / 4 mm *	14 pt / 5 mm *
Épaisseur de ligne minimale	Ligne positive 1pt /0,4mm Ligne négative 2pt / 0,8mm	Ligne positive 1,5pt / 0,5mm Ligne négative 3pt / 1mm

Procédé de production :

- À partir de votre conception, un patron d'impression est créé par couleur.
- Grâce à l'utilisation de mailles et d'une raclette d'impression, les couleurs sont appliquées l'une après l'autre sur votre produit.

Spécifications de livraisons

- Composez toujours votre conception en vecteurs et en couleurs PMS (100% de couleur, aucune couleurs chevauchante)
- Cette technique n'est pas appropriée pour les conceptions en quadri ou dégradés de couleurs.

**lors d'une utilisation de lettres ornées ou claires, utiliser une taille de corps double.*

T-shirt Bicolore

Ce tee-shirt bicolore au look sympa et original ne passera pas inaperçu ! Il ressemble un peu à un tee-shirt de baseball classique sauf que notre modèle n'est bien sûr pas réservé aux sportifs ! Le jeu de contraste des couleurs au niveau des manches saura mettre en valeur celui ou celle qui le porte.

- Qualité 100 % coton semi-peigné de 150 g/m2
- Tailles : S au XXL (modèle Homme) / S au XL (modèle Femme)
- 10 combinaisons de couleurs disponibles pour le modèle Homme / 9 pour le modèle Femme
- Modèle Homme : coupe droite / Modèle Femme : coupe légèrement cintrée

Tableau des tailles

Composition : 100% coton semi-peigné Ringspun

Grammage : 150 G/m2

T-shirt Bicolore Femme

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine



Taille	S	M	L	XL
A*	58	60	62	64
B**	41	44	47	50

(toutes les tailles sont indiquées en cm)

T-shirt Bicolore Hommes

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine



Taille	S	M	L	XL	XXL
A*	64	67	70	73	76
B**	47	50	53	56	59

(toutes les tailles sont indiquées en cm)

* Mesure du haut de l'épaule jusqu'au bas de votre tee-shirt.

** Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final.

Ces t-shirts peuvent être plus petits que des t-shirts en taille standard, regardez bien le tableau des tailles.

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

Instructions de lavage :

T-shirt Coupe Cintrée

Nos tee-shirts coupe cintrée ont une coupe ajustée près du corps qui saura mettre en valeur aussi bien Madame que Monsieur ! De plus, nos T-shirts Coupe Cintrée en 100 % coton de 110 g/m2 sont le support parfait pour vos impressions personnalisées

- ✓ Qualité 100 % coton filé de 110 g/m2
- ✓ Tailles : du S au XXL (modèles Homme et Femme)
- ✓ Disponible en 4 couleurs
- ✓ Modèles Homme et Femme : coupe cintrée

Tableau des tailles

Composition : 100% coton peigné Ringspun

Grammage : 110 G/m2

T-shirt Coupe Cintrée Femme

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine



Taille	S	M	L	XL	XXL
A*	65	67	69	71	73
B**	41	44	47	50	53

(toutes les tailles sont indiquées en cm)

T-shirt Coupe Cintrée Hommes

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine



Taille	S	M	L	XL	XXL
A*	69	71	73	75	77
B**	49	52	55	58	61

(toutes les tailles sont indiquées en cm)

* Mesure du haut de l'épaule jusqu'au bas de votre tee-shirt.

** Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final.

Ces t-shirts peuvent être plus petits que des t-shirts en taille standard, regardez bien le tableau des tailles.

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

Instructions de lavage :

T-shirt Mêlé

Si un tee-shirt uni vous paraît trop sage et un tee-shirt rayé ou à damiers trop extravagant, alors le tee-shirt mêlé saura probablement vous séduire. L'effet mêlé provient de l'utilisation de fils flammés spéciaux. Vous pouvez choisir parmi 5 couleurs mêlées comme support pour imprimer votre concept et pour créer des vêtements publicitaires qui attirent l'attention tout en étant particulièrement confortables. Le modèle de tee-shirt Femme est pourvu de mancherons.

- ✓ Qualité 100 % coton semi-peigné de 150 g/m2
- ✓ Tailles : S au XXL (modèle Homme) / S au XL (modèle Femme)
- ✓ Disponible en 5 couleurs
- ✓ Modèles Homme et Femme : coupe légèrement ajustée

Tableau des tailles

Composition : 100% coton semi-peigné Ringspun

Grammage : 150 G/m2

T-shirt Mêlé Femme

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine



Taille	S	M	L	XL
A*	62	64	66	68
B**	49	52	55	58

(toutes les tailles sont indiquées en cm)

T-shirt Mêlé Hommes

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine



Taille	S	M	L	XL	XXL
A*	66	68	70	72	74
B**	48	51	54	57	60

(toutes les tailles sont indiquées en cm)

* Mesure du haut de l'épaule jusqu'au bas de votre tee-shirt.

** Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final.

Ces t-shirts peuvent être plus petits que des t-shirts en taille standard, regardez bien le tableau des tailles.

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

Instructions de lavage :

T-shirt Coupe Cintrée à rayures

Un tee-shirt à rayures affine la silhouette et constitue un support d'impression particulièrement original pour mettre en valeur votre concept ! La coupe ajustée et la fluidité des rayures de ce modèle de tee-shirt rayé et cintré donnent à ce vêtement publicitaire une allure particulièrement harmonieuse et tendance !

- ✓ Qualité 100 % coton filé de 150 g/m2
- ✓ Tailles : S au XXL (modèle Homme) / XS au XXL (modèle Femme)
- ✓ Disponible en 3 couleurs
- ✓ Modèles Homme et Femme : coupe cintrée

Tableau des tailles

Composition : 100% coton semi-peigné Ringspun

Grammage : 150 G/m2

T-shirt Coupe Cintrée à rayures Femme

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine

Taille	XS	S	M	L	XL	XXL
A*	60	62	64	66	68	70
B**	40	42	44	46	48	50

(toutes les tailles sont indiquées en cm)



T-shirt Coupe Cintrée à rayures Hommes

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine

Taille	S	M	L	XL	XXL
A*	70	72	74	76	78
B**	49	51	53	55	57

(toutes les tailles sont indiquées en cm)



* Mesure du haut de l'épaule jusqu'au bas de votre tee-shirt.

** Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final.

Ces t-shirts peuvent être plus petits que des t-shirts en taille standard, regardez bien le tableau des tailles.

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

Instructions de lavage :

T-shirt Manches Longues à rayures

Un tee-shirt manches longues, des rayures branchées, votre concept imprimé : voilà une recette toute simple pour attirer les regards ! Nos T-shirts Manches Longues Rayés sont disponibles en 2 combinaisons de couleurs branchées aussi bien pour Lui que pour Elle.

- ✓ Qualité 100 % coton filé et peigné de 150 g/m2
- ✓ Tailles : S au XXL (modèle Homme) / XS au XXL (modèle Femme)
- ✓ Disponible en 2 combinaisons de couleurs
- ✓ Modèles Homme et Femme : coupe cintrée

Tableau des tailles

Composition : 100% coton peigné Ringspun

Grammage : 150 G/m2

T-shirt Manches Longues à rayures Femme

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine

Taille	XS	S	M	L	XL	XXL
A*	60	62	64	66	68	70
B**	40	42	44	46	48	50

(toutes les tailles sont indiquées en cm)



T-shirt Manches Longues à rayures Hommes

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine

Taille	S	M	L	XL	XXL
A*	70	72	74	76	78
B**	49	51	53	55	57

(toutes les tailles sont indiquées en cm)



* Mesure du haut de l'épaule jusqu'au bas de votre tee-shirt.

** Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final.

Ces t-shirts peuvent être plus petits que des t-shirts en taille standard, regardez bien le tableau des tailles.

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

Instructions de lavage :

T-shirt Extra Long

Pour ceux qui ont l'habitude de dépasser leurs interlocuteurs d'une (demi-)tête, voici notre modèle de tee-shirt extra long. Quelques centimètres de plus au bas du tee-shirt vous permettent de savourer le confort d'une coupe extra longue. Et puisqu'un tee-shirt extra long pèse légèrement plus lourd qu'un tee-shirt normal, les coutures sont renforcées aux épaules pour en garantir la qualité !

- Qualité 100 % coton peigné de 155 g/m2
- Tailles : du XS au 3XL (modèle Homme)
- Disponible en noir et blanc

Tableau des tailles

Composition : 100% coton

Grammage : 165 G/m2

T-shirt Basic Manches Longues Femme

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine

Taille	XS	S	M	L	XL	XXL
A*	62	63	64	65	66	67
B**	41.5	44	46.5	49	51.5	54

(toutes les tailles sont indiquées en cm)



T-shirt Basic Manches Longues Hommes

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine

Taille	S	M	L	XL	XXL
A*	69,5	72	74,5	77	78,5
B**	48,5	53,5	56	61	66

(toutes les tailles sont indiquées en cm)



* Mesure du haut de l'épaule jusqu'au bas de votre tee-shirt.

** Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final.

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

Instructions de lavage :