



Autostickers Autocollants de voiture



Taal

Nederlands

Langue

Français

Autostickers

Onderweg van huis naar de zaak, bij je klanten voor de deur of op een parkeerplaats langs de snelweg herkenbaar zijn, dat is de droom van elke ondernemer. Onze auto stickers lossen dat probleem voor je op. De auto stickers van 3M worden bedrukt door ons met jouw ontwerp. Ze hebben een levensduur van 5 jaar en tasten de lak van je auto niet aan. Nu kun je zelf je auto bestickeren met autostickers!

- **Rechthoekig en contourgesneden**
- **Formaat naar wens**
- **Scherp geprijsd!**

Orajet® White Gloss

De auto stickers waarop jouw ontwerp het best uit de verf komt is de White Gloss van Orajet®. Het glanzende witte materiaal van deze auto stickers laat de kleuren in elk ontwerp spetteren. Deze autobestickering is de perfecte drager van jouw ontwerp, op elke auto.

- Bedrukking: latex, enkelzijdig (4/0 full color)
- Geschikt voor indoor en outdoor
- Levensduur: +/- 3 jaar zonder laminaat, +/- 5 jaar met laminaat
- Max. breedte: 148 cm. Max. lengte: Ten minste 10 meter, grotere afmetingen in overleg
- Afwerking: Schoonsnijden, contoursnijden
- Toepassingen: Voertuigen (maar ook op alle vlakke ondergronden)
- Laminaat: Inclusief Orajet® laminaat
- Verwijderbaar: binnen 3 jaar residu-loos van vrijwel alle oppervlaktes.
- Wij adviseren dit materiaal altijd nat te plakken

Orajet® Transparant Gloss

Zo'n wit vlak met een logo op je mooie auto of bestelbus vind jij misschien geen porem. Druk dan je autobeletering op Orajet® Transparant Gloss stickers. Deze autostickers hebben een transparante onderlaag. Auto stickers maken op dit materiaal is handig: je verwijdert ze zonder hittebron makkelijk weer van je wagen.

- Bedrukking: latex, enkelzijdig (4/0 full color)
- Geschikt voor indoor en outdoor
- Waterafstotend
- Levensduur: +/- 3 jaar zonder laminaat, +/- 5 jaar met laminaat
- Max. breedte: 148 cm. Max. lengte: Ten minste 10 meter, grotere afmetingen in overleg
- Afwerking: Schoonsnijden, contoursnijden
- Toepassingen: Voertuigen (maar ook op alle vlakke ondergronden)
- Laminaat: Inclusief Orajet® laminaat
- Verwijderbaar: binnen 3 jaar residu-loos van vrijwel alle oppervlaktes.
- Wij adviseren dit materiaal altijd nat te plakken

Autostickers

Magneetfolie + polymeer stickervinyl

De makkelijkste oplossing voor autobeletering is misschien dit magneetfolie met een hoogwaardig polymeer stickervinyl. Deze vervanger voor auto stickers is net zo makkelijk in gebruik als een koelkastmagneet. Let op: de magneetplaten werken het best op een vlakke ondergrond.

- Bedrukking: latex, enkelzijdig (4/0 full color)
- Gebruik magneetfolie op ijzerhoudende vlakke ondergronden
- Geschikt voor indoor en outdoor
- Waterafstotend
- Levensduur: +/- jaar
- Max. breedte: 90 cm. Max. lengte: Ten minste 5 meter, grotere afmetingen in overleg
- Afwerking: Schoonsnijden
- Laminaat: Glanslaminaat polymeer

Tip: *verwijder voor een langere levensduur om de paar dagen het folie en maak het goed schoon. Zo voorkom je roest of beschadiging van de laklaag. Stel je magneetplaten niet dagenlang bloot aan zon of warmte.*

Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren. (Dit geldt niet voor de contour/snijlijn)
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/ric black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%.
- Gebruik diep zwart/ric black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren. Als alternatieve bestanden kunnen jpg of tiff (1 laag) aangeleverd worden.

Aanleverspecificaties voor autostickers

- Lever je bestanden aan in een plano formaat, inclusief 3 mm snijmarge rondom.
- Lever je bestanden aan in CMYK.
- Gebruik een minimale resolutie van 150dpi in je ontwerp.
- Maak je gebruik van lijnen? Deze mogen niet dunner zijn dan 0.25pt.
- Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5pt hebben.
- Plaats tekst en belangrijke elementen altijd minimaal 3mm binnen de snijlijnen.
- Gebruik minimaal een 8pt fontgrootte.

Let op! Ga je voor transparantstickers? In dit drukproces is wit geen drukkleur. Dat betekent dat bij transparant vinyl de witte delen in de opmaak worden uitgespaard en niet worden gedrukt. Hou er rekening mee dat deze delen transparant blijven. Ook brengen we op transparante stickers geen extra dekkit aan. Deze zijn dus volledig doorschijnend.

Autostickers - Vorm

Om een geschikt ontwerp met contour aan te leveren, heb je professionele DTP-software als Adobe InDesign of Photoshop nodig (voor het drukbeeld). Een contourvorm voor het aangeven van snijlijnen kun je maken in Adobe Illustrator of InDesign.


Stap 1

Ontwerp het te drukken beeld voor het autostickers. Hou in je ontwerp rekening met één vorm. Maak geen gebruik van meerdere op zich staande onderdelen, uitsparingen of gecombineerde vormen.

Let op! Hou rekening met een afloop van 10 mm rondom!

Stap 2

Kies eerst kleur PMS 806. Maak hiervan een nieuwe swatch. Die swatch noem je ThruCut.

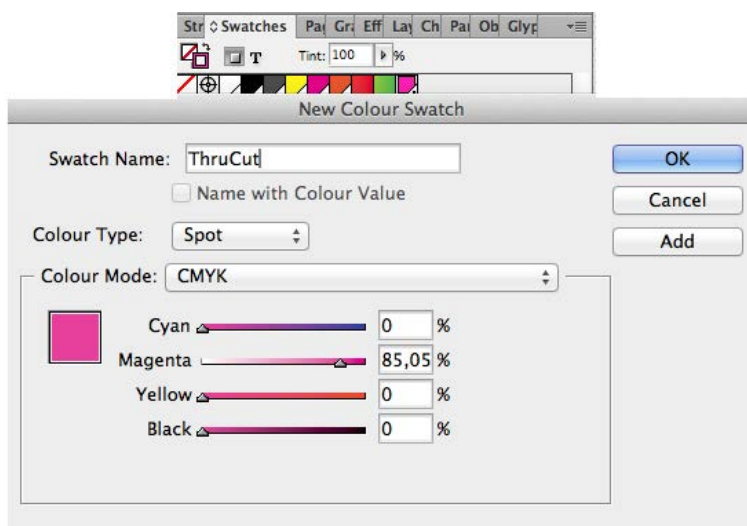

Maak van de vorm een lijntekening (stroke) in de kleur ThruCut. Dit moet een aaneengesloten vorm zijn en niet uit meerdere onderdelen bestaan. Zorg ervoor dat je altijd een minimale breedte van 5 cm plaat behoudt in verband met de stevigheid.


Stap 3

Voeg de lijntekening in de opmaak van het te drukken beeld. Deze ligt over je opmaak. Het te bedrukken beeld dien je in CMYK op te maken. De stroke laat je op PMS 806 staan.


Stap 4

Sla je ontwerp op als PDF. Je ontwerp moet uit één pagina bestaan met het drukbeeld en de vorm.


— Stroke in kleur ThruCut
 Ontwerp



Stap 1 - Ontwerp maken inclusief 10 mm snijmarge.




Stap 2 - Maak de vorm met de lijn (Stroke) in de swatch ThruCut.




minimaal 5 cm



Stap 3 en 4 - Vorm en beeld samenvoegen



Vorm en beeld los van elkaar



Autocollants de voiture

Etre visible et se faire remarquer en chemin vers son lieu de travail, devant la porte de ses clients ou sur un parking au bord de l'autoroute : c'est le rêve de tous les entrepreneurs. Nos autocollants de voiture vous offrent la solution idéale. Nous imprimons les autocollants de voiture de 3M avec le concept de votre choix. Ils ont une longévité de 5 ans et n'abîment pas la peinture de votre voiture. Vous pouvez désormais décorer votre voiture avec vos propres autocollants !

- **Rectangulaires et contours découpés**
- **Format de votre choix**
- **Prix avantageux !**

Orajet® White Gloss

Les autocollants de voiture sur lesquels votre concept est le mieux mis en valeur sont imprimés sur le White Gloss de Orajet®. Le matériau blanc brillant de ces autocollants fait ressortir les couleurs de tous les concepts. Ces autocollants sont le support idéal pour votre concept, sur tous les types de véhicules.

- Impression : latex, recto (4/0 full color)
- Convient pour usage intérieur et extérieur
- Longévité : +/- 3 ans sans laminage, +/- 5 ans avec laminage
- Largeur maximale : 148 cm. Longueur maximale : Au moins 10 mètres, de plus grandes dimensions sur concertation
- Finition : coupe nette, découpe de contour
- Applications : Véhicules (mais également sur toutes les surfaces planes)
- Laminage : Laminage Orajet® compris
- Décollable: peut être décollé dans les 3 ans sans laisser de résidus
- Nous vous avisons de mouiller ce matériau lors de son application

Orajet® Transparent Gloss

Pas envie d'une surface blanche avec un logo sur votre voiture ou camionnette ? Faites alors imprimer votre lettrage de voiture sur des autocollants Orajet® Transparent Gloss. Ce film est idéal : les autocollants de voiture sont dotés d'un substrat transparent. Il est pratique de réaliser des autocollants de voiture sur ce matériau : ils se décollent facilement sans source de chaleur.

- Impression : latex, recto (4/0 full color)
- Convient pour usage intérieur et extérieur
- Imperméable
- Longévité : +/- 3 ans sans laminage, +/- 5 ans avec laminage
- Largeur maximale : 148 cm. Longueur maximale : Au moins 10 mètres, de plus grandes dimensions sur concertation
- Finition : coupe nette, découpe de contour
- Applications : Véhicules (mais également sur toutes les surfaces planes)
- Laminage : Laminage Orajet® compris
- Décollable: peut être décollé dans les 3 ans sans laisser de résidus
- Nous vous avisons de mouiller ce matériau lors de son application

Autocollants de voiture

Film magnétique + vinyle adhésif polymère

Ce film magnétique avec un vinyle adhésif polymère de haute qualité offre peut-être la solution la plus simple pour le lettrage de voiture. Cette alternative aux autocollants de voiture est tout aussi pratique à utiliser que des aimants de réfrigérateur. N.B. : les plaques magnétiques fonctionnent mieux sur une surface plane.

- Impression : latex, recto (4/0 full color)
- Utilisez le film magnétique sur des surfaces planes en fer
- Convient pour usage intérieur et extérieur
- Imperméable
- Longévité : +/- ans
- Largeur maximale : 90 cm. Longueur maximale : Au moins 5 mètres, de plus grandes dimensions sur concertation
- Finition : Coupe nette
- Laminage : Laminage brillant en polymère

Conseil : *Pour une longévité accrue, décollez environ une fois tous les deux jours le film et nettoyez-le bien. Vous empêchez ainsi la formation de rouille ou de rayures sur la peinture de votre véhicule. N'exposez pas vos plaques magnétiques au soleil ou à la chaleur pendant plusieurs jours d'affilés.*

Caractéristiques techniques générales

- Contrôlez que votre texte est toujours converti aux contours
- La mise en page avec des contours en blanc ('Stroke') ou remplissage ('fill') ne peut jamais être mis sur surimpression ('overprint'). La couleur blanche en surimpression vient supprimé dans l'impression finale.
- Contrôlez que la couverture des couleurs dans votre concept n'est jamais plus que 280% (les pourcentages du cyan, magenta, jaune et noir additionné)
- Utilisez pour le noir foncé la structure suivante : C 50%, M 40%, Y 40% et K 100%.
- Utilisez pour le noir foncé que des grand surfaces et du texte. Pas pour des textes plus petite de 15 pt ou texte à plat.
- Nous vous conseillons de créer vos fichier en Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop et de nous fournir le fichier comme PDF imprimable. Comme des fichiers alternative, vous pouvez les livrer en jpg ou tiff (1 couche).

Caractéristiques techniques pour Autocollants de voiture

- Fournissez vos fichiers en format à plat, inclusif le débord de 3 mm
- Fournissez vos fichiers en CMYK
- Utilisez une résolution minimale de 150 dpi dans votre concept
- Utilisez-vous des lignes ? Assurez-vous qu'il ne sont plus fines que 0.25 pt
- Les lignes diapositives doivent avoir une épaisseur d'au moins 0.5 pt
- Placez le texte et des éléments importants toujours au moins de 3 mm des bords
- Utilisez une police d'au moins 8 pt.

Attention ! Choisissez-vous pour les autocollants transparents ? Les parties blanches du modèle sont découpées et non imprimées. Tenez donc compte que ces parties resteront transparentes. Nous n'apposons pas non plus de fond blanc sur les autocollants transparents. Ceux-ci sont donc entièrement transparents.

Autocollants de voiture - forme


Pour nous fournir une bonne infographie avec contour, vous avez besoin d'un logiciel DTP professionnel comme Adobe InDesign ou Photoshop (pour l'image à imprimer). Pour nous indiquer la forme en contours pour indiquer les lignes de découpage, vous pouvez utiliser Adobe Illustrator ou InDesign.

Etape 1

Concevez l'image à imprimer pour l'autocollants. Tenez dans votre infographie compte d'1 forme. N'utilisez pas des compositions ou des formes combinés. **Attention!** Tenez compte avec un débord de 10 mm autour, que au côté extérieur qu'à la fente.

Etape 2

Choisissez d'abord la couleur PMS 806. Faites de ceci un nouveau swatch. Vous nommez ce swatch « ThruCut »

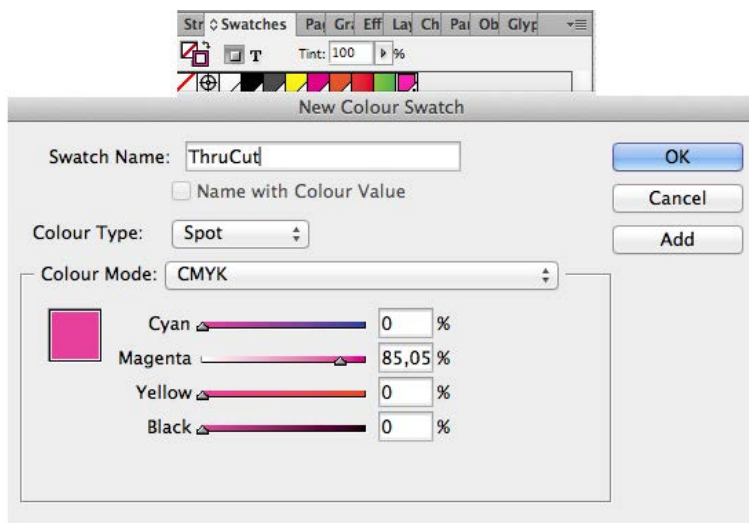



Construisez de la forme une dessin ligné dans la couleur ThruCut. Il faut que la ligne soit une forme continue et qu'il n'existe pas dans des parties différents. Assurez-vous que vous tenez compte d'un bord de sécurité d'au moins de 5 cm par rapport à la robustesse.


Etape 3

Insérez le dessin ligné dans l'infographie de l'image à imprimer. Il se trouve au-dessus de votre conception. L'image à imprimer doit être conçu en CMYK. Vous laissez le stroke sur (ThruCut (spot)).


Etape 4

Sauvegardez votre infographie comme PDF. Votre infographie doit exister dans 1 page avec l'image à imprimer et la forme.


 Stroke en couleur ThruCut
 Conception



Etape 1 - Infographie inclusif débord de 10 mm (extérieur et fente)




Etape 2 - Construisez la forme avec la ligne (Stroke) dans le swatch ThruCut



minimal 5 cm



Etape 3 et 4 - fusionnez la forme et l'image



Forme et image séparé