LINK MAX

Spécifications techniques



Version 1.0 (Jul 2025)

Instagrid LINK MAX est un accessoire qui vous permet de combiner la puissance de trois unités Instagrid ONE pour créer une sortie triphasée 400 V 16 A.

- Portabilité exceptionnelle - Associé à Instagrid ONE, Instagrid LINK MAX est la solution d'alimentation 400 V la plus portable au monde*. Chaque partie de l'installation peut être portée individuellement à la main sans machines supplémentaires.
- Expérience simple de plug-and-play - Configurez votre système triphasé 400 V plus rapidement et plus facilement que jamais.
- Puissance fiable instantanée, zéro compromis - Faites fonctionner des machines exigeantes sans bruit ni gaz d'échappement supplémentaires.

Type de réceptacle:
CEE 5-pole 6h 16 A

Description du produit:
LINK MAX | Type CEE | 230V | 16A | IP54

Numéro d'article	990-00008
EAN/GTIN:	4260710090319

Paramètre	Valeur
Fonctionnement	
Tension nominale de sortie	400 V AC
Fréquence	50 Hz
Courant de sortie nominal	16 A
Puissance de sortie nominale	11.000 W
Hauteur de montage maximale	inférieure à 2 m
Protection	
Surveillance de phase	Dispositif de surveillance de phase (PMD)
Surveillance d'isolement	Dispositif de surveillance d'isolement (IMD)
Disjoncteur	1x 4 pôles C16
Informations générales	
Poids	5,1 kg
Dimensions	391 x 320 x 140 mm
Degré de protection (IP)	IP54
Classe de protection	Classe I avec construction de Classe II
Température ambiante	-20 °C à 55 °C
Prises	
Prises d'entrée	3x Neutrik powerCON TRUE1® TOP - NAC3FPX 3x Neutrik powerCON TRUE1® TOP - NAC3MPX
Prise de sortie	1x CEE 5 pôles 6h 16 A

* Alors que des produits comparables pèsent au moins 78 kg et ne peuvent être transportés que dans leur ensemble, le poids total de la solution flexible triphasée à 400 V est de 65 kg. Cela se compose de trois unités Instagrid ONE, chacune pesant 20 kg, et du Instagrid LINK MAX, qui pèse 5 kg. Chaque composant du système peut être porté d'une seule main et connecté en un rien de temps.

© 2025 Instagrid – All rights reserved.

LINK MAX

Guide rapide

Logique d'entrée

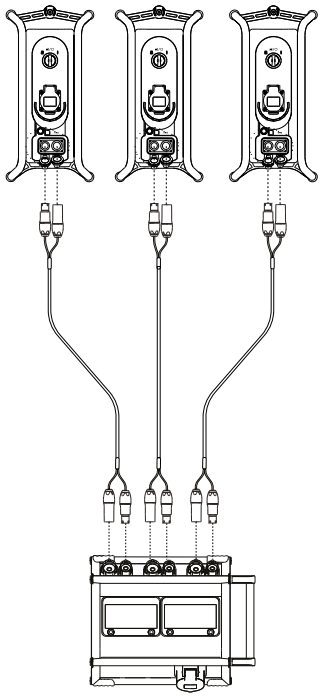

- Utilisez un câble Neutrik double pour connecter Instagrid ONE avec les deux fiches à Instagrid LINK MAX.
- Pour le fonctionnement, trois unités Instagrid ONE doivent être connectées à Instagrid LINK MAX.
- Instagrid LINK MAX tire de l'énergie de toutes les trois unités Instagrid ONE connectées.

Exploitation et transport

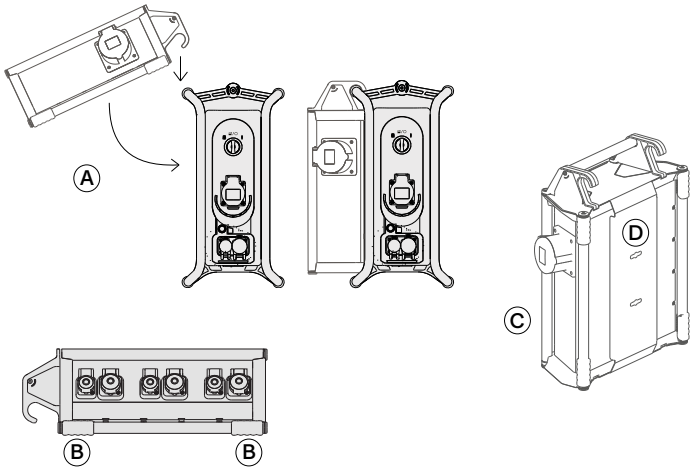

- Optimisé pour la fixation sur Instagrid ONE (A)
- 4 pieds robustes pour la stabilité et l'adhérence (B)
- Cadre solide pour un montage personnalisé (ex. avec des sangles velcro) (C)
- Montage en surface avec des vis (D)

Aperçu

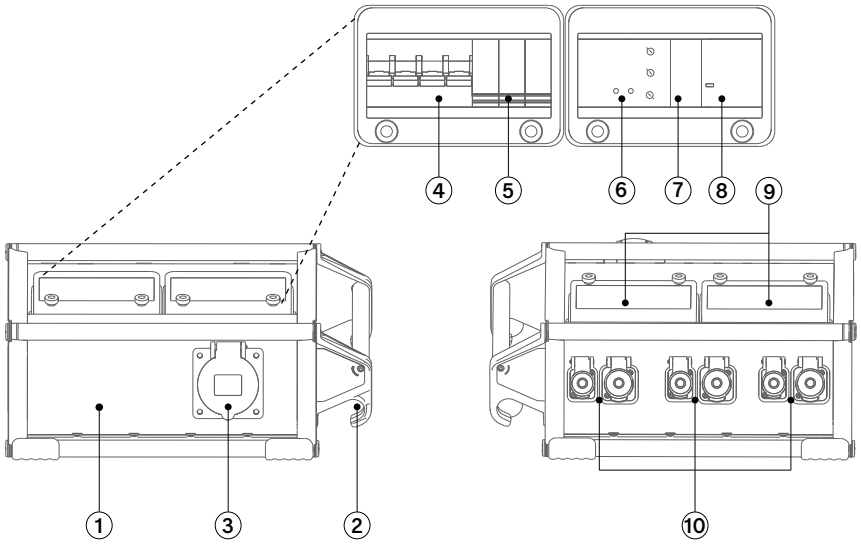

1	Boîtier
2	Poignée et crochet
3	Prise de sortie
4	Disjoncteur (MCB)
5	3x Contacteur bipolaire (entrée)
6	Dispositif de surveillance de l'isolation (IMD)
7	Dispositif de surveillance de phase (PMD)
8	Contacteur 4 pôles (sortie)
9	2x Boîte à fusibles accessible
10	3x Entrée Neutrik double

© 2025 Instagrid – All rights reserved.