



Mastvlag (met open zoom)

Drapeau sur mât avec fourreau



Taal

Nederlands

Langue

Français

Mastvlag (met open zoom)

Verticale mastvlaggen met open zoom geschikt voor banierhouders. Compleet afgewerkt met stevige enkelgestikte zoom rondom en kopband aan mastzijde. De vlaggen hebben een bevestigingshaak aan de mastzijde boven en onder. De verticale mastvlaggen hebben aan de mastzijde om de meter nog een tussenhaak.

Materiaal vlag 115 grams polyester vlaggendoek


Brandvertragend verkrijgbaar B1

Afmetingen vlag (b x h)

- 100 x 250 cm
- 100 x 300 cm
- 120 x 350 cm
- 100 x 400 cm
- 150 x 400 cm

Aan te leveren formaat (b x h)

- 105 x 259,5 cm
- 105 x 309,5 cm
- 125 x 359,5 cm
- 105 x 409,5 cm
- 155 x 409,5 cm

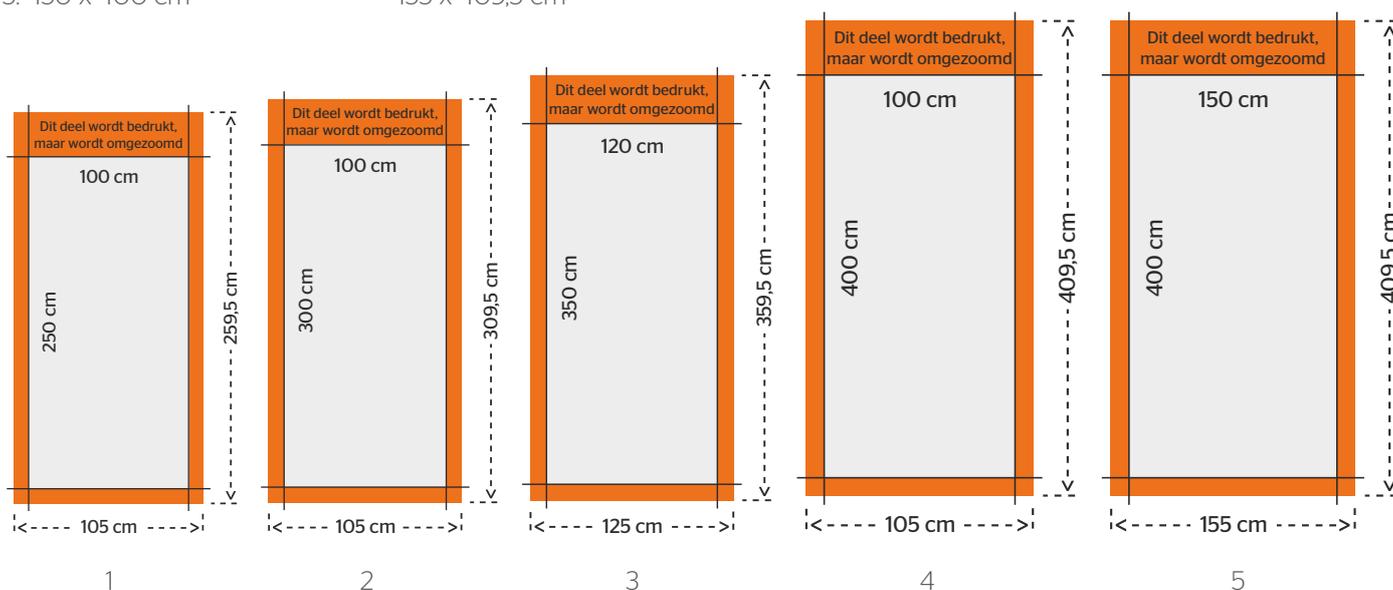

Let op: Houdt rekening met 2,5 cm afloop aan de linker-, rechter- en onderzijde en 7 cm aan de bovenzijde van je document. Deze afloop wordt tijdens het productieproces gebruikt voor de afwerking. Je beeld dient hierin door te lopen. Hou rekening in je opmaak met de stiksels, (1 cm van de rand) zodat deze na afwerking niet op ongewenste wijze door je beeld, teks of logo komen. Houdt voor een diepzwarte bedrukking de volgende kleuropbouw aan: C-100%, M-100%, Y-100% en K-100%.

Wasvoorschriften

Zo heb je langer plezier van je vlag:

- Was de vlag met een fijnwasmiddel op 40° om kleuren mooi te behouden.
- Repareer losgeslagen zomen tijdig, dit voorkomt rafelen.
- Haal de vlag binnen als de windkracht 6 Beaufort of hoger is. Dit voorkomt het vroegtijdig kapotslaan van de vlag.



Drapeau sur mât avec fourreau

Ce drapeau sur mât avec fourreau, orienté verticalement, est parfait pour une utilisation sur potence. La finition complète et soignée inclut un ourlet simple sur tout le pourtour du drapeau, une ganse de renfort le long du mât, des crochets de fixation au mât en haut et en bas, ainsi que des crochets de fixation au mât intermédiaires espacés d'un mètre.

Matériau Toile pour drapeau en polyester de 115 g


Propriété ignifuge B1

Dimensions du drapeau (l x H)

1. 100 x 250 cm
2. 100 x 300 cm
3. 120 x 350 cm
4. 100 x 400 cm
5. 150 x 400 cm

Format à livrer (L x H)

- 105 x 259,5 cm
- 105 x 309,5 cm
- 125 x 359,5 cm
- 105 x 409,5 cm
- 155 x 409,5 cm

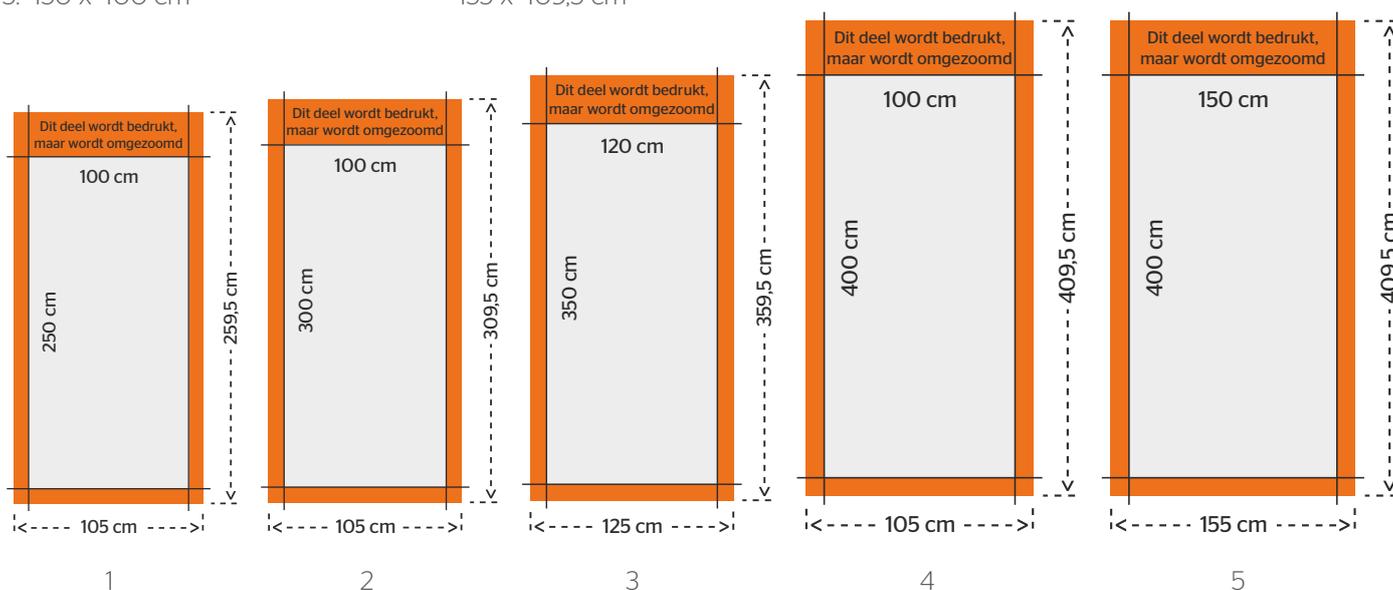

N.B.: N'oubliez pas de tenir compte du fond perdu ; celui-ci fait 2,5 cm à gauche, à droite, et en bas de votre document, et 7 cm en haut. Veillez à ce que votre concept couvre aussi le fond perdu, qui est utilisé pendant le processus de production pour le façonnage. Tenez compte des points de couture (1 cm du bord) lors de votre mise en page, afin d'éviter que ceux-ci ne soient malencontreusement placés sur votre image, votre texte, ou votre logo ! Pour une impression en noir profond, conservez la structure de couleur suivante : C-100%, M-100%, J-100% et N-100%.

Instructions de lavage



- Utilisez une lessive pour tissus délicats et lavez votre drapeau à 40°C maximum pour en préserver les couleurs.
- Réparez le plus vite possible tout accroc éventuel de l'ourlet, afin d'éviter que le tissu ne s'effiloche.
- Rentrez votre drapeau à l'intérieur en cas de vent de 6 Beaufort ou plus pour éviter qu'il ne soit endommagé prématurément.