





Technische specificaties



Instagrid LINK is een slimme energieverdeler die de functies van je draagbare stroomvoorziening uitbreidt en nieuwe krachtige toepassingen mogelijk maakt.

- Eilandmodus – combineer Instagrid ONE-units voor tot 3 keer de capaciteit. Naadloos hot-swap voor langere bedrijfstijden zonder de rompslomp van generators of verlengkabels.
- Continue stroombron – stel een mission-critical stroomvoorziening in zonder onderbrekingen.
- Voed tot drie apparaten met RCD-bescherming zonder geluid of uitlaatgassen gedurende de hele werkdag.


 **Type stopcontact:**
3x CEE 7/3 16 A

Productbeschrijving:
LINK | Type F | 230 V | 16 A | IP54

Onderdeelnummer: 990-00001
EAN/GTIN: 4260710090050


Parameter	Waarde
Werking	
Nominale uitgangsspanning	230 V AC / 50 Hz
Nominale uitgangsstroom	16 A
Nominaal uitgangsvermogen	3600 W
Overschakeltijd	< 20 ms
Beschermingsklasse	
Aarde-lekbeveiliging	3x 1P+N RCD type A, 30mA
Automatische schakelaars	1P 16 A (C karakteristiek uitschakeling)
Algemene informatie	
Gewicht	4,5 kg
Afmetingen	400 x 310 x 140 mm
Beschermingsklasse	IP54
Beschermingsklasse	Klasse I met Klasse II constructie
Omgevings temperatuur	-15°C tot 40°C
Ingangscontacten	
Ingangscontacten	3x Neutrik powerCON TRUE1TOP®
Uitgangscontacten	3x CEE 7/3 16 A

Ingangslogica

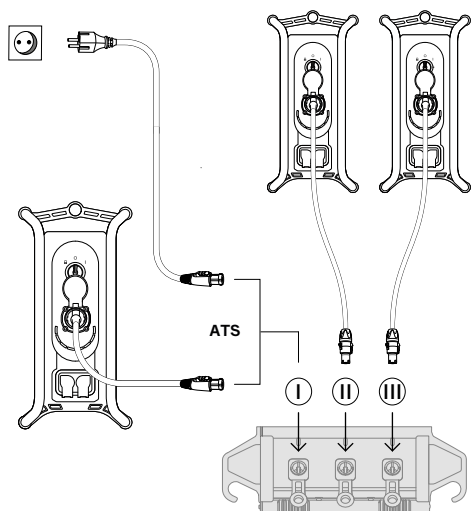

- Het Instagrid ONE-oplaadsnoer kan worden gebruikt om Instagrid LINK aan te sluiten op het hoofdvoedingsnet.
- Instagrid LINK gebruikt altijd stroom van **I** wanneer dit beschikbaar is, anders gebruikt het stroom van **II** en **III**.
- **II** + **III** werken in een „ping-pong“-systeem → Schakelen naar een andere bron gebeurt alleen als de stroom van de huidige bron uitvalt.
- Continu stroommodus: sluit de hoofdvoeding aan op primaire **I** en voeg 1 of 2 Instagrid ONE-units toe aan **II** + **III**.

Operatie en transport

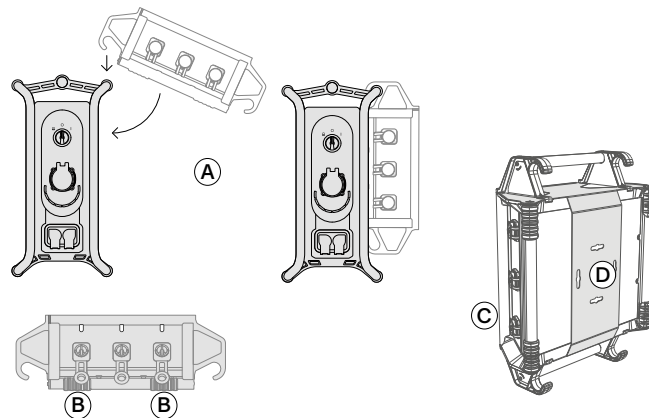


- Geoptimaliseerd voor bevestiging aan Instagrid ONE **(A)**
- 4 stevige poten voor stabiliteit en grip **(B)**
- Stevig frame voor aangepaste montage (bijv. met klittenband) **(C)**
- Oppervlaktmontage met schroeven **(D)**

Statusoverzicht

	Actief	LED knippert GROEN
	Gereed / Stand-by	LED brandt WIT
	Inactief	LED is UIT
	Onderhoud	LED brandt ROOD

Overzicht

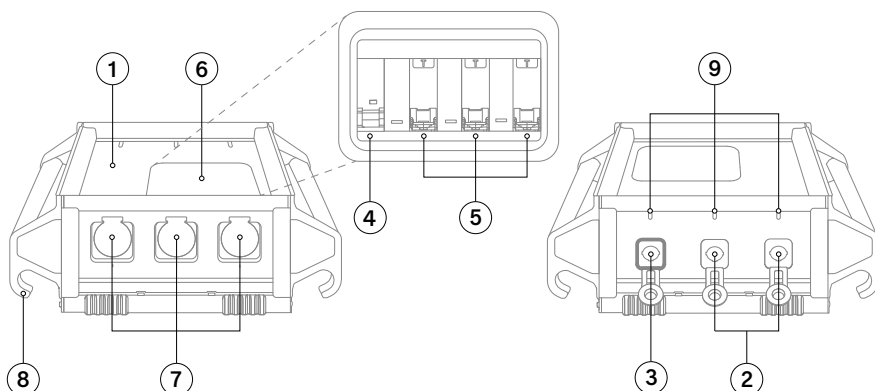

1. Behuizing
2. 2x Secundaire ingang Neutrik powerCON TRUE1 TOP®
3. 1x Primaire ingang Neutrik powerCON TRUE1 TOP®
4. 1x Circuitonderbreker (MCB)
5. 3x Aardlekschakelaar (RCCB)
6. Toegankelijke zekeringkast
7. 3x Uitgangsstopcontact
8. Handvat en haak
9. 3x LED-verlichting