



# Eco bedrukte envelop C5

## Enveloppes ECO imprimées C5



**Taal**

Nederlands

**Langue**

Français


# Eco bedrukte envelop C5

Formaat 229 x 162 mm

Opmaakformaat 235 x 168 mm


## Standaard plaatsing grijperwit

Aan te leveren formaat **235 x 168 mm** (breedte x hoogte)

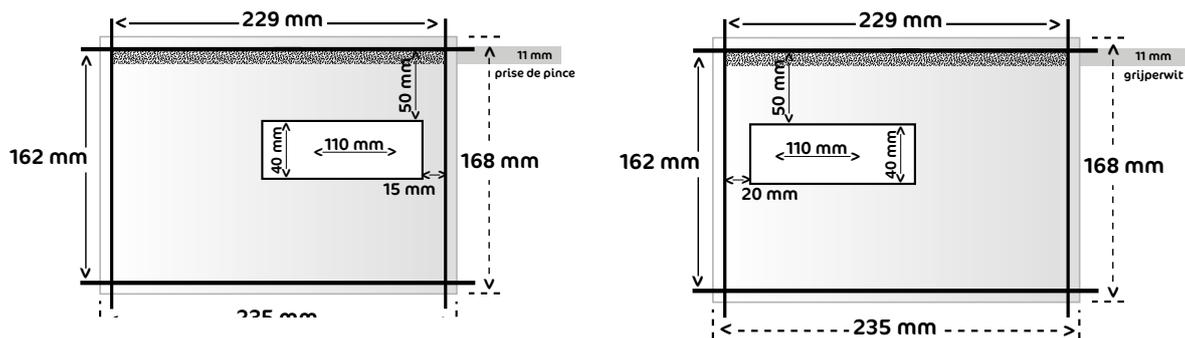

## Let op:

- Plaats **GEEN BEDRUKKING** (afbeelding en/of tekst) in het grijperwit (11 mm).
- Bij grijperswit boven moet er rekening worden gehouden met de opmaak onder op de envelop. Door het klappen van de envelop is er meer risico op niet sluitend drukwerk.

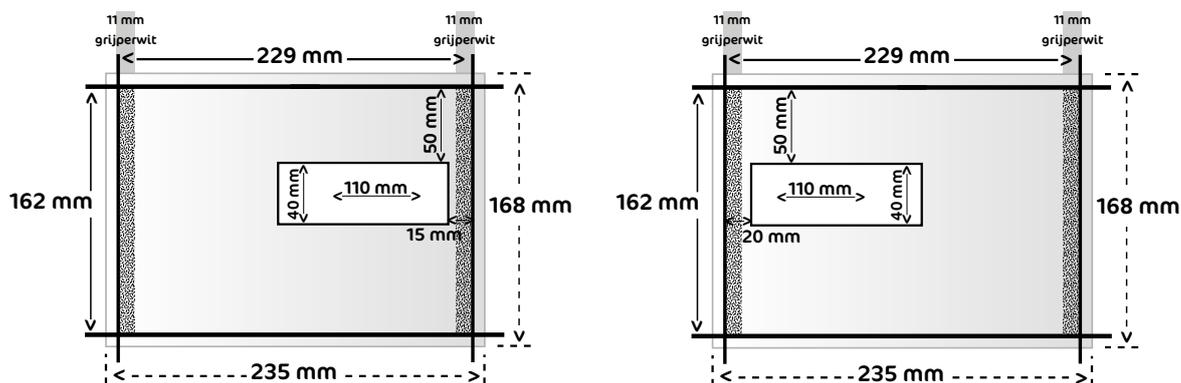**Optionele plaatsing grijperwit \*1 \*2**

Aan te leveren formaat **235 x 168 mm** (breedte x hoogte)

**Let op:**

- Plaats GEEN BEDRUKKING (afbeelding en/of tekst) in het grijperwit (11 mm).
- Bij grijperswit boven moet er rekening worden gehouden met de opmaak onder op de envelop. Door het klappen van de envelop is er meer risico op niet sluitend drukwerk.

\*1 De standaard aanbevolen aanlevermethode heeft het grijperwit aan de bovenzijde van de envelop zitten. Alles wat in dat gebied wordt opgemaakt wordt niet gedrukt. Is het ontwerp opgemaakt voor een optionele plaatsing van het grijperwit (links of boven) en valt het ontwerp in het gemarkeerde gedeelte tijdens het automatische aanleveren, dan adviseren wij het gebruik van een alternatieve aanlevermethode voor een goed eindresultaat. Gelieve bij de bestelling als opmerking plaatsen welke zijde het grijperwit moet komen, zodat dit in het ontwerp gecontroleerd kan worden.

\*2 Het is niet mogelijk om het grijperswit aan de tegenliggende zijde van de klep toe te passen.


# Enveloppes ECO imprimées C5

Format final 229 x 162 mm

Format à livrer 235 x 168 mm

## Emplacement standard de la prise de pince


Le format de fichier à livrer est de **235 x 168 mm** (largeur x hauteur)

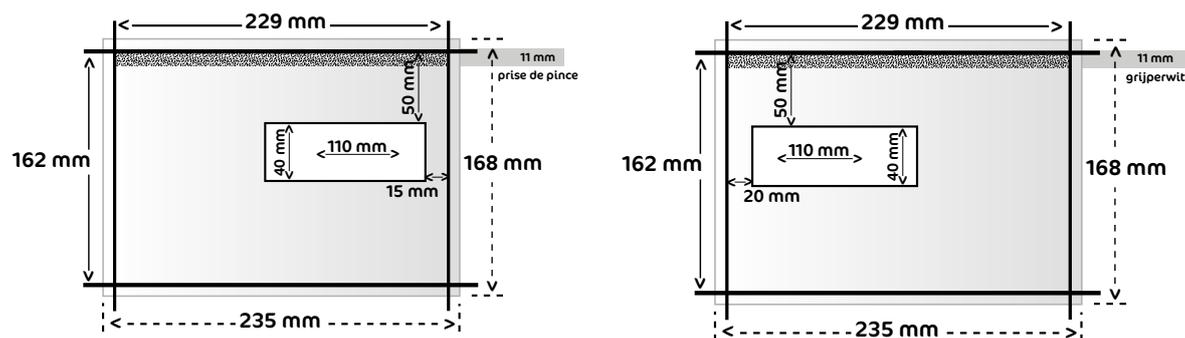

### N.B. :

- Ne placez AUCUNE IMPRESSION (image et/ou texte) sur l'emplacement de la prise de pince (11 mm).
- Lorsque la prise de pince est située en haut de l'enveloppe, la mise en page de l'enveloppe doit en tenir compte. En effet, les mouvements de l'enveloppe durant le processus d'impression impliquent qu'il existe un risque plus élevé que l'impression ne soit pas continue.

### Autre emplacement possible de la prise de pince \*1 \*2

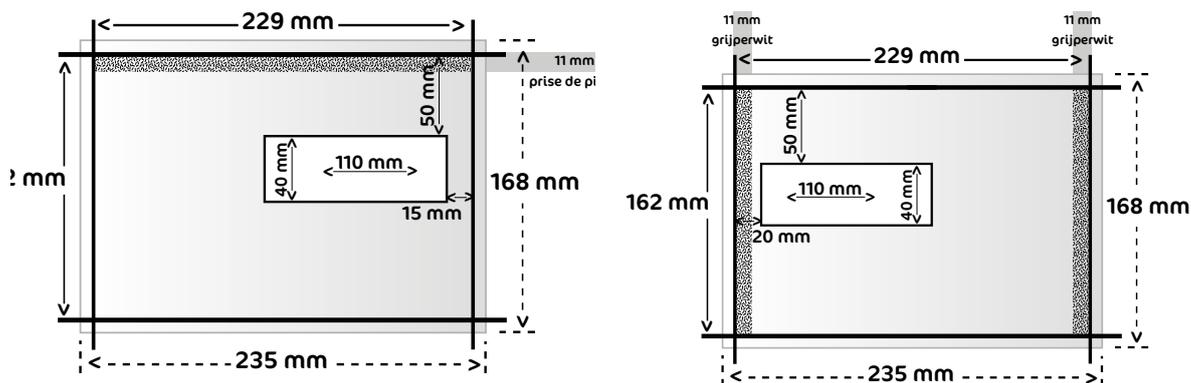

Le format de fichier à livrer est de **235 x 168 mm** (largeur x hauteur)

#### N.B. :

- Ne placez AUCUNE IMPRESSION (image et/ou texte) sur l'emplacement de la prise de pince (11 mm).
- Lorsque la prise de pince est située en haut de l'enveloppe, la mise en page de l'enveloppe doit en tenir compte. En effet, les mouvements de l'enveloppe durant le processus d'impression impliquent qu'il existe un risque plus élevé que l'impression ne soit pas continue.

\*1 La méthode standard recommandée de transfert de fichiers est conçue pour une prise de pince située en haut de l'enveloppe, ce qui implique que toute mise en page réalisée sur l'emplacement prévu de la prise de pince (en haut) n'est pas imprimée. Afin de garantir une impression optimale, nous vous recommandons d'utiliser la méthode alternative de transfert de fichiers si votre fichier répond aux deux critères suivants : votre fichier est conçu pour une prise de pince située à gauche ou en haut de l'enveloppe, et votre design est placé (ou débordé) sur l'emplacement de la prise de pince qui est illustré lors de la livraison de fichiers selon la méthode standard recommandée. Dans ce cas, merci d'indiquer l'emplacement souhaité de la prise de pince dans le champ « Remarques » de votre commande, afin que nous puissions réaliser les contrôles nécessaires avant impression.

\*2 La prise de pince ne peut pas être située sur le côté opposé au rabat de fermeture de l'enveloppe.