

UAG

Enterprise

CARICABATTERIE WORKFLOW A 5 SLOT

CODICE PRODOTTO: **WF0000064040**
 WF0000064130

GUIDA PER L'UTENTE

CARATTERISTICHE

- Indicatori di carica a LED
- Slot di sicurezza
- Contatti di ricarica placcati in oro
- Carica simultaneamente 5 pacchetti di batterie

COMPATIBILITÀ

- Compatibile con il flusso di lavoro dei pacchetti di batterie

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Caricatore Dock
- Alimentazione a 12 V (100-240 V)
- Manuale d'uso

Visita il sito www.urbanarmorgear.com per informazioni aggiornate e informazioni sulla compatibilità.

SPECIFICHE

Alimentazione in ingresso

5V, 1,5A

Alimentazione a batteria

Verde= Pronto/ pienamente carico

Indicatore LED

Arancio = in carica

Dimensioni conservazione

7,4" x 4,0" x 2,0" (188 mm x 100 mm x 50 mm)

Temperatura ricarica

Da 50°F a 75°F (da 10°C a 24°C).

Temperatura operativa

Da 40°F a 95°F (da 5°C a 34°C).

Paese di origine

Da 40°F a 95°F (5°C a 35°C).


Garanzia

Cina

Garanzia limitata di 1 anno

12V/5A - 6A

CARICATORE DOCK

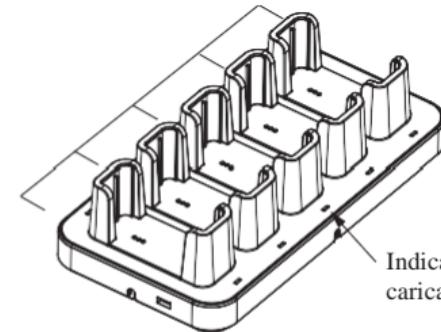


5x Slot per batteria

Indicatori di carica a LED

INSTALLAZIONE

1. **Selezione una posizione pulita:** Assicurati che l'area di installazione sia pulita e priva di polvere. Non posizionare il caricabatterie in prossimità di materiali combustibili come carta sciolta, liquidi o gas infiammabili.
2. **Collega l'alimentatore:** Inserisci saldamente la spina dell'alimentatore in dotazione nella presa CC situata sul fondo del dock.
3. **Fissa il cavo:** Fai passare il cavo attraverso l'apposito canale per fissare il collegamento e assicurati che il caricabatterie sia completamente orizzontale.
4. **Inserisci la spina nella presa di corrente:** Verifica di utilizzare l'alimentatore corretto fornito con il caricabatterie, quindi inserisci la spina CA in una presa di corrente disponibile.
5. **Evita gli ostacoli:** Assicurati che fili, cavi o altri materiali non si trovino sopra il caricabatterie.
6. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, consulta le **Linee guida per la sicurezza e l'uso** alla fine di questo manuale.

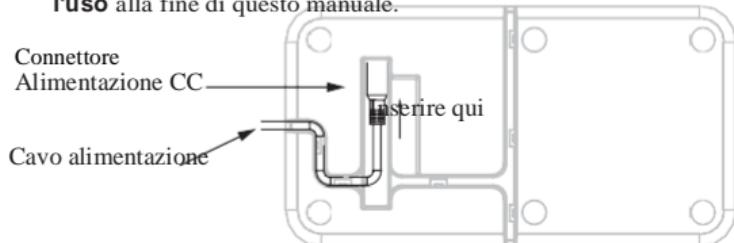


Cavo alimentazione

CARICAMENTO

- Inserisci il pacchetto della batteria:** Inserisci il pacco della batteria in uno slot vuoto del caricabatterie, assicurandoti che sia posizionato in modo uniforme.
- Monitora l'indicatore LED:** Il LED lampeggi con il colore ambra durante la carica e diventa verde quando la carica è completa.
- Evita il sovra-caricamento:** Non lasciare in carica il pacchetto della batteria o il dispositivo più del necessario.
- Rimuovi i pacchetti della batteria carichi:** Non lasciare i pacchetti della batteria carichi nel caricabatterie.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, consulta le **Linee guida per la sicurezza e l'uso**. alla fine di questo manuale.

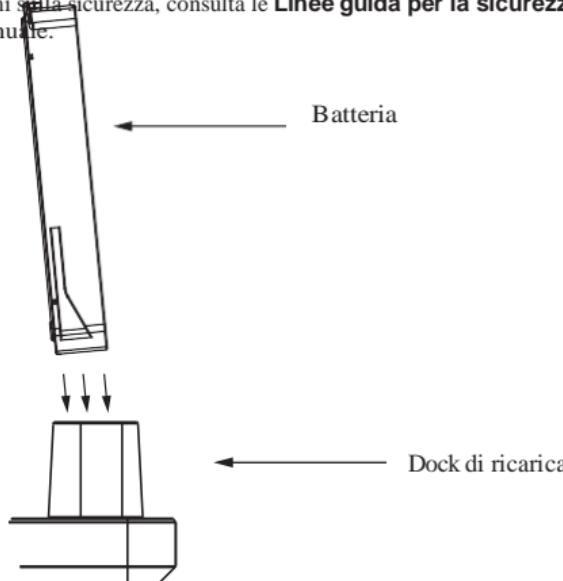

GARANZIA LIMITATA DI 1 ANNO

Per i termini e le condizioni della garanzia, visitare urbanarmorgear.com/warranty o chiamare il numero (833)984-2UAG.

Urban Armor Gear, LLC
1601 Alton Parkway, Suite C, Irvine, CA 92606

Prodotto in Cina



Manuale multilingue

MODIFICA: Qualsiasi cambiamento o modifica di questo dispositivo può invalidare la garanzia.

BREVETTI IN CORSO ©2024 URBAN ARMOR GEAR. Tutti i diritti riservato. URBAN ARMOR GEAR® e il logo UAG® sono marchi registrati di URBAN ARMOR GEAR. LLC., Laguna Niguel, CA. Tutti gli altri marchi e marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Urban Armor Gear, LLC dichiara che il dispositivo è conforme alle direttive 2014/53/UE e 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://www.urbanarmorgear.com/EU-DOC>

AVVERTENZA: in determinate circostanze, le batterie agli ioni di litio possono presentare un rischio di incendio o di esplosione durante la carica, lo stoccaggio e l'uso, con conseguenti lesioni personali, anche mortali, e/o danni materiali.

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA E L'USO

I pacchi batteria e i caricabatterie Urban Armor Gear (UAG) sono progettati per fornire energia ininterrotta a telefoni cellulari e dispositivi. Sebbene le batterie UAG siano costruite per essere durevoli e robuste, è importante che vengano caricate, conservate e utilizzate in modo sicuro. Come tutte le batterie agli ioni di litio, i pacchi batteria UAG immagazzinano una grande quantità di energia rispetto alle tradizionali batterie alcaline. È importante che gli utenti comprendano i rischi e le precauzioni potenziali e seguire le presenti linee guida e istruzioni di sicurezza relative alle batterie agli ioni di litio. Gli utenti devono ispezionare accuratamente il pacco batteria e il caricabatterie prima di ogni utilizzo per poterli utilizzare in modo sicuro.

Istruzioni per il prodotto

- Attenersi sempre alle istruzioni per la carica, la conservazione e l'uso dei pacchi batteria e dei caricabatterie forniti con i dispositivi e disponibili sul sito web di UAG all'indirizzo <https://enterprise.urbanarmorgear.com/manuals>. Utilizzare i pacchi batteria e i caricabatterie solo nel rispetto delle specifiche fornite dal produttore.

Condizioni ambientali

- Evita di caricare, conservare o utilizzare i pacchi batteria o i caricabatterie in ambienti con temperature estreme, umidità elevata o luce solare diretta.
- I pacchi delle batterie e i caricabatterie devono essere conservati in un ambiente controllato, possibilmente tra i 50°F e i 75°F (10°C-24°C).
- Non caricare i pacchi batteria o i dispositivi di carica a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C per evitare danni.

Temperatura di conservazione: Da 10°C a 24°C.

Temperatura di carica: Da 40°F a 95°F (da 5°C a 34°C).

Temperatura di funzionamento: Da 40°F a 95°F (da 5°C a 35°C).

- Mantieni i pacchi batteria e i dispositivi lontani da fiamme, materiali infiammabili o combustibili o fonti di calore elevato.
- Non immergere il pacco batteria o il caricabatterie in acqua.
- Assicurati che il pacco batteria sia asciutto prima di collegarlo a un dispositivo o a un caricatore.

Posizione e processo di ricarica

- Evita di lasciare in carica un pacco batteria o un dispositivo più a lungo del necessario.

- I pacchi batteria carichi non devono essere conservati in un caricabatterie.
- Non lasciare incustoditi i pacchi batteria, i dispositivi o i caricabatterie durante la carica.
- Evita il contatto tra i pacchi batteria o i caricabatterie e gli oggetti metallici per evitare cortocircuiti.
- Prima dell'uso, accertarsi che l'area di ricarica sia pulita e priva di detriti.
- Non caricare i pacchi batteria o i dispositivi su superfici infiammabili, come legno o tessuto.
- Non caricare i pacchi batteria o i dispositivi in un'area in cui siano presenti materiali combustibili, tra cui carta sciolta o liquidi e gas infiammabili.
- Non lasciare che fili, cavi o altri materiali siano appoggiati sopra i caricabatterie.

Compatibilità della batteria e del caricatore

- Per la ricarica pacco batteria o del dispositivo, utilizza esclusivamente i caricabatterie forniti o approvati dal produttore.
- Il caricabatterie fornito o approvato per l'uso con il pacco batteria è stato progettato specificamente per l'uso con quel pacco batteria; non sostituire altre batterie o caricabatterie con altri.

Linee guida per il funzionamento e la manutenzione

- Non modificare, smontare, forare, tagliare, schiacciare o incenerire i pacchi batteria o i caricabatterie.
- Non provocare intenzionalmente un cortocircuito del pacco batteria, del dispositivo o del caricabatterie.
- I pacchi batteria, i dispositivi o i caricabatterie difettosi o danneggiati non devono essere utilizzati in nessun caso.
- Non utilizzare pacchi della batteria, dispositivi o caricabatterie danneggiati o con crepe, ammaccature, fori o strappi visibili.
- Se sospetti che un pacco batteria, un dispositivo o un caricabatterie sia difettoso o danneggiato, non tentare di utilizzarlo.
- Se un pacco batteria, un dispositivo o un caricabatterie si surriscaldano, o se si nota un odore o un fumo, un cambiamento di forma/colore, perdite o rumori strani da un dispositivo, **interrompere l'uso e scollegare immediatamente dalle fonti di alimentazione.**

Variazioni di temperatura durante il funzionamento

- Durante il normale funzionamento, è normale che il pacco batteria o il dispositivo collegato siano caldi al tatto. Questo calore può aumentare quando il dispositivo viene caricato e utilizzato contemporaneamente.
- Se il pacco batteria mostra segni di surriscaldamento, come l'emissione di calore fastidioso al tatto (in genere superiore a 118°F o 48°C), scollega immediatamente il pacco batteria da qualsiasi dispositivo e lascialo raffreddare prima di tentare di caricarlo di nuovo. Per garantire prestazioni e sicurezza ottimali, attendi che il pacco batteria torni a una temperatura normale prima di riprendere la carica del pacco batteria o del dispositivo.

UAG DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI O LESIONI DERIVANTI DALL'USO IMPROPRI O DALLA CATTIVA GESTIONE DELLE BATTERIE AGLI IONI DI LITIO E DEI CARICABATTERIE. L'USO DI BATTERIE E CARICABATTERIE È A RISCHIO DELL'UTENTE.



Non lavare



Non mettere sopra
oggetti metallici



Non dare colpi



20241004-V2