



Promo Rugzakken

Sacs à dos



Taal

Nederlands

Langue

Français

Rugzakken

Handige rugzakken met een sluitkoord. De perfecte weggever voor je klanten of relaties. Laat een rugzak bedrukken en stuur mensen op pad met jouw logo op hun rug.

Aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en het bestand als drukklare PDF aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. Lever je bestanden aan als 1 laag zonder transparanties.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer marks).

Tips druktechniek

Zeefdruk (enkelzijdig en dubbelzijdig mogelijk)

- Je kunt in je ontwerp maximaal 1 PMS-kleur opnemen. Dit is 100% van de kleur, er kunnen geen verlooptinten en percentages van een kleur kunnen worden uitgevoerd.
- Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 1,5 punt (3 punt voor negatieve lijnen) en tekst niet kleiner is dan 14 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 28 punt te hanteren)
- Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik geen pixelafbeeldingen. Bouw je bestand per kleur op uit één pad, zonder overlappingen.

Fout



Goed



- Het bedrukbare gebied is gelijk aan het aan te leveren formaat. Je hoeft geen rekening te houden met extra beeld in de afloop.



Druktechnieken

Zeefdruk

	Zeefdruk
	
Aantal kleuren	1/0
Soort kleur	PMS
Eigenschappen	• Vector • Details mogelijk • Losse objecten
Min. corps grootte	14 pt / 5 mm *
Min. lijndikte	Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm Negatieve lijn 3 pt / 1 mm


Productieproces:

- Van het ontwerp wordt per te bedrukken kleur een zeefraam gemaakt.
- Door middel van een zeef en rakel wordt de bedrukking van uw product kleur voor kleur aangebracht.

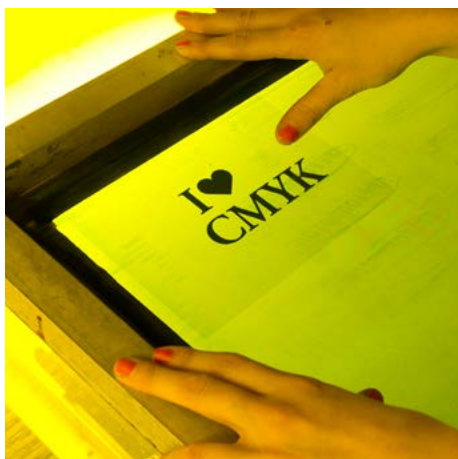

(Aanlever-)specificaties

- Het ontwerp moet als vector in PMS-kleuren (100% van de kleur) opgemaakt worden (geen overlappende kleuren).
- Deze techniek is niet geschikt voor ontwerpen in full color of (verloop)tinten van een kleur.
- Zeefdruk is aantrekkelijk voor het bedrukken van grotere aantallen.



* Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan,

Polyester rugzak

Voor iedereen een passende kleur! Wij hebben keuze uit dertien verschillende kleuren. Het polyester reclame rugzakje is een topper onder de promotionele tassen. Laat een polyester rugzak bedrukken en creëer een leuke weggever voor je klanten of relaties.

- ✓ Verkrijgbaar in 12 verschillende kleuren
- ✓ Zeefdruk in 1 PMS kleur
- ✓ Enkelzijdig bedrukt
- ✓ Gratis verzending!



Beschikbare kleuren



Katoenen rugtas

Ben jij op zoek naar een leuke giveaway? Dat is de katoenen rugtas! Deze rugtas is de gymtas van de middelbare school, maar dan van hoge kwaliteit. Zo dragen je klanten je logo met trots op hun rug. Laat nu katoenen rugtassen bedrukken en verras je klanten of bezoekers met een fris bedrukte giveaway.

- ✓ Bedrukking: enkelzijdig in 1 PMS-kleur
- ✓ Verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren
- ✓ Katoenen rugtas met koordsluiting
- ✓ Gratis verzending



Beschikbare kleuren



Sacs à dos

Des sacs à dos pratiques, avec une corde de fermeture. Le cadeau parfait pour vos clients ou relations. Faites imprimer un sac à dos et envoyez les gens en déplacement avec votre logo.

Instructions Générales de Transfert de Fichiers

- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l'impression finale.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign ou Adobe Illustrator, puis de les sauvegarder avec le profil PDF/X-1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l'impression. Veillez à fournir vos fichiers en 1 seule couche sans transparences.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d'impression de vos fichiers avant de nous les livrer.

Instructions spécifiques au procédé d'impression

Sérigraphie (sur un ou deux côtés, au choix)

- Vous pouvez créer votre concept en 1 couleurs PMS maximum. Les dégradés ou pourcentages de couleurs ne peuvent pas être réalisés, seules les couleurs 100 % sont prises en compte.=.
- Pour un résultat optimal, veillez à ce que les lignes de votre concept fassent au moins 1,5 points (3 points pour les lignes inversées). Veillez aussi à ce que vos tailles de police soient d'au moins 14 points, voire de 28 points pour les polices ornementales ou (très) légères.
- Pensez à vectoriser vos fichiers, et n'utilisez pas d'images matricielles. Assurez-vous que votre fichier est constitué d'une seule couche, sans chevauchements.

Incorrect



Correct



- La zone imprimable correspond exactement au format à livrer de votre concept. Vous n'avez pas besoin de tenir compte d'un fond perdu.



Techniques d'impression

Sérigraphie

	Sérigraphie
	
Nombre de couleurs	1/0
Type de couleur	PMS
Caractéristiques	• Vecteur • Possibilité pour détails • Objets décontractés
Taille police min.	14 pt / 5 mm *
Epaisseur ligne min.	Ligne positive 1.5 pt / 0.5 mm Ligne négative 3 pt / 1 mm

Processus de production:

- On construit un moule pour chaque couleur à imprimer.
- Au moyen de la moule et le tisonnier, nous imprimons votre produit couleur par couleur.

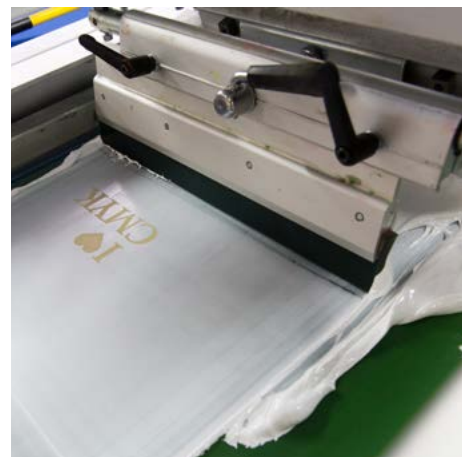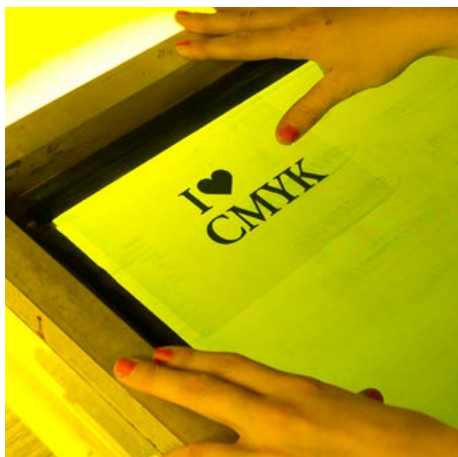

Caractéristiques de soumission

- Le concept doit être conçu comme vecteur en couleurs PMS (100% du couleur, sans double emploi).
- Cette technique n'est pas approprié pour des conceptions en quadri ou teintes d'une couleur.
- L'impression en sérigraphie est attirant pour l'impression de grands tirages.



* Veuillez garder bien 2x la taille de police minimale chez light ou lettres à étoiles.

Sac à dos en polyester

Une couleur adéquate à tout le monde! Vous avez le choix entre 13 couleurs différentes. Le sac à dos publicitaire en polyester est le meilleur de tous les sacs promotionnels. Faites imprimer un sac à dos en polyester et créez un joli cadeau pour vos clients ou relations.

- ✓ Disponible en 12 couleurs différentes
- ✓ Impression en sérigraphie en 1 couleur PMS
- ✓ Impression au recto
- ✓ Livraison gratuite!



Couleurs disponibles



Sac à dos en coton

Êtes-vous à la recherche d'un cadeau original? Ne cherchez plus, le sac à dos en coton est là pour vous. Ce sac à dos est le sac de gymnastique utilisé à l'école, mais de haute qualité. De cette façon, vos clients porteront votre logo sur leurs dos. Faites imprimer des sacs à dos en coton et surprenez vos clients avec une belle impression et un joli cadeau.

- ✓ Impression recto en 1 couleur PMS
- ✓ Disponible en 5 couleurs différentes
- ✓ Sac à dos en coton avec corde de fermeture
- ✓ Livraison gratuite



Couleurs disponibles

