

## Wallbox Pulsar Plus

Wallbox Pulsar Plus är ett praktiskt, intelligent laddningssystem för elfordon och plug-in-hybrider som ansluts till plattformen myWallbox för laddningshantering via wifi eller Bluetooth. Pulsar Plus levereras med ett inbyggt DC-läckageskydd som standard.

Pulsar Plus är kompakt, har den mest avancerade tekniken för att ge maximal laddningsprestanda. Pulsar Plus anpassar sig enkelt till alla installationer i privata garage eller gemensamma parkeringsplatser.

### Nyckelfunktioner

- Alltid ansluten via wifi eller Bluetooth.
- Optimera infrastrukturen för din laddning och minska laddningstiderna med tekniken för effektökning.
- Integrerade lampor som visar laddningsstatus.
- Integrerat DC-läckageskydd.
- Kompakt design.

### Allmänna specifikationer

Modell	Pulsar Plus
Sladdlängd	5 m (7 m tillval) <sup>[1]</sup>
Färg	Vit or svart
Laddningsläge	Läge 3
Mått	166x163x82 mm (utan sladd)
Vikt	1 kg (utan sladd)
Drifttemperatur	-25 °C a 40 °C
Lagringstemperatur	-40 °C a 70 °C
Standard	CE märkning (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) EC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2



### Elektriska specifikationer

Maxeffekt	7,4 kW	11 kW	22 kW
Ingångsspänning	220 V - 240 V	400 V	400 V
Maximal ström	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Anslutningstyp	Typ 1/ Typ 2	Typ 2	Typ 2
Kabelbredd	5 x 10 mm <sup>2</sup>		
Laddningsström konfigurerbar	från 6 A till maxeffekt		
Betygsatt frekvens	50 Hz / 60 Hz		
Skyddsklass	IP54 / IK08		
Spänningskategori	CAT III		
Upptäckt av restström	DC 6 mA		
RCCB	Extern RCCB krävs <sup>[2]</sup>		

### Användargränssnitt och kommunikation

Anslutningar	Wifi / Bluetooth
Användaridentifiering	Wallbox-app / myWallbox-portal
Användargränssnitt	Wallbox-app / myWallbox-portal
Information om laddarens status	Halo RGB LED / Wallbox-app / myWallbox-portal
Inkluderade funktioner	Power Sharing Smart

### Mått

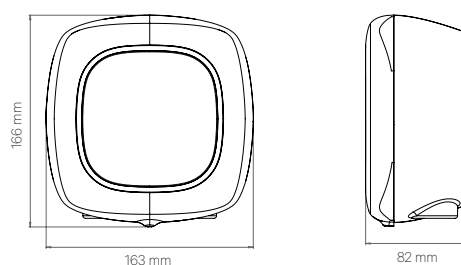

[1] Endast tillgänglig för typ 2 3P 32 A-laddare.  
[2] Typ A eller typ B enligt lokala bestämmelser.

### Artikelnumrets struktur

XXXX-X-X-X-XXX-X  
1 2 3 4 5 6 7

Position	1 - MODELL	2 - KABEL	3- ANSLUTNING	4 - KRAFT	5 - EXTRA FUNKTIONER	6 - ANPASSA	7 - RECENSION
Varianter - Definition	PLP1 - Pulsar Plus	0 - 5 m M - 7 m	1 - Typ 1 2 - Typ 2	2 - 7,4 kW 3 - 11 kW 4 - 22 kW	3 - Upptäckt av restström	XX1 - Vit XX2 - Svart	X - Recension X

## myWallbox-portal

Med myWallbox molnplattform kan du konfigurera, övervaka och fjärrstyrd din laddare via mobilapp eller webbportal. Lämplig för privat användning och företagsanvändning.



- **Information och styrning i realtid:** Tillgång från vilken enhet som helst för att få information om förbrukning, laddningstid, energikostnad eller laddarens aktiva och uppladdade sessioner.
- **Regelbundna rapporter:** Ladda enkelt ner all information om energiförbrukning, kostnader, uppladdade sessioner, historik och mycket mer varje gång du behöver den.
- **Fjärrkonfiguration:** Ställ in laddningsströmmen efter dina behov eller lås och lås upp laddaren för att undvika felaktig användning. Allt med ett enda klick.

## Wallbox-app

Styr alla dina enhetsinställningar från din mobiltelefon eller surfplatta via Wallbox-appen.

- Fungerar som en länk mellan laddaren och myWallbox-portalen via Bluetooth.
- Installera din enhet och få tillgång till din förbrukning.
- Programmera laddningssessioner när energipriset är lägre.
- Ställ in laddningsströmmen efter dina behov eller lås och lås upp laddaren för att undvika missbruk. Allt med ett enda klick.

