

Er öryggið í lagi?

VARÚÐARREGLUR VIÐ HEITA VINNU

Framkvæmd samþykkt



Brunavakt skal vera meðan á vinnu standur

+ 60 mín.



Slökkvibúnaður á svæðinu, minnst tvö slökkvitæki



Helstu hættur:

Gæta skal varúðar þegar efni er þurrkað, hitað eða brætt



Log- og rafsúðutæki



Slípirokkur




Þakpappalögn

Eldfim efni, sprengifimt umhverfi: vinna bönnuð



Svæði öruggt: vinna má hefjast

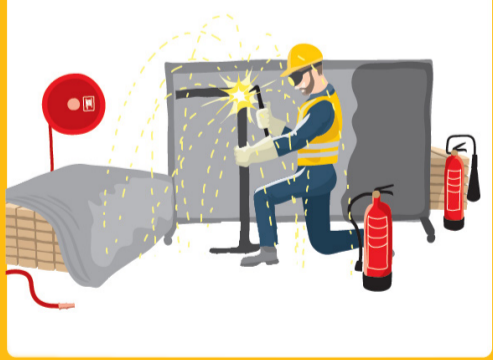

Notið hlífðarbúnað



Brennanlegt efni fjarlæggt, varið eða bleytt

