



Produktdatenblatt

48106/L1/5C2/S - Schnellanschlussdose für FK Dali 5x2,5+2x1,5mm² 5P(Bus) C2 L1



Schnellanschluss-Abzweigdose Woertz IP20/40, 5-polig(Bus), LNPE+Bus(L1), mit Buchse Code 2, für Flachkabel Woertz Dali 5x2,5+2x1,5mm², mit Befestigungsmöglichkeit, halogenfrei, korrosionsgeschützt

Kenndaten		
ELDAS®-Nr	150700707	
Einheit	Stück	
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar	
EAN Code	7611718278891	
Warengruppe	0170000	
Verpackungseinheit	5 st	
Ursprungsland	CH	
Zolltarifnummer	8536.9080	
Gewicht	0,210 kg	
Farbe	violett	
Codierung Steckverbindung	Code 2	

Technische Daten		
Dosentyp	Abzweigdosen	
Abmessungen LxBxH (mm)	113x61x36 mm	
Schutzart	IP20, IP40 (Angeschlossen)	



Produktdatenblatt

48106/L1/5C2/S - Schnellanschlussdose für FK Dali 5x2,5+2x1,5mm² 5P(Bus) C2 L1

Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Messer) EN 60998-2-3
Anzahl Pole	3 polig + Bus 2 polig
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	20 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250 V
Widerstandsfähigkeit bei Schlag	IK08
Betriebstemperatur	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min.	5 °C
Kunststoffteile	halogenfrei



Produktdatenblatt

48106/L1/5C2/S - Schnellanschlussdose für FK Dali 5x2,5+2x1,5mm² 5P(Bus) C2 L1

Produktzubehör

	Stecker_02_05 - Steckverbindungen Code 2 für Lichtsteuerung DALI, 5 polig (LNPE null
--	---



Produktdatenblatt

48106/L1/5C2/S - Schnellanschlussdose für FK Dali 5x2,5+2x1,5mm² 5P(Bus) C2 L1


Produktsysteme



Schnellanschlussdose Serie 48106 DALI 5G mit Bus

Schnellanschlussdosen Serie 48106 für Flachkabel Dali 5G2.5mm²+2x1.5mm².

Die schraubenlosen Schnellanschlussdose ermöglicht eine noch einfachere und sicherere Installation gegenüber bestehenden Anschlusssystemen. Eine Werkzeuglose Montage (Montagefehler durch Kabelgeometrie unmöglich), Anschluss längsabgehend, Verwendung auch in schmalen Kanälen, Zeitaufwand für die Montage unter 1 Minute, integrierte Befestigung für Decke oder Wandinstallationen.

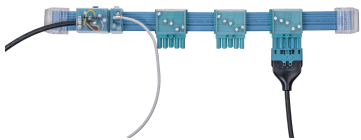

Flachkabel-System Dali 5G2.5+2x1.5 mm²

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung. Es ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.

