


Glatdækning og mineraluld på eksisterende tagpap

Icopal Mono 550 P / Icopal Base 500 PG

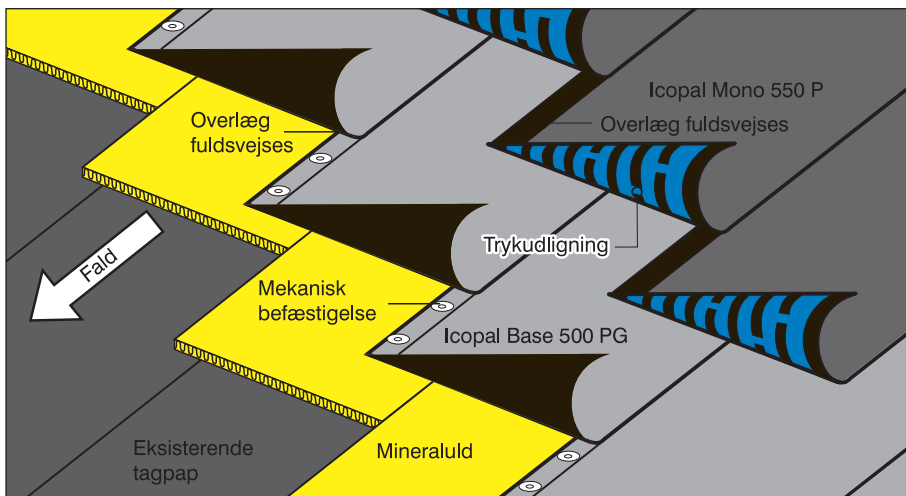

Specifikation nr.: 9.7-16 M

Taghældning	Min 1:20.
Isolering	Varmeisolering af mineraluld (tykkelse angives) udlægges løst på eksisterende underlag. Evt. buler/lunker afrettes før udlægning med f.eks. Villaplan.
Underste lag	Et lag Icopal Base 500 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene sammen med isoleringspladerne. Overlæg fuldsvejses. Antal fastgørelser beregnes.
Øverste lag	Icopal Mono 550 P pålægges ved svejsning af den pålagte svejsesefolie, hvorved den sribelagte klæbeasfalt aktiveres.
Vægt	
Garanti	Overlæg fuldsvejses. Ca. 10 kg/m ² for tagdækningen. Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.