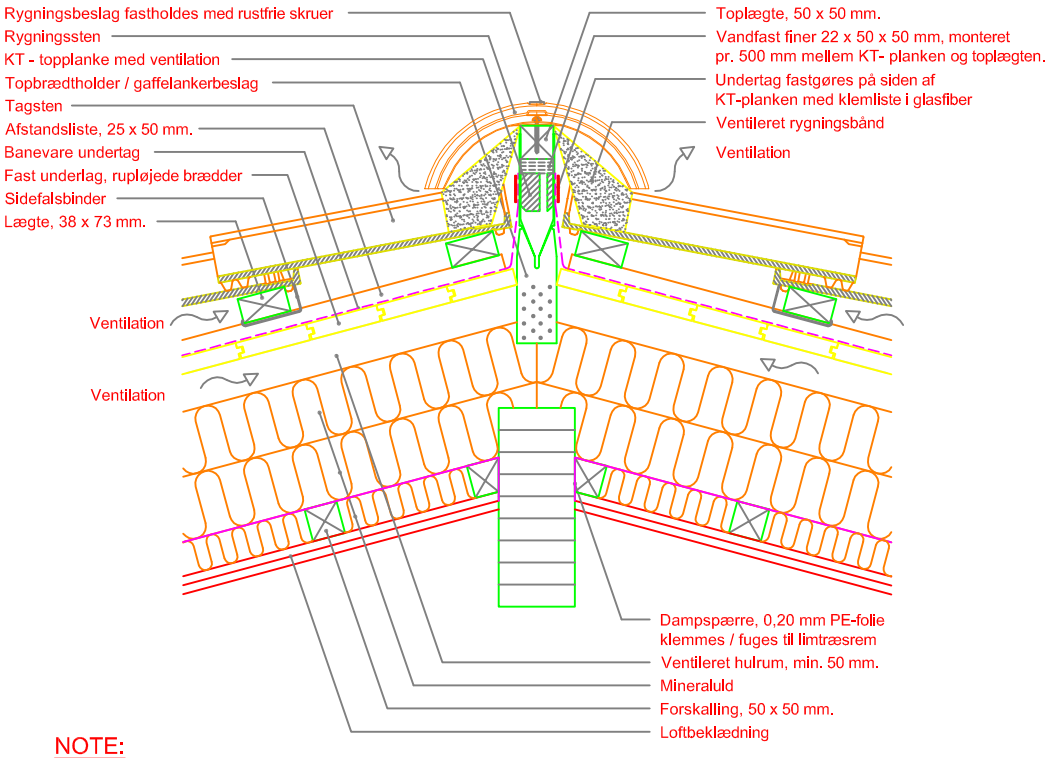

NOTE:
Kip lodret snit.
Ventileret tagkonstruktion der anvendes til taghældninger på 15° og derover.
Ventilationsåbningen skal fordeles jævnt langs kippen og det skal sikres at der ikke forekommer uventilerede områder f.eks ved skotrender, ovenlys, grater og lignende.
Ventilationsarealet skal beregnes iht. gældende regler herfor.
Undertaget må ikke monteres højere end overkant af KT-topplanken.
Ventilation sker igennem KT-topplanken og imellem denne og toplægten.
Både KT-topplanken og toplægten skal fastgøres i topbrædtholder / gaffelanker.
Tagsten skal være godkendt til hældningen.
Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iøvrigt.
Inden arbejdet udføres oplægges en prøve for endelig fastlæggelse af afstand og placering af øverste lægte og toplægten.

Montage:
- Fast underlag monteres.
- Det afsluttes i en afstand fra kippen så der er plads til topbrædtholder / gaffelanker.
- Topbrædtholder / gaffelanker monteres.
- KT-topplanke med ventilation monteres.
- Der tildannes brikker på 50 x 50 mm af 22 mm vandfast krydsfiner.
- Klodser monteres på undersiden af 50 x 50 mm toplægte pr. 500 mm.
- Toplægten monteres ovenpå KT-topplanken.
- Undertag udlægges og fastgøres så afstandslisterne dækker fastgørelserne.
- I kippen fastgøres undertaget til siden af KT-topplanken.
- Undertaget må ikke være højere end KT-topplanken, så det spærrer for ventilationen.
- Afstandslister monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Øverste taglægte monteres.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Ventileret rygningsbånd monteres.
- Rygningssten oplægges.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.

MONIER A/S

Ventileret konstruktion på fast underlag

Emne : **XX**

Dato : **xx.xx.xxxx** Mål : **xxx** Tegn.nr. : **x.X-x-xx**