



Kinder T-shirts en Polo's

Les T-shirts et Polos pour enfants



Taal

Nederlands

Langue

Français

Kinder T-shirts en Polo's

Is het bijna tijd voor de avondvierdaagse? Komt er een kamp aan? Of staat er een groot feest voor de deur? Dan is dit het perfecte moment om kinder T-shirts te bedrukken! Een kinder shirt bedrukken is niet duur en de leukste manier om kinderen een herinnering aan een mooie dag of gebeurtenis mee te geven. T-shirt bedrukken? Kindermaten maken dat geschikt voor jong en oud!

Algemene aanleverspecificaties

Zeefdruk

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
 - Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
 - Wij raden aan om bestanden op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en het bestand als drukklare PDF aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. Lever je bestanden aan als 1 laag zonder transparanties.
 - Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer marks).
 - Je kunt in je ontwerp maximaal 4 PMS-kleur opnemen. Dit is 100% van de kleur, er kunnen geen verlooptinten en percentages van een kleur kunnen worden uitgevoerd.
 - Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 1,5 punt (3 punt voor negatieve lijnen) en tekst niet kleiner is dan 14 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 28 punt te hanteren)
- Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik geen pixelafbeeldingen. Bouw je bestand per kleur op uit één pad, zonder overlappingsen.

Fout



Goed



- Het bedrukbare gebied is gelijk aan het aan te leveren formaat. Je hoeft geen rekening te houden met extra beeld in de afloop.

Full color

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Full color (4/O) bestanden maak je altijd op in CMYK.
- Als je afbeeldingen gebruikt, raden wij een minimale resolutie aan van 300 DPI.
- Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 1 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 2 pt hebben.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 12 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. De bestanden dienen aangeleverd te worden als 1 laag. Als alternatieve bestanden kun je jpg of tiff (1 laag) aanleveren.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer's marks).


Druktechnieken Kinder T-shirts en Polo's

Full color digitaal

	Full color digitaal	Zeefdruk
		
Aantal kleuren	4/0 - 4/4	1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 1/1 - 2/2 - 3/3 - 4/4
Soort kleur	Full color (CMYK)	PMS
Eigenschappen	• Vector en Pixel • Details binnen object mogelijk	• Vector • Details mogelijk • Losse objecten
Min. corps grootte	12 pt / 4 mm *	14 pt / 5 mm *
Min. lijndikte	Positieve lijn 1 pt / 0,4 mm Negatieve lijn 2 pt / 0,8 mm	Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm Negatieve lijn 3 pt / 1 mm

Productieproces:

- De bedrukking wordt rechtstreeks op het kledingstuk geprint.
- Vergelijkbaar met een inktjet worden er heel kleine druppeltjes inkt op het kledingstuk aangebracht. Gekleurd textiel wordt voorzien van een witte onderlaag.
- Het kledingstuk gaat door een verwarmde luchtunnel om de bedrukking te drogen.

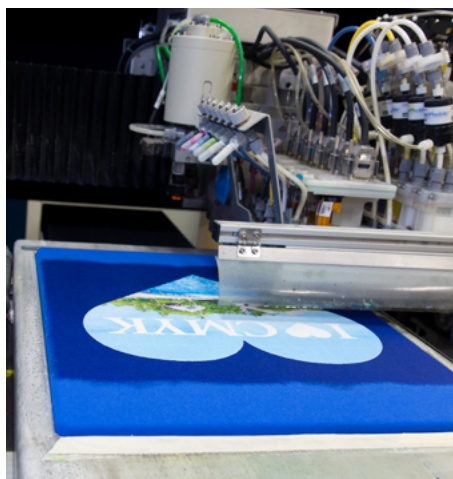

(Aanlever-)specificaties

- Maak het ontwerp altijd op in CMYK.
- Full color digitaal is uitermate geschikt voor het bedrukken van kleine aantallen.



* Houd bij licht of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan,



Druktechnieken Kinder T-shirts en Polo's

Zeefdruk

	Full color digitaal	Zeefdruk
		
Aantal kleuren	4/0 - 4/4	1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 1/1 - 2/2 - 3/3 - 4/4
Soort kleur	Full color (CMYK)	PMS
Eigenschappen	• Vector / Pixel • Details binnen object mogelijk	• Vector • Details mogelijk • Losse objecten
Min. corps grootte	12 pt / 4 mm *	14 pt / 5 mm *
Min. lijndikte	Positieve lijn 1 pt / 0,4 mm Negatieve lijn 2 pt / 0,8 mm	Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm Negatieve lijn 3 pt / 1 mm

Productieproces:

- Van het ontwerp wordt per te bedrukken kleur een zeefraam gemaakt.
- Door middel van een zeef en rakel wordt de bedrukking van uw product kleur voor kleur aangebracht.

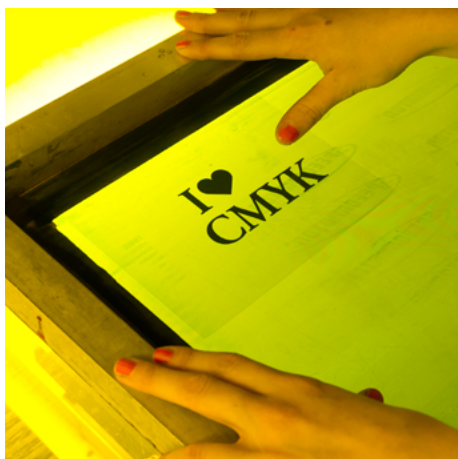

(Aanlever-)specificaties

- Maak het ontwerp altijd op in vectoren en in PMS-kleuren (100% van de kleur, geen overlappende kleuren).
- Deze techniek is niet geschikt voor ontwerpen in full color of (verloop-)tinten van een kleur.
- Zeefdruk is aantrekkelijk (goedkoper) voor het bedrukken van grotere aantallen.



* Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan,

 Inhoud

Standaard T-shirt Kids

6



Basic T-shirt Kids

7



Comfort T-shirt Kids

8



Premium T-shirt Kids

9



Luxe T-shirt Kids

10



Standaard Polo Kids

11



Basic Polo Kids

12



Basic Longsleeve T-shirt Kids

13

Standaard T-shirt Kids

Kinder T-shirts bedrukken doe je het simpelst op dit Standaard T-shirt Kids. Het kinder T-shirt heeft een verstevigingsband in de nek en een ribhalsboord met elasthan. Het model voor 4-jarigen heeft een zijnaad, het model voor kids vanaf 6 jaar is rondgebreid.

- ✓ Geschikt voor kinderen van 4 t/m 15 jaar
- ✓ 100 % halfgekamd katoen in 150 g/m2 kwaliteit
- ✓ Verkrijgbaar in 16 kleuren
- ✓ Bedrukking in maximaal 4 kleuren PMS of full color



Maattabel

Materiaal: 100% halfgekamd katoen


Gewicht: 150 Gr/m2

Standaard T-shirt Kids

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek

Maat	2 jaar 92	4 jaar 104	6 jaar 116	8 jaar 128	10 jaar 140	12 jaar 152
A*	41	44	47	50	54	58
B**	31	34	37	40	34	46

(alle maten zijn weergegeven in cm)



* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

** Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm

Bovenstaande tabellen zijn ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wasvoorschrift:



Basic T-shirt Kids

Het Basic T-shirt Kids wordt gemaakt door Fruit of the Loom en heeft een prettige rib-/halsboord met een mix van katoen en lycra. De kinder T-shirts zijn geweven van open-end garen met Belcoro

- ✓ Geschikt voor kinderen van 4 t/m 15 jaar
- ✓ 100% katoen in 165 g/m2 kwaliteit
- ✓ Verkrijgbaar in 15 kleuren
- ✓ Bedrukking in maximaal 4 kleuren PMS of full color



Maattabel

Materiaal: 100% katoen

Gewicht: 165 Gr/m2

Basic T-shirt Kids

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek

Maat	2-3 jaar 104	3-4 jaar 116	5-6 jaar 128	7-8 jaar 140	9-11 jaar 152	12-13 jaar 164
A*	45	50	55	60	65	72
B**	38	40,5	43	46	48,5	53,5


(alle maten zijn weergegeven in cm)

* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

** Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm

Bovenstaande tabellen zijn ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.



Wasvoorschrift:



Comfort T-shirt Kids

Dit Fruit of the Loom kinder T-shirt is Sofspun katoen. Daardoor voelen deze kinder T-shirts superzacht aan. De meisjes shirts en jongens shirts hebben een medium fit.

- ✓ Geschikt voor kinderen van 4 t/m 15 jaar
- ✓ 100% katoen in 165 g/m2 kwaliteit
- ✓ Verkrijgbaar in 10 kleuren
- ✓ Bedrukking in maximaal 4 kleuren PMS of full color



Maattabel

Materiaal: 100% katoen

Gewicht: 165 Gr/m2

Comfort T-shirt jongens

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek

Maat	2-3 jaar 104	3-4 jaar 116	5-6 jaar 128	7-8 jaar 140	9-11 jaar 152	12-13 jaar 164
A*	44	47	52	57	62	67
B**	36	38	40.5	43	46	48.5

(alle maten zijn weergegeven in cm)

Comfort T-shirt meisjes

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek

Maat	2-3 jaar 104	3-4 jaar 116	5-6 jaar 128	7-8 jaar 140	9-11 jaar 152	12-13 jaar 164
A*	43	46	49	52	55	59
B**	32	34	36	38	40	44

(alle maten zijn weergegeven in cm)


* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

** Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm

Bovenstaande tabellen zijn ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wasvoorschrift:

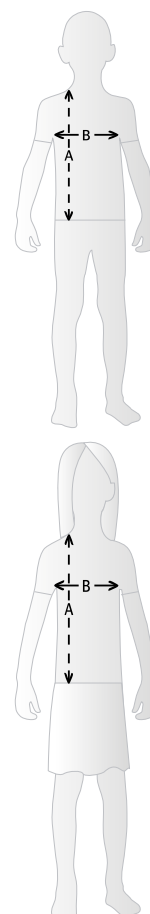

Premium T-shirt Kids

Veel kleuren, en extra zware kwaliteit: dat biedt dit Premium T-shirt Kids je. Deze kinder T-shirts hebben verder een verstevigingsband in de nek en een rib-halsboord met elastaan. De modellen voor 2- tot 6-jarigen hebben een zijnaad, die voor 8-jarigen en ouder zijn rondgebreid.

- ✓ Geschikt voor kinderen van 4 t/m 13 jaar
- ✓ 100 % halfgekamd katoen in 190 g/m2 kwaliteit
- ✓ Verkrijgbaar in 11 kleuren
- ✓ Bedrukking in maximaal 4 kleuren PMS of full color



Maattabel

Materiaal: 100% halfgekamd katoen

Gewicht: 190 Gr/m2

Premium T-shirt Kids

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek

Maat	2-3 jaar 104	3-4 jaar 116	5-6 jaar 128	7-8 jaar 140	9-11 jaar 152
A*	44	47	50	54	58
B**	34	37	40	43	46


(alle maten zijn weergegeven in cm)

* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

** Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm

Bovenstaande tabellen zijn ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.



Wasvoorschrift:



Luxe Shirt Kids

Als bij het T-shirt bedrukken kindermaten zoekt, hoef je niet alleen maar te kiezen voor standaardshirts. Bij ons vind je ook dit Luxe Shirt Kids. Deze kinder T-shirts onderscheiden zich door een slim fit pasvorm, verstevigingsband in de nek en een kraag met elastaan.

- ✓ Geschikt voor kinderen van 4 t/m 13 jaar
- ✓ 100 % halfgekamd ringspun katoen in 150 g/m2 kwaliteit
- ✓ Verkrijgbaar in 6 kleuren
- ✓ Bedrukking in maximaal 4 kleuren PMS of full color



Maattabel

Materiaal: 100% halfgekamd katoen ringspun

Gewicht: 150 Gr/m2

Luxe Shirt Kids

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek

Maat	2-3 jaar 104	3-4 jaar 116	5-6 jaar 128	7-8 jaar 140	9-11 jaar 152
A*	44	47	50	54	58
B**	31	33	35	38	41


(alle maten zijn weergegeven in cm)

* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

** Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm

Bovenstaande tabellen zijn ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.



Wasvoorschrift:



Standaard Polo Kids

Kinder T-shirts bedrukken doe je het simpelst op dit Standaard T-shirt Kids. Het kinder T-shirt heeft een verstevigingsband in de nek en een ribhalsboord met elastan. Het model voor 4-jarigen heeft een zijnaad, het model voor kids vanaf 6 jaar is rondgebreid.

- ✓ Geschikt voor kinderen van 4 t/m 15 jaar
- ✓ 100 % halfgekamd katoen in 150 g/m2 kwaliteit
- ✓ Verkrijgbaar in 16 kleuren
- ✓ Bedrukking in maximaal 4 kleuren PMS of full color



Maattabel

Materiaal: 35% katoen 65% polyester

Gewicht: 180 Gr/m2

Standaard T-shirt Kids

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek

Maat	2-3 jaar 104	3-4 jaar 116	5-6 jaar 128	7-8 jaar 140	9-11 jaar 152	12-13 jaar 164
A*	46	50	54	59	64	69
B**	35	39	43	47	51	55


(alle maten zijn weergegeven in cm)

* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

** Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm

Bovenstaande tabellen zijn ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.



Wasvoorschrift:



Basic Polo Kids

Wil je eens wat anders dan kinder T-shirts bedrukken? Laat dan een kinder polo bedrukken. Ons Basic Polo Kids is gemaakt van 100% katoen en is stevig genoeg om elk schoolplein te overleven. De Basic Polo Kids heeft een ribkraag, een verstevigingsband in de nek en een versterkte 3-knoopssluiting.

- ✓ Geschikt voor kinderen van 4 t/m 13 jaar
- ✓ 100 % gekamd katoen in 170 g/m2 kwaliteit
- ✓ Verkrijgbaar in 10 kleuren
- ✓ Bedrukking in maximaal 4 kleuren PMS of full color



Maattabel

Materiaal: 100% gekamd katoen

Gewicht: 170 Gr/m2

Luxe Shirt Kids

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek

Maat	2-3 jaar 104	3-4 jaar 116	5-6 jaar 128	7-8 jaar 140	9-11 jaar 152
A*	44	47	50	54	58
B**	34	37	40	43	46


(alle maten zijn weergegeven in cm)

* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

** Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm

Bovenstaande tabellen zijn ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.



Wasvoorschrift:



Basic Longsleeve Kids

Nog stoerder en nét dat beetje warmer, bijvoorbeeld bij de avondvierdaagse: deze Basic Longsleeve Kids. De lange mouwen beschermen net dat beetje extra. De longsleeve heeft Rib boorden met lycra en is gemaakt van open-end garen met Belcoro.

- ✓ Geschikt voor kinderen van 4 t/m 15 jaar
- ✓ 100 % katoen in 165 g/m2 kwaliteit
- ✓ Verkrijgbaar in 6 kleuren
- ✓ Bedrukking in maximaal 4 kleuren PMS of full color



Maattabel

Materiaal: 100% katoen

Gewicht: 165 Gr/m2

Basic Longsleeve Kids

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek

Maat	2-3 jaar 104	3-4 jaar 116	5-6 jaar 128	7-8 jaar 140	9-11 jaar 152	12-13 jaar 164
A*	45	50	55	60	65	72
B**	38	40.5	43	46	48.5	53.5


(alle maten zijn weergegeven in cm)

* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

** Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm

Bovenstaande tabellen zijn ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.



Wasvoorschrift:



Les T-shirts et Polos pour enfants

Le tournoi sportif inter-écoles est-il planifié bientôt ? Y-a-t'il un voyage scolaire prévu prochainement ? Ou une grande fête organisée au collège ou au lycée ? Dans ce cas, c'est le moment idéal pour personnaliser et imprimer vos T-shirts pour enfants. Voilà un cadeau super sympa et abordable qui leur permettra de se rappeler longtemps les bons moments passés ensemble ! Et ne vous faites pas de soucis, nos tailles de tee-shirts enfants conviendront aussi bien aux plus jeunes qu'aux plus grands !

Instructions Générales de Transfert de Fichiers

Sérigraphie

- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l'impression finale.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign ou Adobe Illustrator, puis de les sauvegarder avec le profil PDF/X-1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l'impression. Veuillez à fournir vos fichiers en 1 seule couche sans transparences.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d'impression de vos fichiers avant de nous les livrer.
- Vous pouvez créer votre concept en 4 couleurs PMS maximum. Les dégradés ou pourcentages de couleurs ne peuvent pas être réalisés, seules les couleurs 100 % sont prises en compte.=-
- Pour un résultat optimal, veuillez à ce que les lignes de votre concept fassent au moins 1,5 points (3 points pour les lignes inversées). Veuillez aussi à ce que vos tailles de police soient d'au moins 14 points, voire de 28 points pour les polices ornementales ou (très) légères.
- Pensez à vectoriser vos fichiers, et n'utilisez pas d'images matricielles. Assurez-vous que votre fichier est constitué d'une seule couche, sans chevauchements.

Incorrect



Correct



- La zone imprimable correspond exactement au format à livrer de votre concept. Vous n'avez pas besoin de tenir compte d'un fond perdu.

Full color

- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- L'impression quadri (4/O) implique que votre mise en page doit être réalisée en couleurs CMJN.
- Si vous utilisez des images dans votre concept, nous vous conseillons d'utiliser des images ayant une résolution minimum de 300 PPP (DPI).
- Veuillez à ce que les lignes et les traits de votre concept fassent au moins 1 points (2 points pour les lignes ou traits inversés).
- Veuillez à ce que vos tailles de police soient d'au moins 12 points. La lisibilité dépend également de la police de caractères utilisée.
- Le taux de couverture couleur total ne doit pas dépasser 280 % (pourcentages cumulés de cyan, magenta, jaune, et noir).
- Pour les surfaces à imprimer dans une couleur noire intense, respectez les proportions suivantes : 50 % cyan, 40 % magenta, 40 % jaune, et 100 % noir. Veuillez à n'utiliser la couleur noire intense que pour des surfaces d'impression ou des textes suffisamment grands (et en aucun cas pour des textes dont la taille de police est inférieure à 15 points, ou pour du texte brut).
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l'impression finale.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop, puis de les sauvegarder avec la version PDF/X_1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l'impression. Veuillez à fournir vos fichiers en 1 seule couche. Vous pouvez également livrer vos fichiers (en 1 seule couche) au format JPEG ou TIFF.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d'impression de vos fichiers avant de nous les livrer.


Techniques d'impression pour Les T-shirts et Polos pour enfants

Quadri numérique

	Quadri numérique	Sérigraphie
		
Nombre de couleurs	4/0 - 4/4	1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 1/1 - 2/2 - 3/3 - 4/4
Type de couleur	Quadrichrome (CMYK)	PMS
propriétés	• Vecteur et pixel • Détails possible dans les objets	• Vecteur • Détails possible • Objets à part
Taille corps minimale	12 pt / 4 mm *	14 pt / 5 mm *
Épaisseur de ligne minimale	Ligne positive 1pt / 0,4mm Ligne négative 2pt / 0,8mm	Ligne positive 1,5pt / 0,5mm Ligne négative 3pt / 1mm

Procédé de production :

- L'impression se fait directement sur le vêtement
- Comme avec un inkjet, de très fines gouttes d'encre sont déposées sur le vêtement. Les vêtements de couleurs sont dotés d'une sous-couche blanche.
- Le vêtement passe dans un tunnel chauffé pour sécher l'impression.

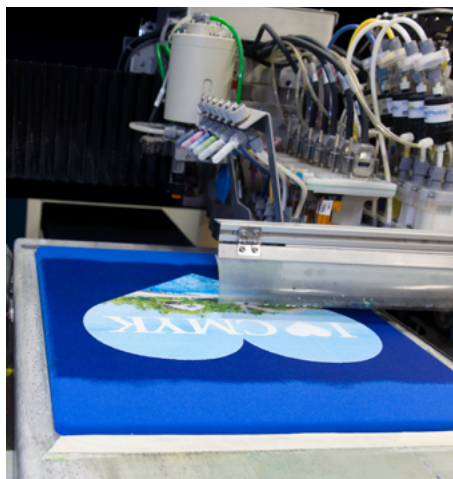

Spécifications de livraison

- Toujours composer votre conception en CMYK
- L'impression en quadri numérique est très appropriée pour l'impression de petites quantités.



*lors d'une utilisation de lettres ornées ou claires, utiliser une taille de corps double.



Techniques d'impression pour Les T-shirts et Polos pour enfants

Sérigraphie

	Quadri numérique	Sérigraphie
		
Nombre de couleurs	4/0 - 4/4	1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 1/1 - 2/2 - 3/3 - 4/4
Type de couleur	Quadrichrome (CMYK)	PMS
propriétés	• Vecteur et pixel • Détails possible dans les objets	• Vecteur • Détails possible • Objets à part
Taille corps minimale	12 pt / 4 mm *	14 pt / 5 mm *
Épaisseur de ligne minimale	Ligne positive 1pt / 0,4mm Ligne négative 2pt / 0,8mm	Ligne positive 1,5pt / 0,5mm Ligne négative 3pt / 1mm

Procédé de production :

- À partir de votre conception, un patron d'impression est créé par couleur.
- Grâce à l'utilisation de mailles et d'une raclette d'impression, les couleurs sont appliquées l'une après l'autre sur votre produit.

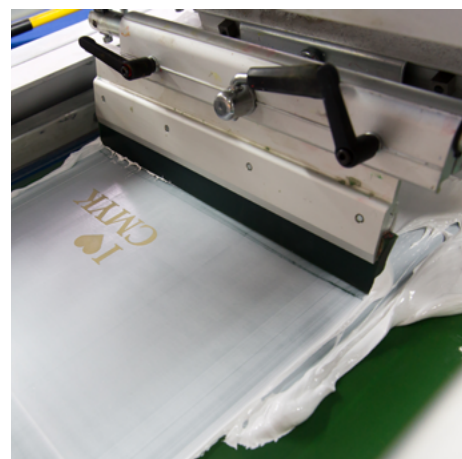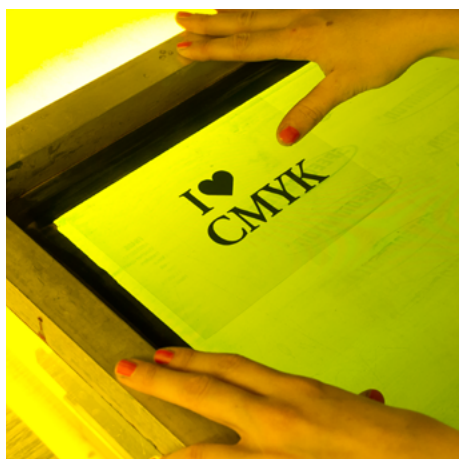

Spécifications de livraisons

- Composez toujours votre conception en vecteurs et en couleurs PMS (100% de couleur, aucune couleurs chevauchante)
- Cette technique n'est pas appropriée pour les conceptions en quadri ou dégradés de couleurs.



*lors d'une utilisation de lettres ornées ou claires, utiliser une taille de corps double.

 Table des matières

T-shirt Standard Enfant

18



T-shirt Basic Enfant

19



T-shirt Confort Enfant

20



T-shirt Premium Enfant

21



T-shirt Luxe Enfant

22



Polo Standard Enfant

23



Polo Basic Enfant

24



T-shirt Basic Manches Longues Enfant

25

T-shirt Standard Enfant

Ce tee-shirt Standard Enfant vous permet de créer vos tee-shirts personnalisés en toute simplicité. Il est pourvu d'une bande de renfort dans le cou et d'un col à côtes contenant de l'élasthanne. En taille 4 ans, ce modèle est doté de coutures latérales. En taille 6 ans ou plus, il a une forme tubulaire donc sans coutures.

- ✓ Modèle de tee-shirt pour enfants de 4 à 15 ans
- ✓ Qualité 100 % coton semi-peigné de 150 g/m2
- ✓ Disponible en 16 couleurs
- ✓ Impression en 1 à 4 couleurs PMS maximum ou en quadri



Tableau des tailles

Composition : 100% coton semi-peigne

Grammage : 150 G/m2

T-shirt Standard Enfant

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine

Taille	2 ans 92	4 ans 104	6 ans 116	8 ans 128	10 ans 140	12 ans 152
A*	41	44	47	50	54	58
B**	31	34	37	40	34	46


(toutes les tailles sont indiquées en cm)

* Mesure du haut de l'épaule jusqu'au bas de votre tee-shirt.

** Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.



Instructions de lavage :



T-shirt Basic Enfant

Le tee-shirt Basic Enfant est produit par Fruit of the Loom et pourvu d'un col tout confort en coton et Lycra. Les tee-shirts enfants sont en fil Belcoro, un fil open-end tissé dans un métier à filer à bout libre.

- ✓ Modèle de tee-shirt pour enfants de 4 à 15 ans
- ✓ Qualité 100 % coton de 165 g/m2
- ✓ Disponible en 15 couleurs
- ✓ Impression en 1 à 4 couleurs PMS maximum ou en quadri



Tableau des tailles

Composition : 100% coton

Grammage : 165 G/m2

T-shirt Basic Enfant

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine

Taille	2-3 ans 104	3-4 ans 116	5-6 ans 128	7-8 ans 140	9-11 ans 152	12-13 ans 164
A*	45	50	55	60	65	72
B**	38	40,5	43	46	48,5	53,5


(toutes les tailles sont indiquées en cm)

* Mesure du haut de l'épaule jusqu'au bas de votre tee-shirt.

** Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.



Instructions de lavage :



T-shirt Confort Enfant

Ce tee-shirt Fruit of the Loom est en coton Sofspun ! Le résultat ? Un tee-shirt d'une douceur inégalée ! Les modèles garçon et fille ont une coupe légèrement cintrée.

- ✓ Modèle de tee-shirt pour enfants de 4 à 15 ans
- ✓ Qualité 100 % coton de 165 g/m2
- ✓ Disponible en 10 couleurs
- ✓ Impression en 1 à 4 couleurs PMS maximum ou en quadri



Tableau des tailles

Composition : 100% coton


Grammage : 165 G/m2

T-shirt Confort garçon

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine

Taille	2-3 ans 104	3-4 ans 116	5-6 ans 128	7-8 ans 140	9-11 ans 152	12-13 ans 164
A*	44	47	52	57	62	67
B**	36	38	40.5	43	46	48.5

(toutes les tailles sont indiquées en cm)




T-shirt Confort fille

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine

(toutes les tailles sont indiquées en cm)

Taille	2-3 ans 104	3-4 ans 116	5-6 ans 128	7-8 ans 140	9-11 ans 152	12-13 ans 164
A*	43	46	49	52	55	59
B**	32	34	36	38	40	44



* Mesure du haut de l'épaule jusqu'au bas de votre tee-shirt.

** Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

Instructions de lavage :



T-shirt Premium Enfant

Un choix de couleurs encore plus grand et une qualité haut de gamme : voilà ce que vous offre ce tee-shirt premium enfant. D'autre part, ce modèle est pourvu d'une bande de renfort dans le cou et d'un col à côtes contenant de l'élasthanne. Dans les tailles 2 à 6 ans, ce modèle est doté de coutures latérales. En taille 8 ans ou plus, il a une forme tubulaire donc sans coutures.

- ✓ Modèle de tee-shirt pour enfants de 4 à 13 ans
- ✓ Qualité 100 % coton semi-peigné de 190 g/m²
- ✓ Disponible en 11 couleurs
- ✓ Impression en 1 à 4 couleurs PMS maximum ou en quadri



Tableau des tailles

Composition : 100% coton semi-peigne

Grammage : 190 G/m²

T-shirt Premium Enfant

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine

Taille	2-3 ans 104	3-4 ans 116	5-6 ans 128	7-8 ans 140	9-11 ans 152
A*	44	47	50	54	58
B**	34	37	40	43	46


(toutes les tailles sont indiquées en cm)

* Mesure du haut de l'épaule jusqu'au bas de votre tee-shirt.

** Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.



Instructions de lavage :



T-shirt Luxe Enfant

Si vous souhaitez imprimer des tee-shirts taille enfant, vous n'êtes pas obligé pour autant de vous limiter au modèle de tee-shirt standard. Nous vous proposons également ce T-shirt Luxe Enfant qui se distingue par sa coupe cintrée, sa bande de renfort dans le cou, et son col contenant de l'élasthanne.

- ✓ Modèle de tee-shirt pour enfants de 4 à 13 ans
- ✓ Qualité 100 % coton filé semi-peigné de 150 g/m2
- ✓ Disponible en 6 couleurs
- ✓ Impression en 1 à 4 couleurs PMS maximum ou en quadri



Tableau des tailles

Composition : 100% coton semi-peigne ringspun

Grammage : 150 G/m2

T-shirt Luxe Enfant

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine

Taille	2-3 ans 104	3-4 ans 116	5-6 ans 128	7-8 ans 140	9-11 ans 152
A*	44	47	50	54	58
B**	31	33	35	38	41


(toutes les tailles sont indiquées en cm)

* Mesure du haut de l'épaule jusqu'au bas de votre tee-shirt.

** Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.



Instructions de lavage :



Polo Standard Enfant

Imprimer un tee-shirt personnalisé n'est pas la seule façon de mettre vos enfants sous les projecteurs. Désormais, vous pouvez également choisir de personnaliser un polo enfant avec votre propre concept. Notre Polo Standard Enfant est pensé pour ceux qui le portent : en tissu facile à entretenir, il passe en machine jusqu'à 60 degrés ! Et avec sa patte de boutonnage à 2 boutons, ce polo enfant a vraiment belle allure !

- ✓ Modèle de polo pour enfants de 4 à 15 ans
- ✓ Composition : 65 % polyester, 35 % coton piqué. Grammage : 180 g/m²
- ✓ Disponible en 12 couleurs
- ✓ Impression en 1 à 4 couleurs PMS maximum ou en quadri



Tableau des tailles

Composition : 35% coton 65% polyester

Grammage : 180 G/m²

Polo Standard Enfant

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine

Taille	2-3 ans 104	3-4 ans 116	5-6 ans 128	7-8 ans 140	9-11 ans 152	12-13 ans 164
A*	46	50	54	59	64	69
B**	35	39	43	47	51	55


(toutes les tailles sont indiquées en cm)

* Mesure du haut de l'épaule jusqu'au bas de votre tee-shirt.

** Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.



Instructions de lavage :



Polo Basic Enfant

Si vous cherchez une alternative au tee-shirt enfant personnalisé, vous avez trouvé ! Imprimez un polo enfant ! Notre Polo Basic Enfant est en coton 100 % et suffisamment robuste pour résister à n'importe quelle cour de récréation ! Le Polo Basic Enfant est pourvu d'un col côtelé, d'une bande de renfort dans le cou et d'une patte de boutonnage renforcée à 3 boutons.

- ✓ Modèle de polo pour enfants de 4 à 13 ans
- ✓ Qualité 100 % coton peigné de 170 g/m²
- ✓ Disponible en 10 couleurs
- ✓ Impression en 1 à 4 couleurs PMS maximum ou en quadri



Tableau des tailles

Composition : 100% coton peigne ringspun

Grammage : 170 G/m²

Polo Basic Enfant

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine

Taille	2-3 ans 104	3-4 ans 116	5-6 ans 128	7-8 ans 140	9-11 ans 152
A*	44	47	50	54	58
B**	34	37	40	43	46


(toutes les tailles sont indiquées en cm)

* Mesure du haut de l'épaule jusqu'au bas de votre tee-shirt.

** Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.



Instructions de lavage :



T-shirt Basic Manches Longues Enfant

Ce Tee-shirt Basic Manches Longues pour enfant donne une allure encore plus cool et tient un peu plus chaud qu'un tee-shirt manches courtes. En plus, les manches longues protègent un peu mieux les bras. Le col côtlé contient du Lycra et le tee-shirt est en fil Belcoro, un fil open-end tissé dans un métier à filer à bout libre.

- ✓ Modèle de tee-shirt pour enfants de 4 à 15 ans
- ✓ Qualité 100 % coton de 165 g/m2
- ✓ Disponible en 6 couleurs
- ✓ Impression en 1 à 4 couleurs PMS maximum ou en quadri



Tableau des tailles

Composition : 100% coton

Grammage : 165 G/m2

T-shirt Premium Enfant

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine

Taille	2-3 ans 104	3-4 ans 116	5-6 ans 128	7-8 ans 140	9-11 ans 152	12-13 ans 164
A*	45	50	55	60	65	72
B**	38	40.5	43	46	48.5	53.5


(toutes les tailles sont indiquées en cm)

* Mesure du haut de l'épaule jusqu'au bas de votre tee-shirt.

** Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.



Instructions de lavage :

