


TIME Tak / Ceiling

Singelarmaturer / Single Luminaires


Montage / Mounting

1. Montera takfästen med hjälp av laser.
Mount ceiling brackets using a laser level.
2. Tryck armatur uppåt för att låsa mot de monterade takfästena.
Press luminaire against ceiling brackets to connect securely.

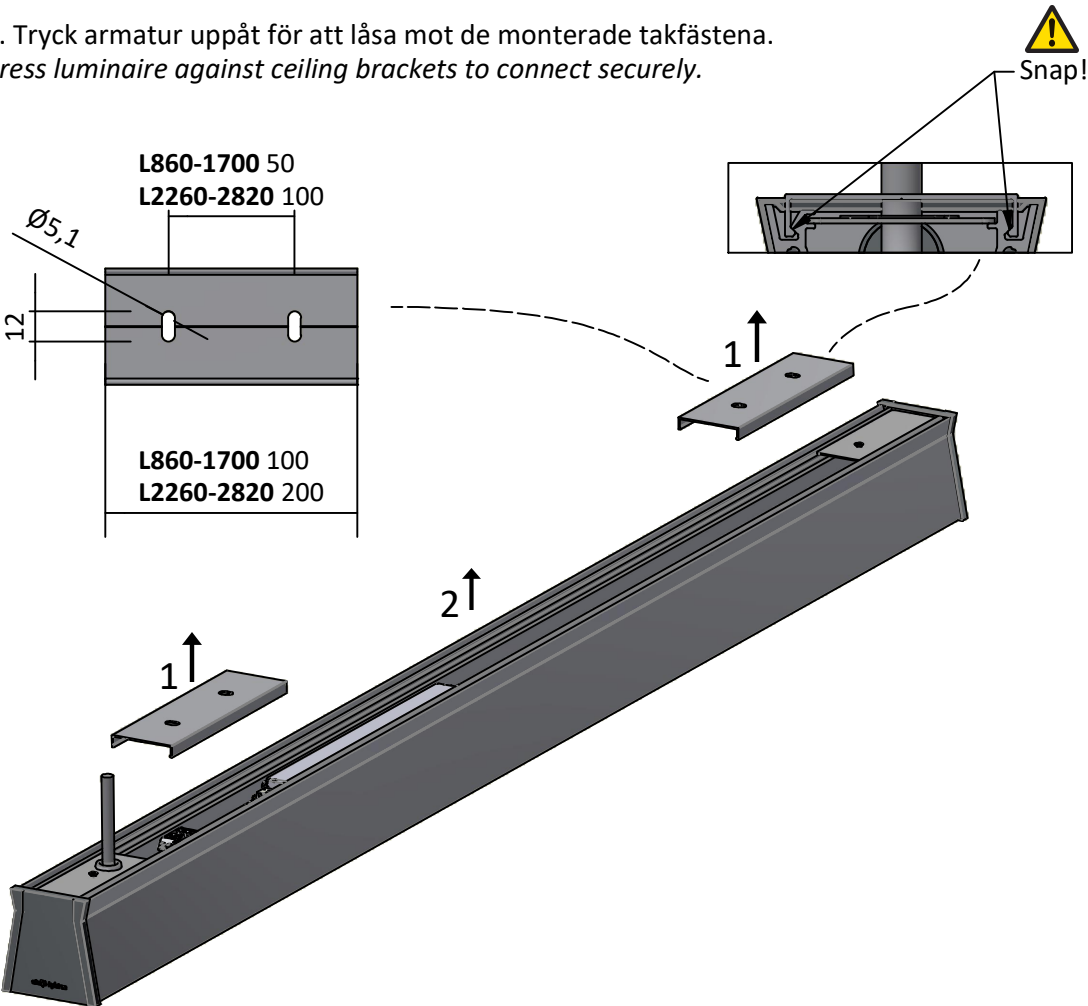



Nedmontering / Dismounting

- Använd kraft snett uppifrån för att lossa armaturen från takfästet.
Apply force diagonally from above to remove the luminaire from ceiling brackets.



Fast undertak - anslutning via gavel
Hard ceiling - cable entrance through end cap


1. Ta bort skruv och täckplåt och kassera.
Remove screw and cover plate and discard.
2. Ta loss gavel och borra hål.
Remove end cap and drill hole.
3. Flytta bussning och sätt tillbaka gaveln.
Move bushing and reattach the end cap.

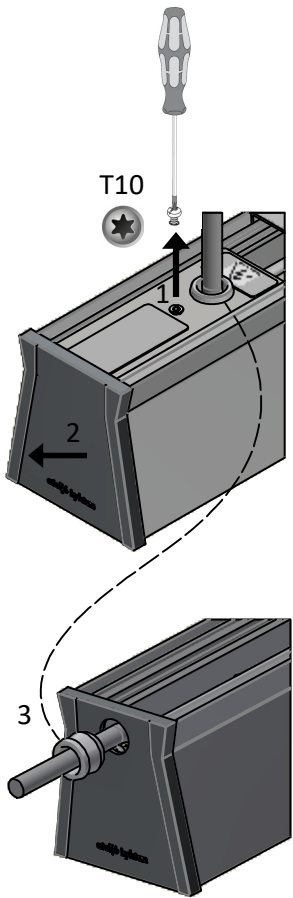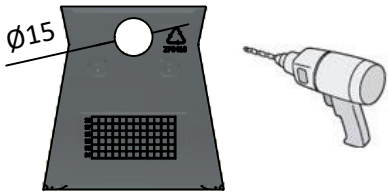

Vid ojämna tak / For uneven ceilings

- Använd distanser mellan takfäste och tak för att få armaturen i lod.
Use spacers between the ceiling bracket and the ceiling to ensure the luminaire is level

Dimensioner / Dimensions


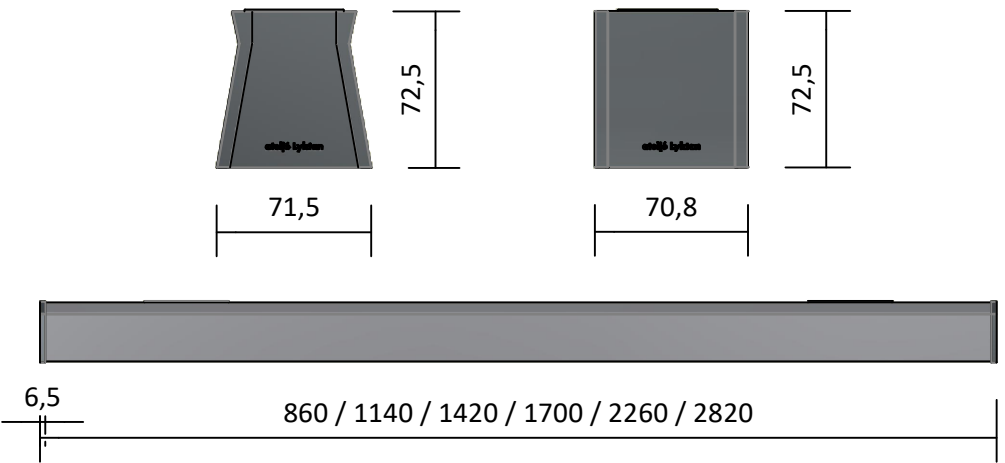


Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

Ljuskälla och drivdon får endast bytas ut av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.

Light source and control gear shall only be replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

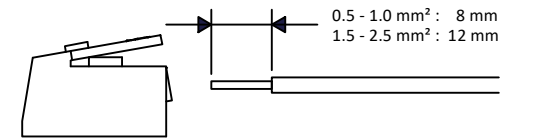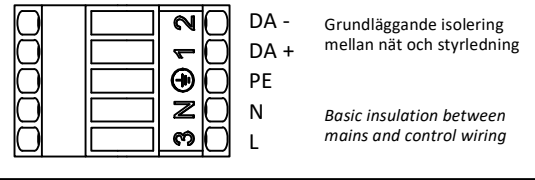LUMINAIRE WITH ORGANIC RESPONSE (OR)	
Operating frequency bands and output power (EIRP): Frequency band: 2.4 GHz Output power (4dBm max within our operating band)	
Härmed försäkrar Ateljé Lyktan att dessa typer av radioutrustning 10150R, 10151R, 10152R, 10153R, 10154R, 10155R, 10156R, 10157R, 10158R, 10159R, 10160R, 10162R, 10163R överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Hereby, Ateljé Lyktan declares that the radio equipments type above are in compliance with Directive 2014/53/EU and UK SI 2017 No. 1206.	
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse återfinns här: www.ateljelyktan.se/downloads The full text of the EU declaration of conformity is found here: www.ateljelyktan.se/downloads	
	
	




ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus,
Sweden
Tel +46 44 28 98 00
info@ateljelyktan.se
www.ateljelyktan.se

TIME Tak / Ceiling

Systemarmaturer / System Luminaires

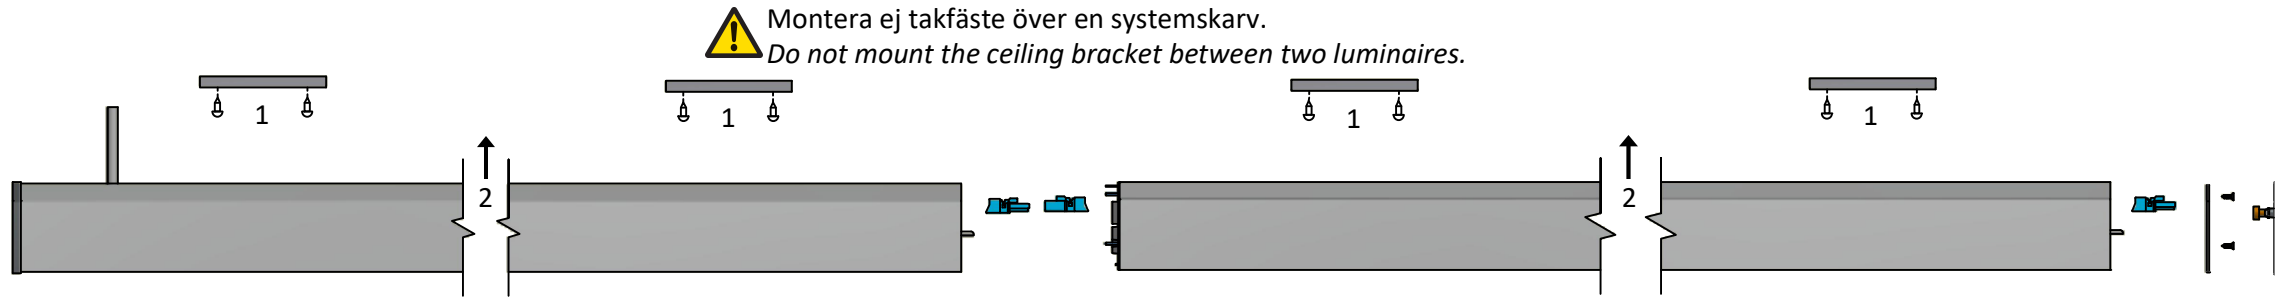

 **Montera ej takfäste över en systemskarv.**
Do not mount the ceiling bracket between two luminaires.

 Säkerställ att snabbkontakter är helt anslutna!
Make sure the quick connectors are fully connected!


Vik upp hörnen på reflektor för att komma åt att spänna skruvarna (T10).
Fold back the corners of the reflector to tighten the screws (T10).

1. Montera takfästen med hjälp av laser.
Mount ceiling brackets using a laser level.



2. Tryck armatur uppåt för att låsa mot de monterade takfästena.
Press luminaire against ceiling brackets to connect securely.

3-5. Sammanfoga armaturer.
Connect luminaires.

6-9. För slutarmatur. Sätt på gavel.
For end luminaire. Mount end cap.

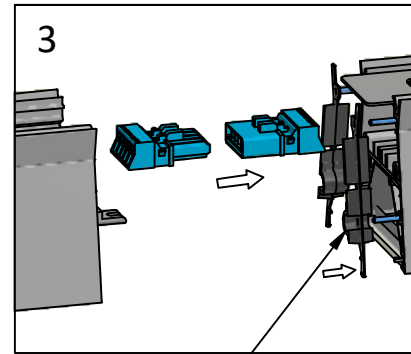

Bipackade
Enclosed

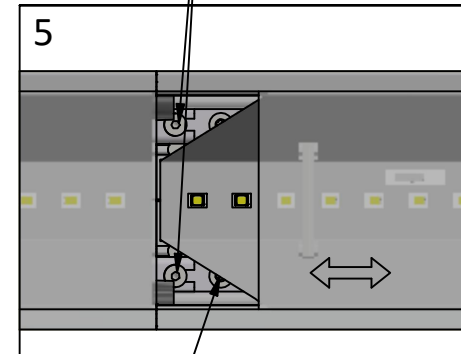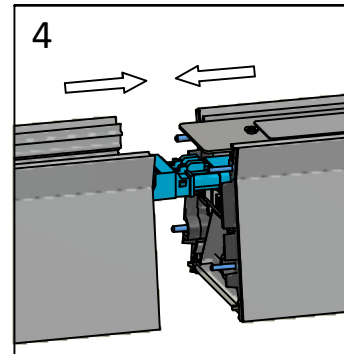

Vik tillbaka reflektorn till sitt ursprungsläge.
Refold the reflector to its original position.





Fäst plåt på ovansidan med 1 skruv (T10)
Attach sheet on the top of the luminaire with 1 screw (T10)

- Ta bort skruvar (T10) och bleck
Remove screws (T10) and bracket


— Vik in kabel
Fold cable

Fäst innergaveln med 4 skruv (T10)
Attach inner end cap with 4 screws (T10)

För på magnetgavel
Attach end cap

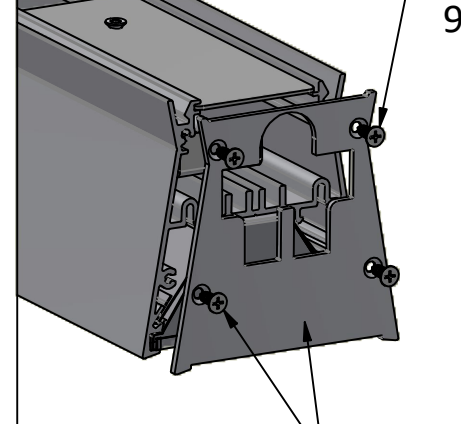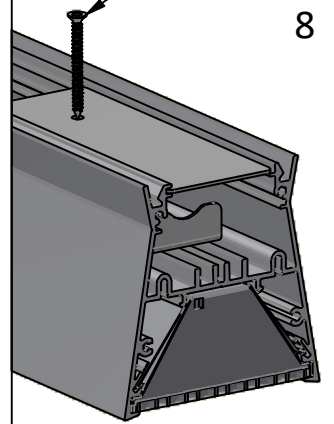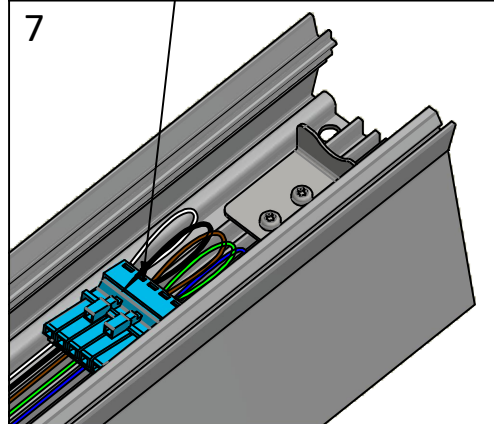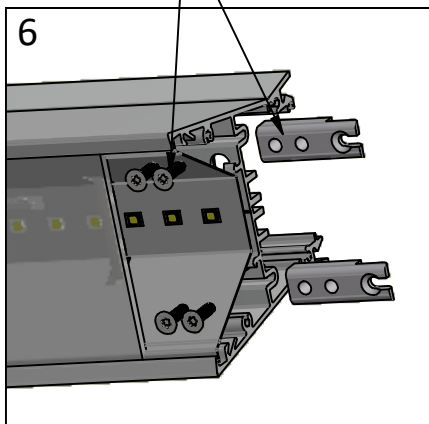

— Bipackade
Enclosed

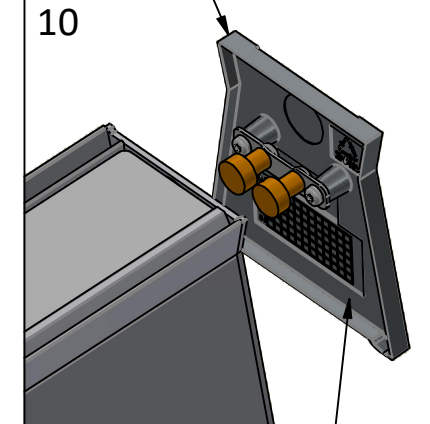

Bipackad
Enclosed

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

Ljuskälla och drivdon får endast bytas ut av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.

Light source and control gear shall only be replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

MAQ10156 TIME Ceiling – 2026-02-16 – JOPE1

For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 OUQ

ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus,
Sweden
Tel +46 44 28 98 00
info@ateljelyktan.se
www.ateljelyktan.se