

S. Det lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation

D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen

SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa

S. Om armaturens kabel skulle skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.

GB. If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.

# Montageanvisning Level Microprisma och Opal 600X600


## Assembly instruction Level Microprisma and Opal 600X600

Level kan användas i nedpendlat undertak. För montage i fasta undertak krävs ett tillbehör, se separata monteringsanvisningar.

Armaturen levereras med dubbelhäftande adhesiv på driver. För att fixera drivern på armaturen, avlägsna skyddet för adhesivet och fäst drivern på armaturens baksida.



*Level can be used in suspended ceilings. For assembly on fixed ceilings, an accessory needs to be added. See separate assembly instruction.*

*Luminaire is delivered with double sided adhesive on driver. For fixation to luminaire, remove the adhesive protection and fix driver to the backside of luminaire.*



**LUMINAIRE NOT TO BE COVERED WITH THERMALLY INSULATING MATERIALS. SECURITY DISTANCE 300MM.**

●	DA-	Grundläggande isolering mellan nät och styrledning
●	DA+	
⊕	⊕	Basic insulation between mains and control wiring
●	N	
●	L	

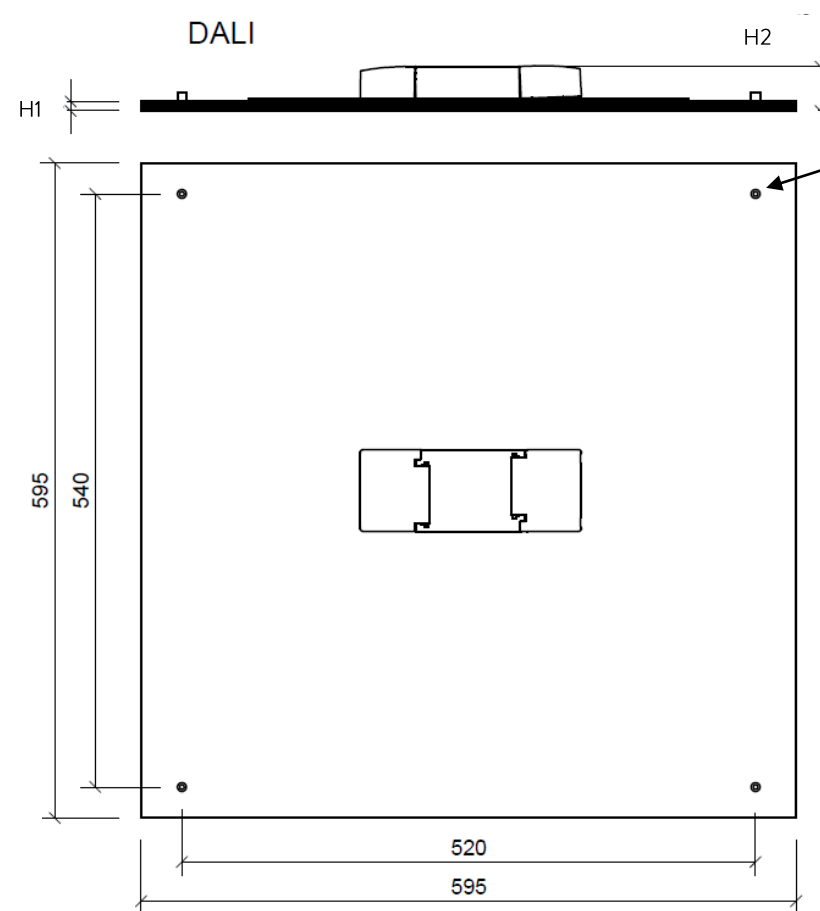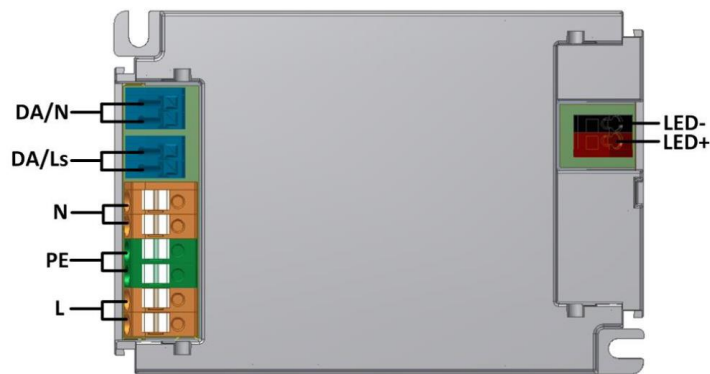

FÖRBEREDD FÖR PENDLAT MONTAGE MED TILLBEHÖR 204038 ELLER 204039

1. Avlägsna fyra skruvar i ramen och ersätt med skruvarna (204016) som är bipackade i pendeltillbehöret. Positionerna skall vara jämnt fördelade enligt bild.
2. Avlägsna gängad nippel från vajerlåsen i påsen 204003 och fäst vajerlåsen i de monterade skruvarna.

PREPARED FOR PENDANT ACCESSORIE 204038 AND 204039

1. Release four screws in the aluminium frame and replace with supplied screws (204016) that is included in suspension accessory. The positions of the suspension must be evenly distributed according to picture.
2. Release threaded rod from wire lock (204003) and fix the wire lock in the assembled screws.

H1 IP40 = 8mm  
H1 IP54 = 18mm  
H2 IP40 = 40mm  
H2 IP54 = 50mm

**ateljé Lyktan**

SE-296 81 Åhus, Sweden  
Tel: +46 44 28 98 00  
Fax: +46 28 98 38  
info@atelje-lyktan.se  
www.atelje-lyktan.se