



# Textieldoek - Foto op doek

Impression photo sur textile



**Taal**

Nederlands

**Langue**

Français

# Textieldoek - Foto op doek

Textieldoeken zijn een te gekke finish voor jouw kantoor, showroom, beurs of restaurant. In een handomdraai verander je een saaie muur een sprankelend full color pronkstuk. Helemaal in jouw stijl! Laat jouw foto op doek drukken op luxe airtex, licht doorschijnend decotex, canvas of vlaggendoek. Daarmee trek je gegarandeerd de aandacht!

## Algemene aanleverspecificaties






- Lever je bestanden voor airtex, decotex of vlaggendoek aan in een plano formaat, inclusief 25 mm snijmarge rondom.
- Lever je bestanden voor canvas aan in een plano formaat, inclusief 10 mm snijmarge rondom.
- Lever je bestanden aan in CMYK.
- Gebruik een minimale resolutie van 150dpi in je ontwerp.
- Maak je gebruik van lijnen? Deze mogen niet dunner zijn dan 0,25 pt.
- Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.
- Houd in je ontwerp rekening met de plaatsing van de ringen. Plaats belangrijke beelden en teksten minimaal 5 cm binnen de snijlijnen.
- Gebruik minimaal een 8 pt fontgrootte.
- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%.
- Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15 pt of platte tekst.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren. Als alternatieve bestanden kunnen jpg of tiff (1 laag) aangeleverd worden.

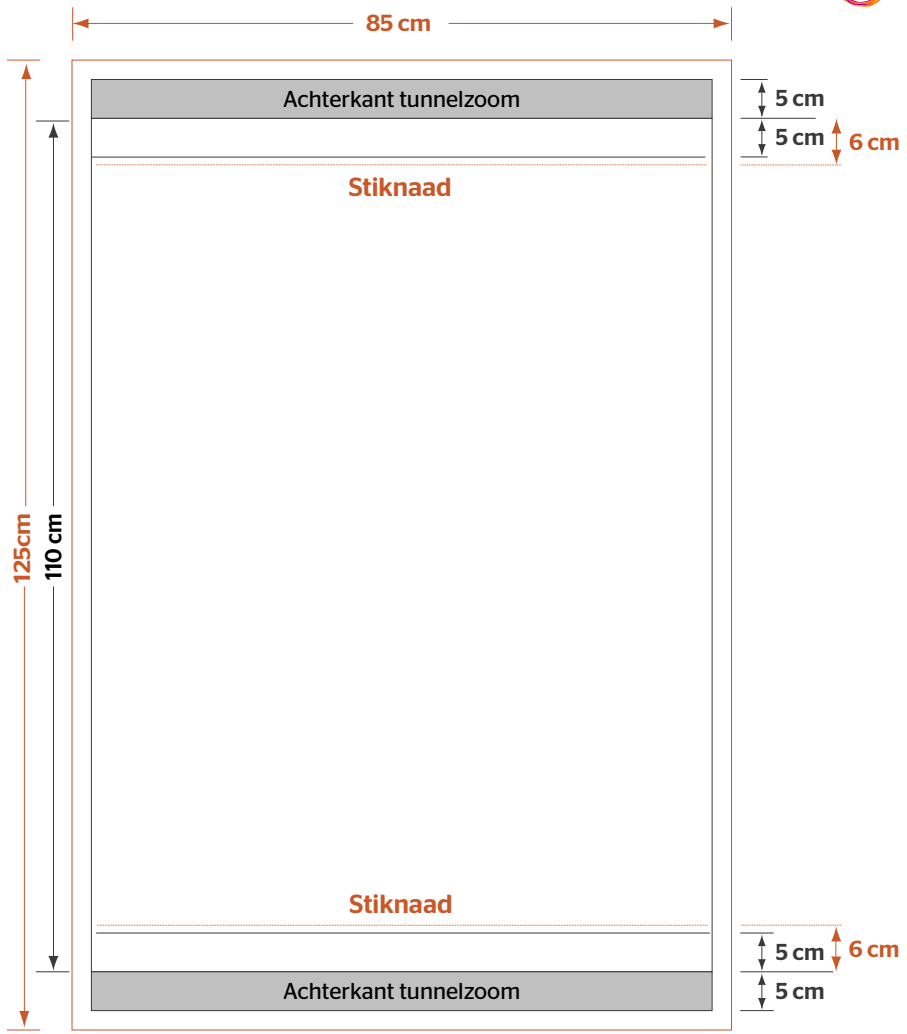
### Decotex met tunnel 5 cm

- Doek** 80 x 110 cm
- Tunnel** 5 cm
- Ruimte** stiknaden 1 cm
- Snijmarge** 2,5 cm rondom
- Aan te leveren formaat** 85 cm x 125 cm

Zijaanzicht



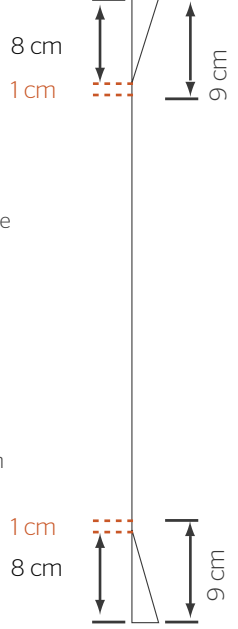
-  Snijmarge, tevens aan te leveren formaat
-  Afgewerkt formaat
-  Stiknaad
-  Tunnel
-  Achterkant tunnelzoom








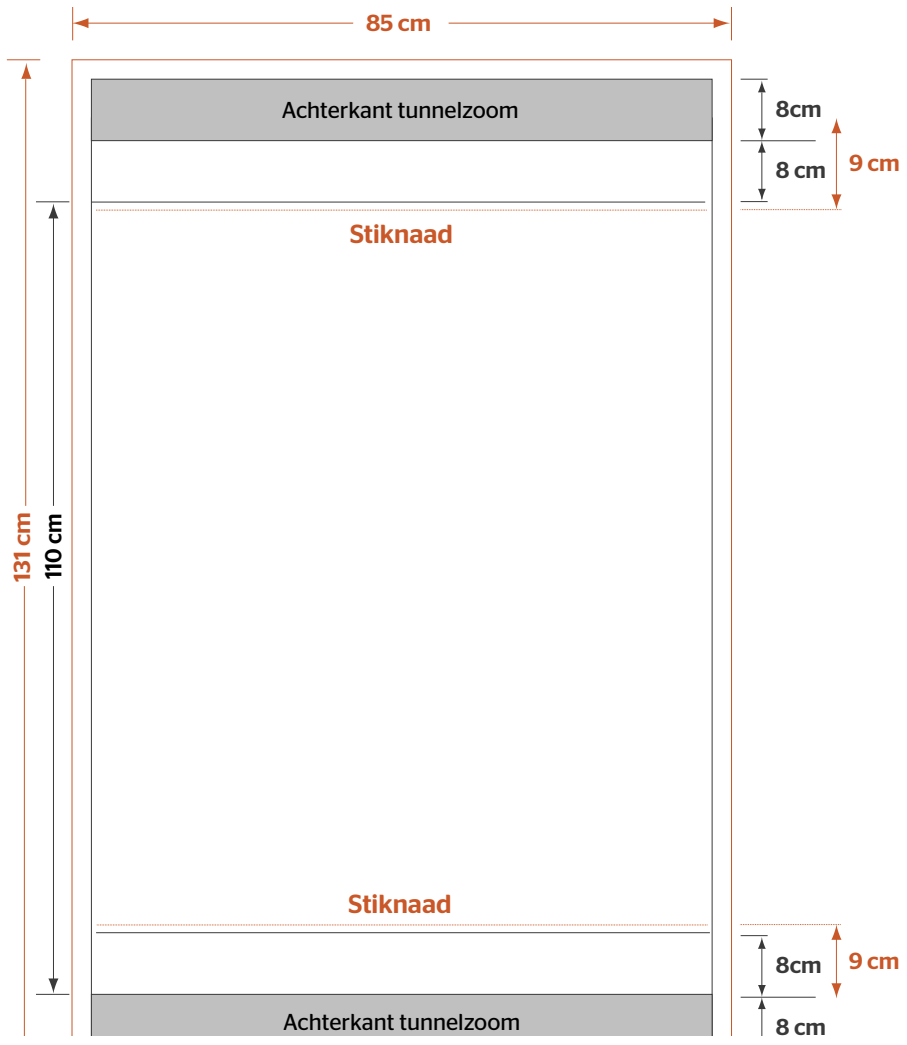
### Decotex met tunnel 8 cm

- Doek** 80 x 110 cm
- Tunnel** 8 cm
- Ruimte** stiknaden 1 cm
- Snijmarge** 2,5 cm rondom
- Aan te leveren formaat** 85 cm x 131 cm

Zijaanzicht

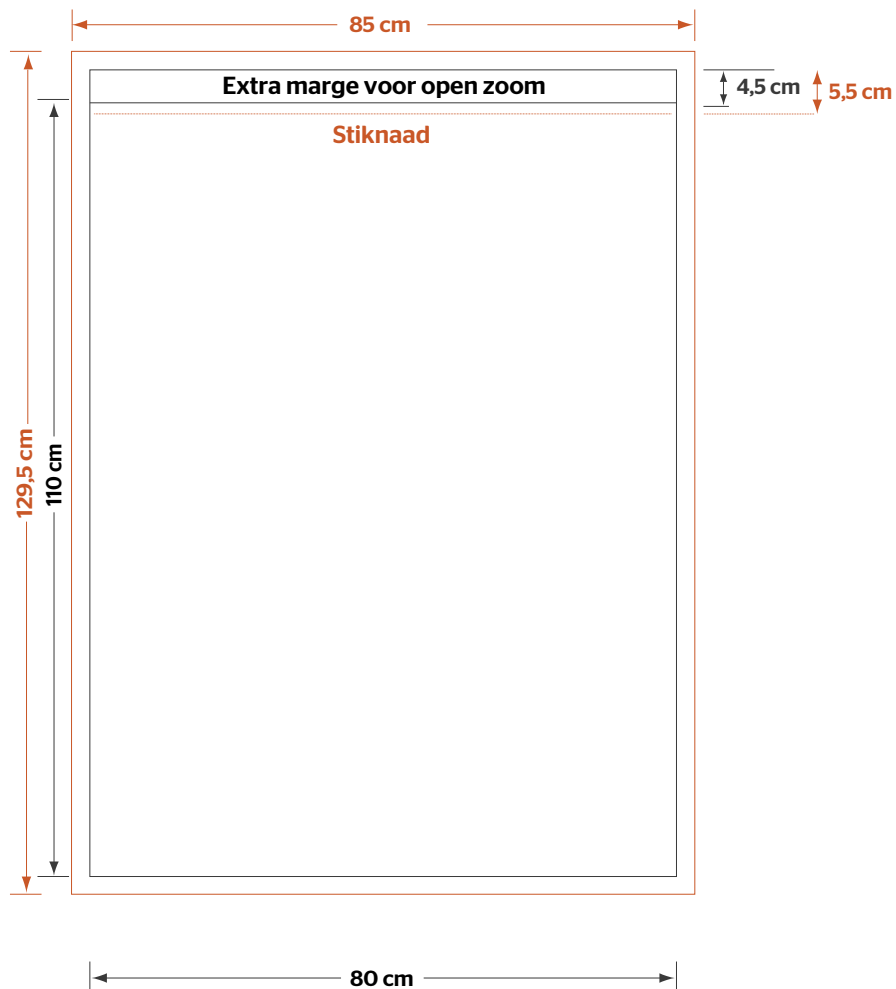



-  Snijmarge, tevens aan te leveren formaat
-  Afgewerkt formaat
-  Stiknaad
-  Tunnel
-  Achterkant tunnelzoom



## Vlaggendoek met open zoom

<b>Doek</b>	80 x 110 cm
<b>zoom</b>	4,5 cm
<b>Ruimte</b>	stiknaden 1 cm
<b>Snijmarge</b>	2,5 cm rondom
<b>Aan te leveren formaat</b>	85 cm x 129,5 cm



-  Snijmarge, tevens aan te leveren formaat
-  Afgewerkt formaat
-  Stiknaad
-  Zoom

# Impression photo sur textile

Les toiles textiles offrent une superbe finition à votre bureau, showroom, salon ou encore restaurant. En un tour de main, vous faites d'un mur uniforme et monotone une véritable pièce maîtresse, débordante de couleurs. Et entièrement à votre image! Faites imprimer votre photo sur airtex pour un aspect très luxueux, sur decotex pour un effet légèrement translucide, sur toile tendue ou sur toile pour drapeau.

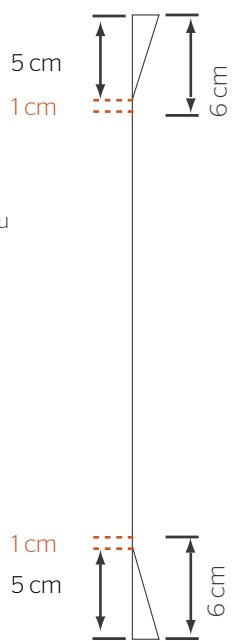
## Caractéristiques techniques générales





- Fournissez vos fichiers sur airtex, decotex ou toile pour drapeau en format à plat, inclusif le débord de 25 mm.
- Fournissez vos fichiers sur canvas en format à plat, inclusif le débord de 10 mm.
- Fournissez vos fichiers en CMYK
- Utilisez une résolution minimale de 150 dpi dans votre concept
- Utilisez-vous des lignes ? Assurez-vous qu'il ne sont plus fines que 0,25 pt
- Les lignes diapositives doivent avoir une épaisseur d'au moins 0,5 pt
- Placez le texte et des éléments importants toujours au moins de 5 cm des bords
- Utilisez une police d'au moins 8 pt
- Contrôlez que votre texte est toujours converti aux contours
- La mise en page avec des contours en blanc ('Stroke') ou remplissage ('fill') ne peut jamais être mis sur surimpression ('overprint'). La couleur blanche en surimpression vient supprimé dans l'impression finale.
- Contrôlez que la couverture des couleurs dans votre concept n'est jamais plus que 280% (les pourcentages du cyan, magenta, jaune et noir additionné)
- Utilisez pour le noir foncé la structure suivante : C 50%, M 40%, Y 40% et K 100%.
- Utilisez pour le noir foncé que des grand surfaces et du texte. Pas pour des textes plus petite de 15 pt ou texte à plat.
- Nous vous conseillons de créer vos fichier en Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop et de nous fournir le fichier comme PDF imprimable. Comme des fichiers alternative, vous pouvez les livrer en jpg ou tiff (1 couche).

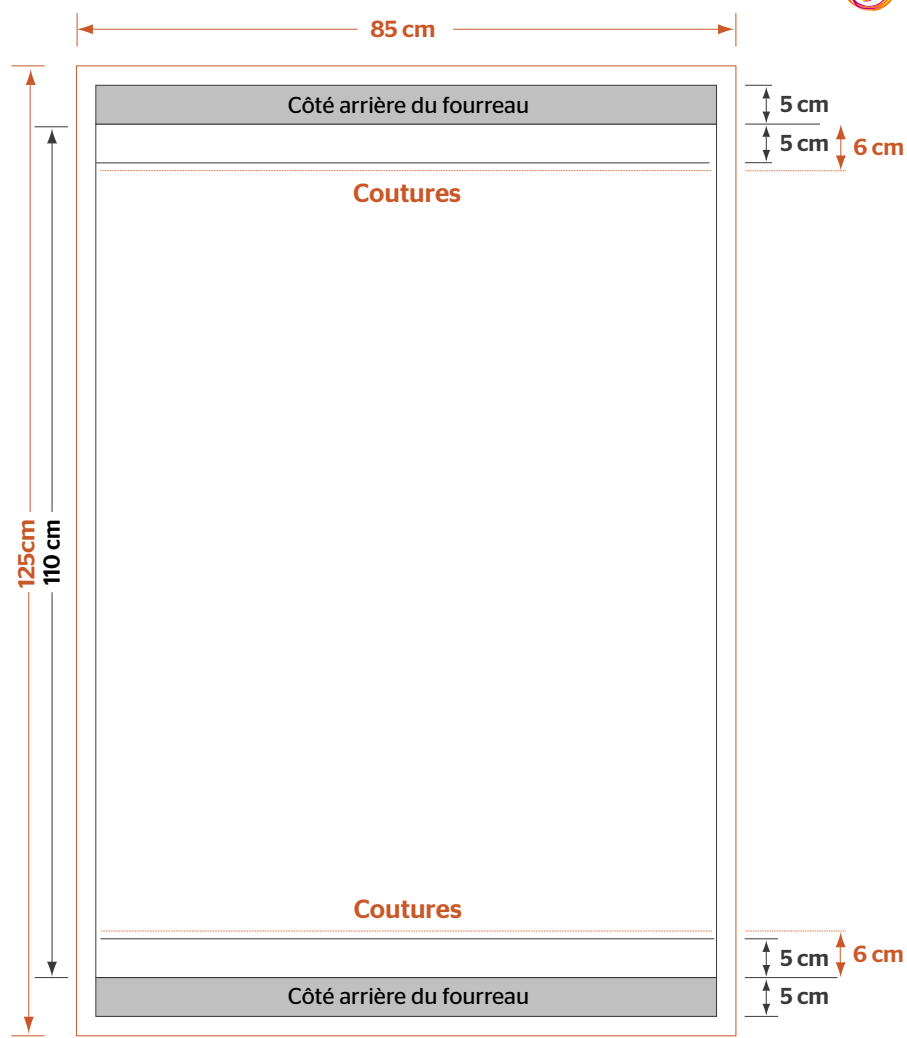
### Décotex, Fourreau 5 cm

- Bâche** 80 x 110 cm
- Fourreau** 5 cm
- Espace** points de couture de 1 cm
- Fond perdu** 2,5 cm sur tout le pourtour
- Format à livrer** 85 cm x 125 cm

Vue latérale



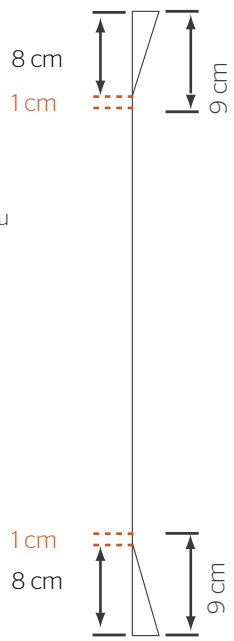
-  Format avec fond perdu / Format à livrer
-  Format final
-  Coutures
-  Fourreau







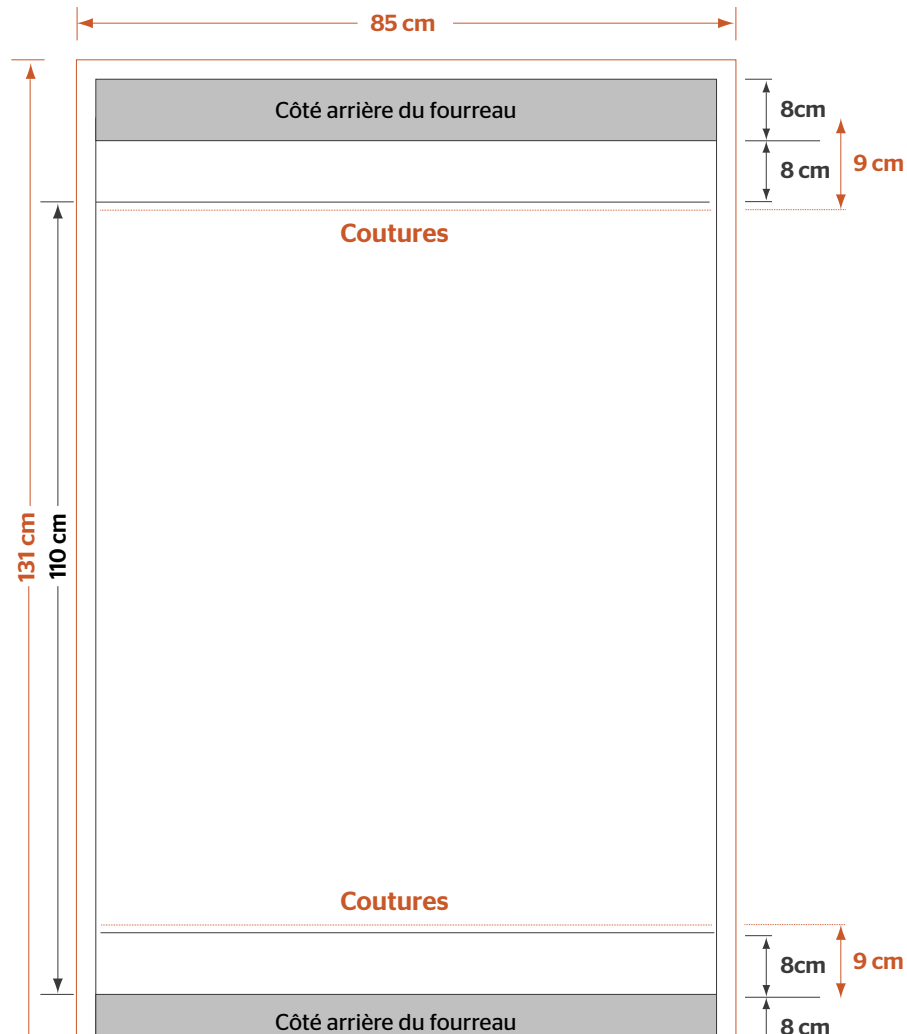
### Décotex, Fourreau 8 cm

- Bâche** 80 x 110 cm
- Fourreau** 8 cm
- Espace** points de couture de 1 cm
- Fond perdu** 2,5 cm sur tout le pourtour
- Format à livrer** 85 cm x 131 cm

Vue latérale







-  Format avec fond perdu / Format à livrer
-  Format final
-  Coutures
-  Fourreau



### Drapeau sur mât avec fourreau

<b>Bâche</b>	80 x 110 cm
<b>Fourreau</b>	4,5 cm
<b>Espace</b>	points de couture de 1 cm
<b>Fond perdu</b>	2,5 cm sur tout le pourtour
<b>Format à livrer</b>	85 cm x 129,5 cm

-  Format avec fond perdu / Format à livrer
-  Format final
-  Coutures
-  Fourreau

