


**FIXTURE DIAGRAM**

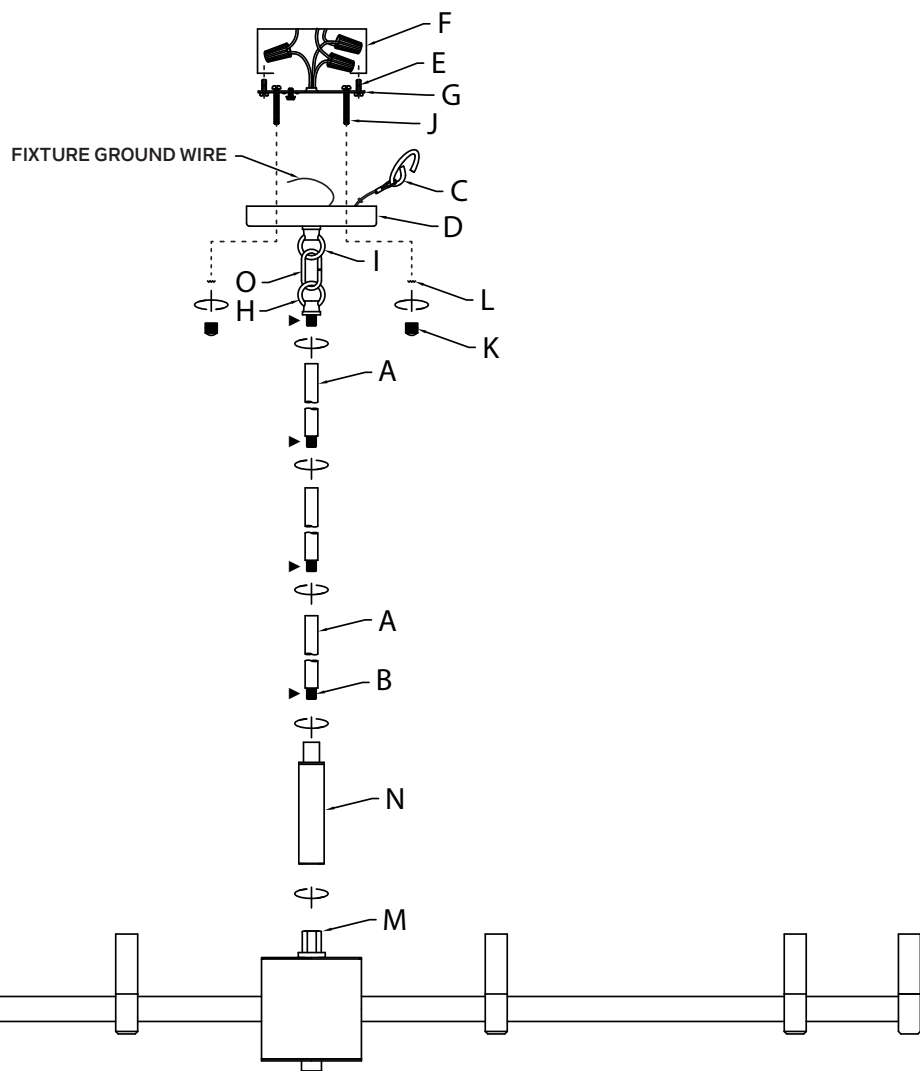

**PARTS LIST**

- |   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <b>[A]</b> Stems (2-12", 2-6" with Short Threaded Tubes[B] installed) | <b>[E]</b> Strap Mounting Screw (Qty. 2) | <b>[K]</b> Knob (Qty. 2)        |
| <b>[B]</b> Short Threaded Tubes                                       | <b>[F]</b> Outlet Box (Not Supplied)     | <b>[L]</b> Lock Washer (Qty. 2) |
| <b>[C]</b> Safety Cable (attached to inside of Canopy)                | <b>[G]</b> Mounting Strap                | <b>[M]</b> Coupling             |
| <b>[D]</b> Canopy   | <b>[H]</b> Lower Loop                    | <b>[N]</b> Decorative Tube      |
|   | <b>[I]</b> Upper Loop                    | <b>[O]</b> Chain Link           |
|   | <b>[J]</b> Mounting Screw (Qty. 2)       |                                 |

**CAUTIONS**

**CAUTION – RISK OF SHOCK:**  
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.


**WARNING:**  
1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

**CLEANING:**  
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.  
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

**INSTALLATION INSTRUCTIONS**

- If fixture wires have not been pre-installed through decorative tube[N], pass fixture wires from coupling[M] through decorative tube, and thread decorative tube onto coupling. Tighten to secure.
- Pass fixture wires from the coupling on top of decorative tube[N] through desired number of short threaded tubes[B] and stems[A]. Screw first stem into the coupling.  
**NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (▶) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, re-lamping, etc.
- Pass fixture wires from last stem through lower loop[H], chain link[O], upper loop[I], and into canopy[D]. Screw lower loop into last stem.
- Cut fixture wires a MINIMUM of 20 inches from the top edge of the canopy.
- Find the appropriate threaded holes on mounting strap[G] that align with hole distance in canopy[D]. Screw mounting screws[J] into threaded holes, starting from the outlet box[F] side.
- Attach mounting strap[G] to outlet box[F] using the strap mounting screws[E]. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- Attach safety cable[C] to the mounting strap or to the inside of the outlet box and secure into place to prevent damage to the wires during wiring.
- Grounding instructions: (See Illus. a or b).
  - On fixtures where mounting plate is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
  - On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting plate.


If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

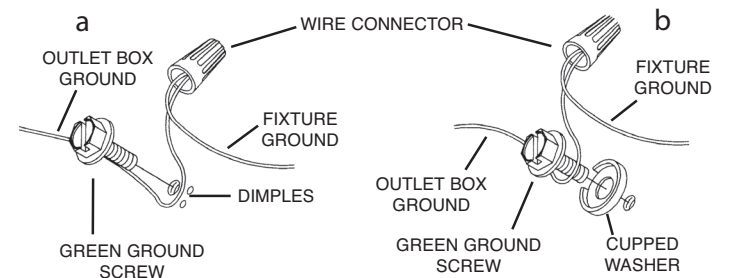

- Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)



- Raise canopy[D] to ceiling, carefully passing mounting screws through mounting screw holes in canopy.  
**NOTE:** Make sure wires do not get pinched between mounting strap and canopy or canopy and ceiling.
- While holding canopy in place, use lock washers[L] and knobs[K] to secure canopy. Tighten to secure.
- Insert recommended bulbs (Not supplied).

## DIAGRAMME D'APPAREILS

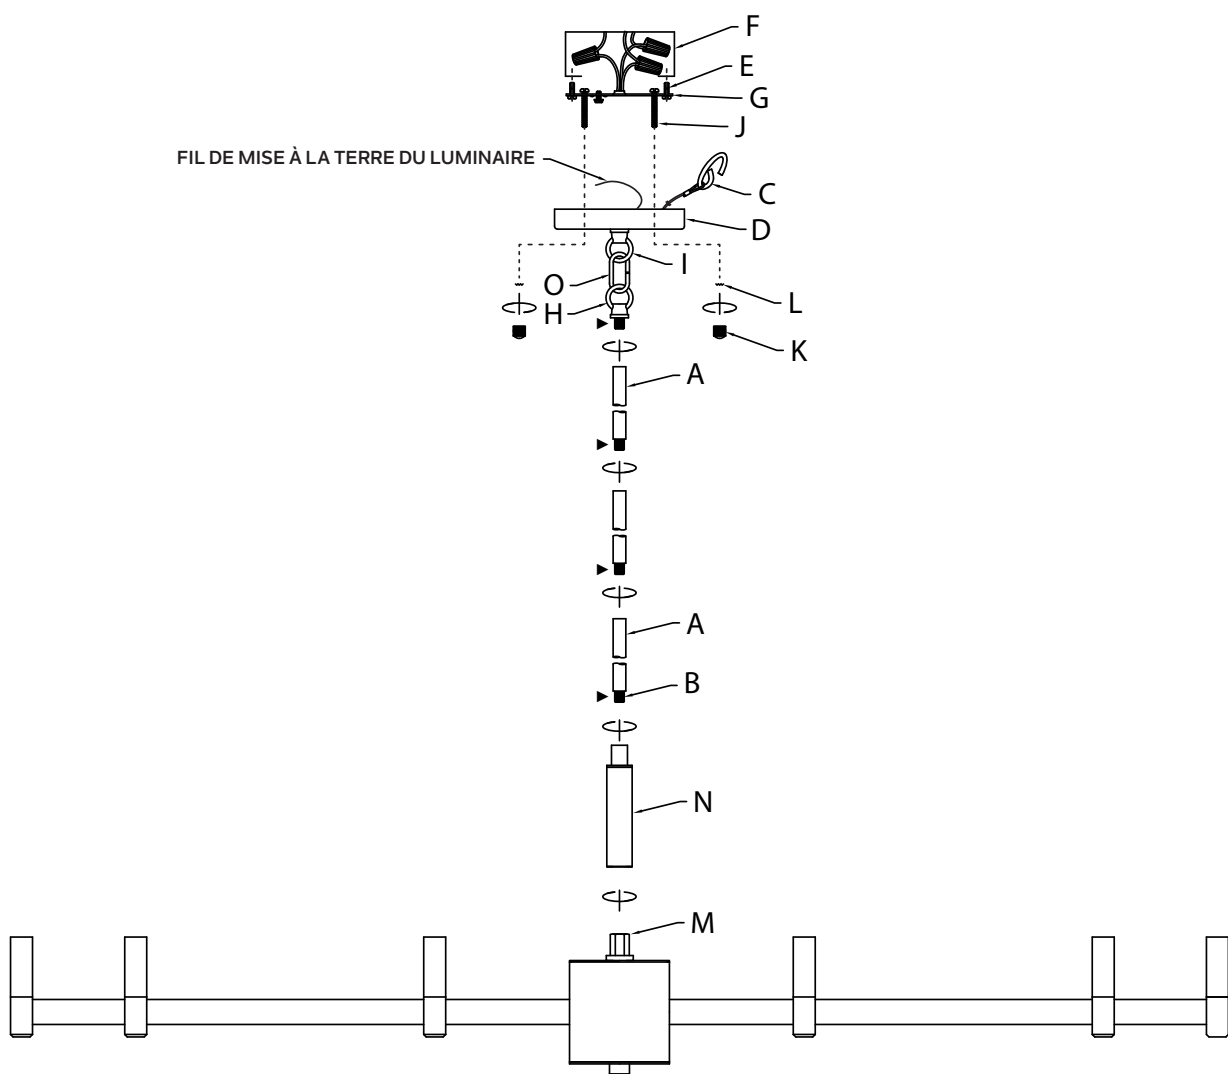

## Liste des pièces

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <b>[A]</b> Tiges (2-12 po, 2-6 po avec Tubes Taroudés Courts [B] installés) | <b>[E]</b> Vis de L'étrier de Montage (qté 2) | <b>[J]</b> Vis de Montage (qté 2)      |
| <b>[B]</b> Tubes Taroudés Courts  | <b>[F]</b> Boîte de Sortie (non fournie)      | <b>[K]</b> Bouton (qté 2)              |
| <b>[C]</b> Câble de Sécurité (fixé à l'intérieur du Cache)                  | <b>[G]</b> Étrier de Montage                  | <b>[L]</b> Rondelle de Blocage (qté 2) |
| <b>[D]</b> Cache  | <b>[H]</b> Boucle Inférieure                  | <b>[M]</b> Accouplement                |
|   | <b>[I]</b> Boucle Supérieure                  | <b>[N]</b> Tube Décoratif              |
|   |   | <b>[O]</b> Maillon                     |

## PRÉCAUTIONS

**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES :**  
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

### ATTENTION :

- Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

### NETTOYAGE :

- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


- Si les fils du luminaire n'ont pas été pré-installés par le tube décoratif [N], passez les fils de l'accouplement [M] par le tube décoratif et vissez le tube décoratif dans l'accouplement. Serrez pour fixer.
- Passez les fils du luminaire depuis l'accouplement en haut du tube décoratif [N] par le nombre souhaité de tubes taroudés courts [B] et de tiges [A]. Vissez la première tige dans l'accouplement.

**REMARQUE :** Appliquez du frein filet sur tous les fils de la tige indiqués par le symbole (▶) pour empêcher la rotation du luminaire pendant le nettoyage, remplacement des ampoules, etc.

- Passez les fils du luminaire depuis la dernière tige par la boucle inférieure [H], le maillon [O], la boucle supérieure [I] et le cache [D]. Vissez la boucle inférieure dans la dernière tige.
- Coupez les fils du luminaire à 50 cm MINIMUM du bord supérieur du cache.
- Localisez les trous taroudés appropriés sur l'étrier de montage [G] qui s'alignent sur la distance du trou de l'étrier de montage dans le cache [D]. Serrez les vis de montage [J] dans les trous taroudés en commençant par le côté de la boîte de sortie [F].
- Fixez l'étrier de montage [G] sur la boîte de sortie [F] à l'aide des vis de l'étrier de montage [E]. Vous pouvez ajuster l'étrier de montage pour l'adapter à la position du luminaire.
- Fixez le câble de sécurité [C] sur l'étrier de montage ou à l'intérieur de la boîte de sortie. Fixez pour ne pas endommager les fils pendant le câblage.
- Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.


Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- Soulevez le cache [D] en direction du plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous de vis de montage dans le cache.
- REMARQUE :** S'assurer que les fils ne se coincent pas entre l'étrier de montage et le cache ou entre le cache et le plafond.
- Tout en maintenant le cache, utilisez des rondelles de blocage [L] et des boutons [K] pour fixer le cache. Serrez pour fixer.
- Installez les ampoules recommandées (non fournies).

DIAGRAMA DE ACCESORIOS

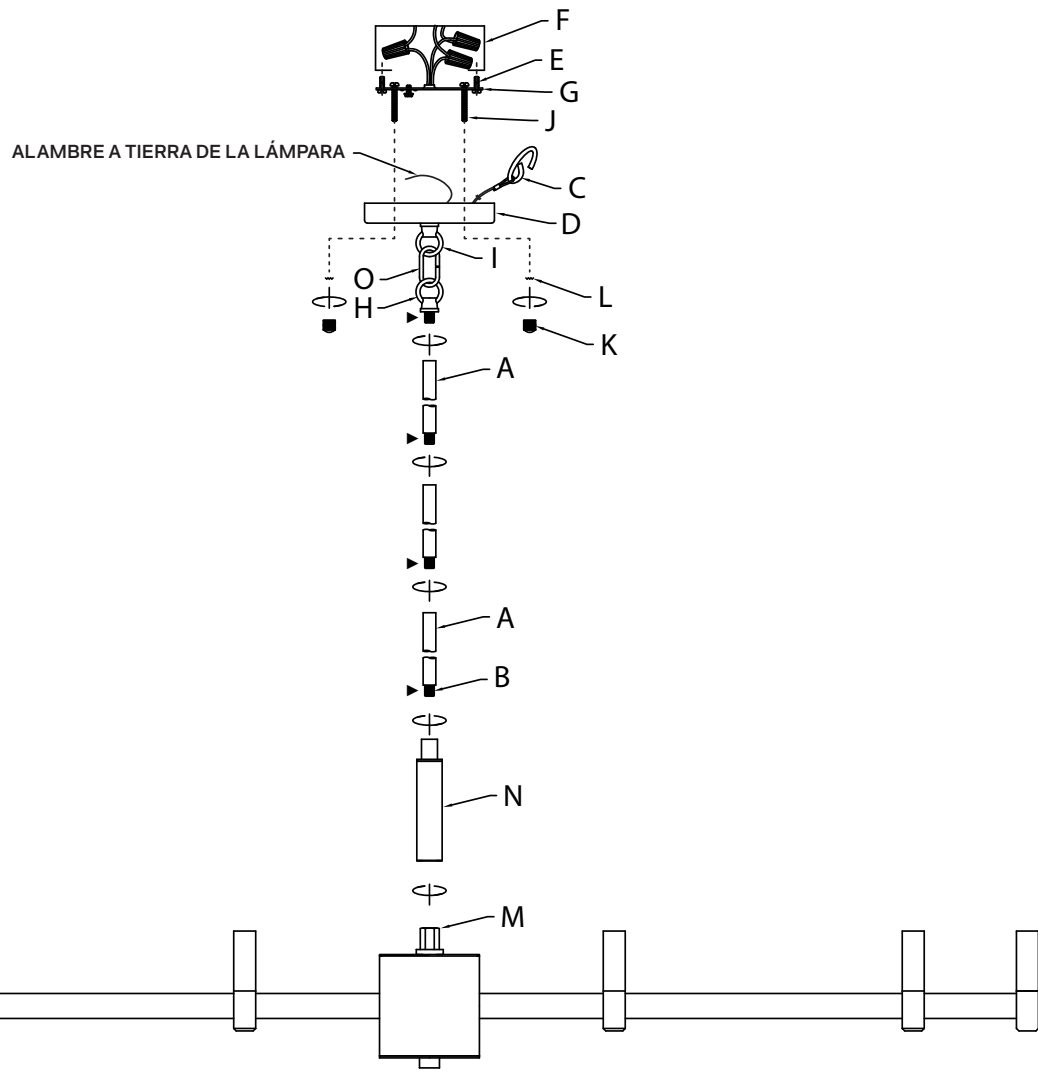

LISTA DE PARTES

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <b>[A]</b> Vástagos (2-12", 2-6" con Tubos Roscados Cortos[B] instalados) | <b>[E]</b> Tornillo de Montaje de la Abrazadera (cantidad 2) | <b>[J]</b> Tornillo de Montaje (cantidad 2)   |
| <b>[B]</b> Tubos Roscados Cortos  | <b>[F]</b> Caja de Salida (no suministrada)                  | <b>[K]</b> Perilla (cantidad 2)               |
| <b>[C]</b> Cable de Seguridad (fijado al interior de la Cubierta)         | <b>[G]</b> Abrazadera de Montaje                             | <b>[L]</b> Arandela de Seguridad (cantidad 2) |
| <b>[D]</b> Cubierta   | <b>[H]</b> Aro Inferior                                      | <b>[M]</b> Acoplamiento                       |
|   | <b>[I]</b> Aro Superior                                      | <b>[N]</b> Tubo Decorativo                    |
|   |  | <b>[O]</b> Eslabón de Cadena                  |

PRECAUCIONES

**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:**  
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

**ADVERTENCIA:**  
1. Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.


**LIMPIEZA:**  
• Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.  
• Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Si los cables del artefacto no han sido instalados previamente a través del tubo decorativo[N], pase los cables del artefacto desde el acoplamiento[M] a través del tubo decorativo y enrosque el tubo decorativo en el acoplamiento. Apriete para asegurar.
- Pase los cables del artefacto desde el acoplamiento en la parte superior del tubo decorativo[N] a través del número deseado de tubos roscados cortos[B] y vástagos[A]. Enrosque el primer vástago en el acoplamiento.  
**NOTA:** Se debe aplicar compuesto bloqueador de roscas a todas las roscas de vástagos como se indica con el símbolo (▶) para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el cambio de focos, etc.
- Pase los cables del artefacto desde el último vástago a través del aro inferior[H], el eslabón de cadena[O], el aro superior[I] y hacia la cubierta[D]. Enrosque el aro inferior en el último vástago.
- Corte los cables del artefacto a un MÍNIMO de 20 pulgadas del borde superior de la cubierta.
- Encuentre los orificios roscados apropiados en la abrazadera de montaje[G] que se alineen con la distancia de los orificios en la cubierta[D]. Atornille los tornillos de montaje[J] en los orificios roscados, empezando por el lado de la caja de salida[F].
- Fije la abrazadera de montaje[G] a la caja de salida[F] utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera [E]. La abrazadera de montaje se puede ajustar para adaptarla a la posición del artefacto.
- Fije el cable de seguridad[C] a la abrazadera de montaje o al interior de la caja de salida y fijelo en su sitio para evitar que se dañen los cables durante el cableado.
- Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).

- En las lámparas que tienen la placa de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
- En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acopada y tornillo verde, y pasar por la placa de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

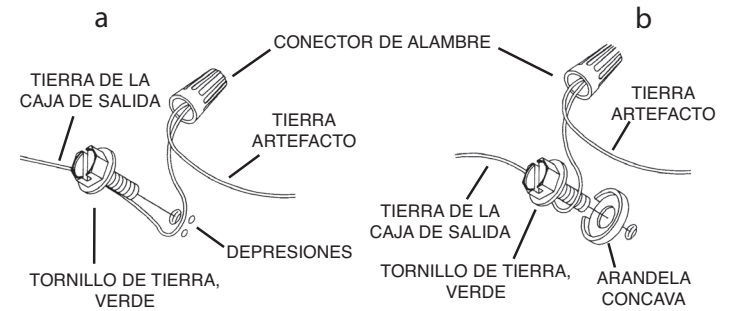

- Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- Suba la cubierta[D] hasta el techo, pasando con cuidado los tornillos de montaje a través de los orificios de los tornillos de montaje de la cubierta.  
**NOTA:** Asegúrese de que los cables no queden apretados entre la abrazadera de montaje y la cubierta o la cubierta y el techo.

- Mientras sujeta la cubierta en su sitio, utilice las arandelas de seguridad[L] y las perillas[K] para asegurar la cubierta. Apriete para asegurar.
- Inserte los focos recomendados (no suministrados).