



Raamstickers

Autocollants de fenêtre



Taal

Nederlands

Langue

Français

Raamstickers

Iedereen mag weten wat jouw merk is en wat je doet: schreeuw het van de daken en plak het op de ramen. Onze raamstickers maken je dat makkelijk. We hebben raamfolie in verschillende uitvoeringen, allen veilig voor je ramen. Vanaf nu kun je gewoon zelf je raamstickers maken!

- **Ideaal voor gebruik op ramen**
- **Verschillende materialen voor verschillende toepassingen**
- **Bepaal zelf het formaat**
- **Op vorm gesneden of rechthoekige stickers**

Let op! Kies je voor transparante stickers? Gebruik dan geen wit in je ontwerp. Witte delen worden transparant in het eindresultaat. Op vorm gesneden stickers mogen slechts 1 lijn bevatten.

Raamstickers plak je aan de buitenkant. De bedrukking zit niet aan de lijmzijde.

Onze raamstickers zijn niet geschikt voor gebruik op HR++ glas. Weet je niet zeker of je HR++ glas hebt? Neem voor meer informatie contact op met je glasleverancier.

Orajet® Transparant Gloss

Druk je ontwerp op Orajet® Transparant Gloss stickers om ze te laten zweven. De transparante onderlaag van dit raamfolie helpt je daarbij. Raamstickers maken op dit materiaal is handig: je verwijdert ze zonder hittebron makkelijk weer van je ramen.

- Bedrukking: latex, enkelzijdig (4/0 full color)
- Geschikt voor indoor en outdoor
- Waterafstotend
- Levensduur: +/- 3 jaar zonder laminaat, +/- 5 jaar met laminaat
- Toepassingen: alle soorten ramen en vlakke ondergronden
- Max. breedte: 148 cm. Max. lengte: Ten minste 10 meter, grotere afmetingen in overleg
- Afwerking: Schoonsnijden, contoursnijden
- Laminaat: optioneel
- Verwijderbaar: binnen 3 jaar residu-loos van vrijwel alle oppervlaktes.
- Wij adviseren dit materiaal altijd nat te plakken

Orajet® White Gloss

De raamstickers waarop jouw ontwerp het best uit de verf komt is de White Gloss van Orajet®. Het glanzende witte materiaal van deze raamstickers laat de kleuren in elk ontwerp spetteren. Dit raamfolie is de perfecte drager van jouw ontwerp, op elk raam.

- Bedrukking: latex, enkelzijdig (4/0 full color)
- Geschikt voor indoor en outdoor
- Levensduur: +/- 3 jaar zonder laminaat, +/- 5 jaar met laminaat
- Toepassingen: alle soorten ramen en vlakke ondergronden
- Max. breedte: 148 cm. Max. lengte: Ten minste 10 meter, grotere afmetingen in overleg
- Afwerking: Schoonsnijden, contoursnijden
- Laminaat: optioneel
- Verwijderbaar: binnen 3 jaar residu-loos van vrijwel alle oppervlaktes.
- Wij adviseren dit materiaal altijd nat te plakken

Raamstickers

Clear Removable Transparant (verwijderbaar/herbruikbaar)

Doorzichtig, verwijderbaar, herbruikbaar: dat zijn de drie belangrijkste eigenschappen van deze raamstickers. Dit transparante raamfolie gebruikt geen lijm om aan jouw raam te hechten, maar minuscule zuignapjes. Als die schoon blijven, kun je deze stickers na gebruik makkelijk nog eens op een ander raam gebruiken.

- Bedrukking: latex, enkelzijdig (4/0 full color)
- Geschikt voor indoor gebruik
- Waterafstotend
- Levensduur: +/- 3 jaar
- Toepassingen: alle soorten ramen en gladde oppervlakken
- Max. breedte: 123 cm. Max. lengte: Ten minste 10 meter, grotere afmetingen in overleg
- Afwerking: Schoonsnijden, contoursnijden

Yupo Taco wit (verwijderbaar/herbruikbaar)

Makkelijk te verwijderen en opnieuw te gebruiken, en een perfecte ondergrond om jouw ontwerpen te laten spetteren. Yupo Taco Wit is een raamfolie dat geen lijm gebruikt om aan je raam te hechten, maar minuscule zuignapjes. Als die schoon blijven, kun je deze stickers na gebruik makkelijk nog eens op een ander raam gebruiken.

- Pvc-vrij – beter voor het milieu
- Zelfhechtend polypropyleen
- Bedrukking: latex, enkelzijdig (4/0 full color)
- Geschikt voor indoor gebruik
- Waterafstotend
- Levensduur: +/- 3 jaar binnengebruik
- Dikte: 245 micron
- Toepassingen: alle soorten ramen en gladde oppervlakken
- Max. breedte: 123 cm. Max. lengte: Ten minste 10 meter, grotere afmetingen in overleg
- Afwerking: Schoonsnijden, contoursnijden

One way vision

Plak je hele raam vol met jouw promotie zonder je uitzicht te bederven met One-way vision raamstickers. Deze raamstickers zijn geperforeerd met talloze kleine gaatjes. Daardoor kun je van binnen gewoon naar buiten kijken, maar andersom niet. Ideaal om je gehele glazen pui mee te beplakken!

- Geperforeerde raamfolie
- Bedrukking: latex, enkelzijdig (4/0 full color)
- Geschikt voor indoor en outdoor
- Waterafstotend
- Levensduur: +/- 3 jaar
- Toepassingen: alle soorten ramen
- Max. breedte: 125 cm. Max. lengte: Ten minste 10 meter, grotere afmetingen in overleg

Raamstickers

Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren. (Dit geldt niet voor de contour/snijlijn)
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%.
- Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren. Als alternatieve bestanden kunnen jpg of tiff (1 laag) aangeleverd worden.

Aanleverspecificaties voor raamstickers

- Lever je bestanden aan in een plano formaat, inclusief 3mm snijmarge rondom.
- Lever je bestanden aan in CMYK.
- Gebruik een minimale resolutie van 150dpi in je ontwerp.
- Maak je gebruik van lijnen? Deze mogen niet dunner zijn dan 0.25pt.
- Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5pt hebben.
- Plaats tekst en belangrijke elementen altijd minimaal 3mm binnen de snijlijnen.
- Gebruik minimaal een 8pt fontgrootte.

Specs voor one-way vision:

- Lever je bestanden aan in een plano formaat, inclusief 3 mm snijmarge rondom.
- Lever je bestanden aan in CMYK.
- Gebruik een minimale resolutie van 150dpi in je ontwerp.
- Maak je gebruik van lijnen? Deze mogen niet dunner zijn dan 0.25pt.
- Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5pt hebben.
- Plaats tekst en belangrijke elementen altijd minimaal 3mm binnen de snijlijnen.
- Gebruik minimaal een 8pt fontgrootte.

Let op! Ga je voor transparantstickers? In dit drukproces is wit geen drukkleur. Dat betekent dat bij transparant vinyl de witte delen in de opmaak worden uitgespaard en niet worden gedrukt. Hou er rekening mee dat deze delen transparant blijven. Ook brengen we op transparante stickers geen extra dekkit aan. Deze zijn dus volledig doorschijnend.

Grootformaat stickers - Vorm

Om een geschikt ontwerp met contour aan te leveren, heb je professionele DTP-software als Adobe InDesign of Photoshop nodig (voor het drukbeeld). Een contourvorm voor het aangeven van snijlijnen kun je maken in Adobe Illustrator of InDesign.


Stap 1

Ontwerp het te drukken beeld voor de stickers. Hou in je ontwerp rekening met één vorm. Maak geen gebruik van meerdere op zich staande onderdelen, uitsparingen of gecombineerde vormen.

Let op! Hou rekening met een afloop van 10 mm rondom!

Stap 2

Kies eerst kleur PMS 806. Maak hiervan een nieuwe swatch. Die swatch noem je ThruCut.

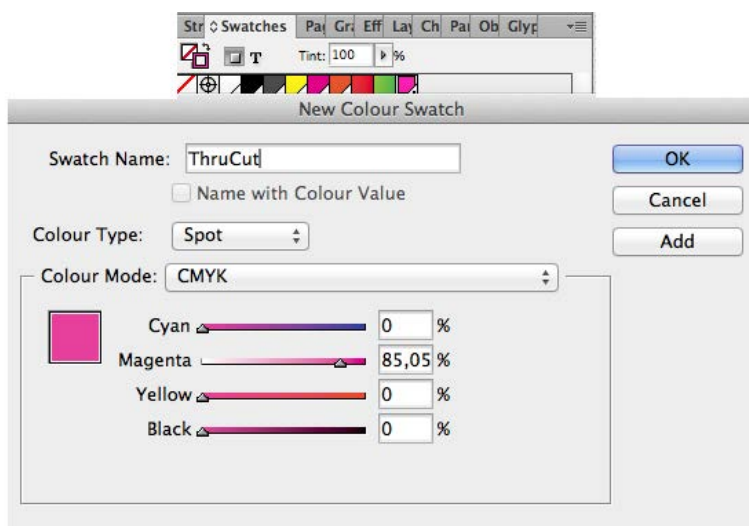

Maak van de vorm een lijntekening (stroke) in de kleur ThruCut. Dit moet een aaneengesloten vorm zijn en niet uit meerdere onderdelen bestaan. Zorg ervoor dat je altijd een minimale breedte van 5 cm plaat behoudt in verband met de stevigheid.


Stap 3

Voeg de lijntekening in de opmaak van het te drukken beeld. Deze ligt over je opmaak. Het te bedrukken beeld dien je in CMYK op te maken. De stroke laat je op PMS 806 staan.


Stap 4

Sla je ontwerp op als PDF. Je ontwerp moet uit één pagina bestaan met het drukbeeld en de vorm.


— Stroke in kleur ThruCut
 Ontwerp



Stap 1 - Ontwerp maken inclusief 10 mm snijmarge.




Stap 2 - Maak de vorm met de lijn (Stroke) in de swatch ThruCut.



minimaal 5 cm



Stap 3 en 4 - Vorm en beeld samenvoegen



Vorm en beeld los van elkaar

Autocollants de fenêtre

Affichez-vous ! Le temps est venu de crier sur tous les toits qui vous êtes et ce que vous faites : affichez-le surtout sur vos fenêtres ! Nos autocollants de fenêtre vous facilitent la tâche. Nous avons différents modèles de film de fenêtre, tous sûrs pour vos fenêtres. Vous pouvez donc désormais réaliser vos propres autocollants de fenêtre !

- **Idéal pour utilisation sur fenêtres**
- **Divers matériaux à diverses fins**
- **Déterminez vous-même le format**
- **Découpés à la forme ou autocollants rectangulaires**

Orajet® Transparent Gloss

Pour mettre votre concept en valeur, faites-le imprimer sur film autocollant brillant Orajet® Transparent Gloss. La couche transparente de ce film de fenêtre vous permet d'obtenir le résultat souhaité. Il est pratique de réaliser vos autocollants de fenêtre sur ce matériau : ils se décolent facilement sans source de chaleur.

- Impression : latex, recto (4/0 full color)
- Convient pour usage intérieur et extérieur
- Imperméable
- Longévité : +/- 3 ans sans laminage, +/- 5 ans avec laminage
- Applications : toutes sortes de fenêtres et de surfaces planes
- Largeur maximale : 148 cm. Longueur maximale : Au moins 10 mètres, de plus grandes dimensions sur concertation
- Finition : coupe nette, découpe de contour
- Laminage : optionnel
- Décollable: peut être décollé dans les 3 ans sans laisser de résidus
- Nous vous avisons de mouiller ce matériau lors de son application

Orajet® White Gloss

Les autocollants sur lesquels votre concept est le plus mis en valeur sont réalisés sur film White Gloss de Orajet®. Le matériau blanc brillant de ces autocollants de fenêtre fait ressortir les couleurs de tous les concepts. Ce film de fenêtre est le support parfait pour votre concept, sur toutes les fenêtres.

- Impression : latex, recto (4/0 full color)
- Convient pour usage intérieur et extérieur
- Longévité : +/- 3 ans sans laminage, +/- 5 ans avec laminage
- Applications : toutes les sortes de fenêtres et surfaces planes
- Largeur maximale : 148 cm. Longueur maximale : Au moins 10 mètres, de plus grandes dimensions sur concertation
- Finition : coupe nette, découpe de contour
- Laminage : optionnel
- Décollable: peut être décollé dans les 3 ans sans laisser de résidus
- Nous vous avisons de mouiller ce matériau lors de son application

Autocollants de fenêtre

Clear Removable Transparent (amovible/réutilisable)

Transparent, amovible, réutilisable : voilà les trois principales propriétés de ces autocollants de fenêtre. Ce film de fenêtre transparent n'utilise aucune colle pour être fixé sur votre fenêtre, mais de minuscules ventouses. Si ces dernières restent propres, vous pouvez sans problème réutiliser ces autocollants sur une autre fenêtre.

- Impression : latex, recto (4/0 full color)
- Convient pour usage intérieur
- Imperméable
- Longévité : +/- 3 ans
- Applications : toutes sortes de fenêtres et surfaces planes
- Largeur maximale : 123 cm. Longueur maximale : Au moins 10 mètres, de plus grandes dimensions sur concertation
- Finition : coupe nette, découpe de contour

Yupo Taco blanc (amovible/réutilisable)

Facilement amovible et facile à réutiliser, et un parfait support pour mettre vos concepts en valeur. Yupo Taco Blanc est un film de fenêtre sans colle, qui utilise de minuscules ventouses comme fixation. Si ces dernières restent propres, vous pouvez sans problème réutiliser ces autocollants sur une autre fenêtre.

- Sans PVC – meilleur pour l'environnement
- Polypropylène auto-adhésif
- Impression : latex, recto (4/0 full color)
- Convient pour usage intérieur
- Imperméable
- Longévité: +/- 3 ans en utilisation intérieure
- Epaisseur : 245 microns
- Applications : toutes sortes de fenêtres et de surfaces planes

One way vision

Recouvrez votre fenêtre de messages promotionnels sans pour autant gâcher votre vue, grâce aux autocollants One-way vision. Ces autocollants sont perforés d'une multitude de petits trous. Ainsi, vous pouvez tout simplement voir de l'intérieur vers l'extérieur, mais pas vice versa. Idéaux pour recouvrir toute votre façade en verre !

- Film de fenêtre perforé
- Impression : latex, recto (4/0 full color)
- Convient pour usage intérieur et extérieur
- Imperméable
- Longévité : +/- 3 jaar
- Applications : toutes sortes de fenêtres
- Largeur maximale : 125 cm. Longueur maximale : Au moins 10 mètres, de plus grandes dimensions sur concertation
- Finition : coupe nette, découpe de contour

Autocollants de fenêtre

Caractéristiques techniques générales

- Contrôlez que votre texte est toujours converti aux contours
- La mise en page avec des contours en blanc ('Stroke') ou remplissage ('fill') ne peut jamais être mis sur surimpression ('overprint'). La couleur blanche en surimpression vient supprimé dans l'impression finale.
- Contrôlez que la couverture des couleurs dans votre concept n'est jamais plus que 280% (les pourcentages du cyan, magenta, jaune et noir additionné)
- Utilisez pour le noir foncé la structure suivante : C 50%, M 40%, Y 40% et K 100%.
- Utilisez pour le noir foncé que des grand surfaces et du texte. Pas pour des textes plus petite de 15 pt ou texte à plat.
- Nous vous conseillons de créer vos fichier en Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop et de nous fournir le fichier comme PDF imprimable. Comme des fichiers alternative, vous pouvez les livrer en jpg ou tiff (1 couche).

Caractéristiques techniques pour autocollants de fenêtre

- Fournissez vos fichiers en format à plat, inclusif le débord de 3 mm
- Fournissez vos fichiers en CMYK
- Utilisez une résolution minimale de 150 dpi dans votre concept
- Utilisez-vous des lignes ? Assurez-vous qu'il ne sont plus fines que 0.25 pt
- Les lignes diapositives doivent avoir une épaisseur d'au moins 0.5 pt
- Placez le texte et des éléments importants toujours au moins de 3 mm des bords
- Utilisez une police d'au moins 8 pt.

Spécifications techniques pour one-way vision:

- Fournissez vos fichiers en format à plat, inclusif le débord de 3 mm
- Fournissez vos fichiers en CMYK
- Utilisez une résolution minimale de 150 dpi dans votre concept
- Utilisez-vous des lignes ? Assurez-vous qu'il ne sont plus fines que 0.25 pt
- Les lignes diapositives doivent avoir une épaisseur d'au moins 0.5 pt
- Placez le texte et des éléments importants toujours au moins de 3 mm des bords
- Utilisez une police d'au moins 8 pt

Attention ! Choisissez-vous pour les autocollants transparents ? Les parties blanches du modèle sont découpées et non imprimées. Tenez donc compte que ces parties resteront transparentes. Nous n'apposons pas non plus de fond blanc sur les autocollants transparents. Ceux-ci sont donc entièrement transparents.

Autocollants de fenêtre - forme


Pour nous fournir une bonne infographie avec contour, vous avez besoin d'un logiciel DTP professionnel comme Adobe InDesign ou Photoshop (pour l'image à imprimer). Pour nous indiquer la forme en contours pour indiquer les lignes de découpage, vous pouvez utiliser Adobe Illustrator ou InDesign.

Etape 1

Concevez l'image à imprimer pour l'autocollants. Tenez dans votre infographie compte d'1 forme. N'utilisez pas des compositions ou des formes combinés. **Attention!** Tenez compte avec un débord de 10 mm autour, que au côté extérieur qu'à la fente.

Etape 2

Choisissez d'abord la couleur PMS 806. Faites de ceci un nouveau swatch. Vous nommez ce swatch « ThruCut »

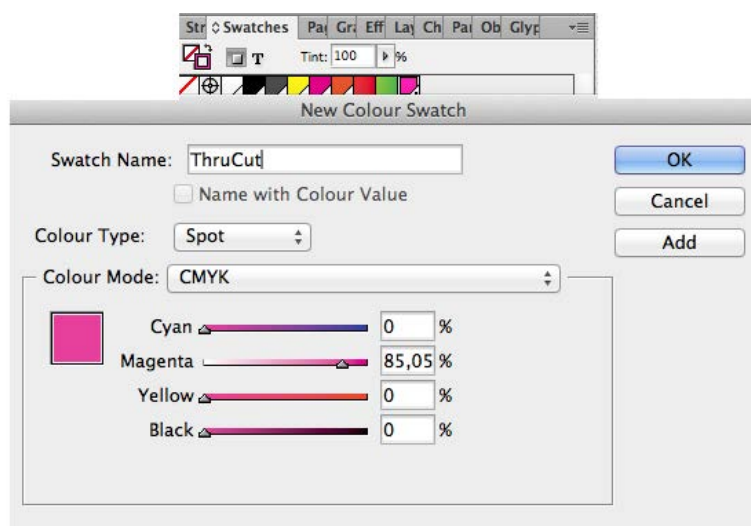



Construisez de la forme une dessin ligné dans la couleur ThruCut. Il faut que la ligne soit une forme continue et qu'il n'existe pas dans des parties différents. Assurez-vous que vous tenez compte d'un bord de sécurité d'au moins de 5 cm par rapport à la robustesse.


Etape 3

Insérez le dessin ligné dans l'infographie de l'image à imprimer. Il se trouve au-dessus de votre conception. L'image à imprimer doit être conçu en CMYK. Vous laissez le stroke sur (ThruCut (spot)).


Etape 4

Sauvegardez votre infographie comme PDF. Votre infographie doit exister dans 1 page avec l'image à imprimer et la forme.


-  Stroke en couleur ThruCut
-  Conception



Etape 1 - Infographie inclusif débord de 10 mm (extérieur et fente)




Etape 2 - Construisez la forme avec la ligne (Stroke) dans le swatch ThruCut



minimal 5 cm



Etape 3 et 4 - fusionnez la forme et l'image

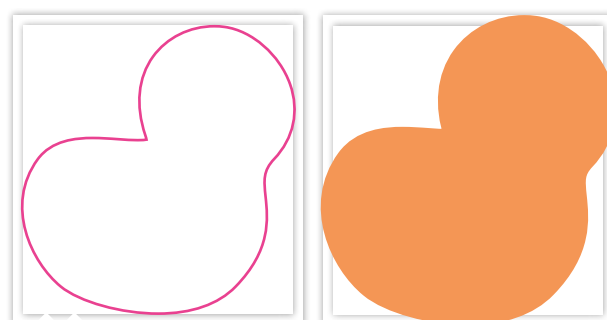

Forme et image séparé