

**FIXTURE DIAGRAM**

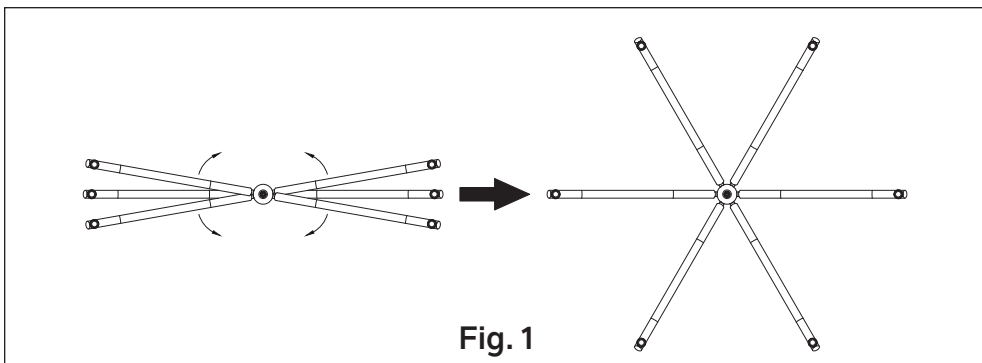
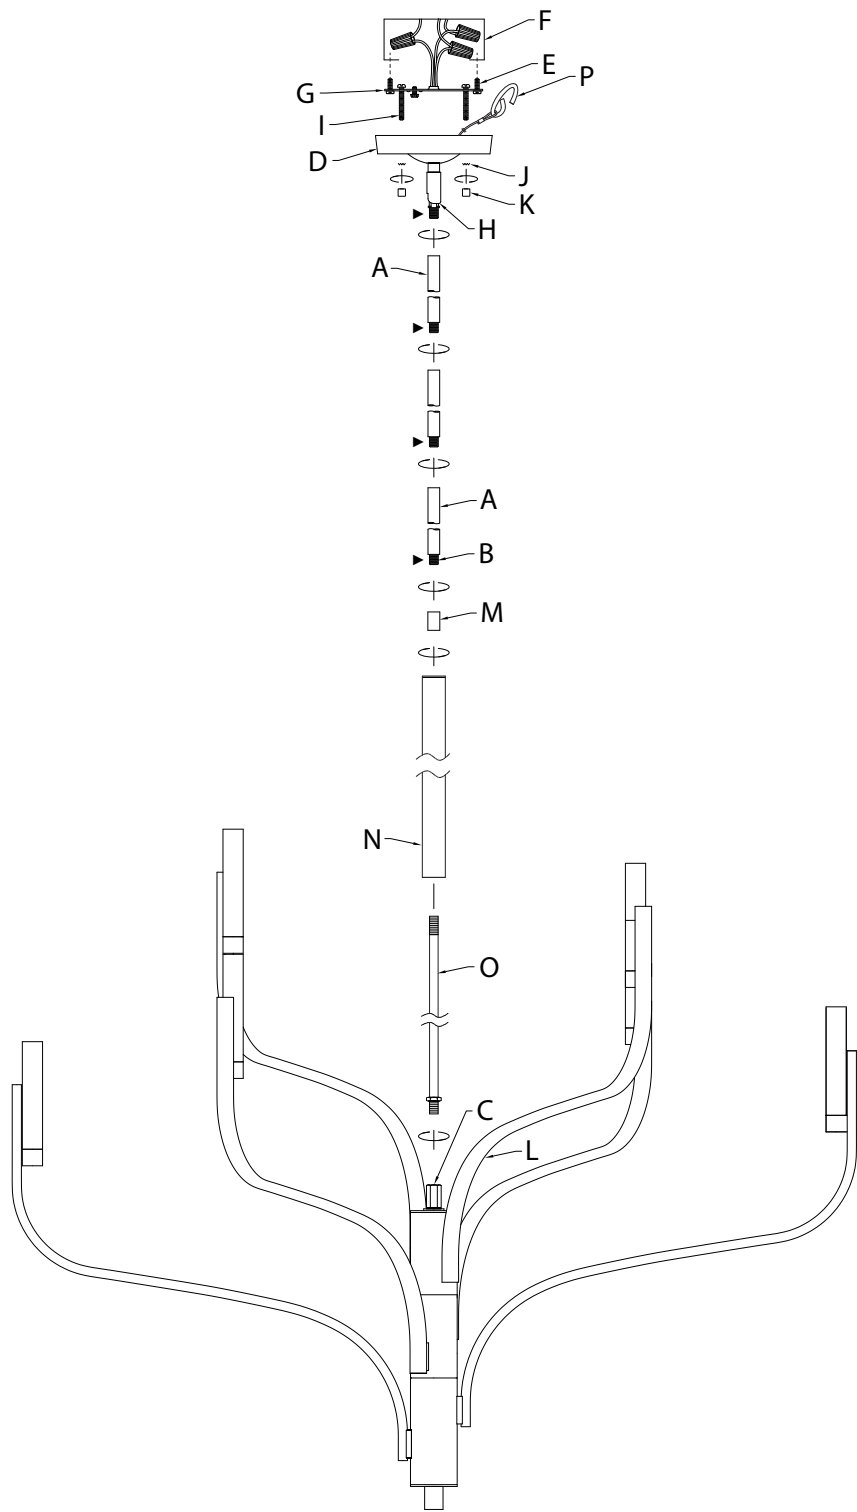


Fig. 1

**PARTS LIST**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <b>[A]</b> Stems (2-12", 2-6" with Short Threaded Tubes <b>[B]</b> installed) | <b>[F]</b> Outlet Box (Not Supplied)   | <b>[M]</b> Stem Coupling                              |
| <b>[B]</b> Short Threaded Tubes   | <b>[G]</b> Mounting Strap              | <b>[N]</b> Decorative Tube                            |
| <b>[C]</b> Coupling (on Main Body)  | <b>[H]</b> Swivel (Attached to Canopy) | <b>[O]</b> Long Threaded Tube (with Hex Nut attached) |
| <b>[D]</b> Canopy   | <b>[I]</b> Mounting Screw (Qty. 2)     | <b>[P]</b> Inspection Cable (attached to Canopy)      |
| <b>[E]</b> Strap Mounting Screw (Qty. 2)                                      | <b>[J]</b> Lock Washer (Qty. 2)        |   |
|   | <b>[K]</b> Knob (Qty. 2)               |   |
|   | <b>[L]</b> Fixture Arms                |   |

**CAUTIONS**


**CAUTION – RISK OF SHOCK:** Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

**WARNING:**  
1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

**CLEANING:**  
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.  
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

**INSTALLATION INSTRUCTIONS**


- Rotate fixture arms **[L]** into position as shown (Fig. 1).
  - Screw long threaded tube **[O]** into coupling **[C]**.  
**NOTE:** Long threaded tube should be screwed into coupling completely, and hex nut near the end of long threaded tube should be snug against the coupling.
  - Lower decorative tube **[N]** down over long threaded tube, carefully passing threads on end of long threaded tube **[O]** through hole in top of decorative tube. Carefully seat decorative tube on top of fixture.
  - Pass fixture wire through stem coupling **[M]** and screw stem coupling onto threads protruding from top of decorative tube **[N]**. Tighten stem coupling to secure decorative tube in place.
  - Pass fixture wire from stem coupling **[M]** through desired number of short threaded tubes **[B]** and stems **[A]**. Screw stems together using short threaded tubes.  
**NOTE:** A minimum of one (1) 6-inch stem must be used when mounting fixture.  
**NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with (▶) symbol to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
  - Thread assembled stems into stem coupling **[M]**.
  - Pass fixture wire from last stem through end of swivel **[H]** and into canopy **[D]**. Thread the end of swivel into end of last stem. Note direction of swivel in accordance with ceiling.  
**NOTE:** Thread locking compound must be applied to swivel threads as noted with (▶) symbol to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
  - Cut fixture wires a MINIMUM of 20 inches from the top edge of canopy.
  - Find the appropriate threaded holes on mounting strap **[G]** that align with hole distance in canopy **[D]**. Assemble mounting screws **[I]** into threaded holes starting from the outlet box side.
  - Attach mounting strap to outlet box **[F]** using the supplied strap mounting screws **[E]**. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
  - Attach the inspection cable **[P]** to the mounting strap or to the inside of the outlet box and secure into place to prevent damage to the wires during wiring.
  - Grounding instructions: (See Illus. a or b).
    - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
    - On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

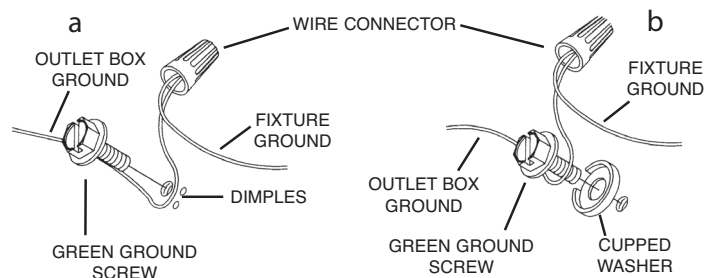

- Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.



Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)



- Raise canopy to ceiling, carefully passing mounting screws **[I]** through mounting screw holes in canopy.  
**NOTE:** Be certain wires do not get pinched between mounting strap and canopy or canopy and ceiling.
- While holding canopy in place, use lock washers **[J]** and knobs **[K]** to secure canopy **[D]**. Tighten to secure.
- Insert recommended bulbs. (Not supplied).

DIAGRAMME D'APPAREILS

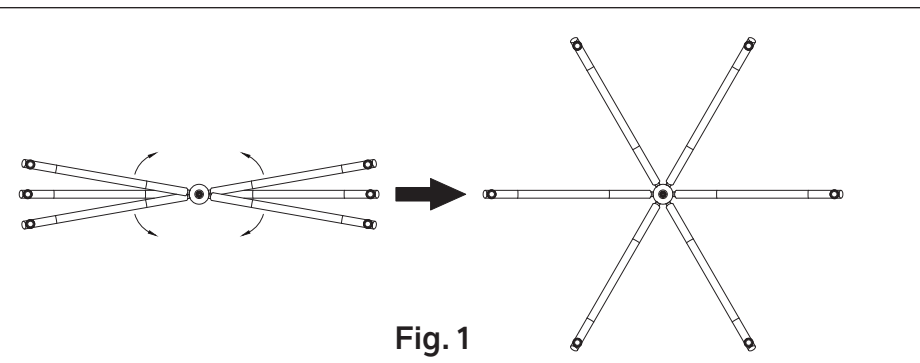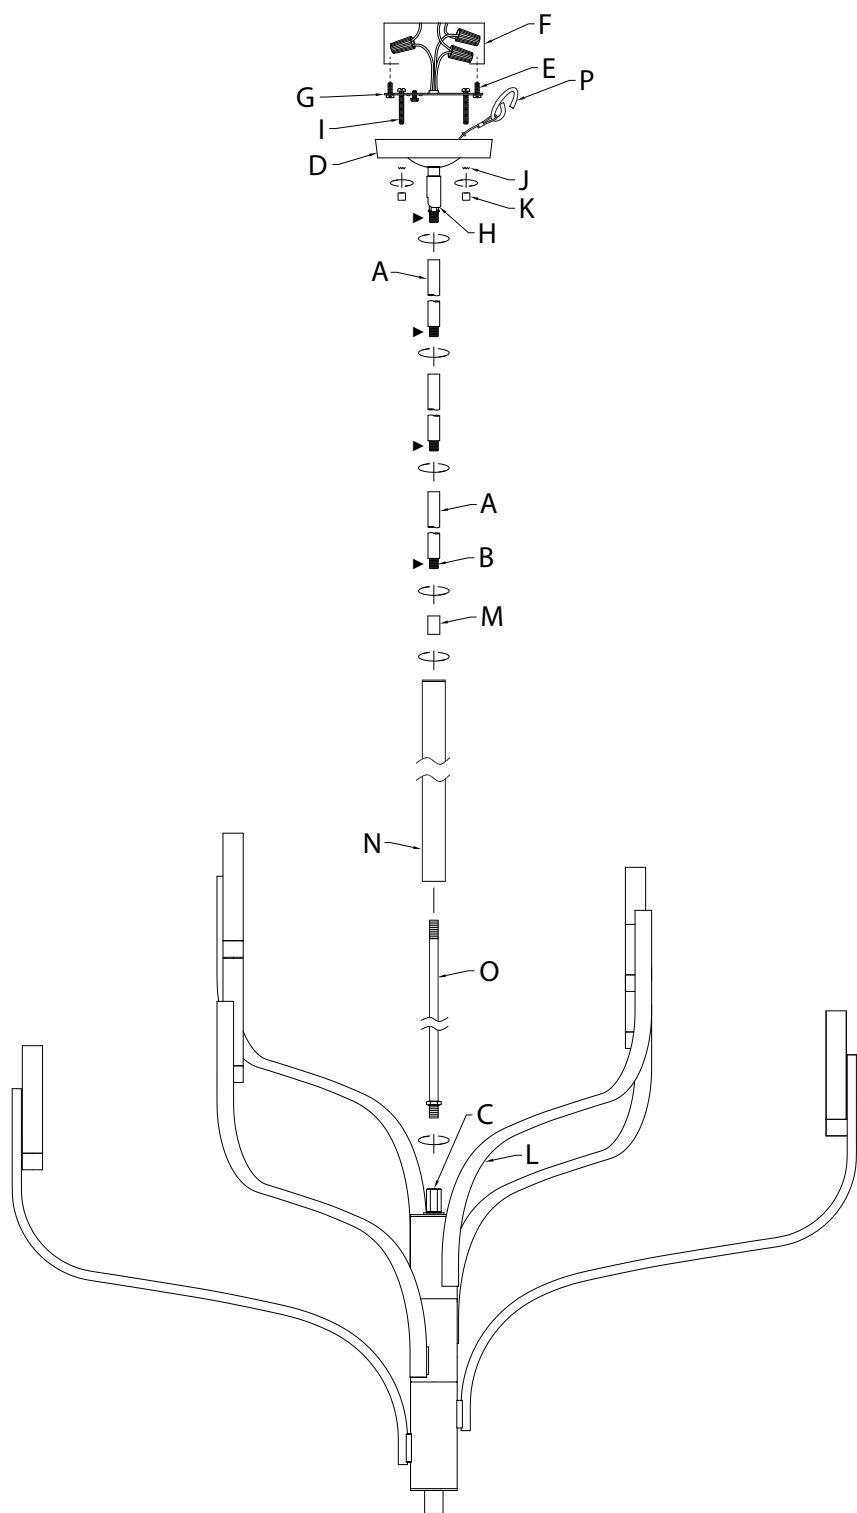

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Tournez les bras du luminaire[L] en position (voir Fig. 1).
2. Vissez le long tube fileté[O] dans l'accouplement[C].  
**REMARQUE :** Le long tube fileté doit être complètement vissé dans l'accouplement et l'écrou hexagonal près de l'extrémité du long tube fileté doit être serré contre l'accouplement.
3. Abaissez le tube décoratif[N] sur le long tube fileté en passant soigneusement les filets à l'extrémité du long tube fileté[O] par le trou en haut du tube décoratif. Placez soigneusement le tube décoratif sur le dessus du luminaire.
4. Faites passer le fil du luminaire par l'accouplement[M] et vissez l'accouplement sur le filetage dépassant du tube décoratif[N]. Serrez l'accouplement pour fixer le tube décoratif.
5. Faites passer le fil du luminaire de l'accouplement[M] par le nombre souhaité de tubes filetés courts[B] et de tiges[A]. Vissez les tiges ensemble à l'aide de tubes filetés courts.  
**REMARQUE :** Utiliser une (1) tige minimum de 15 cm (6 po) pour le montage du luminaire.  
**REMARQUE :** Appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (▶) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
6. Vissez les tiges assemblées sur l'accouplement[M].
7. Acheminez le fil du luminaire depuis la dernière tige par l'extrémité de la rotule[H] et dans le cache[D]. Vissez l'extrémité de la rotule dans l'extrémité de la dernière tige. Prenez note du sens de la rotule par rapport au plafond.  
**REMARQUE :** Appliquer le frein filet sur les filets de la rotule indiqués par le symbole (▶) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
8. Coupez les fils du luminaire à 50 cm MINIMUM du bord supérieur du cache.
9. Localisez les trous taraudés appropriés, sur l'étrier de montage[G], qui s'alignent sur la distance de trou dans le cache[D]. Placez les vis de montage[I] dans les trous taraudés en commençant par la boîte de sortie.
10. Fixez l'étrier de montage sur la boîte de sortie[F] avec les vis de montage de l'étrier[E]. Vous pouvez régler l'étrier de montage en fonction de la position du luminaire.
11. Fixez le câble d'inspection[P] à l'étrier de montage ou à l'intérieur de la boîte de sortie et fixez le câble pour ne pas endommager les fils pendant le câblage.
12. Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

13. Soulevez le luminaire en direction du plafond en passant soigneusement les vis de montage[I] par les trous des vis de montage dans le cache.  
**REMARQUE :** S'assurer que les fils ne se coincent pas entre l'étrier de montage et le cache ou le plafond.
14. Tout en maintenant le cache, utilisez des rondelles de blocage[J] et des boutons[K] pour fixer le cache[D]. Serrez pour fixer.
15. Installez les ampoules recommandées (non fournies).

LISTE DES PIÈCES

- |   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| [A] Tiges (2-12 po, 2-6 po avec des Tubes Filetés Courts [B] installés) | [F] Boîte de Sortie (non fournie) | [L] Bras du Luminaire                                |
| [B] Tubes Filetés Courts  | [G] Étrier de Montage             | [M] Accouplement                                     |
| [C] Accouplement (en Corps Principal)                                   | [H] Rotule (fixée au Cache)       | [N] Tube Décoratif                                   |
| [D] Cache   | [I] Vis de Montage (Qté 2)        | [O] Long Tube Fileté (avec Écrou Hexagonal installé) |
| [E] Vis de Montage de L'étrier (Qté 2)                                  | [J] Rondelle de Blocage (Qté 2)   | [P] Câble D'inspection (fixée au Cache)              |
|   | [K] Bouton (Qté 2)                |  |

PRÉCAUTIONS

**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES :**  
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.



AVERTISSEMENT :

1. Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications de codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

NETTOYAGE :

- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

DIAGRAMA DE ACCESORIOS

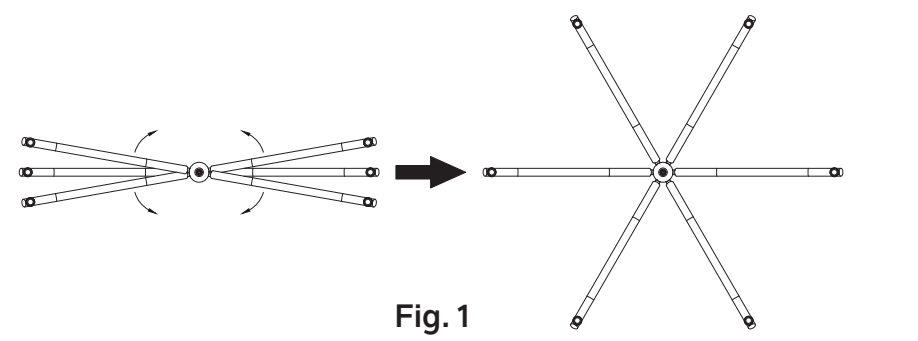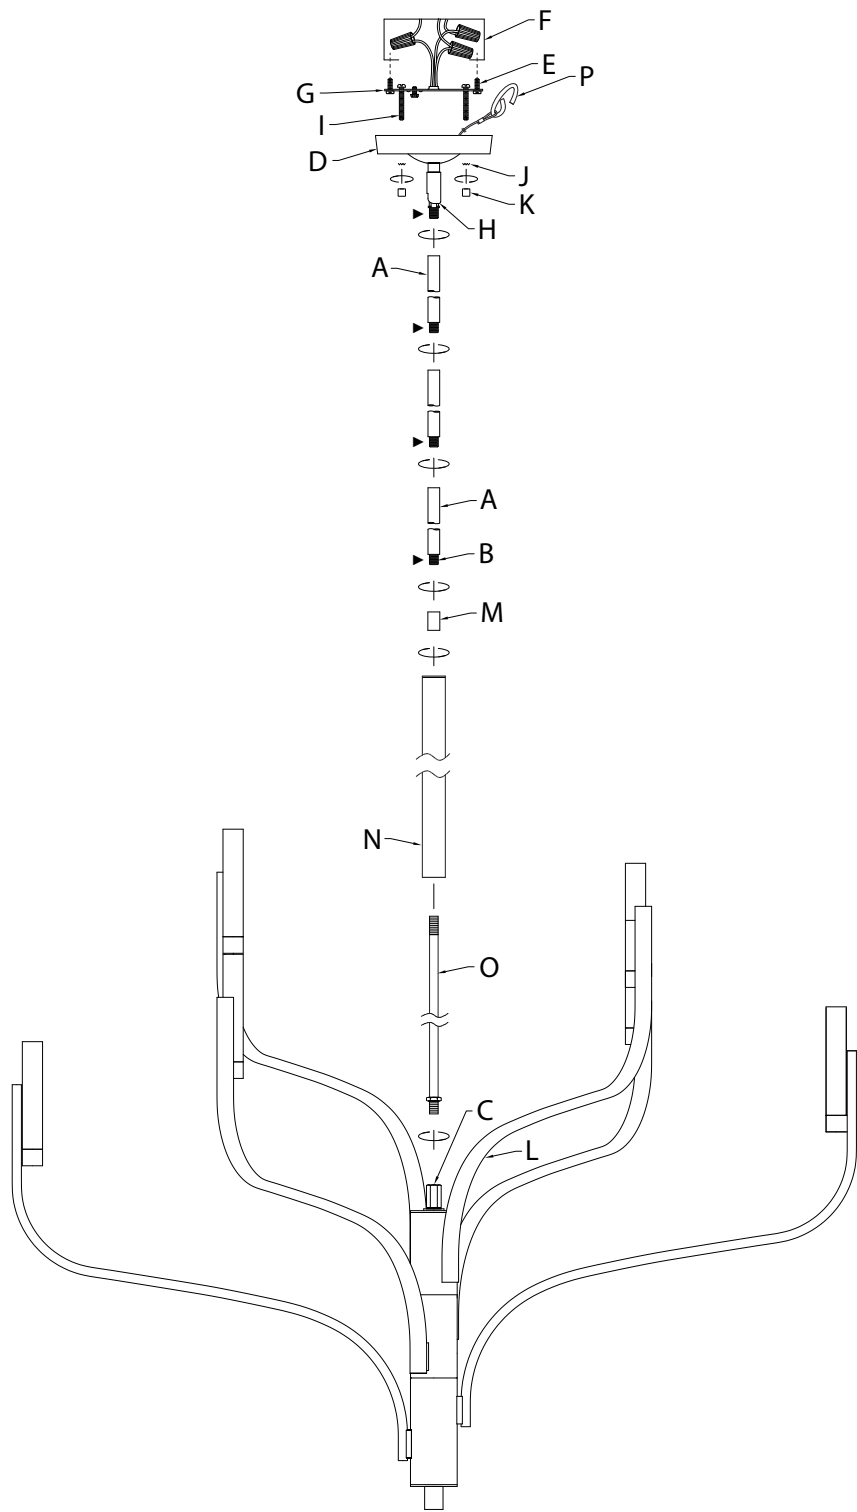

LISTA DE PARTES

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <b>[A]</b> Vástagos (2-12", 2-6" con Tubos Roscados Cortos [B] instalados) | <b>[F]</b> Caja de Salida (no suministrada)      | <b>[L]</b> Brazos del Artefacto                                |
| <b>[B]</b> Tubos Roscados Cortos   | <b>[G]</b> Abrazadera de Montaje                 | <b>[M]</b> Acoplamiento del Vástago                            |
| <b>[C]</b> Acoplamiento (en el Cuerpo Principal)                           | <b>[H]</b> Unión Giratoria (unida a la Cubierta) | <b>[N]</b> Tubo Decorativo                                     |
| <b>[D]</b> Cubierta  | <b>[I]</b> Tornillo de Montaje (cantidad 2)      | <b>[O]</b> Tubo Roscado Largo (con Tuerca Hexagonal instalada) |
| <b>[E]</b> Tornillo de Montaje de la Abrazadera (cantidad 2)               | <b>[J]</b> Arandela de Seguridad (cantidad 2)    | <b>[P]</b> Cable de Inspección (unida a la Cubierta)           |
|  | <b>[K]</b> Perilla (cantidad 2)                  |  |

PRECAUCIONES

**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:** Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:

1. Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.


LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Gire los brazos del artefacto [L] para colocarlos en la posición indicada (Fig. 1).
2. Enrosque el tubo roscado largo [O] en el acoplamiento [C].  
**NOTA:** El tubo roscado largo debe enroscarse completamente en el acoplamiento, y la tuerca hexagonal cerca del extremo del tubo roscado largo debe quedar ajustada contra el acoplamiento.
3. Baje el tubo decorativo [N] sobre el tubo roscado largo, pasando cuidadosamente las roscas del extremo del tubo roscado largo [O] a través del orificio en la parte superior del tubo decorativo. Asiente con cuidado el tubo decorativo en la parte superior del artefacto.
4. Pase el cable del artefacto a través del acoplamiento del vástago [M] y enrosque el acoplamiento del vástago en las roscas que sobresalen de la parte superior del tubo decorativo [N]. Apriete el acoplamiento del vástago para asegurar el tubo decorativo en su lugar.
5. Pase el cable del artefacto desde el acoplamiento del vástago [M] a través del número deseado de tubos roscados cortos [B] y vástagos [A]. Enrosque los vástagos entre sí utilizando los tubos roscados cortos.  
**NOTA:** Se debe utilizar como mínimo un (1) vástago de 6 pulgadas cuando se monte el artefacto.  
**NOTA:** Se debe aplicar compuesto de bloqueo de roscas a las roscas de vástago según lo indicado con el símbolo (▶) para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el reemplazo de los focos, etc.
6. Enrosque los vástagos ensamblados en el acoplamiento del vástago [M].
7. Pase el cable del artefacto desde el último vástago a través del extremo de la unión giratoria [H] y hacia la cubierta [D]. Enrosque el extremo de la unión giratoria en el extremo del último vástago. Observe la dirección de la unión giratoria de acuerdo con el techo.  
**NOTA:** Se debe aplicar compuesto de bloqueo de roscas a las roscas de la unión giratoria según lo indicado con el símbolo (▶) para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el reemplazo de los focos, etc.
8. Corte los cables del artefacto a un MÍNIMO de 20 pulgadas del borde superior de la cubierta.
9. Encuentre los orificios roscados apropiados en la abrazadera de montaje [G] que se alinean con la distancia de los orificios en la cubierta [D]. Enrosque los tornillos de montaje [I] en los orificios roscados empezando por el lado de la caja de salida.
10. Fije la abrazadera de montaje a la caja de salida [F] utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera suministrados [E]. La abrazadera de montaje puede ajustarse a la posición del artefacto.
11. Fije el cable de inspección [P] a la abrazadera de montaje o al interior de la caja de salida, y asegúrelo en su lugar para evitar que se dañen los cables durante el cableado.
12. Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
  - a. En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
  - b. En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasarlo por la abrazadera de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

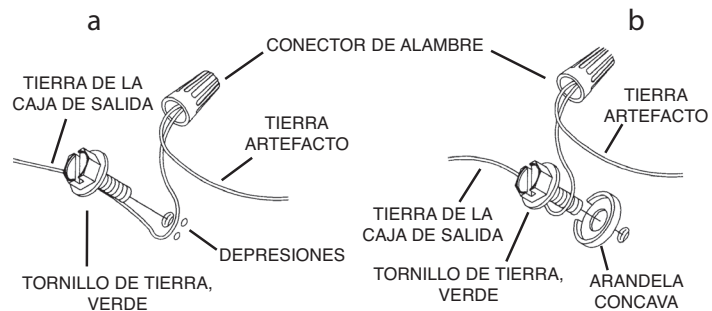

13. Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



14. Levante la cubierta hacia el techo, pasando con cuidado los tornillos de montaje [I] a través de los orificios de los tornillos de montaje en la cubierta.  
**NOTA:** Asegúrese de que los cables no queden atrapados entre la abrazadera de montaje y la cubierta o la cubierta y el techo.
15. Mientras sostiene la cubierta en su lugar, utilice las arandelas de seguridad [J] y las perillas [K] para asegurar la cubierta [D]. Apriete para asegurar.
16. Inserte los bulbos recomendados. (No suministrados).