


**FIXTURE DIAGRAM**

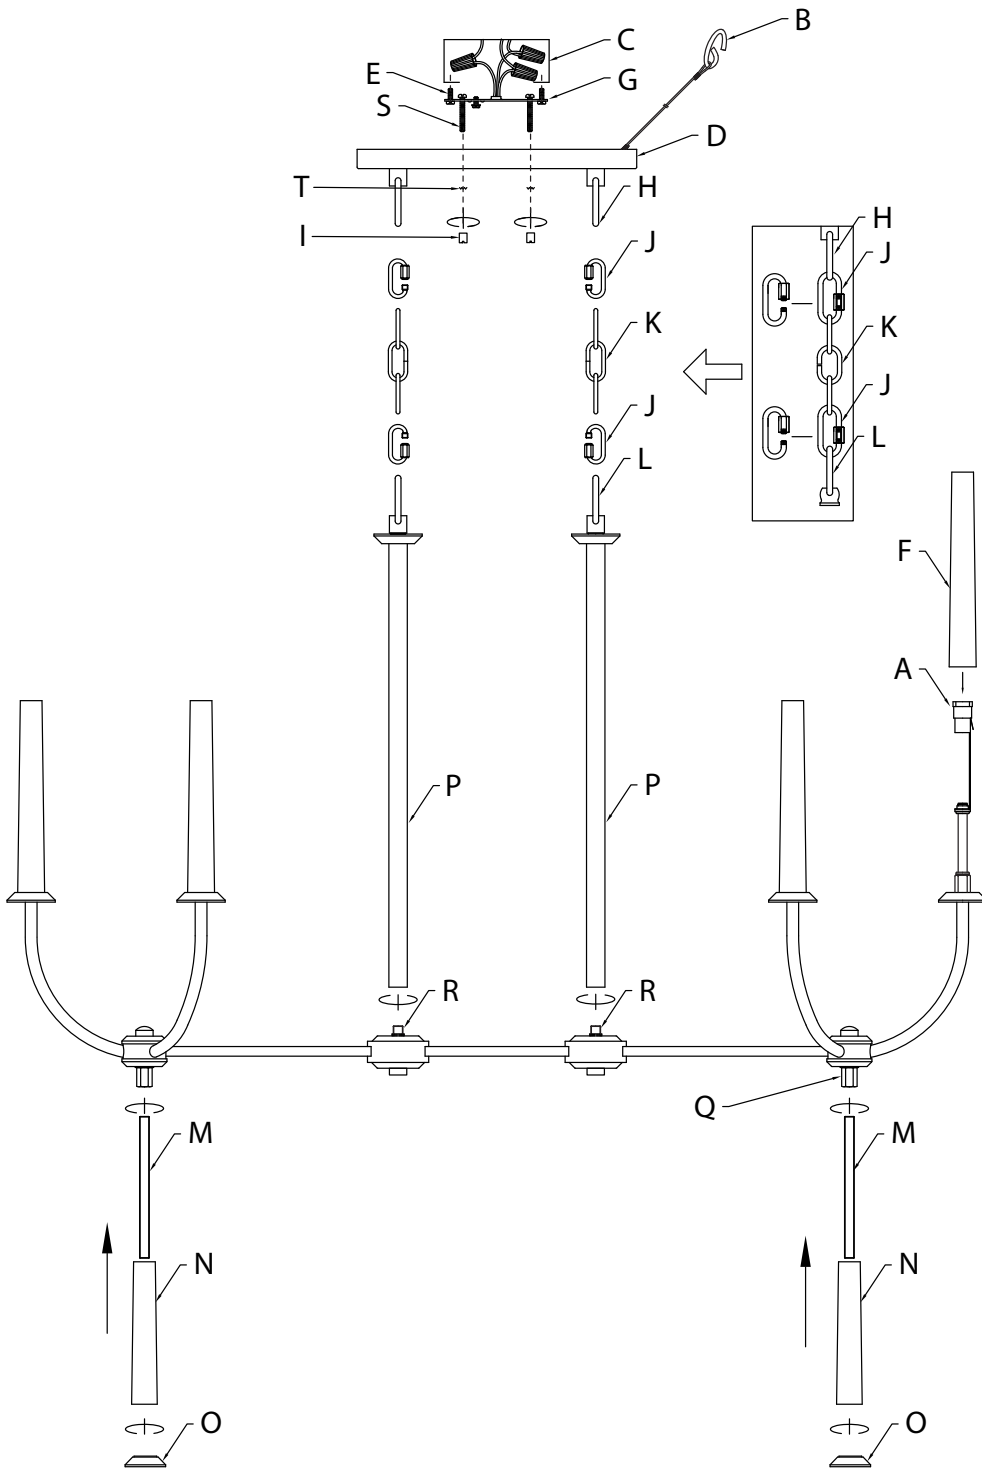

**PARTS LIST**

- |  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>[A]</b> Socket (Qty. 6)                   | <b>[G]</b> Mounting Strap                   | <b>[N]</b> Decorative Tube (Qty. 2)  |
| <b>[B]</b> Safety Cable (attached to Canopy) | <b>[H]</b> Loop (attached to Canopy Qty. 2) | <b>[O]</b> Finial (Qty. 2)           |
| <b>[C]</b> Outlet Box (not supplied)         | <b>[I]</b> Lock-Up Knob (Qty. 2)            | <b>[P]</b> Connecting Tube (Qty. 2)  |
| <b>[D]</b> Canopy                            | <b>[J]</b> Locking Chain Link (Qty. 4)      | <b>[Q]</b> Lower Connection (Qty. 2) |
| <b>[E]</b> [Strap Mounting Screw (Qty. 2)    | <b>[K]</b> Chain (Qty. 2)                   | <b>[R]</b> Coupling (Qty. 2)         |
| <b>[F]</b> Candle Sleeve (Qty. 6)            | <b>[L]</b> Decorative Loop (Qty. 2)         | <b>[S]</b> Mounting Screw (Qty. 2)   |
|  | <b>[M]</b> 5.5 inch Threaded Tube (Qty. 2)  | <b>[T]</b> Lock Washer (Qty. 2)      |

**CAUTIONS**

**CAUTION – RISK OF SHOCK:** Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.


**WARNING:**  
1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

**CLEANING:**  
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.  
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

**INSTALLATION INSTRUCTIONS**

- On side of fixture with fixture wires, thread connecting tube **[P]** onto coupling **[R]**. Tighten to secure.
- On side of fixture without fixture wires, thread other connecting tube **[P]** onto other coupling **[R]**. Tighten to secure.
- Carefully slip a candle sleeve **[F]** over a socket **[A]** and push sleeve completely down over socket until it is seated against the socket base. Repeat for remaining candle sleeves and sockets.
- Attach one locking chain link **[J]** to each decorative loop **[L]**.  
**NOTE:** Locking chain links can be opened and closed by threading the nut on and off link end.
- To each locking chain link **[J]**, attach one chain **[K]**.
- Attach remaining locking chain links to the free ends of each chain.
- Attach these top locking chain links **[J]** to loops **[H]**.
- After all locking chain links are closed, on side of fixture with fixture wires, weave fixture wires through links of chain no more than 3 inches apart. Pass fixture wires through loop **[H]** and into canopy **[D]**.
- Find the appropriate threaded holes on mounting strap **[G]** that align with hole distance in canopy **[D]**. Screw mounting screws **[S]** into threaded holes starting from the outlet box side.
- Attach mounting strap to outlet box **[C]** using the strap mounting screws **[E]**. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- Loop safety cable **[B]** over the mounting strap and attach to the mounting strap or to the inside of the outlet box to secure in place and prevent damage to the wires during wiring.
- Grounding instructions: (See Illus. a or b).
  - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
  - On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

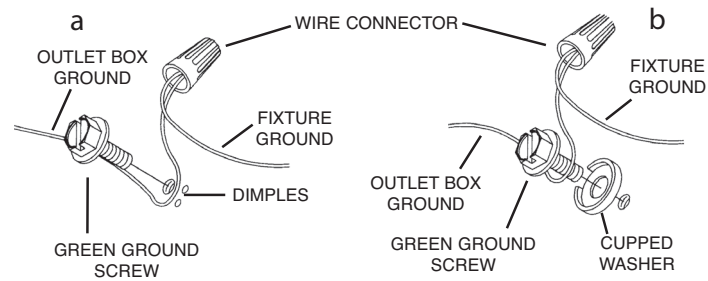

- Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)



- Raise canopy to ceiling, carefully passing mounting screws through mounting screw holes in canopy.  
**NOTE:** Make sure wires do not get pinched between mounting strap and canopy or canopy and ceiling.
- Secure canopy to ceiling using lock washers **[T]** and lock-up knobs **[I]**. Tighten lock-up knobs to secure.
- Insert recommended bulbs (not supplied).
- Thread a 5.5 inch threaded tube **[M]** into a lower connection **[Q]**. Tighten to secure. Repeat on other side of fixture.
- Slip a decorative tube **[N]** over an installed 5.5 inch threaded tube. While holding decorative tube in place up against the fixture, thread on a finial **[O]** until finial is seated against bottom of decorative tube. Tighten to secure. Repeat on other side of fixture.

## DIAGRAMME D'APPAREILS

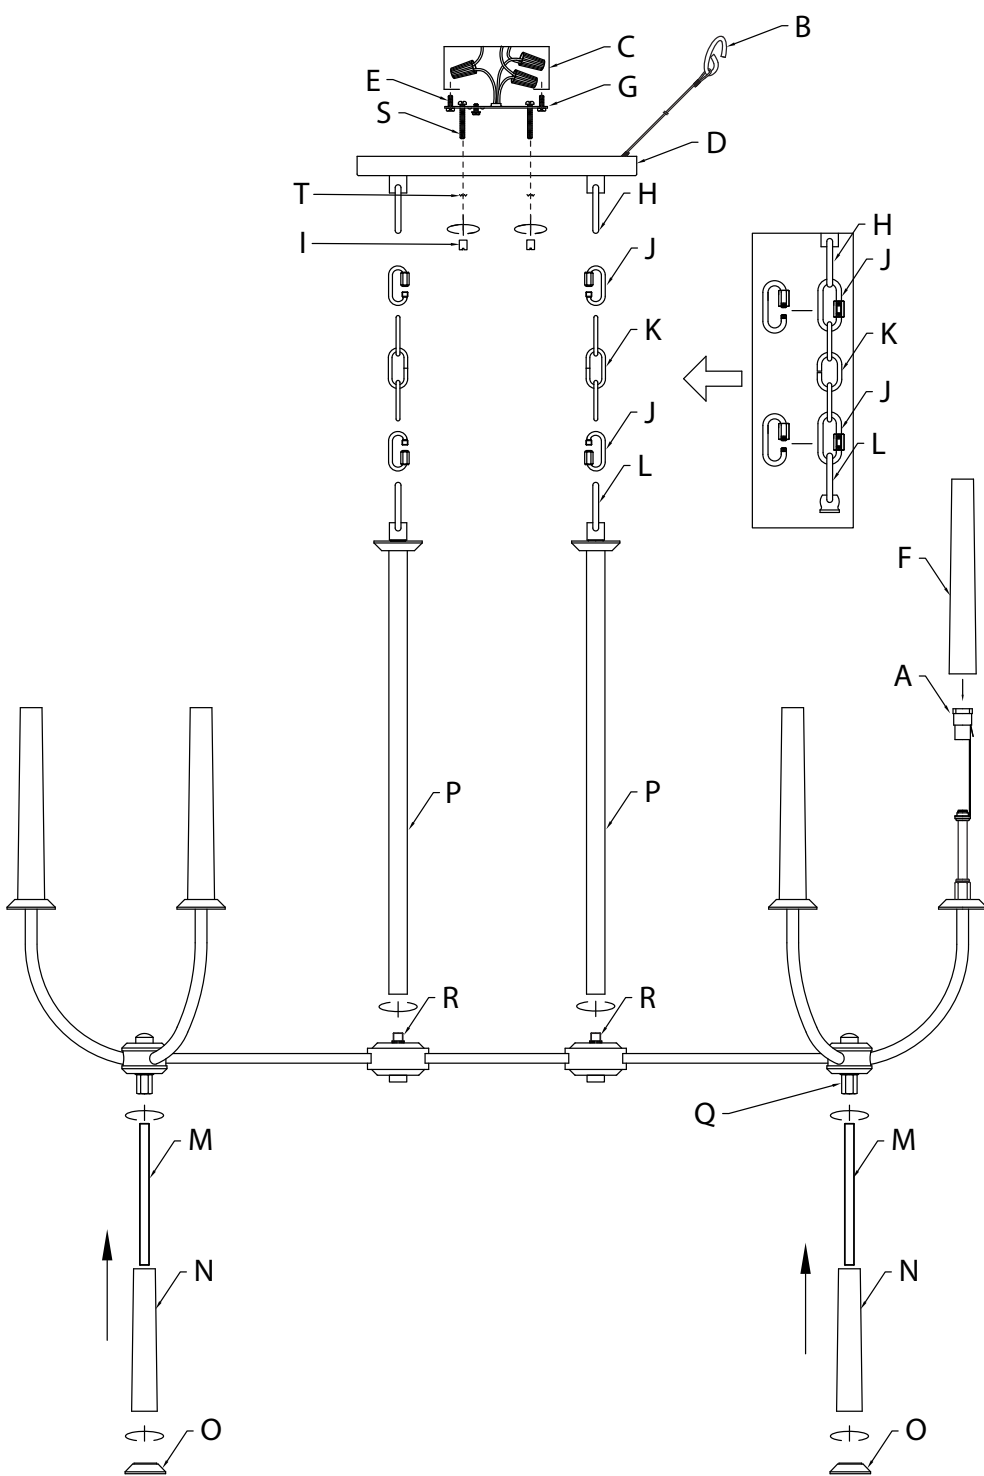

## Liste des pièces

<b>[A]</b> Douille (Qté 6)	<b>[I]</b> Bouton de Blocage (Qté 2)	<b>[P]</b> Tube de Raccordement (Qté 2)
<b>[B]</b> Câble de Sécurité (fixé au cache)	<b>[J]</b> Maillon de Chaîne de Verrouillage (Qté 4)	<b>[Q]</b> Connexion Inférieure (Qté. 2)
<b>[C]</b> Boîte de Sortie (non fournie)	<b>[K]</b> Chaîne (Qté 2)	<b>[R]</b> Accouplement (Qté 2)
<b>[D]</b> Cache	<b>[L]</b> Boucle Décorative (Qté 2)	<b>[S]</b> Vis de Montage (Qté 2)
<b>[E]</b> Vis de Montage de L'étrier (Qté 2)	<b>[M]</b> Tube Fileté de 14 cm (Qté 2)	<b>[T]</b> Rondelle de blocage (Qté 2)
<b>[F]</b> Manchon de Bougie (Qté 6)	<b>[N]</b> Tube Décoratif (Qté 2)	
<b>[G]</b> Étrier de Montage	<b>[O]</b> Ornement (Qté. 2)	
<b>[H]</b> Boucle (fixée sur le Cache Qté 2)		

## PRÉCAUTIONS

**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES:**  
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

**ATTENTION:**  
1. Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.


**NETTOYAGE :**  
• Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.  
• N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Sur le côté du luminaire doté des fils, vissez le tube de raccordement **[P]** sur l'accouplement **[R]**. Serrez pour fixer.
- Sur le côté du luminaire sans fils du luminaire, enfitez l'autre tube de raccordement **[P]** sur l'autre accouplement **[R]**. Serrez pour fixer.
- Glissez soigneusement un manchon de bougie **[F]** sur une douille **[A]** et poussez le manchon complètement vers le bas sur la douille jusqu'à ce qu'il repose contre la base de la douille. Répétez l'opération pour les autres manchons de bougie et les douilles.
- Attachez un maillon de chaîne de verrouillage **[J]** à chaque boucle décorative **[L]**.  
**REMARQUE :** Les maillons de verrouillage peuvent être ouverts et fermés en vissant l'écrou sur et hors de l'extrémité du maillon.
- À chaque maillon de chaîne de verrouillage **[J]**, attachez une chaîne **[K]**.
- Attachez les maillons de chaîne de verrouillage restants aux extrémités libres de chaque chaîne.
- Attachez ces maillons de chaîne de verrouillage supérieurs **[J]** aux boucles **[H]**.
- Après avoir fermé tous les maillons de chaîne, sur le côté du luminaire doté des fils, acheminez les fils du luminaire à travers les maillons de la chaîne avec un espace 7,5 cm maximum entre. Acheminez les fils du luminaire en les passant par la boucle **[H]** puis dans le cache **[D]**.
- Localisez les trous taraudés appropriés, sur l'étrier de montage **[G]**, qui s'alignent sur la distance de trou dans le cache **[D]**. Serrez les vis de montage **[S]** dans les trous taraudés en commençant par la boîte de sortie.
- Fixez l'étrier de montage sur la boîte à la boîte de sortie **[C]** avec les vis de montage de l'étrier **[E]**. Vous pouvez régler l'étrier de montage en fonction de la position du luminaire.
- Enroulez le câble de sécurité **[B]** sur l'étrier de montage et attachez-le à l'étrier de montage ou à l'intérieur de la boîte de sortie pour le fixer et éviter d'endommager les fils pendant le câblage.
- Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.


Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- Soulevez le cache en direction du plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous des vis de montage dans le cache.  
**REMARQUE :** S'assurer que les fils ne se coincent pas entre l'étrier de montage et le cache ou le plafond.
- Fixez le cache au plafond à l'aide des rondelles de blocage **[T]** et des boutons de blocage **[I]**. Resserrer les boutons de verrouillage pour fixer.
- Installez les ampoules recommandées (non fournies).
- Vissez un tube fileté de 14 cm **[M]** dans une connexion inférieure **[Q]**. Serrez pour fixer. Répétez pour l'autre côté.
- Glissez un tube décoratif **[N]** sur un tube fileté de 14 cm installé. Tout en maintenant le tube décoratif en place contre le luminaire, enfitez un ornement **[O]** jusqu'à ce que l'ornement repose contre le bas du tube décoratif. Serrez pour fixer. Répétez pour l'autre côté.

DIAGRAMA DE ACCESORIOS

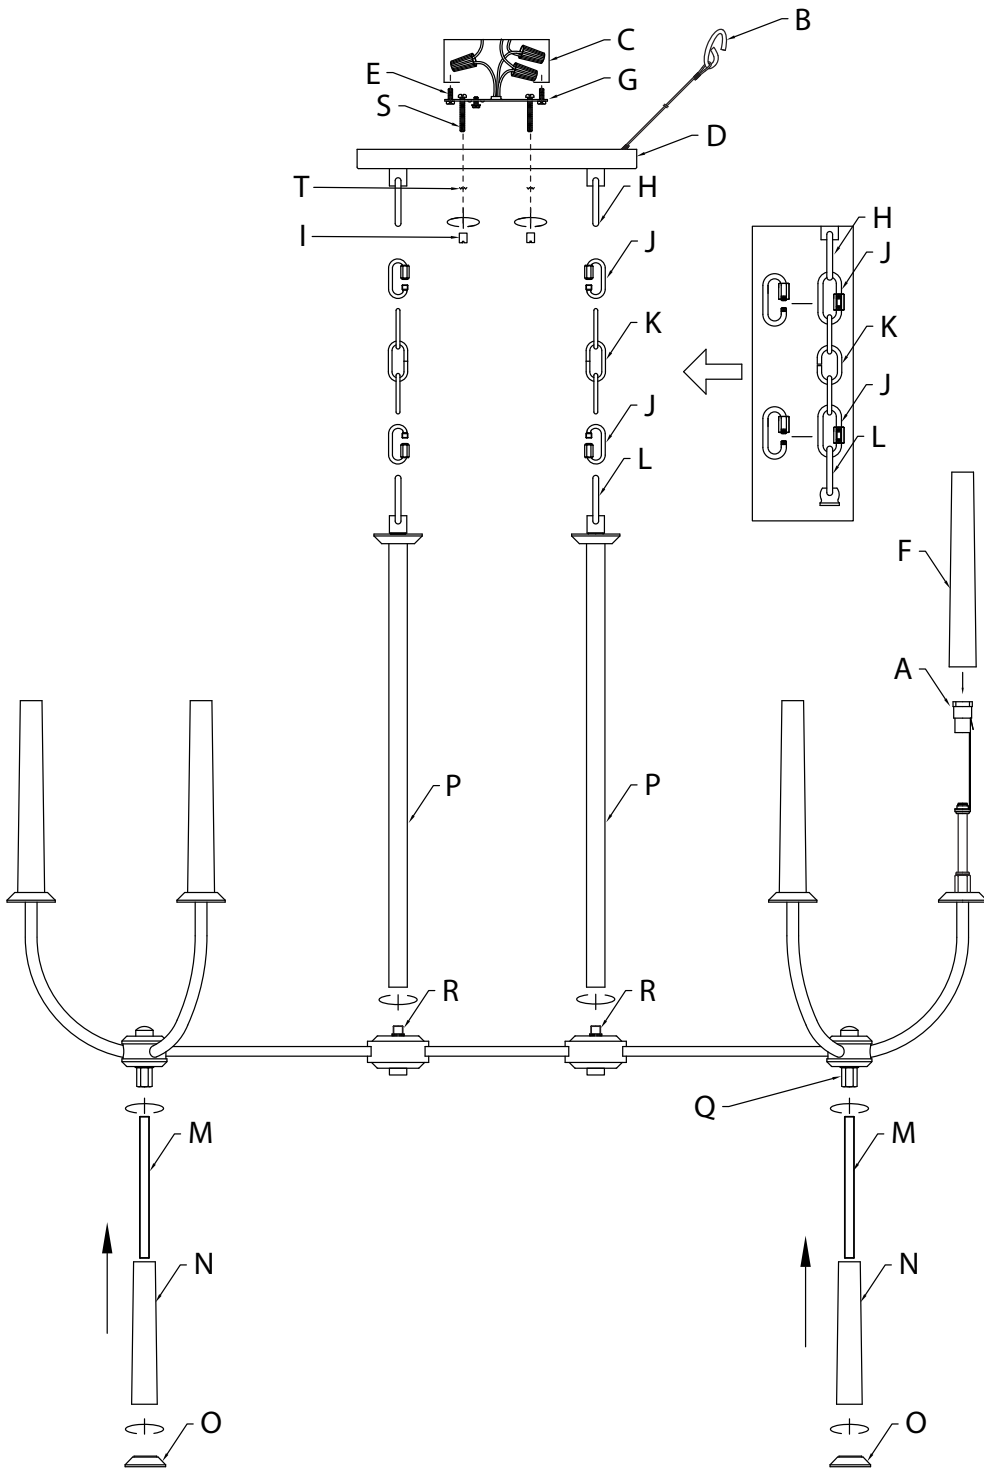

LISTA DE PARTES

<b>[A]</b> Portalámparas (cant. 6)	<b>[G]</b> Abrazadera de Montaje	<b>[N]</b> Tubo Decorativo (cant. 2)
<b>[B]</b> Cable de Seguridad (unido a la Cubierta)	<b>[H]</b> Aro (fijado a la Cubierta, cant. 2)	<b>[O]</b> Capuchón (cant. 2)
<b>[C]</b> Caja de Salida (no suministrada)	<b>[I]</b> Perilla de Sujeción (cant. 2)	<b>[P]</b> Tubo de Conexión (cant. 2)
<b>[D]</b> Cubierta	<b>[J]</b> Eslabón de Cadena de Bloqueo (cant. 4)	<b>[Q]</b> Conexión Inferior (cant. 2)
<b>[E]</b> Tornillo de Montaje de la Abrazadera (cant. 2)	<b>[K]</b> Cadena (cant. 2)	<b>[R]</b> Acoplamiento (cant. 2)
<b>[F]</b> Protector de Vela (cant. 6)	<b>[L]</b> Aro Decorativo (cant. 2)	<b>[S]</b> Tornillo de Montaje (cant. 2)
	<b>[M]</b> Tubo Roscado de 5,5 Pulgadas (cant. 2)	<b>[T]</b> Arandela de Seguridad (cant. 2)

PRECAUCIONES

**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:** Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:

1. Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.


LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Del lado del artefacto con los cables, enrosque el tubo de conexión **[P]** en el acoplamiento **[R]**. Apriete para asegurar.
- Del lado del artefacto sin los cables, enrosque el otro tubo de conexión **[P]** en el otro acoplamiento **[R]**. Apriete para asegurar.
- Deslice con cuidado un protector de vela **[F]** sobre un portalámparas **[A]** y empuje el protector completamente hacia abajo sobre el portalámparas hasta que quede asentado contra la base del portalámparas. Repita la operación con el resto de los protectores de velas y los portalámparas.
- Fije un eslabón de cadena de bloqueo **[J]** a cada aro decorativo **[L]**.  
**NOTA:** Los eslabones de cadena de bloqueo pueden abrirse y cerrarse enroscando y desenroscando la tuerca del extremo del eslabón.
- A cada eslabón de cadena de bloqueo **[J]**, fije una cadena **[K]**.
- Fije los restantes eslabones de cadena de bloqueo a los extremos libres de cada cadena.
- Fije estos eslabones de cadena de bloqueo superiores **[J]** a los aros **[H]**.
- Una vez cerrados todos los eslabones de cadena de bloqueo, en el lado del artefacto con los cables, entrelace los cables del artefacto a través de los eslabones de la cadena con una separación de no más de 3 pulgadas. Pase los cables del artefacto a través del aro **[H]** y hacia la cubierta **[D]**.
- Encuentre los orificios roscados apropiados en la abrazadera de montaje **[G]** que se alinean con la distancia de los orificios en la cubierta **[D]**. Enrosque los tornillos de montaje **[S]** en los orificios roscados empezando por el lado de la caja de salida.
- Fije la abrazadera de montaje a la caja de salida **[C]** utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera **[E]**. La abrazadera de montaje puede ajustarse para adaptarse a la posición del artefacto.
- Pase el cable de seguridad **[B]** por encima de la abrazadera de montaje y fíjelo a la abrazadera de montaje o al interior de la caja de salida para asegurarlo en su sitio y evitar que se dañen los cables durante el cableado.
- Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
  - En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
  - En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasar por la abrazadera de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

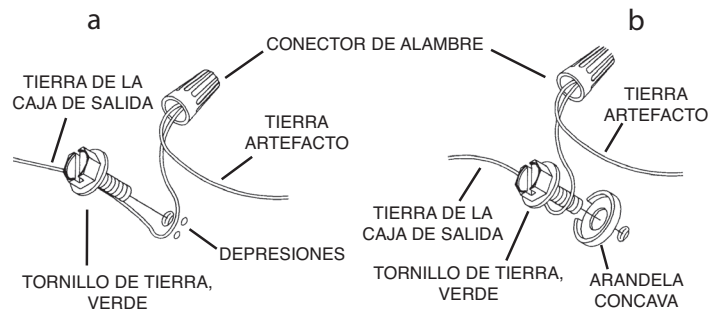

- Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- Suba la cubierta al techo, pasando con cuidado los tornillos de montaje a través de los orificios de los tornillos de montaje en la cubierta.  
**NOTA:** Asegúrese de que los cables no queden apretados entre la abrazadera de montaje y la cubierta o la cubierta y el techo.
- Fije la cubierta al techo con las arandelas de seguridad **[T]** y las perillas de sujeción **[I]**. Apriete las perillas de sujeción para asegurarlas.
- Inserte los focos recomendados (no suministrados).
- Enrosque un tubo roscado de 5,5 pulgadas **[M]** en una conexión inferior **[Q]**. Apriete para asegurar. Repita la operación en el otro lado del artefacto.
- Deslice un tubo decorativo **[N]** sobre un tubo roscado de 5,5 pulgadas instalado. Mientras sostiene el tubo decorativo en su lugar contra el artefacto, enrosque un capuchón **[O]** hasta que el capuchón esté asentado contra la parte inferior del tubo decorativo. Apriete para asegurar. Repita la operación en el otro lado del artefacto.