


FIXTURE DIAGRAM

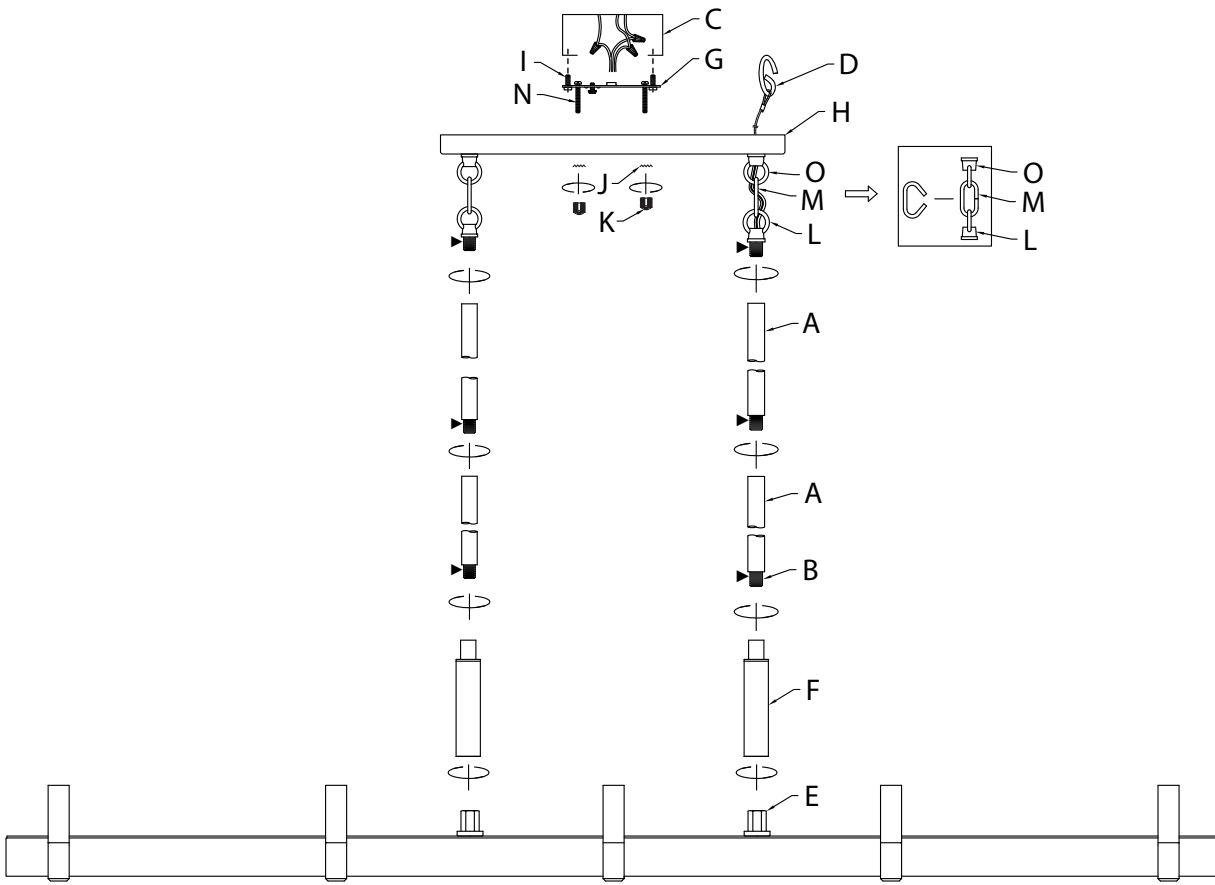

PARTS LIST

- | | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| [A] Stems, (4-6" Stems, 4-12" Stems) | [G] Mounting Strap | [L] Lower Loop (with Short Threaded Tube Attached, Qty. 2) |
| [B] Short Threaded Tubes | [H] Canopy | [M] Open Chain Link (Qty. 2) |
| [C] Outlet Box (not supplied) | [I] Strap Mounting Screw (Qty. 2) | [N] Mounting Screw (Qty. 2) |
| [D] Safety Cable | [J] Lock Washer (Qty. 2) | [O] Upper Loop (Attached to Canopy, Qty. 2) |
| [E] Coupling | [K] Knob (Qty. 2) | |
| [F] Decorative Tube (Qty. 2) | | |

CAUTIONS

CAUTION – RISK OF SHOCK: Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.


WARNING:
1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

CLEANING:
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- On side of fixture with fixture wires, pass fixture wires from coupling[E] through a decorative tube[F], and screw decorative tube into coupling.
- On side of fixture without fixture wires, screw a decorative tube[F] into coupling[E].
- On side of fixture with fixture wires, pass fixture wires through desired number of short threaded tubes[B] and stems[A]. Screw stems together using short threaded tubes.
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (▶) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- On side of fixture without fixture wires, screw a second set of short threaded tubes and stems together using short threaded tubes (same number of short threaded tubes and stems as in previous step, but without fixture wires).
- On side of fixture with fixture wires, screw first stem of connected set of stems into coupling on top of decorative tube[F]. Repeat on side of fixture without fixture wires for the second set of connected stems.
- On side of fixture with fixture wires, pass fixture wires through a lower loop[L]. Screw lower loop into last stem.
- On side of fixture without fixture wires, screw a lower loop[L] into last stem.
- Attach the lower loops[L] to the upper loops[O] using open chain links[M]. Close the open chain links by placing a piece of cloth (not supplied) over each open chain link, and using a pair of pliers to gently squeeze the open chain links closed.
- On side of fixture with fixture wires, pass fixture wires through upper loop[O] and into canopy[H].
- Cut fixture wires a MINIMUM of 20 inches from the top edge of canopy.
- Find the appropriate threaded holes in mounting strap[G] that align with hole distance in canopy[H]. Assemble mounting screws[N] into threaded holes in mounting strap, starting from the outlet box side.
- Attach mounting strap to outlet box[C] using the strap mounting screws[I]. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- Attach safety cable[D] to the mounting strap by looping over the mounting strap and securing in place to prevent damage to the wires during wiring.
- Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - On fixtures where mounting plate is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting plate.


If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

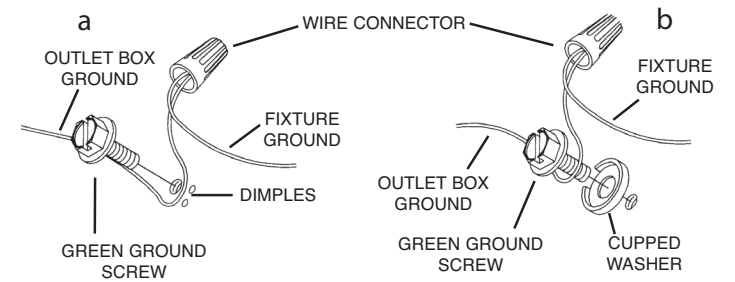

- Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)



- Raise canopy to ceiling, carefully passing mounting screws through mounting screw holes in canopy.
NOTE: Be certain wires do not get pinched between mounting strap and canopy or canopy and ceiling.
- Use lock washers[J] and knobs[K] to secure canopy. Tighten to secure.
- Install the recommended bulbs (Not supplied).

DIAGRAMME D'APPAREILS

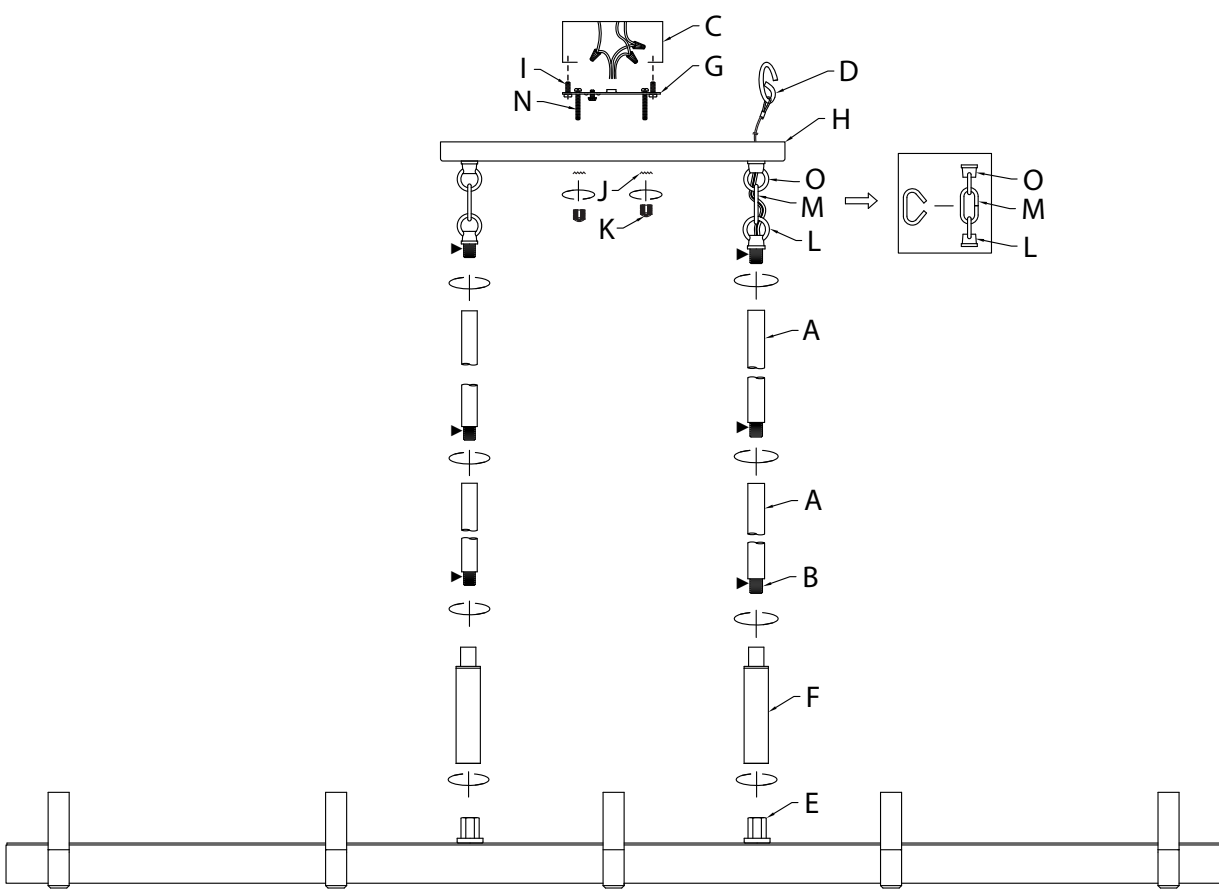

Liste des pièces

[A] Tiges (4-6 po, 4-12 po)	[G] Étrier de Montage	[L] Boucle Inférieure (avec Tube Fileté Court installé, Qté 2)
[B] Tubes Filetés Courts	[H] Cache	[M] Maillon de Chaîne Ouverts (Qté 2)
[C] Boîte de Sortie (non fournie)	[I] Vis de Montage de L'étrier (Qté 2)	[N] Vis de Montage (Qté 2)
[D] Câble de Sécurité	[J] Rondelle de Blocage (Qté 2)	[O] Boucle Supérieure (fixée sur le Cache, Qté 2)
[E] Accouplement	[K] Bouton (Qté 2)	
[F] Tube Décoratif (Qté 2)		

PRÉCAUTIONS

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES:
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

ATTENTION:

- Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

NETTOYAGE :


- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Du côté du luminaire avec des fils, faites passer les fils du luminaire de l'accouplement [E] à travers un tube décoratif [F] et vissez le tube décoratif dans l'accouplement.
 - Sur le côté du luminaire sans fils du luminaire, vissez un tube décoratif [F] sur l'accouplement [E].
 - Sur le côté du luminaire avec des fils, acheminez les fils du luminaire par le nombre souhaité de tubes filetés courts [B] et de tiges [A]. Vissez les tiges ensemble à l'aide de tubes filetés courts.
- REMARQUE :** Appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (▶) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- Sur le côté du luminaire sans fils, vissez un deuxième ensemble de tubes filetés courts et de tiges à l'aide de tubes filetés courts (le même nombre de tubes filetés courts et de tiges comme au cours de l'étape précédente mais sans fils de luminaire).
 - Sur le côté du luminaire avec des fils, vissez la première tige de l'ensemble de tiges connectées dans l'accouplement au-dessus du tube décoratif [F]. Répétez sur le côté du luminaire sans les fils pour le deuxième ensemble de tiges connectées.
 - Sur le côté du luminaire avec des fils, passez les fils du luminaire par une boucle inférieure [L]. Vissez la boucle inférieure dans la dernière tige.
 - Sur le côté du luminaire sans fils, vissez une boucle inférieure [L] dans la dernière tige.
 - Attachez les boucles inférieures [L] aux boucles supérieures [O] à l'aide de maillons de chaîne ouverts [M]. Fermez les maillons de chaîne ouverts en plaçant un morceau de tissu (on fourni) sur chaque maillon ouvert et à l'aide d'une paire de pinces pour serrer doucement les maillons de chaîne ouverts et les fermer.
 - Sur le côté du luminaire avec des fils, passez les fils du luminaire par la boucle supérieure [O] et dans le cache [H].
 - Coupez les fils du luminaire à 50 cm MINIMUM du bord supérieur du cache.
 - Localisez les trous taraudés appropriés sur l'étrier de montage [G], qui s'alignent sur la distance de trou dans le cache [H]. Placez les vis de montage [N] dans les trous taraudés de l'étrier de montage en commençant par la boîte de sortie.
 - Fixez l'étrier de montage sur la boîte à la boîte de sortie [C] avec les vis de montage de l'étrier [I]. Vous pouvez régler l'étrier de montage en fonction de la position du luminaire.
 - Fixez le câble de sécurité [D] à l'étrier de montage en formant une boucle sur l'étrier et en le fixant pour ne pas endommager les fils pendant le câblage.
 - Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.


Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- Soulevez le cache en direction du plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous des vis de montage dans le cache.
- REMARQUE :** S'assurer que les fils ne se coincent pas entre l'étrier de montage et le cache ou le cache et le plafond.
- Utilisez des rondelles de blocage [J] et des boutons [K] pour fixer le cache. Serrez pour fixer.
 - Installez les ampoules recommandées (non fournies).

DIAGRAMA DE ACCESORIOS

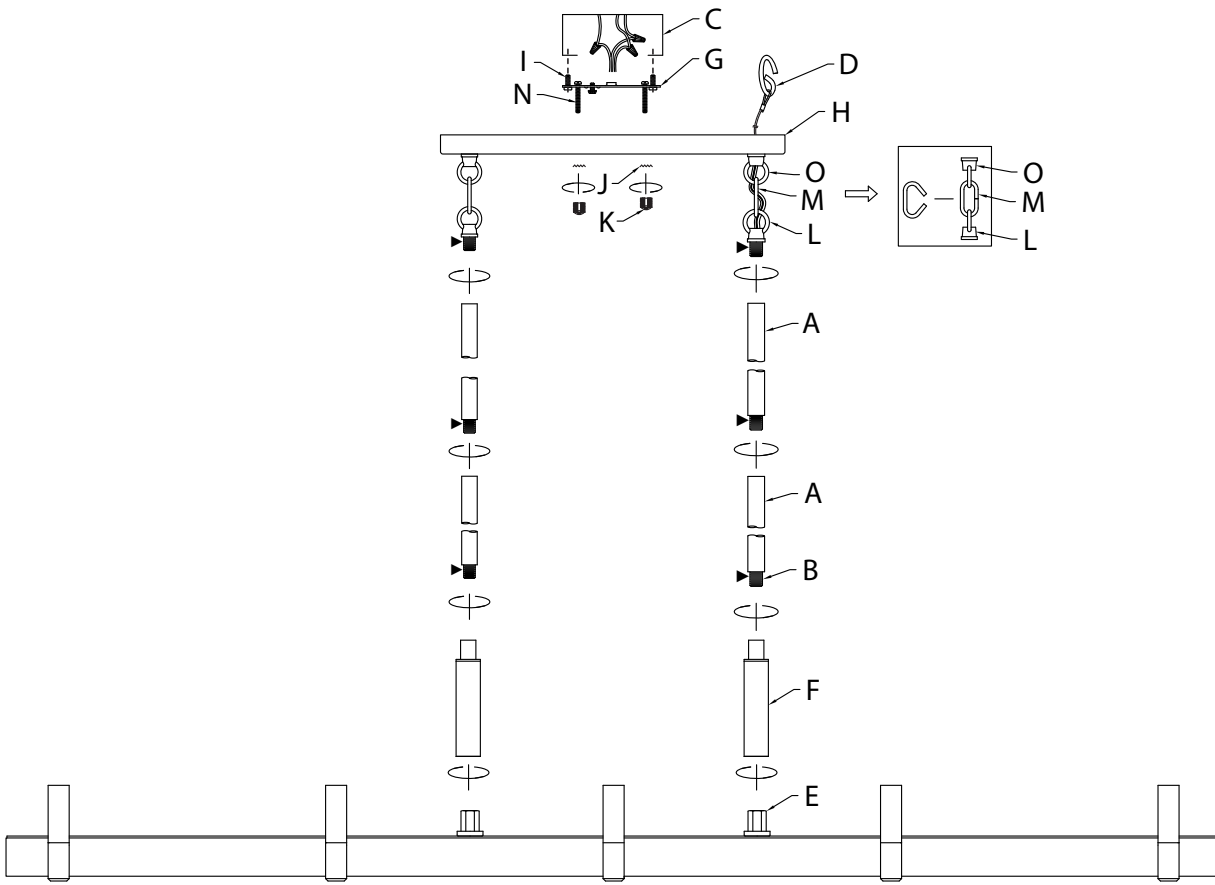

LISTA DE PARTES

- | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| [A] Vástagos, (4-6", 4-12") | [H] Cubierta | [M] Eslabón de Cadena Abierto (cantidad 2) |
| [B] Tubos Roscados Cortos | [I] Tornillo de Montaje de la Abrazadera (cantidad 2) | [N] Tornillo de Montaje (cantidad 2) |
| [C] Caja de Salida (no suministrada) | [J] Arandela de Seguridad (cantidad 2) | [O] Aro Superior (unido a la Cubierta, cantidad 2) |
| [D] Cable de Seguridad | [K] Perilla (cantidad 2) | |
| [E] Acoplamiento | [L] Aro Inferior (con Tubo Roscado Corto unido, cantidad 2) | |
| [F] Tubo Decorativo (cantidad 2) | | |
| [G] Abrazadera de Montaje | | |

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:

1. Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.

LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Del lado del artefacto con los cables del artefacto, pase los cables del artefacto desde el acoplamiento [E] a través de un tubo decorativo [F], y enrosque el tubo decorativo en el acoplamiento.
- Del lado del artefacto sin los cables del artefacto, atornille un tubo decorativo [F] en el acoplamiento [E].
- Del lado del artefacto con los cables, pase los cables del artefacto a través del número deseado de tubos roscados cortos [B] y vástagos [A]. Enrosque los vástagos entre sí utilizando los tubos roscados cortos.
NOTA: Debe aplicarse un compuesto de bloqueo de rosca a todas las roscas de los vástagos, tal como se indica con el símbolo (▶), para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el reemplazo de focos, etc.
- Del lado del artefacto sin los cables, enrosque un segundo juego de tubos roscados cortos y vástagos utilizando tubos roscados cortos (el mismo número de tubos roscados cortos y vástagos que en el paso anterior, pero sin los cables del artefacto).
- Del lado del artefacto con los cables, enrosque el primer vástago del juego de vástagos conectados en el acoplamiento de la parte superior del tubo decorativo [F]. Repita del lado del artefacto sin los cables para el segundo conjunto de vástagos conectados.
- Del lado del artefacto con los cables, pase los cables del artefacto a través de un aro inferior [L]. Enrosque el aro inferior en el último vástago.
- Del lado del artefacto sin los cables, enrosque un aro inferior [L] en el último vástago.
- Conecte los aros inferiores [L] a los aros superiores [O] utilizando eslabones de cadena abiertos [M]. Cierre los eslabones abiertos de la cadena colocando un trozo de tela (no suministrado) sobre cada eslabón abierto y apretando suavemente con una pinza dichos eslabones para cerrarlos.
- Del lado del artefacto con los cables, pase los cables del artefacto a través del aro superior [O] y hacia la cubierta [H].
- Corte los cables del artefacto a un MÍNIMO de 20 pulgadas del borde superior de la cubierta.
- Encuentre los orificios roscados apropiados en la abrazadera de montaje [G] que se alinean con la distancia de los orificios en la cubierta [H]. Coloque los tornillos de montaje [N] en los orificios roscados de la abrazadera de montaje, comenzando por el lado de la caja de salida.
- Fije la abrazadera de montaje a la caja de salida [C] utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera [I]. La abrazadera de montaje puede ajustarse a la posición del artefacto.
- Conecte el cable de seguridad [D] a la abrazadera de montaje pasando por encima de la misma y asegurándolo en su lugar para evitar que se dañen los cables durante el cableado.
- Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
 - En las lámparas que tienen la placa de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasar por la placa de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.
- Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).


- Levante la cubierta hasta el techo, pasando con cuidado los tornillos de montaje a través de los orificios de los tornillos de montaje en la cubierta.
NOTA: Asegúrese de que los cables no queden apretados entre la abrazadera de montaje y la cubierta o la cubierta y el techo.
- Utilice las arandelas de seguridad [J] y las perillas [K] para asegurar la cubierta. Apriete para asegurar.
- Instale los focos recomendados (no suministrados).

