



# Fashion Polo Shirts

## Les Polos Fashion



**Taal**

Nederlands

**Langue**

Français


# Fashion Polo Shirts

Ook trendy polo shirts kun je laten bedrukken. Daarvoor ben je bij onze Fashion Polo Shirts aan het goede adres. Kies uit 4 soorten Fashion polo shirts: Slim Two-tone Polo shirts, Basic Two-tone Polo shirts, Premium Two-tone Polo shirts en Luxury Two-tone Polo shirts.

## Algemene aanleverspecificaties

### Zeefdruk

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
  - Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
  - Wij raden aan om bestanden op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en het bestand als drukklare PDF aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. Lever je bestanden aan als 1 laag zonder transparanties.
  - Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer marks).
  - Je kunt in je ontwerp maximaal 4 PMS-kleur opnemen. Dit is 100% van de kleur, er kunnen geen verlooptinten en percentages van een kleur kunnen worden uitgevoerd.
  - Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 1,5 punt (3 punt voor negatieve lijnen) en tekst niet kleiner is dan 14 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 28 punt te hanteren)
- Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik geen pixelafbeeldingen. Bouw je bestand per kleur op uit één pad, zonder overlappingen.

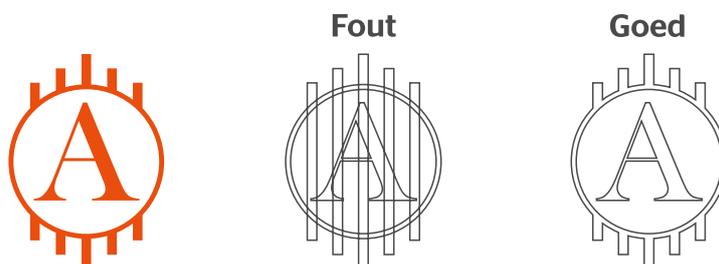

- Het bedrukbare gebied is gelijk aan het aan te leveren formaat. Je hoeft geen rekening te houden met extra beeld in de afloop.

### Full color

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Full color (4/0) bestanden maak je altijd op in CMYK.
- Als je afbeeldingen gebruikt, raden wij een minimale resolutie aan van 300 DPI.
- Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 1 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 2 pt hebben.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 12 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. De bestanden dienen aangeleverd te worden als 1 laag. Als alternatieve bestanden kun je jpg of tiff (1 laag) aanleveren.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer's marks).


# Druktechnieken Fashion Polo Shirts

## Full color digitaal

	Full color digitaal	Zeefdruk
<b>Aantal kleuren</b>	4/0 - 4/4	1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 1/1 - 2/2 - 3/3 - 4/4
<b>Soort kleur</b>	Full color (CMYK)	PMS
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vector en Pixel</li> <li>• Details binnen object mogelijk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vector</li> <li>• Details mogelijk</li> <li>• Losse objecten</li> </ul>
<b>Min. corps grootte</b>	12 pt / 4 mm *	14 pt / 5 mm *
<b>Min. lijndikte</b>	Positieve lijn 1 pt / 0,4 mm Negatieve lijn 2 pt / 0,8 mm	Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm Negatieve lijn 3 pt / 1 mm

### Productieproces:

- De bedrukking wordt rechtstreeks op het kledingstuk geprint.
- Vergelijkbaar met een inktjet worden er heel kleine druppeltjes inkt op het kledingstuk aangebracht. Gekleurd textiel wordt voorzien van een witte onderlaag.
- Het kledingstuk gaat door een verwarmde luchtunnel om de bedrukking te drogen.

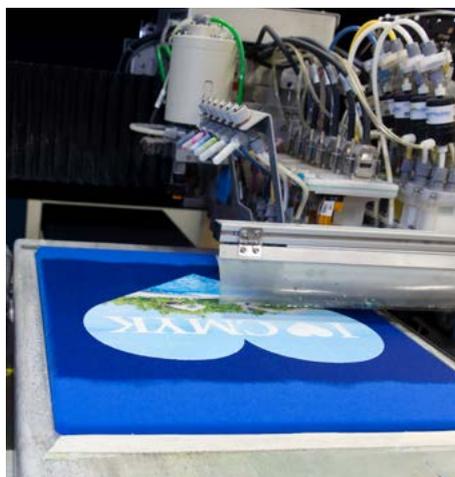

### (Aanlever-)specificaties

- Maak het ontwerp altijd op in CMYK.
- Full color digitaal is uitermate geschikt voor het bedrukken van kleine aantallen.



\* Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan.



# Druktechnieken Fashion Polo Shirts

## Zeefdruk

	Full color digitaal	Zeefdruk
<b>Aantal kleuren</b>	4/0 - 4/4	1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 1/1 - 2/2 - 3/3 - 4/4
<b>Soort kleur</b>	Full color (CMYK)	PMS
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vector / Pixel</li> <li>• Details binnen object mogelijk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vector</li> <li>• Details mogelijk</li> <li>• Losse objecten</li> </ul>
<b>Min. corps grootte</b>	12 pt / 4 mm *	14 pt / 5 mm *
<b>Min. lijndikte</b>	Positieve lijn 1 pt / 0,4 mm Negatieve lijn 2 pt / 0,8 mm	Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm Negatieve lijn 3 pt / 1 mm

### Productieproces:

- Van het ontwerp wordt per te bedrukken kleur een zeefraam gemaakt.
- Door middel van een zeef en rakel wordt de bedrukking van uw product kleur voor kleur aangebracht.

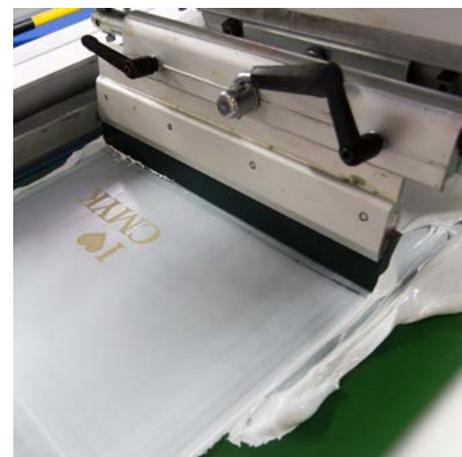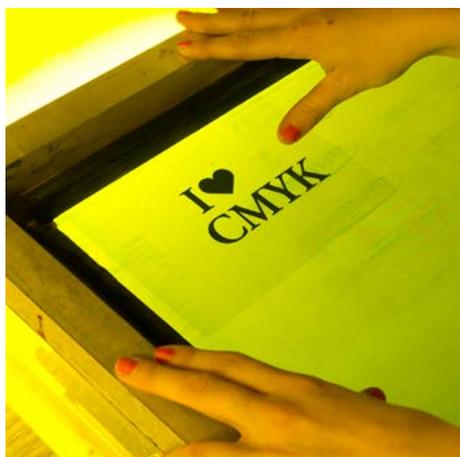

### (Aanlever-)specificaties

- Maak het ontwerp altijd op in vectoren en in PMS-kleuren (100% van de kleur, geen overlappende kleuren).
- Deze techniek is niet geschikt voor ontwerpen in full color of (verloop-)tinten van een kleur.
- Zeefdruk is aantrekkelijk (goedkoper) voor het bedrukken van grotere aantallen.



\* Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan.

# Slim Two-tone Polo

Stijlvol opvallen, dat is het belangrijkste doel van je bedrukte polo shirt. Dit Slim Two-tone Polo shirt slaagt daar compleet in met gekleurde accenten in kraag en manchetten. Het enige wat nog ontbreekt is jouw zelf ontworpen opdruk.

- ✓ Maten: S t/m 3XL (heren), S t/m XXL (dames)
- ✓ 100% ringspun katoen in 200 g/m<sup>2</sup> kwaliteit
- ✓ Verkrijgbaar in 10 kleuren
- ✓ Bedrukking in maximaal 4 kleuren PMS of full color
- ✓ Borduring mogelijk
- ✓ Pasvorm heren & dames: slim fit



## Maattabel

**Materiaal:** 100% katoen ringspun

**Gewicht:** 200 Gr/m<sup>2</sup>

### Slim Two-tone Polo Dames

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek

Maat	S	M	L	XL	XXL
<b>A*</b>	63	65	67	69	71
<b>B**</b>	42	45	48	51	54



(alle maten zijn weergegeven in cm)

### Slim Two-tone Polo Heren

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek

Maat	S	M	L	XL	XXL	3XL
<b>A*</b>	70	72	74	76	79	82
<b>B**</b>	49	52	55	58	61	64

(alle maten zijn weergegeven in cm)



\* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

\*\* Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm

## Wasvoorschrift:



# Basic Two-tone Polo

Dit Basic Two-tone Polo shirt heeft een detail in contrastkleur aan de knoepsluiting, mouwen en zijsplitjes. Zo val je net dat beetje extra op. Verder kun je rekenen op een ribkraag en –manchetten en een verstevigingsband in de nek.

- ✓ Maten: S t/m 3XL (heren), XS t/m XXL (dames)
- ✓ 100% ringspun katoen in 200 g/m<sup>2</sup> kwaliteit
- ✓ Verkrijgbaar in 7 kleuren
- ✓ Bedrukking in maximaal 4 kleuren PMS of full color
- ✓ Borduring mogelijk
- ✓ Pasvorm heren & dames: slim fit



## Maattabel

**Materiaal:** 100% katoen ringspun

**Gewicht:** 200 Gr/m<sup>2</sup>

### Basic Two-tone Polo T-shirt Dames

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek

Maat	XS	S	M	L	XL	XXL
<b>A*</b>	61	63	65	67	69	71
<b>B**</b>	39	42	45	48	51	54

(alle maten zijn weergegeven in cm)

### Basic Two-tone Polo Heren

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek

Maat	S	M	L	XL	XXL	3XL
<b>A*</b>	70	72	74	76	78	80
<b>B**</b>	49	52	55	57	60	63



(alle maten zijn weergegeven in cm)

\* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

\*\* Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm

## Wasvoorschrift:



# Premium Two-tone Polo

Een polo is een kledingstuk met een bepaalde klasse. Wil je net een beetje meer klasse, dan ga je voor dit Premium Two-tone Polo shirt. De kraag valt op met 2 contrastkleuren in kraag, manchetten en zijsplitjes. In de sluiting vind je 2 knopen met een parelmoeren glans.

- ✓ Maten: S t/m 3XL (heren), S t/m XXL (dames)
- ✓ 100% ringspun katoen in 200 g/m<sup>2</sup> kwaliteit
- ✓ Verkrijgbaar in 5 kleuren
- ✓ Bedrukking in maximaal 4 kleuren PMS of full color
- ✓ Borduring mogelijk
- ✓ Pasvorm heren & dames: slim fit



## Maattabel

**Materiaal:** 100% katoen ringspun

**Gewicht:** 200 Gr/m<sup>2</sup>

### Premium Two-tone Polo Dames

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek

Maat	S	M	L	XL	XXL
<b>A*</b>	62	64	66	68	70
<b>B**</b>	41	43	45	47	49



(alle maten zijn weergegeven in cm)

### Premium Two-tone Polo Heren

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek

Maat	S	M	L	XL	XXL	3XL
<b>A*</b>	70	72	74	76	78	80
<b>B**</b>	49	52	55	57	60	63

(alle maten zijn weergegeven in cm)



\* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

\*\* Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm

## Wasvoorschrift:



# Luxury Two-tone Polo

De Luxury Two-tone Polo shirts vallen extra op door de ribkraag en – manchetten met een contrastkleur. De polo shirts hebben een rechte zoom en zijsplitjes. Het herenmodel heeft een drieknoopssluiting, de dames krijgen een knoopje extra.

- ✓ Maten: S t/m XXL (heren & dames)
- ✓ 100% gekamd katoen in 270 g/m<sup>2</sup> kwaliteit
- ✓ Verkrijgbaar in 5 kleuren
- ✓ Bedrukking in maximaal 4 kleuren PMS of full color
- ✓ Borduring mogelijk
- ✓ Pasvorm heren: regular fit. Pasvorm dames: medium fit



## Maattabel

**Materiaal:** 100% gekamd katoen

**Gewicht:** 200 Gr/m<sup>2</sup>

### Luxury Two-tone Polo Dames

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek

Maat	S	M	L	XL	XXL
<b>A*</b>	61	63	65	67	69
<b>B**</b>	42	45	48	51	54



(alle maten zijn weergegeven in cm)

### Luxury Two-tone Polo Heren

Maat A: Lengtemaat • Maat B: Borstomtrek

Maat	S	M	L	XL	XXL
<b>A*</b>	70	72	74	76	78
<b>B**</b>	50	53	56	59	62

(alle maten zijn weergegeven in cm)



\* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

\*\* Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm

## Wasvoorschrift:



# Les Polos Fashion

Nos polos Fashion sont branchés et personnalisables : il vous suffit d'y imprimer votre logo ou votre concept et le tour est joué ! Il ne vous reste plus qu'à choisir parmi l'un de nos 4 modèles : le Polo Coupe Cintrée Bicolore, le Polo Basic Bicolore, le Polo Premium Bicolore ou le Polo Luxe Bicolore.

## Instructions Générales de Transfert de Fichiers

### Sérigraphie

- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l'impression finale.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign ou Adobe Illustrator, puis de les sauvegarder avec le profil PDF/X-1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l'impression. Veillez à fournir vos fichiers en 1 seule couche sans transparences.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d'impression de vos fichiers avant de nous les livrer.
- Vous pouvez créer votre concept en 4 couleurs PMS maximum. Les dégradés ou pourcentages de couleurs ne peuvent pas être réalisés, seules les couleurs 100 % sont prises en compte.=-
- Pour un résultat optimal, veillez à ce que les lignes de votre concept fassent au moins 1,5 points (3 points pour les lignes inversées). Veillez aussi à ce que vos tailles de police soient d'au moins 14 points, voire de 28 points pour les polices ornementales ou (très) légères.
- Pensez à vectoriser vos fichiers, et n'utilisez pas d'images matricielles. Assurez-vous que votre fichier est constitué d'une seule couche, sans chevauchements.

### Incorrect



### Correct



- La zone imprimable correspond exactement au format à livrer de votre concept. Vous n'avez pas besoin de tenir compte d'un fond perdu.

### Full color

- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- L'impression quadri (4/0) implique que votre mise en page doit être réalisée en couleurs CMJN.
- Si vous utilisez des images dans votre concept, nous vous conseillons d'utiliser des images ayant une résolution minimum de 300 PPP (DPI).
- Veillez à ce que les lignes et les traits de votre concept fassent au moins 1 points (2 points pour les lignes ou traits inversés).
- Veillez à ce que vos tailles de police soient d'au moins 12 points. La lisibilité dépend également de la police de caractères utilisée.
- Le taux de couverture couleur total ne doit pas dépasser 280 % (pourcentages cumulés de cyan, magenta, jaune, et noir).
- Pour les surfaces à imprimer dans une couleur noire intense, respectez les proportions suivantes : 50 % cyan, 40 % magenta, 40 % jaune, et 100 % noir. Veillez à n'utiliser la couleur noire intense que pour des surfaces d'impression ou des textes suffisamment grands (et en aucun cas pour des textes dont la taille de police est inférieure à 15 points, ou pour du texte brut).
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l'impression finale.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop, puis de les sauvegarder avec la version PDF/X\_1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l'impression. Veillez à fournir vos fichiers en 1 seule couche. Vous pouvez également livrer vos fichiers (en 1 seule couche) au format JPEG ou TIFF.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d'impression de vos fichiers avant de nous les livrer.


# Techniques d'impression pour Les Polos Fashion

## Quadri numérique

	Quadri numérique	Sérigraphie
		
<b>Nombre de couleurs</b>	4/0 - 4/4	1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 1/1 - 2/2 - 3/3 - 4/4
<b>Type de couleur</b>	Quadrichrome (CMYK)	PMS
<b>propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vecteur et pixel</li> <li>• Détails possible dans les objets</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vecteur</li> <li>• Détails possible</li> <li>• Objets à part</li> </ul>
<b>Taille corps minimale</b>	12 pt / 4 mm *	14 pt / 5 mm *
<b>Épaisseur de ligne minimale</b>	Ligne positive 1pt / 0,4mm Ligne négative 2pt / 0,8mm	Ligne positive 1,5pt / 0,5mm Ligne négative 3pt / 1mm

### Procédé de production :

- L'impression se fait directement sur le vêtement
- Comme avec un inktjet, de très fines gouttes d'encre sont déposées sur le vêtement. Les vêtements de couleurs sont dotés d'une sous-couche blanche.
- Le vêtement passe dans un tunnel chauffé pour sécher l'impression.

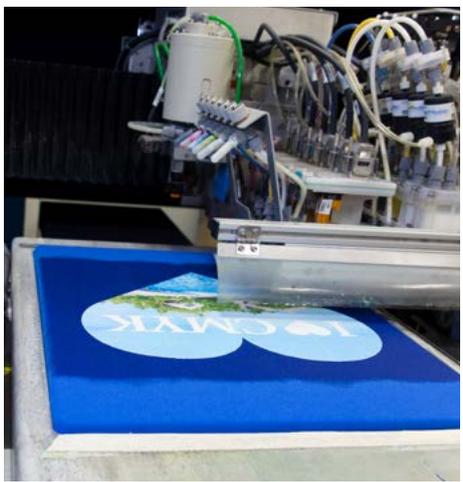

### Spécifications de livraison

- Toujours composer votre conception en CMYK
- L'impression en quadri numérique est très appropriée pour l'impression de petites quantités.



\*lors d'une utilisation de lettres ornées ou claires, utiliser une taille de corps double.


# Techniques d'impression pour Les Polos Fashion

## Sérigraphie

	Quadri numérique	Sérigraphie
<b>Nombre de couleurs</b>	4/0 - 4/4	1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 1/1 - 2/2 - 3/3 - 4/4
<b>Type de couleur</b>	Quadrichrome (CMYK)	PMS
<b>propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vecteur et pixel</li> <li>• Détails possible dans les objets</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vecteur</li> <li>• Détails possible</li> <li>• Objets à part</li> </ul>
<b>Taille corps minimale</b>	12 pt / 4 mm *	14 pt / 5 mm *
<b>Épaisseur de ligne minimale</b>	Ligne positive 1pt / 0,4mm Ligne négative 2pt / 0,8mm	Ligne positive 1,5pt / 0,5mm Ligne négative 3pt / 1mm

### Procédé de production :

- À partir de votre conception, un patron d'impression est créé par couleur.
- Grâce à l'utilisation de mailles et d'une raclette d'impression, les couleurs sont appliquées l'une après l'autre sur votre produit.

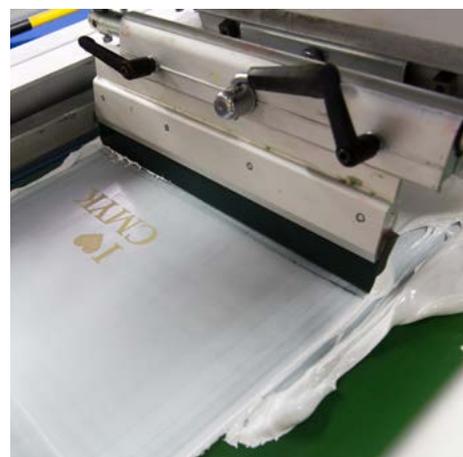

### Spécifications de livraisons

- Composez toujours votre conception en vecteurs et en couleurs PMS (100% de couleur, aucune couleurs chevauchante)
- Cette technique n'est pas appropriée pour les conceptions en quadri ou dégradés de couleurs.



\*lors d'une utilisation de lettres ornées ou claires, utiliser une taille de corps double.

# Polo Coupe Cintrée Bicolore

Pour être sûr d'attirer les regards avec style et panache, avez-vous pensé à imprimer votre logo ou votre concept sur un polo ? Notre Polo Coupe Cintrée Bicolore ne manquera pas de vous séduire par ses couleurs contrastées au col et aux manches. Il ne reste plus qu'à le personnaliser avec votre propre concept !

- ✓ Tailles : S au 3XL (modèle Homme) / S au XXL (modèle Femme)
- ✓ Qualité 100 % coton filé de 200 g/m2
- ✓ Disponible en 10 couleurs
- ✓ Impression en 1 à 4 couleurs PMS maximum ou en quadri
- ✓ Broderie possible
- ✓ Modèles Homme et Femme : coupe cintrée



## Tableau des tailles

**Composition :** 100% coton ringspun


**Grammage :** 200 G/m2

### Polo Coupe Cintrée Bicolore Femme

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine

Taille	S	M	L	XL	XXL
<b>A*</b>	63	65	67	69	71
<b>B**</b>	42	45	48	51	54

(toutes les tailles sont indiquées en cm)




### Polo Coupe Cintrée Bicolore Hommes

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine

Taille	S	M	L	XL	XXL	3XL
<b>A*</b>	70	72	74	76	79	82
<b>B**</b>	49	52	55	58	61	64

(toutes les tailles sont indiquées en cm)



\* Mesure du haut de l'épaule jusqu'au bas de votre tee-shirt.

\*\* Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

**N.B. :** les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune

## Instructions de lavage :



# Polo Basic Bicolore

Le Polo Basic Bicolore se distingue par les couleurs contrastées de la patte de boutonnage, des manches et des fentes latérales de confort. Il est aussi pourvu d'un col et de manches côtelés ainsi que d'une bande de renfort au niveau du cou. Bref, voilà un polo aux finitions et aux accents qui attirent le regard !

- ✓ Tailles : S au 3XL (modèle Homme) / XS au XXL (modèle Femme)
- ✓ Qualité 100 % coton filé de 200 g/m2
- ✓ Disponible en 7 couleurs
- ✓ Impression en 1 à 4 couleurs PMS maximum ou en quadri
- ✓ Broderie possible
- ✓ Modèles Homme et Femme : coupe cintrée



## Tableau des tailles

**Composition :** 100% coton ringspun


**Grammage :** 200 G/m2

### Polo Basic Bicolore Femme

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine

Taille	XS	S	M	L	XL	XXL
<b>A*</b>	61	63	65	67	69	71
<b>B**</b>	39	42	45	48	51	54

(toutes les tailles sont indiquées en cm)




### Polo Basic Bicolore Hommes

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine

Taille	S	M	L	XL	XXL	3XL
<b>A*</b>	70	72	74	76	78	80
<b>B**</b>	49	52	55	57	60	63

(toutes les tailles sont indiquées en cm)



\* Mesure du haut de l'épaule jusqu'au bas de votre tee-shirt.

\*\* Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

**N.B. :** les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

## Instructions de lavage :



# Polo Premium Bicolore

Le polo est un vêtement qui donne une allure certaine ! Si vous recherchez un modèle encore plus chic, vous serez séduit par notre Polo Premium Bicolore. Ce modèle tout en élégance se distingue non seulement par ses couleurs contrastées au niveau du col, des manches et des fentes latérales de confort, mais aussi par ses deux jolis boutons nacrés.

- ✓ Tailles : S au 3XL (modèle Homme) / S au XXL (modèle Femme)
- ✓ Qualité 100 % coton filé de 200 g/m2
- ✓ Disponible en 5 couleurs
- ✓ Impression en 1 à 4 couleurs PMS maximum ou en quadri
- ✓ Broderie possible
- ✓ Modèles Homme et Femme : coupe cintrée



## Tableau des tailles

**Composition :** 100% coton ringspun


**Grammage :** 200 G/m2

### Polo Premium Bicolore Femme

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine

Taille	S	M	L	XL	XXL
<b>A*</b>	62	64	66	68	70
<b>B**</b>	41	43	45	47	49

(toutes les tailles sont indiquées en cm)




### Polo Premium Bicolore Hommes

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine

Taille	S	M	L	XL	XXL	3XL
<b>A*</b>	70	72	74	76	78	80
<b>B**</b>	49	52	55	57	60	63

(toutes les tailles sont indiquées en cm)



\* Mesure du haut de l'épaule jusqu'au bas de votre tee-shirt.

\*\* Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

**N.B. :** les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

## Instructions de lavage :



# Polo Luxe Bicolore

Le Polo Luxe Bicolore se distingue par son col et ses manches à côtes aux couleurs contrastées. D'autre part, ce modèle de polo est pourvu d'un ourlet droit et de fentes latérales de confort. La patte de boutonnage du modèle Homme compte trois boutons, celle du modèle Femme en compte quatre.

- ✓ Tailles : S au XXL (modèles Homme & Femme)
- ✓ Qualité 100 % coton peigné de 270 g/m2
- ✓ Disponible en 5 couleurs
- ✓ Impression en 1 à 4 couleurs PMS maximum ou en quadri
- ✓ Broderie possible
- ✓ Modèle Homme : coupe droite / Modèle Femme : coupe légèrement cintrée



## Tableau des tailles

**Composition :** 100% coton peigné ringspun


**Grammage :** 200 G/m2

### Polo Luxe Bicolore Femme

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine

Taille	S	M	L	XL	XXL
<b>A*</b>	61	63	65	67	69
<b>B**</b>	42	45	48	51	54

(toutes les tailles sont indiquées en cm)




### Polo Luxe Bicolore Hommes

A : mesure de la longueur • B : tour de poitrine

Taille	S	M	L	XL	XXL
<b>A*</b>	70	72	74	76	78
<b>B**</b>	50	53	56	59	62

(toutes les tailles sont indiquées en cm)



\* Mesure du haut de l'épaule jusqu'au bas de votre tee-shirt.

\*\* Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

**N.B. :** les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

## Instructions de lavage :

