



Magneetdozen

Boîtes à fermeture à aimant



Taal

Nederlands

Langue

Français

Magneetdozen

Als je een mooi cadeau hebt, wil je hem ook mooi verpakken. Met deze luxe magneetdoos zit je sowieso goed. Voor een persoonlijk tintje laat je de magneetdoos bedrukken volgens jouw ontwerp. De magneetdozen zijn gemakkelijk in elkaar te zetten en voorzien van een klep met magneet. Bestel je eigen magneetdoos, pak je cadeau erin en je bent klaar voor het feest.

Productspecificaties

Materiaal: Magneetdozen zijn gemaakt van 1200 grams karton en omplakt met papier. Bedrukking alleen mogelijk op bovenzijde van de magneetdoos. Plano doos voorzien van een klep met een magneet. De hoeken zijn voorzien van een plakstrip.

Aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en het bestand als drukklare PDF aan te leveren, als 1 laag zonder transparanties.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer marks).
- Het bedrukbare gebied is gelijk aan het aan te leveren formaat. Je hoeft geen rekening te houden met extra beeld in de afloop.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer marks).

Zeefdruk aanleverspecificaties

- Gebruik voor voor het bedrukken van de magneetdozen 'PMS Solid Coated' kleuren.
- Je kunt in je ontwerp maximaal 1 PMS-kleur opnemen. Dit is 100% van de kleur, er kunnen geen verlooptinten en percentages van een kleur kunnen worden uitgevoerd.
- Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 1,5 punt (3 punt voor negatieve lijnen) en tekst niet kleiner is dan 14 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 28 punt te hanteren).
- Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik geen pixelafbeeldingen. Bouw je bestand op uit één pad, zonder overlappingsen.



Magneetdozen

Beschikbare maten

Cadeaudoos 13,5 X 14,5 X 5,5 cm

Bedrukbaargebied: 100 x 100 mm



Wijnflesdoos 32,5 x 10 x 10 cm

Bedrukbaargebied: 240 x 25 mm



Cadeaudoos 22,5 X 23 X 11 cm

Bedrukbaargebied: 140 x 140 mm



Cadeaudoos 34,5 x 25 x 10 cm

Bedrukbaargebied: 250 x 150 mm



Cadeaudoos 42 X 33 X 10 cm


Bedrukbaargebied: 280 x 180 mm



Beschikbare kleuren



Magneetdozen vouwen

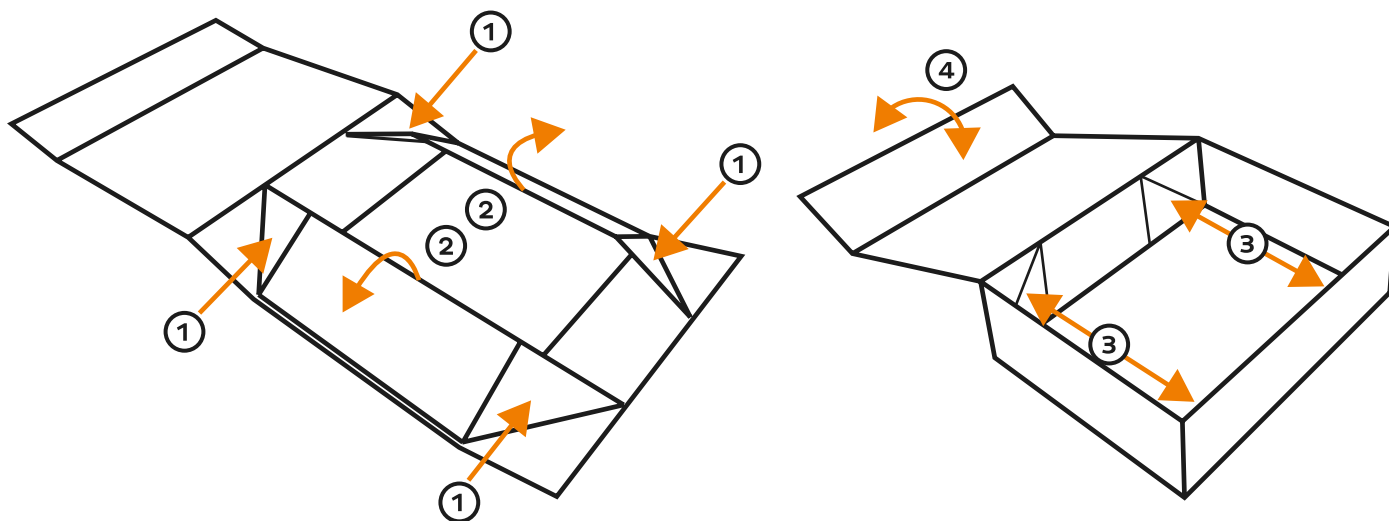

① Verwijder de stickers

② Trek de zijkanten naar buiten

③ Druk de hoeken goed aan

④ Vouw de klep om de doos



Druktechniek

Zeefdruk

	Zeefdruk
Aantal kleuren	1/0
Soort kleur	PMS
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Vector • Details mogelijk • Losse objecten
Min. corps grootte	14 pt / 5 mm *
Min. lijndikte	Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm Negatieve lijn 3 pt / 1 mm


Productieproces:

- Van het ontwerp wordt per te bedrukken kleur een zeefraam gemaakt.
- Door middel van een zeef en rakel wordt de bedrukking van uw product kleur voor kleur aangebracht.

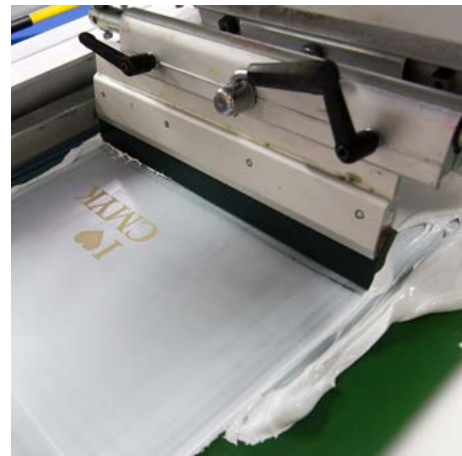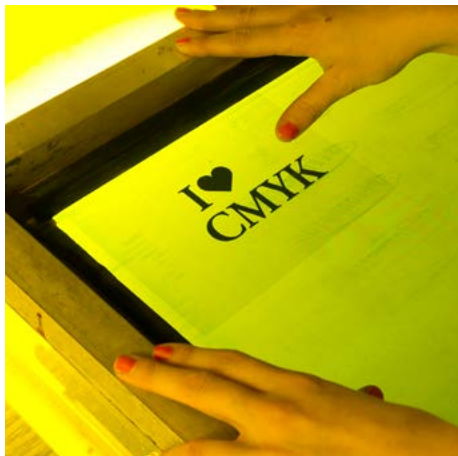

Aanleverspecificaties

- Het ontwerp moet als vector in PMS-kleuren (100% van de kleur) opgemaakt worden (geen overlappende kleuren).
- Deze techniek is niet geschikt voor ontwerpen in full color, schaduwen of (verloop)tinten van een kleur.



* Houd bij licht of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan.

Boîtes à fermeture à aimant

Lorsque vous avez un joli cadeau, vous souhaitez un bel emballage ou une boîte de luxe. Grâce à ces boîtes à fermeture à aimant, c'est dans la poche. Afin de donner une touche personnelle, vous pouvez faire imprimer la boîte à fermeture à aimant selon votre conception. Les boîtes à fermeture à aimant sont faciles à monter et pourvues d'un couvercle avec aimant. Commandez votre propre


Instructions Générales de Transfert de Fichiers

- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l'impression finale.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign ou Adobe Illustrator, puis de les sauvegarder avec le profil PDF/X-1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l'impression. Veillez à fournir vos fichiers en 1 seule couche sans transparences.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d'impression de vos fichiers avant de nous les livrer.


Instructions spécifiques au procédé d'impression

- Pour l'impression de sacs, veuillez utiliser des couleurs PMS Solid Coated.
- Vous pouvez créer votre concept en 4 couleurs PMS maximum. Les dégradés ou pourcentages de couleurs ne peuvent pas être réalisés, seules les couleurs 100 % sont prises en compte.=.
- Pour un résultat optimal, veillez à ce que les lignes de votre concept fassent au moins 1,5 points (3 points pour les lignes inversées). Veillez aussi à ce que vos tailles de police soient d'au moins 14 points, voire de 28 points pour les polices ornementales ou (très) légères.
- Pensez à vectoriser vos fichiers, et n'utilisez pas d'images matricielles. Assurez-vous que votre fichier est constitué d'une seule couche, sans chevauchements.

Incorrect



Correct



- La zone imprimable correspond exactement au format à livrer de votre concept. Vous n'avez pas besoin de tenir compte d'un fond perdu.

Boîtes à fermeture à aimant

Couleurs disponibles

Boîte cadeau 13,5 X 14,5 X 5,5 cm

Format à envoyer: 100 x 100 mm



Boîte pour bouteille de vin 32,5 x 10 x 10 cm

Format à envoyer: 240 x 25 mm



Boîte cadeau 22,5 X 23 X 11 cm

Format à envoyer: 140 x 180 mm



Boîte cadeau 34,5 x 25 x 10 cm

Format à envoyer: 250 x 150 mm



Boîte cadeau 42 X 33 X 10 cm

Format à envoyer: 280 x 180 mm



Tailles disponibles





Techniques d'impression

Sérigraphie

Sérigraphie	
Nombre de couleurs	1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 1/1 - 2/2 - 3/3 - 4/4
Type de couleur	PMS
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Vecteur • Possibilité pour détails • Objets décontractés
Taille police min.	14 pt / 5 mm *
Epaisseur ligne min.	Ligne positive 1.5 pt / 0.5 mm Ligne négative 3 pt / 1 mm


Processus de production:

- On construit un moule pour chaque couleur à imprimer.
- Au moyen de la moule et le tisonnier, nous imprimons votre produit couleur par couleur.

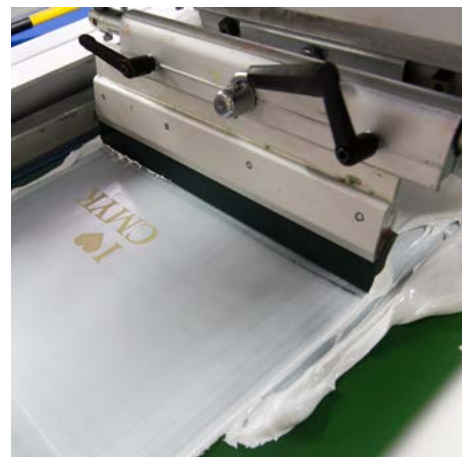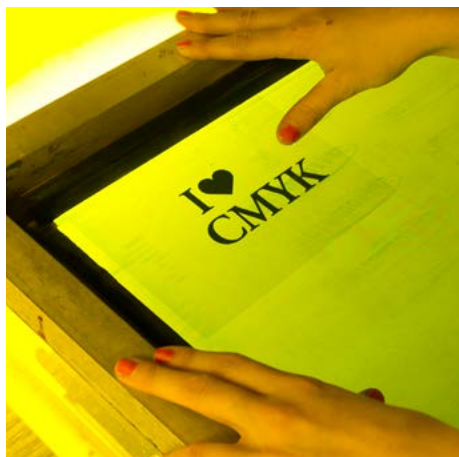

Caractéristiques de soumission

- Le concept doit être conçu comme vecteur en couleurs PMS (100% du couleur, sans double emploi).
- Cette technique n'est pas approprié pour des conceptions en quadri ou teintes d'une couleur.
- L'impression en sérigraphie est attirant pour l'impression de grands tirages.



* Veuillez garder bien 2x la taille de police minimale chez light ou lettres à étoiles.