



Bouwhekdoeken

Bâches pour clôture de chantier



Taal

Nederlands

Langue

Français

Bouwhekdoeken

Verzeker jezelf van een groot bereik, laat een bouwhekdoek bedrukken! Zo houd je mensen op afstand én laat jij zien wie je bent. Nu staat een bouwplaats nog wel eens op de tocht, ook dat is geen probleem! Een bouwhekdoek van mesh laat de wind door en houdt je boodschap netjes op zijn plek. Laat nu een bouwhekdoek bedrukken en je boodschap straalt in het straatbeeld.

Algemene aanleverspecificaties

- Lever je bestanden aan in een plano formaat, inclusief 1 cm snijmarge rondom.
- Lever je bestanden aan in CMYK.
- Gebruik een minimale resolutie van 150dpi in je ontwerp.
- Maak je gebruik van lijnen? Deze mogen niet dunner zijn dan 0,25pt.
- Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5pt hebben.
- Houd in je ontwerp rekening met de plaatsing van de ringen. Plaats belangrijke beelden en teksten minimaal 5 cm binnen de snijlijnen.
- Gebruik minimaal een 8pt fontgrootte.
- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/ric black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%.
- Gebruik diep zwart/ric black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren. Als alternatieve bestanden kunnen jpg of tiff (1 laag) aangeleverd worden.

Ringen om de 30 cm


Doek 338 x 174 cm

Afloop

PVC, Blockout en mesh: 1 cm rondom

Aan te leveren formaat:

PVC, Blockout en Mesh: 340 cm x 176 cm

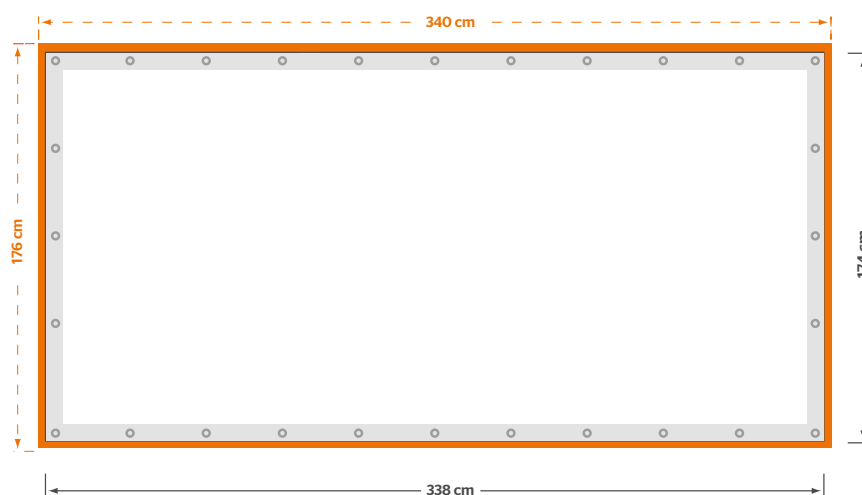

Let op: Houd in je ontwerp rekening met de plaatsing van de ringen. Plaats belangrijke beelden en teksten minimaal 5 cm binnen de snijlijnen.

Bâches pour clôture de chantier

Assurez-vous d'une grande amplitude et laissez imprimer une bâche pour clôture de chantier! Avec cette bâche vous tenez les personnes à distance du chantier et montrez qui vous êtes. Il arrive aussi que le chantier soit dans le vent: aucun problème! Une bâche mesh (micro perforée) pour clôture de chantier laisse passer le vent et garde votre message bien en place. Laissez imprimer dès maintenant votre bâche et votre message pourra resplendir dans la rue!.

Caractéristiques techniques générales

- Fournissez vos fichiers en format à plat, inclusif le débord de 1 cm.
- Fournissez vos fichiers en CMYK
- Utilisez une résolution minimale de 150 dpi dans votre concept
- Utilisez-vous des lignes ? Assurez-vous qu'il ne sont plus fines que 0.25 pt
- Les lignes diapositives doivent avoir une épaisseur d'au moins 0.5 pt
- Placez le texte et des éléments importants toujours au moins de 5 cm des bords
- Utilisez une police d'au moins 8 pt
- Contrôlez que votre texte est toujours converti aux contours
- La mise en page avec des contours en blanc ('Stroke') ou remplissage ('fill') ne peut jamais être mis sur surimpression ('overprint'). La couleur blanche en surimpression vient supprimé dans l'impression finale.
- Contrôlez que la couverture des couleurs dans votre concept n'est jamais plus que 280% (les pourcentages du cyan, magenta, jaune et noir additionné)
- Utilisez pour le noir foncé la structure suivante : C 50%, M 40%, Y 40% et K 100%.
- Utilisez pour le noir foncé que des grand surfaces et du texte. Pas pour des textes plus petite de 15 pt ou texte à plat.
- Nous vous conseillons de créer vos fichier en Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop et de nous fournir le fichier comme PDF imprimable. Comme des fichiers alternative, vous pouvez les livrer en jpg ou tiff (1 couche).

Œillets tous les 30 cm sur tout le pourtour


Bâche 338 x 174 cm

Fond perdu

PVC, Blockout et mesh: 1 cm sur tout le pourtour

Aan te leveren formaat:

PVC, Blockout et Mesh: 340 cm x 176 cm



Veillez à tenir compte de l'emplacement des œillets pendant la conception de votre fichier. Les images et les textes importants doivent être placés au moins à 5 cm à l'intérieur des traits de coupe.