



Waterflesjes

Bouteilles d'eau



Taal

Nederlands

Langue

Français

Waterflesjes

De meest verfrissende weggever. Gepersonaliseerde waterflesjes met bijpassende schroef- of sportdop. Heel gaaf voor sportevenementen of op de beurs! Gevuld met niet-koolzuurhoudend bronwater zonder kunstmatige toevoegingen. Zowel de fles als de dop is geheel recyclebaar.

Materiaal fles: Transparant PET-fles

Materiaal etiket: Zelfklevend wit kunststof

Afmetingen: 200 x 65 mm

Inhoud: Keuze uit 330ml & 500ml

PH waarde: tussen 7 tot 7.5

Samenstelling per liter: Iron <10,0µg

Calcium 29,2mg

Magnesium 9,7mg

Potassium 0,8mg

Sodium 17,3mg

Aluminium <2,0µg

Manganese < 3,0µg

Nitrate < 0,2mg

Chloride 21,0µg

Fluoride 0,52mg

Sulphate 17,0mg

Verkrijgbaar met draai- of sportdop:



Keuze mogelijkheden kleur draaidop 330ml en 500ml:



Extra kleuren draaidop 330ml



Bovendien is de 330ml als blauwe PET-fles verkrijgbaar met blauwe draai- of sportdop.



Heb je eerder transparante waterflesjes besteld? Dan kun je wat kleurverschil zien tussen de oude en de nieuwe, gerecyclede flesjes.


Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Full color (4/0) maak je bestanden altijd op in CMYK.
- Maak je bestand op met een afloop van 3 mm. Laat je achtergrond doorlopen over de afloop, hier geldt namelijk een minimale speling tijdens het snijden. Dit voorkomt witranden na het snijden en zorgt ervoor dat de achtergrond mooi doorloopt aan alle zijden.
- Als je afbeeldingen gebruikt, raden wij een resolutie aan van 300 DPI. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren wij een minimale resolutie van 150 DPI. Wij raden het ten eerste af om je bestand aan te leveren met een lagere resolutie dan 150 DPI.
- Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 6 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. De bestanden dienen aangeleverd te worden als 1 laag. Als alternatieve bestanden kun je jpg of tiff (1 laag) aanleveren.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer's marks).

Aan te leveren formaat **206 x 71 mm** (breedte x hoogte)



Drukvlak 330ml: 170x65 mm

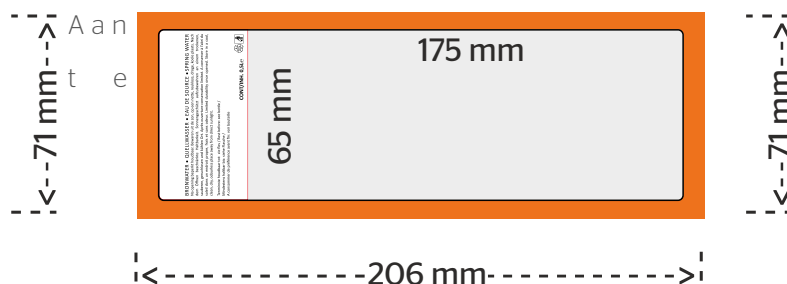

Drukvlak 500ml: 175x65 mm

Bouteilles d'eau

Le cadeau le plus rafraîchissant. Des bouteilles d'eau personnalisées avec bouchon à vis ou de sport assorti. Très cool dans des événements de sport ou dans un salon d'exposition. Les bouteilles sont remplies avec de l'eau de source non pétillant sans additions artificielles. La bouteille et le bouchon sont complètement recyclables.

Matériel bouteille:	bouteille PET transparent
Matériel étiquette:	plastique blanc autocollant
Tailles:	200 x 65 mm
Contenu:	Choix entre 330 ml et 500 ml
PH valeur:	entre 7 et 7.5

Spécifique analyse l'eau par litre:

Calcium 29.2mg	Manganèse < 3.0µg
Magnésium 9.7mg	Nitrate < 0.2mg
Potassium 0.8mg	Chlorure 21.0µg
Sodium 17.3mg	Fluorure 0.52mg
Aluminium <2.0µg	Sulphate 17.0mg
Fer <10.0µg	

Disponible avec bouchon à vis ou bochon de sport :



Vous avez le choix entre des différents couleurs de bouchon à vis 330 ml ou 500 ml:




Des couleurs supplémentaires pour le bouchon à vis 330 ml



Nous offrons aussi la bouteille PET bleu avec un bouchon à vis ou bouchon de sport bleu.



Le format à fournir **206 x 71 mm** (largeur x hauteur)

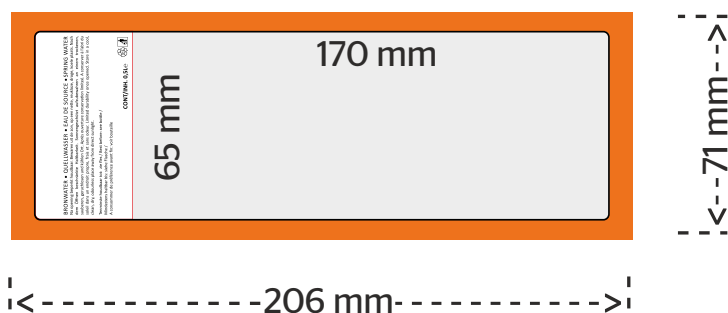

Caractéristiques techniques générales

- Contrôlez que votre texte est toujours converti aux contours
- Fournissez vos fichiers en CMYK
- Concevez votre fichier avec un débord de 3 mm. Tenez compte des débords et faites continuer le fond pour éviter les bords vierges.
- Nous conseillons d'utiliser des images d'une résolution de 300 dpi. Comme ce n'est pas possible dans tous les cas, on utilise une résolution minimale de 150 dpi.
- Les lignes ne peuvent être plus fine que 0,25 pt. Les lignes inversées doivent avoir une épaisseur d'au moins 0,5 pt.
- Nous conseillons 6 pt. comme police minimale. La lisibilité dépend aussi de la police que vous utilisez.
- Tenez compte que la couverture couleurs ne peut pas dépasser le 280% (les pourcentages du cyan, magenta, jaune et noir additionné) Utilisez du noir foncé pour des surfaces ou textes plus grands, pas pour des textes plus petit de 15pt.
- La conception avec une contour blanc « stroke » ou remplissage « fill » ne peuvent pas être mis en suppression. Le blanc dans la suppression se perdent dans la conception.
- Nous conseillons de créer les fichiers dans les logiciels Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop et sauvegarder le fichier dans une couche. Comme fichiers alternatives, vous pouvez les fournir comme jpg ou tiff (1 couche).
- Fournissez vos fichiers sans lignes de découpes et marques d'impression.