

Maak je artwork drukklaar!

Wil je er zeker van zijn dat je bestand drukklaar is? Bekijk dan hier onze snelle artwork guide en kom alles te weten.

1 Je bestand opzetten

Om er zeker van te zijn dat je artwork zo glashelder mogelijk is, raden we aan om een **resolutie van 300 dpi** te gebruiken voor elk ontwerp. Als je hulp nodig hebt met het opzetten van het **formaat** van je artwork, kun je gebruik maken van onze templates. Je kan ook je eigen document opzetten met het formaat wat je gekozen hebt.



3 mm

Afloop

Aangezien dit gebied wordt afgesneden, zorg ervoor dat kleuren, afbeeldingen en de lay-out doorlopen tot aan de randen.

Trimlijn

Dit is het uiteindelijke formaat waarop je artwork wordt bijgesneden.

4 mm

Veiligheidsmarge


Om onnauwkeurigheden bij het snijden te voorkomen, plaats geen tekst of belangrijke details in dit gebied.

2 Lay-out

Lever jouw bestand aan in 2 PDF's:

1. Voorkant (rechts), achterkant (links) en rug (midden) als één spread.

- We raden sterk aan om onze InDesign werktekeningen te gebruiken. De breedte van de rug wordt bepaald door twee factoren: het aantal binnenpagina's en de papiersoort van de binnenpagina's.

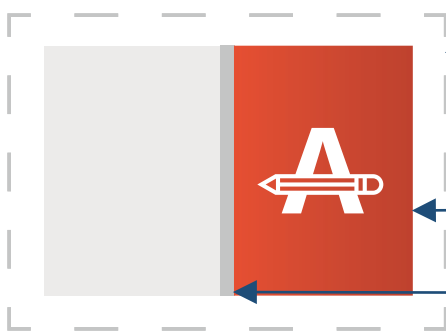


Dit moet het formaat zijn van je bestand.

Vouwoverslag (+20 mm): Altijd dit gebied invullen met afbeeldingen/kleuren tot aan de rand.

Grootte van de omslag: het formaat van je bestelde product x 2 + de rugbreedte.

Rug (zie tabel voor de juiste breedte).

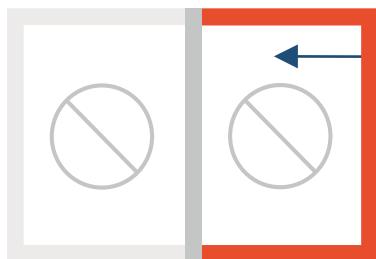

De achterkant van de omslag:

Dit is waar de omslag in zit. Je hoeft dit niet in te sturen omdat het niet bedrukbaar is.

Wil je meer weten?

Bezoek ons **help center** of neem voor advies **contact** op met onze experts.


In het geval dat niet alle specificaties kloppen, zullen we je artwork altijd handmatig verwerken en aanpassen totdat het kloppend is. Je zult de wijzigingen terugzien in de drukproef en we wachten op jouw goedkeuring voordat we het naar de productie sturen.

Maak je artwork drukklaar!

Rug (mm)	Aantal pagina's 135 gr silk	Aantal pagina's 170 gr silk	Aantal pagina's 200 gr glanzend
6.76	24 - 72	24 - 50	24 - 50
11.25	74 - 146	52 - 100	52 - 100
15.75	148 - 200	102 - 150	102 - 150
20.24		152 - 200	152 - 200

2. Binnenpagina's in de gewenste volgorde (één per pagina).

- Op het uiteindelijke product komt 1 extra witte pagina, voor en na je binnenpagina's. Deze witte pagina's worden automatisch toegevoegd, dus je hoeft ze niet zelf toe te voegen aan je bestand of rekening mee te houden bij het aantal pagina's.
- De eerste pagina van je document komt aan de rechterkant van het uiteindelijke product.

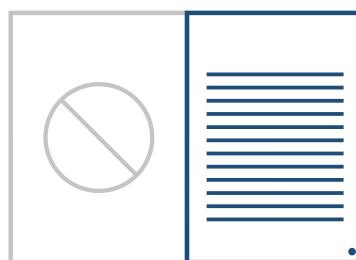

Wil je meer weten?


Bezoek ons **help center** of neem voor advies **contact** op met onze experts.

In het geval dat niet alle specificaties kloppen, zullen we je artwork altijd handmatig verwerken en aanpassen totdat het kloppend is. Je zult de wijzigingen terugzien in de drukproef en we wachten op jouw goedkeuring voordat we het naar de productie sturen.

Maak je artwork drukklaar!

3 Extra veiligheidsmarge

We raden aan om op de rugzijde van elke binnenpagina een **extra veiligheidsmarge van 8 mm** te laten. Dit is om ervoor te zorgen dat belangrijke elementen niet worden aangetast door de lijm.

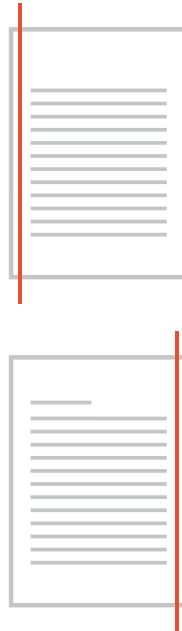

4 Extra controle

Hier zijn wat extra aandachtspunten om je artwork te controleren:

- Kleuren kunnen anders uitkomen afhankelijk van de **papiersoort**. Houdt er rekening mee hoe het gekozen materiaal de kleuren van beïnvloeden.
- Alle lettertypes, afbeeldingen en andere details moeten van tevoren ingesloten zijn.
- Controleer de lagen op eventuele **overprint**.
- Controleer het aantal pagina's.



5 Exporteren naar PDF

Exporteer jouw artwork naar een PDF bestand en gebruik CMYK als **kleurcode**.

Wil je meer weten?

Bezoek ons **help center** of neem voor advies **contact** op met onze experts.

In het geval dat niet alle specificaties kloppen, zullen we je artwork altijd handmatig verwerken en aanpassen totdat het kloppend is. Je zult de wijzigingen terugzien in de drukproef en we wachten op jouw goedkeuring voordat we het naar de productie sturen.