



Krijtbordstickers Tableaux à craie autocollants



Taal

Nederlands

Langue

Français

Krijtbordstickers

Krijten is leuk! En je hoeft de basisschool er niet voor over te doen. Of je nou een kroeg hebt, leeft op kantoor of in een winkel werkt: een krijtbord staat overal. Heb je vaak een wisselende boodschap of aanbieding? Makkelijker van uiting wisselen dan met een krijtbordsticker wordt het niet. Het is krijtbordstickers bestellen, plak hem waar je wil en krijten maar!

- ✓ Krijtbordstickers onbedrukt, of met witte opdruk.
- ✓ Kies je eigen formaat krijtbordstickers.

Productspecificaties

Materiaal:	Concept® 290 ChalkMark™
Temperatuur applicatie:	Minimale temperatuur +5°C
Toepassingen:	Geschikt voor vlakke ondergronden, universeel toe te passen
Bedrukking:	Enkelzijdig in 1/0 wit (spotkleur genaamd White)
Waterbestendig:	Ja
Verwijderbaar:	Ja, binnen een jaar verwijderbaar
Maximale formaten:	(min. Formaat: 10x10cm, max. formaat: 150x300cm)

Dit materiaal is niet ontworpen voor gecoate / verzegelde / behandelde oppervlakken van roestvrij staal, messing of brons.

Dit materiaal is geschikt voor standaard krijt, zacht krijt en krijtstiften. Oppervlaktes kunnen met water schoongemaakt worden. (Let op: standaardkrijtjes variëren en sommige kunnen het vinyloppervlak bederven of krassen vanwege hun hardheid en dichtheid, evenals de hoeveelheid aangebrachte druk.)

Algemene aanleverspecificaties


- Lever je bestanden aan in een plano formaat, inclusief 3 mm snijmarge rondom.
- Lever je bestanden aan in spotkleur genaamd White (uitleg is te vinden op de volgende pagina).
- Maak je gebruik van lijnen? Deze mogen niet dunner zijn dan 0.25pt.
- Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5pt hebben.
- Plaats tekst en belangrijke elementen altijd minimaal 4 mm binnen de snijlijnen.
- Gebruik minimaal een 8 pt fontgrootte. Gebruik voor dunne of sierletters minimaal 16 pt fontgrootte.
- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en het bestand als drukklare pdf aan te leveren.

Krijtbordstickers - Spotkleur White

Om een geschikt ontwerp met de spotkleur White aan te leveren, heb je professionele DTP-software als Adobe InDesign of Illustrator nodig.


Stap 1

Hoewel het straks in het wit gedrukt gaat worden zet al je elementen in 100 cyan.

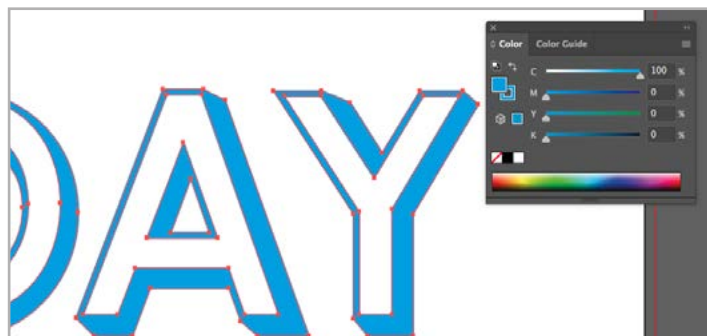

Stap 2

Klik op het option menu en kies voor Create New Swatch.

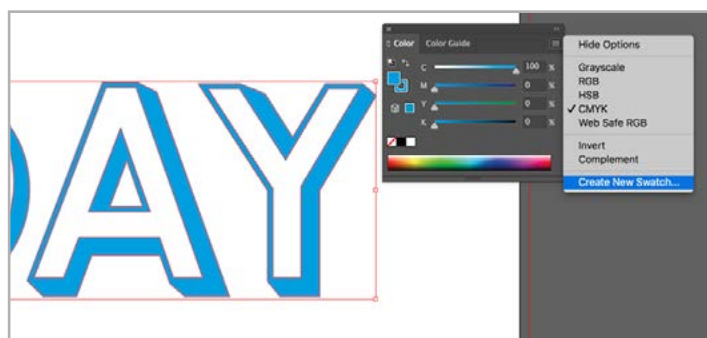

Stap 3

Geef deze de naam White (let op de hoofdletter). Zet Color Type op Spot Color.



Door het vinkje aan te zetten bij "add to library" wordt de nieuwe kleurstaal toegevoegd aan je bibliotheek. Bij een nieuw ontwerp kun je meteen deze kleurstaal meteen gebruiken

Stap 4

Klik op OK en controleer of je kleurstaal deze naam nu heeft. De nieuwe kleurstaal pas je nu ook toe op eventuele lijnen.



Tableaux à craie autocollants

Crayonner est amusant ! Et il ne faut pas retourner en maternelle. Que vous ayez une auberge, viviez au bureau ou travailliez dans un magasin, un tableau à craie présente bien en tout lieu. Vous avez souvent des messages ou des offres qui changent ? Rien de plus facile pour changer d'expression qu'un tableau à craie autocollant. Commandez les tableaux à craie autocollants, collez-les où vous voulez et crayonnez !

- ✓ Tableaux à craie autocollants sans impression ou impression en blanc.
- ✓ Choisissez votre propre format de tableaux à craie autocollants.

Spécifications du produit

Matériel :	Concept® 290 ChalkMark™
Température d'application :	Température minimale +5°C
Application:	Convient pour les surfaces planes, application universelle
Impression:	Recto, 1/0 blanc (ton direct White)
Résistant à l'eau :	Oui
Détachable :	Oui, détachable dans les 1 ans
Dimensions maximales :	Dimension min. : 10x10 cm, dimension max. : 150x300 cm

Ce matériau n'est pas conçu pour les surfaces revêtues / scellées / traitées en acier inoxydable, laiton ou bronze.

Ce matériau convient pour la craie standard, la craie molle et les marqueurs à craie. Les surfaces peuvent être nettoyées à l'eau. (Attention: les craies standard varient et certains peuvent abîmer ou rayer la surface du vinyle en raison de leur dureté et de leur densité, ainsi que de la quantité de pression appliquée).

Caractéristiques techniques générales


- Livrez vos fichiers au format in-plano, avec une marge de découpe de 3 mm tout autour.
- Livrez vos fichiers dans la couleur du fond direct nommé White (vous retrouvez une explication sur la page suivante).
- Utilisez-vous des lignes ? Assurez-vous qu'il ne sont plus fines que 0.25 pt.
- Les lignes diapositives doivent avoir une épaisseur d'au moins 0.5 pt.
- Placez le texte et des éléments importants toujours au moins de 4 mm des bords.
- Utilisez une police d'au moins 8 pt.
- Contrôlez que votre texte est toujours converti aux contours.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers en Adobe InDesign ou Adobe Illustrator et de nous fournir le fichier comme PDF imprimable.

Tableaux à craie autocollants - Spot color White

Pour nous fournir une bonne infographie avec contour, vous avez besoin d'un logiciel DTP professionnel comme Adobe Illustrator ou Adobe Indesign.


Étape 1

Bien qu'il sera bientôt imprimé en blanc, tous les éléments seront en 100% cyan.

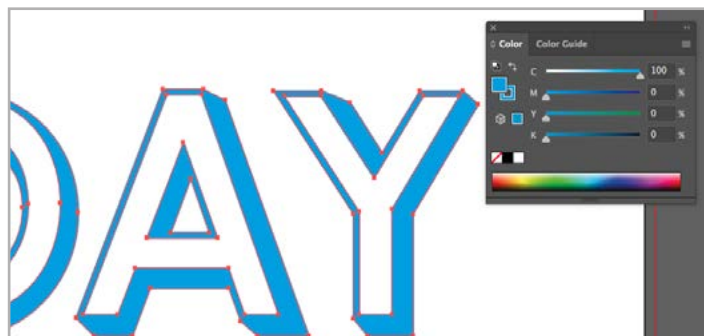

Étape 2

Cliquer sur le menu options et choisissez Create new swatch.

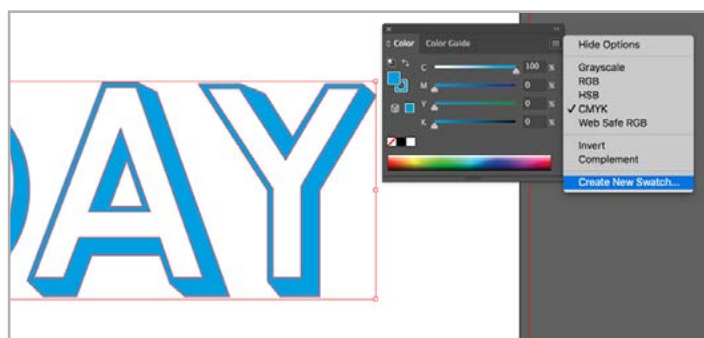

Étape 3

Nommer la White (avec une majuscule). Sélectionner sous Color Type l'option Spot Color.



Étape 4

Valider avec OK et contrôler si le nouveau groupe de couleurs est bien nommé. Le nouveau groupe de couleurs doit aussi être appliqué sur d'éventuelles lignes.

