



Canvas

Photo sur toile



Taal

Nederlands

Langue

Français

Canvas

Foto's op doek in alle formaten bestellen. Van superklein tot megagroot. Onze specialisten bespannen elk canvasdoek met de hand. Zo behouden we voor jou de maximale controle over de kwaliteit!

Algemene aanleverspecificaties

- Lever je bestanden aan in een plano formaat, inclusief 3 mm snijmarge en de extra ruimte voor het gekozen frame rondom.
- Lever je bestanden aan in CMYK.
- Gebruik een minimale resolutie van 150dpi in je ontwerp.
- Maak je gebruik van lijnen? Deze mogen niet dunner zijn dan 0,25 pt.
- Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.
- Gebruik minimaal een 8 pt fontgrootte.
- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%.
- Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15 pt of platte tekst.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren. Als alternatieve bestanden kunnen jpg of tiff (1 laag) aangeleverd worden.

Canvas Classic (2 cm frame)

Hier een voorbeeld voor het aanleveren van een bestand voor een canvas Classic doek van 40 x 60 cm.

Doek: 40 x 60 cm


Afloop: 3 mm rondom + 2cm frame dikte

Aan te leveren formaat: 44,6 x 64,6 cm

Let op: Houd in je ontwerp rekening met de rand. Deze wordt omgeslagen.

Mocht je teksten plaatsen, zet deze dan minimaal op 5 cm uit de rand (53 mm inclusief de afloop).

Werken met kaders wordt afgeraden. Er zit een kleine speling in het plaatsen van het doek.

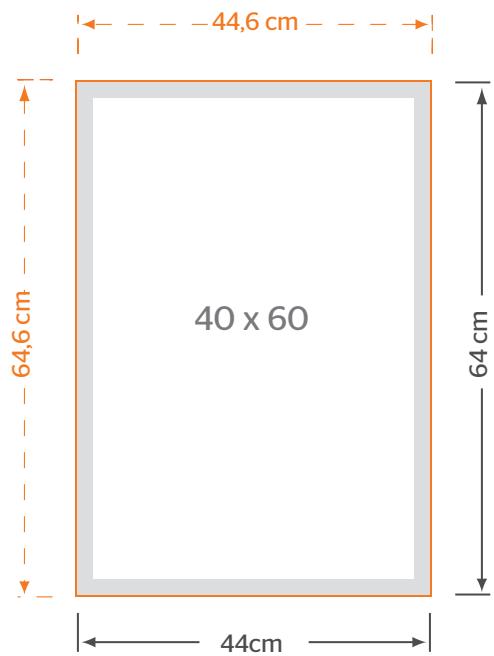

Canvas Luxe (4,5 cm frame)

Hier een voorbeeld voor het aanleveren van een bestand voor een canvas Luxe van 40 x 60 cm.

Doek: 40 x 60 cm


Afloop: 3 mm rondom + 4,5cm frame dikte

Aan te leveren formaat: 49,6 x 69,6 cm

Let op: Houd in je ontwerp rekening met de rand. Deze wordt omgeslagen.

Mocht je teksten plaatsen, zet deze dan minimaal op 8 cm uit de rand (83 mm inclusief de afloop).

Werken met kaders wordt afgeraden. Er zit een kleine speling in het plaatsen van het doek.

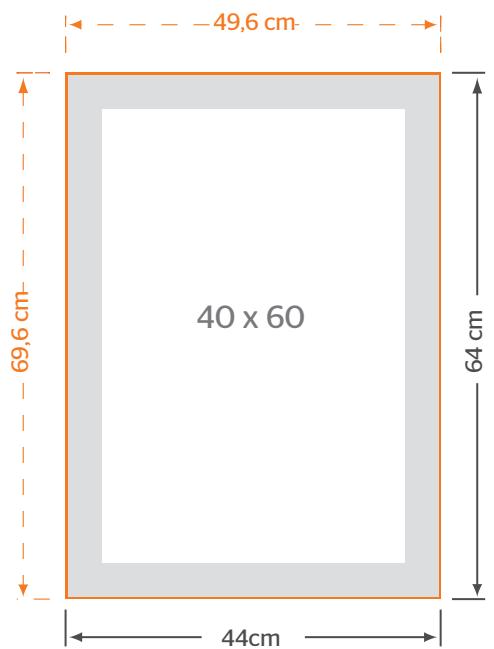

Toiles

Une toile en PVC est une bâche durable, qui peut être utilisée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Laissez tomber les pots de peinture. Avec une toile en PVC, vous attirez l'attention sans avoir besoin de bricoler. Choisissez vous-même les dimensions, livrez vos fichiers et recevez votre toile sur mesure. Livraison en un jour ouvré possible.

Caractéristiques techniques générales

- Livrez vos fichiers au format plano, avec une marge de découpe de 3 mm et un espace supplémentaire pour le cadre souhaité tout autour.
- Fournissez vos fichiers en CMYK
- Utilisez une résolution minimale de 150 dpi dans votre concept
- Utilisez-vous des lignes ? Assurez-vous qu'il ne sont plus fines que 0.25 pt
- Les lignes diapositives doivent avoir une épaisseur d'au moins 0.5 pt
- Placez le texte et des éléments importants toujours au moins de 5 cm des bords
- Utilisez une police d'au moins 8 pt.
- Contrôlez que votre texte est toujours converti aux contours
- La mise en page avec des contours en blanc ('Stroke') ou remplissage ('fill') ne peut jamais être mis sur surimpression ('overprint'). La couleur blanche en surimpression vient supprimé dans l'impression finale.
- Contrôlez que la couverture des couleurs dans votre concept n'est jamais plus que 280% (les pourcentages du cyan, magenta, jaune et noir additionné)
- Utilisez pour le noir foncé la structure suivante : C 50%, M 40%, Y 40% et K 100%.
- Utilisez pour le noir foncé que des grandeurs et du texte. Pas pour des textes plus petits de 15 pt ou texte à plat.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers en Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop et de nous fournir le fichier comme PDF imprimable. Comme des fichiers alternatifs, vous pouvez les livrer en jpg ou tiff (1 couche)

Canvas Classic (2 cm frame)

Exemple canvas Classic 40 x 60 cm.


Toile: 40x60cm

Fond perdu: 3mm sur le pourtour + 2cm
(épaisseur du cadre)

Format à envoyer: 44,6 x 64,6cm

Attention: tenez compte du bord dans votre conception graphique car celui-ci est retourné. Si vous avez des éléments textuels, placez-les à au moins 5 cm du bord (53 mm en incluant le fond perdu).

Il n'est pas recommandé de travailler avec des cadres. Il y a un léger relâchement dans la mise en place du tissu.

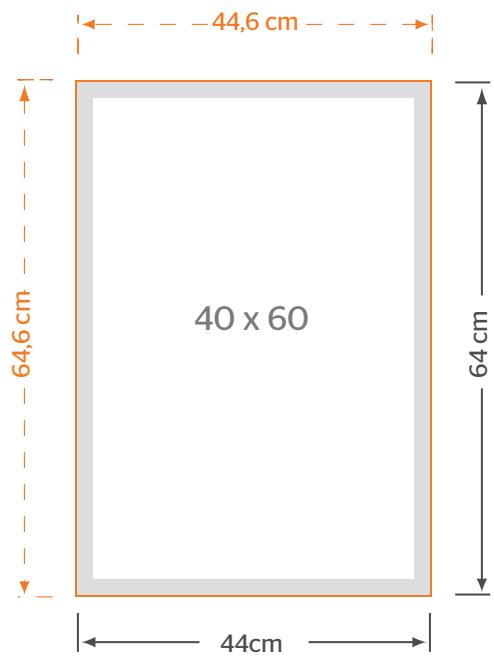

Canvas Luxe (4,5 cm frame)

Exemple canvas Luxe van 40 x 60 cm.

Toile: 40x60cm

Fond perdu: 3mm sur le pourtour + 4,5 cm
(épaisseur du cadre)

Format à envoyer: 49,6 x 69,6 cm

Attention: tenez compte du bord dans votre conception graphique car celui-ci est retourné. Si vous avez des éléments textuels, placez-les à au moins 8 cm du bord (83 mm en incluant le fond perdu).

Il n'est pas recommandé de travailler avec des cadres. Il y a un léger relâchement dans la mise en place du tissu.

