



Flessenhangers Collerettes



Taal

Nederlands

Langue

Français

Flessenhangers

Is jouw wijnfles zo mooi dat je deze liever niet wil inpakken? Kies dan voor een simpele en toch stijlvolle flessenhanger. Flessenhangers bedrukken wij enkelzijdig in jouw ontwerp. Kies uit een van de verschillende vormen, bedenk het ontwerp en wij doen de rest! Elke flessenhanger bedrukken we op stevig 250 g/m² materiaal en personaliseer je nog meer door te kiezen voor een glanzende of matte afwerking. Snel nog even een flessenhangers bestellen? Bedrukte flessenhangers leveren wij al binnen drie werkdagen!

- ✓ Materiaal: 250 g/m² houtvrij gesatineerd mc (glanzend)
- ✓ Enkelzijdige bedrukking
- ✓ Express levering mogelijk!


Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Full color (4/0) bestanden maak je altijd op in CMYK.
- Maak je bestand op met een afloop van 3 mm. Laat je achtergrond doorlopen over de afloop, hier geldt namelijk een minimale speling tijdens het snijden. Dit voorkomt witranden na het snijden en zorgt ervoor dat de achtergrond mooi doorloopt aan alle zijden.
- Als je afbeeldingen gebruikt, raden wij een resolutie aan van 300 DPI. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren wij een minimale resolutie van 150 DPI. Wij raden het ten zeerste af om je bestand aan te leveren met een lagere resolutie dan 150 DPI.
- Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 6 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%, M40%, Y40% en K100%. Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15 pt of platte tekst.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. De bestanden dienen aangeleverd te worden als 1 laag. Als alternatieve bestanden kun je jpg of tiff (1 laag) aanleveren.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer's marks).

Wijnhanger 3-tand

Toepassing Flessenhalshanger

Materiaal 250 grams houtvrij gesatineerd mc (glanzend)

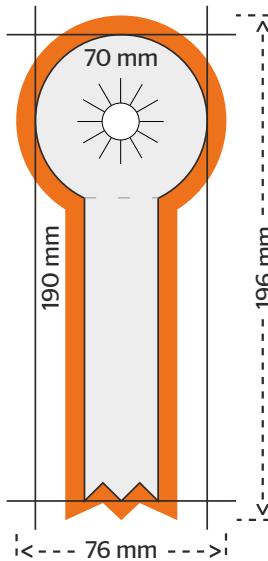


Aan te leveren formaat **76 x 196 mm** (breedte x hoogte)

Wijnhanger stropdas

Toepassing Flessenhalshanger

Materiaal 250 grams houtvrij gesatineerd mc (glanzend)

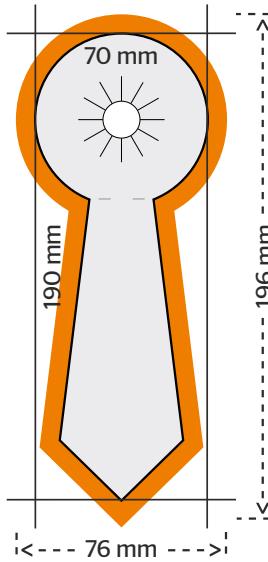

Aan te leveren formaat **76 x 196 mm** (breedte x hoogte)

Collerettes

Vous avez une bouteille de vin si belle que vous préférez ne pas l'emballer ? Optez alors pour une collerette pour bouteille simple mais élégante. Nous imprimons les collerettes pour bouteille d'un seul côté avec votre design. Choisissez l'une des différentes formes, créez le design et nous ferons le reste ! Nous imprimons chaque collerette pour bouteille sur un matériau robuste de 250 g/m² et le personnalisons encore plus en optant pour une finition brillante ou mate. Vous souhaitez commander rapidement des collerettes pour bouteille ? Nous livrons des étiquettes pour goulot de bouteille imprimées dans un délai de trois jours ouvrés !

- ✓ Matériel : 250 g/m² Papier satiné couché sans bois (brillant)
- ✓ Impression recto
- ✓ Livraison express possible!


Caractéristiques générales

- Tenez compte que le texte dans votre concept vient converti en contours.
- Créez vos fichiers en quadri (4/0) toujours en CMYK.
- Créez votre fichier avec un débord de 3 mm. Tenez compte des débords et faites continuer le fond pour éviter les bords vierges.
- Nous conseillons d'utiliser des images d'une résolution de 300 dpi. Comme ce n'est pas possible dans tous les cas, on utilise une résolution minimale de 150 dpi.
- Les lignes ne peuvent être plus fine que 0,25 pt. Les lignes inversées doivent avoir une épaisseur d'au moins 0,5 pt.
- Nous conseillons 6 pt. comme police minimale. La lisibilité dépend aussi de la police que vous utilisez.
- Tenez compte que la couverture couleurs ne peut pas dépasser le 280% (les pourcentages du cyan, magenta, jaune et noir additionné).
- Utilisez pour un noir profond la construction suivant : C 50%, M 40%, J 40%, K 100%. Utilisez le noir profond seulement pour des grands surfaces et texte. N'utilisez pas le noir profond dans des textes plus petit que 15 pt ou texte courant.
- La conception avec une contour blanc « stroke » ou remplissage « fill » ne peuvent pas être mis en surpression. Le blanc dans la surpression se perdent dans la conception.
- Nous conseillons de créer les fichiers dans les logiciels Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop et sauvegarder le fichier dans une couche. Comme fichiers alternatives, vous pouvez les fournir comme jpg ou tiff (1 couche).
- Fournissez vos fichiers sans lignes de découpes et marques d'impression.

Penditif de vin trident

Utilisation penditif de vin

Matériaux 250 grammes satiné sans lignine (brillant)

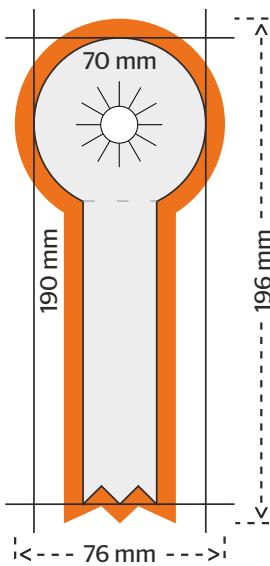


Format à fournir **76 x 196 mm** (largeur x hauteur)

Penditif de vin cravate

Utilisation penditif de vin

Matériaux 250 grammes satiné sans lignine (brillant)

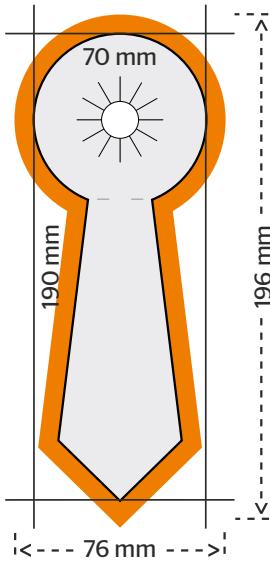

Format à fournir **76 x 196 mm** (largeur x hauteur)