



Straatstickers Stickers pour sol



Taal

Nederlands

Langue

Français

Straatstickers

Nog fijner dan de geur van regen op warm asfalt, is de geur van vers drukwerk op asfalt. Zorg dat je logo buiten net zo blijft plakken als hij binnen doet, laat asfaltstickers bedrukken. Straatstickers zijn je vloerstickers maar dan voor buiten. Wijs de weg naar je voordeur, schreeuw je aanbiedingen van de vloer en werk aan je naamsbekendheid.

Productspecificaties

Materiaal:	Slijtvaste toplaag, folie van vinylpolymeer, drukgevoelige acryllijm
Temperatuur applicatie:	Minimale temperatuur +4°C
Bedrukking:	Enkelzijdige, full color 4/0 bedrukking
Waterbestendig:	Ja
Verwijderbaar:	Ja, binnen 6 maanden makkelijk verwijderbaar
Maximale formaten:	(min. Formaat: 10x10cm, max. formaat: 150x300cm)

Straatstickers voor buiten worden gedrukt op 200 grams solvent. Solvent kenmerkt zich door een hoge pigmentatie. Hiermee vangt het materiaal het kleurverschil op dat kan ontstaan doordat je de sticker op een gekleurde ondergrond plakt. Ook heeft de sticker een hoogwaardige belijming, hierdoor is de sticker ook makkelijk weer te verwijderen.

Aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren. (Dit geldt niet voor de contour/snijlijn)
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en het bestand als drukklare pdf aan te leveren.
- Lever je bestanden aan in een plano formaat, inclusief 3 mm snijmarge rondom.
- Lever je bestanden aan in CMYK.
- Gebruik een minimale resolutie van 150dpi in je ontwerp.
- Maak je gebruik van lijnen? Deze mogen niet dunner zijn dan 0.25pt.
- Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5pt hebben.
- Plaats tekst en belangrijke elementen altijd minimaal 4 mm binnen de snijlijnen.
- Gebruik minimaal een 8pt fontgrootte.

Straatstickers - Vorm

Om een geschikt ontwerp met contour aan te leveren, heb je professionele DTP-software als Adobe InDesign of Illustrator nodig (voor het drukbeeld).


Stap 1

Ontwerp het te drukken beeld voor de sticker. Hou in je ontwerp rekening met één vorm. Maak geen gebruik van meerdere op zich staande onderdelen, uitsparingen of gecombineerde vormen.

Let op! Hou rekening met een afloop van 3 mm rondom!

Stap 2

Kies eerst kleur PMS 806. Maak hiervan een nieuwe swatch. Die swatch noem je ThruCut.

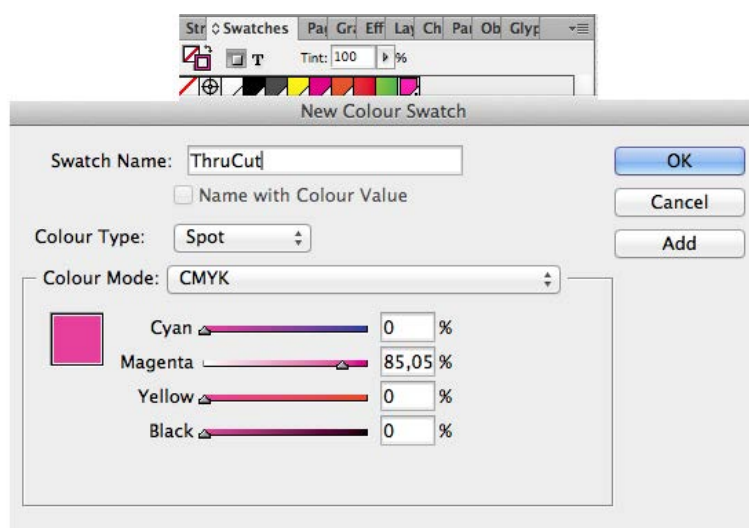


Maak van de vorm een lijntekening (stroke) in de kleur ThruCut. Dit moet een aaneengesloten vorm zijn en niet uit meerdere onderdelen bestaan. Zorg ervoor dat je altijd een minimale breedte van 5 cm plaat behoudt in verband met de stevigheid.


Stap 3

Voeg de lijntekening in de opmaak van het te drukken beeld. Deze ligt over je opmaak. Het te bedrukken beeld dien je in CMYK op te maken. De stroke laat je op PMS 806 staan.


Stap 4

Sla je ontwerp op als PDF. Je ontwerp moet uit één pagina bestaan met het drukbeeld en de vorm.


— Stroke in kleur ThruCut
 Ontwerp



Stap 1 - Ontwerp maken inclusief 3 mm snijmarge.




Stap 2 - Maak de vorm met de lijn (Stroke) in de swatch ThruCut.




minimaal 5 cm



Stap 3 en 4 - Vorm en beeld samenvoegen



Vorm en beeld los van elkaar



Stickers pour sol

La méthode la plus facile pour adapter les murs de votre bureau, magasin ou habitation se fait par des stickers muraux. Créer des stickers muraux vous donne la liberté de décorer l'intérieur de votre établissement entièrement selon vos désirs. Concevoir des stickers muraux est une manière simple de donner une mise à niveau passionnante à votre intérieur.

Spécifications du produit

Matériel :	Couche supérieure résistante à l'usure, film en polymère vinylique, Colle acrylique sensible à la pression
Température d'application :	Température minimale +4°C
Impression :	Impression mono face, quatre couleurs 4/0
Résistant à l'eau :	Oui
Détachable :	Oui, détachable dans les 6 mois
Dimensions maximales :	Dimension min. : 10x10 cm, dimension max. : 150x300 cm

Les stickers pour sol extérieur sont imprimés sur 200 g de solvant. Le solvant se caractérise par une pigmentation élevée. Grâce à cela, le matériel capture la différence de couleur qui peut se créer suite au collage du sticker sur un sous-sol coloré. Le sticker a également un collage de haute qualité, ce qui permet de l'enlever plus facilement.

Caractéristiques techniques générales

- Contrôlez que votre texte est toujours converti aux contours
- La mise en page avec des contours en blanc ('Stroke') ou remplissage ('fill') ne peut jamais être mis sur surimpression ('overprint'). La couleur blanche en surimpression vient supprimé dans l'impression finale.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers en Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop et de nous fournir le fichier comme PDF imprimable.
- Fournissez vos fichiers en format à plat, inclusif le débord de 3 mm
- Fournissez vos fichiers en CMYK
- Utilisez une résolution minimale de 150 dpi dans votre concept
- Utilisez-vous des lignes ? Assurez-vous qu'il ne sont plus fines que 0.25 pt
- Les lignes diapositives doivent avoir une épaisseur d'au moins 0.5 pt
- Placez le texte et des éléments importants toujours au moins de 4 mm des bords
- Utilisez une police d'au moins 4 pt.

Stickers pour sol - forme


Pour nous fournir une bonne infographie avec contour, vous avez besoin d'un logiciel DTP professionnel comme Adobe InDesign ou Photoshop (pour l'image à imprimer). Pour nous indiquer la forme en contours pour indiquer les lignes de découpage, vous pouvez utiliser Adobe Illustrator ou InDesign.

Etape 1

Concevez l'image à imprimer pour l'autocollants. Tenez dans votre infographie compte d'1 forme. N'utilisez pas des compositions ou des formes combinés. **Attention!** Tenez compte avec un débord de 3 mm autour, que au côté extérieur qu'à la fente.

Etape 2

Choisissez d'abord la couleur PMS 806. Faites de ceci un nouveau swatch. Vous nommez ce swatch « ThruCut »





Construisez de la forme une dessin ligné dans la couleur ThruCut. Il faut que la ligne soit une forme continue et qu'il n'existe pas dans des parties différents. Assurez-vous que vous tenez compte d'un bord de sécurité d'au moins de 5 cm par rapport à la robustesse.


Etape 3

Insérez le dessin ligné dans l'infographie de l'image à imprimer. Il se trouve au-dessus de votre conception. L'image à imprimer doit être conçu en CMYK. Vous laissez le stroke sur (ThruCut (spot)).


Etape 4

Sauvegardez votre infographie comme PDF. Votre infographie doit exister dans 1 page avec l'image à imprimer et la forme.


-  Stroke en couleur ThruCut
-  Conception




Etape 1 - Infographie inclusif débord de 3 mm (extérieur et fente)



Etape 2 - Construisez la forme avec la ligne (Stroke) dans le swatch ThruCut



Etape 3 et 4 - fusionnez la forme et l'image



Forme et image séparé