

Instagrid LINK MAX is een accessoire waarmee je de kracht van drie Instagrid ONE-eenheden kunt combineren om een 400 V 16 A driedfasige uitgang te creëren.

- Uitzonderlijke draagbaarheid - Samen met Instagrid ONE is Instagrid LINK MAX de meest draagbare 400 V stroomoplossing ter wereld*. Elk onderdeel van de opstelling kan afzonderlijk met de hand worden gedragen zonder extra machines.
- Eenvoudige plug-and-play-ervaring - Stel je 400 V driedfasige systeem sneller en gemakkelijker in dan ooit tevoren.
- Direct betrouwbare stroom, geen compromissen - Voer veeleisende machines uit zonder extra lawaai of uitlaatgassen.

 **Type stopcontact:**
CEE 5-pole 6h 16 A


Productbeschrijving:
LINK MAX | Type CEE | 230 V | 16 A | IP54

Onderdeelnummer: 990-00008
EAN/GTIN: 4260710090319

Parameter	Waarde
Werking	
Nominale uitgangsspanning	400 V AC
Frequentie	50 Hz
Nominale uitgangsstroom	16 A
Nominaal uitgangsvermogen	11.000 W
Maximale installatiehoogte	līdz 2 m
Beveiliging	
Fasebewaking	Fasebewakingsapparaat (PMD)
Isolatiewaakzaamheid	Isolatiewaakzaamheidsapparaat (IMD)
Automatische schakelaaraansluiting	1x 4-polige C16
Algemene informatie	
Gewicht	5,1 kg
Afmetingen	391 x 320 x 140 mm
IP-beschermingsklasse	IP54
Beschermingsklasse	Klasse I met een klasse II constructie
Omgevings temperatuur	van -20 °C tot 55 °C
Aansluitingen	
Ingangsaansluitingen	3x Neutrik powerCON TRUE1® TOP - NAC3FPX 3x Neutrik powerCON TRUE1® TOP - NAC3MPX
Uitgangsaansluiting	1x CEE 5-polig 6h 16 A


* Terwijl vergelijkbare producten minstens 78 kg wegen en alleen als geheel vervoerd kunnen worden, is het totale gewicht van de flexibele 3-fasige oplossing met 400 V 65 kg. Dit bestaat uit drie Instagrid ONE-units, elk met een gewicht van 20 kg, en de Instagrid LINK MAX van 5 kg. Elk onderdeel van het systeem kan met één hand worden gedragen en in een mum van tijd worden aangesloten.

Ingangslogica

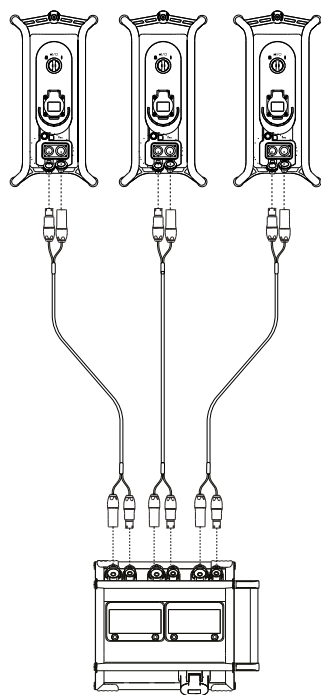


- Gebruik een dubbele Neutrik-kabel om Instagrid ONE met beide stekkers aan Instagrid LINK MAX te verbinden.
- Voor werking moeten drie Instagrid ONE-eenheden op Instagrid LINK MAX worden aangesloten.
- Instagrid LINK MAX haalt stroom uit alle drie de aangesloten Instagrid ONE-eenheden..

Operatie en transport

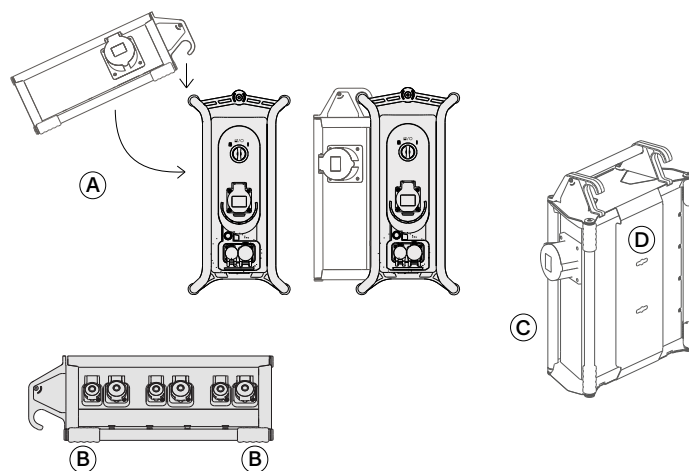

- Geoptimaliseerd voor bevestiging aan Instagrid ONE (A)
- 4 stevige poten voor stabiliteit en grip (B)
- Stevig frame voor aangepaste montage (bijv. met klittenband) (C)
- Oppervlaktemontage met schroeven (D)

Overzicht

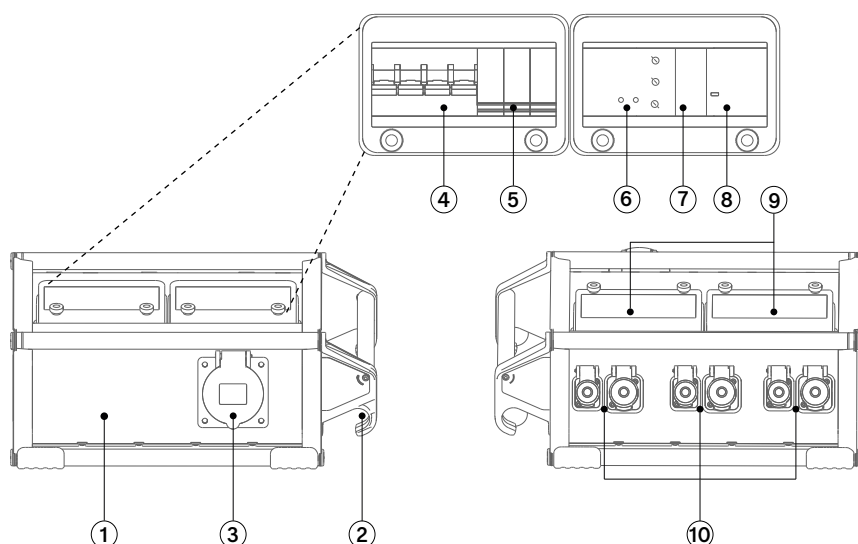

- 1 Hus
- 2 Håndtak og krok
- 3 Utgangskontakt
- 4 Jordfeilbryter (MCB)
- 5 3x 2-polt kontaktor (inngang)
- 6 Isolasjonsmonitor (IMD)
- 7 Faseovervåkingsenhet (PMD)
- 8 4-polt kontaktor (utgang)
- 9 2x Tilgjengelig sikringsboks
- 10 3x Dobbelt Neutrik inngang