


Monarflex Light Flamesafe

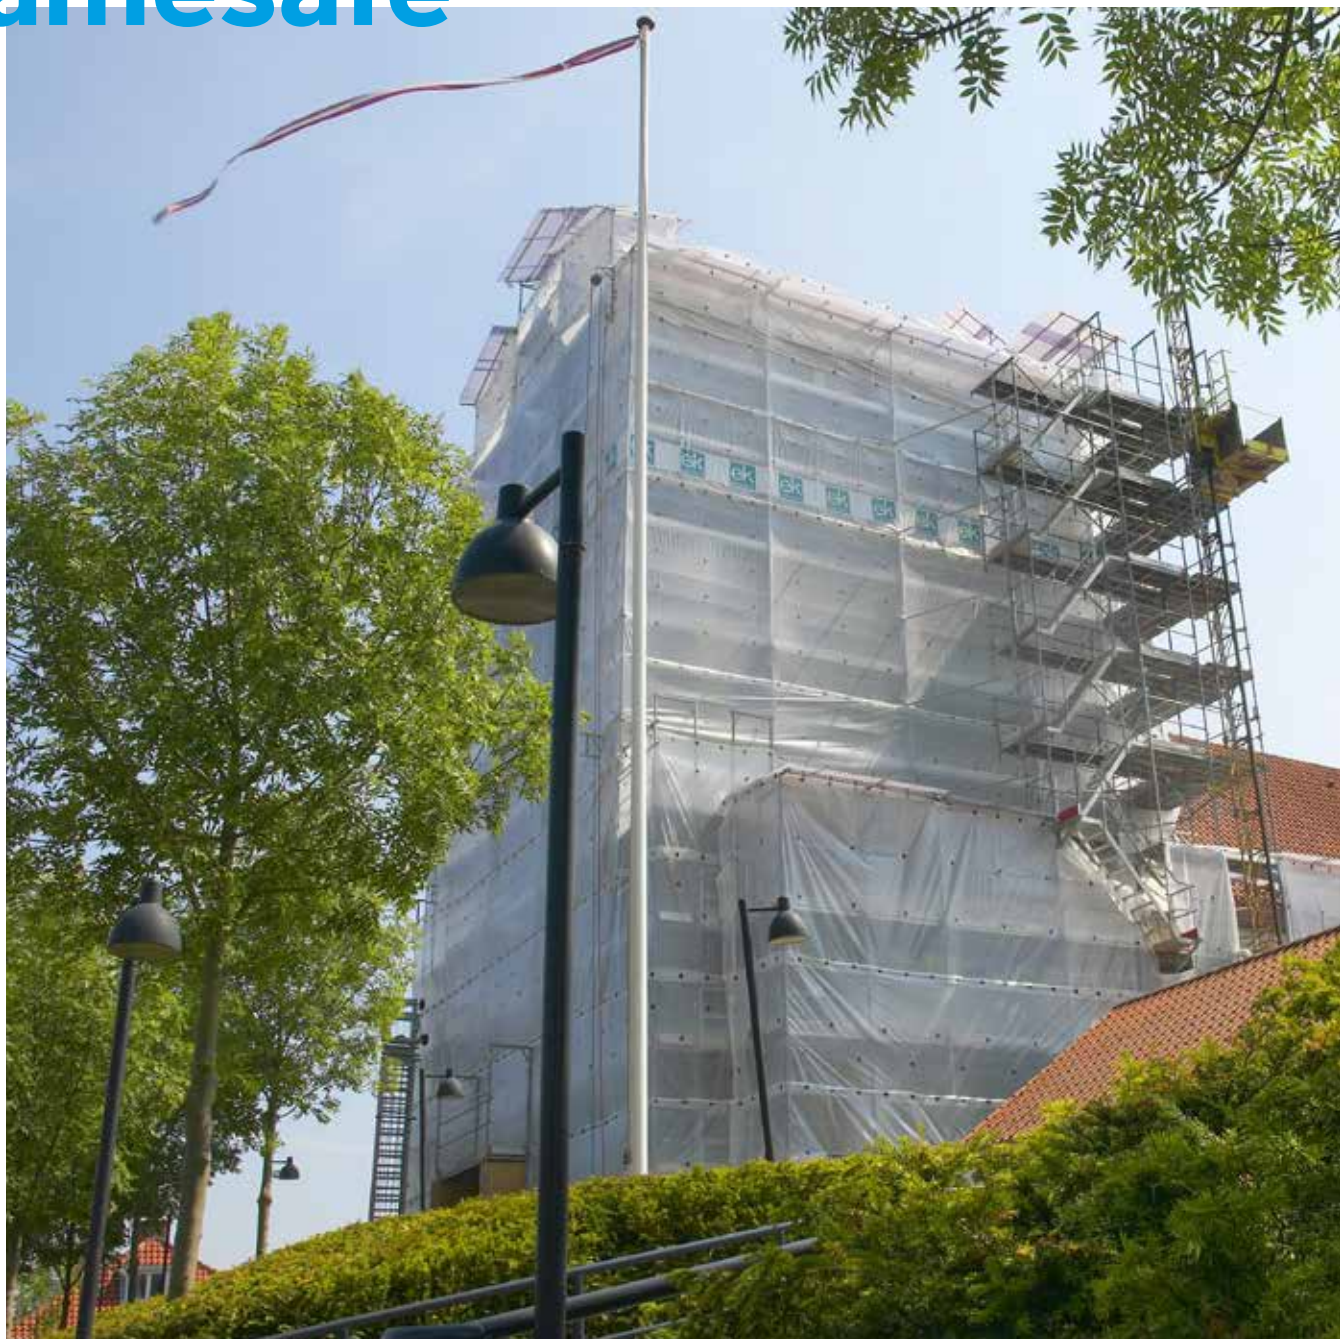

BMI **Monarflex**

Stillaspresenning

bmigroup.com

Monarflex® Light Flamesafe

Beskrivelse og bruksområder:

Monarflex® Light Flamesafe er et gjennomprøvd produkt som har vært brukt av stillasbransjen verden over i mange år. Den er et helt perfekt alternativ for inn-dekningsoppgaver under normale værforhold i inntil seks måneder. Monarflex® Light har også de karakteristiske gummimaljene som kjennetegner Monarflex presennin-gene. Maljene finner du spredt over hele presenningen i et rikelig antall.

Maljene sikrer en lett og rask montering av presenningen, uansett stillastype og uavhengig av om du setter opp presenningen horisontalt eller vertikalt.

Som alle øvrige Monarflex® stillaspresenninger er også Monarflex® Light tilsatt UV-beskyttende midler som gjør presenningene ekstra holdbare.

Monarflex Flamesafe er testet etter Europeisk Standard EN 13501-1, og er brannklassifisert: B-S1,d0. Dette tilfredstiller brannkravene i TEK 10 for materialer til utvendige- og innvendige overflater i rømningsvei.

Teknische data:

	Light Flamesafe
Materialer	LD PE
Farge	Hvit
Filmtykkelse	0,15 mm
Vekt	185 g/m ²
Armering	12 x 12 mm 1100 dtex multitråd
Trekkstyrke	>350N/m
Rivestyrke	210 N
Uttrekkstyrke malje	>500 N
Bredder	2,25m, 3,25m, 4,00m
	

Rullestørrelser og maljekart:

Rull	Type	Vekt	Maljeplassering Alle mål i cm
2,25x36m	Flamesafe	15,0 kg	
3,25x36m	Flamesafe	21,6 kg	
4,00x36m	Flamesafe	26,6 kg	

BMI Norge
Fjellhamarveien 52
1472 Fjellhamar

Kundeservice:
Tlf. 67 97 90 10
E-mail: kundeservice.no@bmigroup.com

bmigroup.no

MONARFLEX® setter standarden