

## GRAISSEUR DE CABLE - DELTA-G



Photos non contractuelles, dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter »

## GRAISSEUR DE CABLE - DELTA-G

Système de référencement Boitier :

1 seul caractère par case blanche

<p>?</p>	<p>?</p>	<p>-</p>	<p>?</p>	<p>?</p>	<p>.</p>	<p>?</p>	<p>?</p>
Ex: 1	0	-	4	2	.	0	6
TAILLE DU BOITIER					NOMBRE DE LEVRES		
10 - 42 ou 43 - 66 (Autre taille sur demande)					06, 08 ou 10		
10 - 42 : Boitier pour câbles Ømin 10 mm - Ømaxi 42 mm (≈ 1,6 kg)					Compact : 6 lèvres (idéal portique conteneur)		
43 - 66 : Boitier pour câbles Ømin 43 mm - Ømaxi 66 mm (≈ 2 kg)					Standard : 8 lèvres Long : 10 lèvres		
<p>Exemple :</p> <p>Référence d'un boitier pour câbles de diamètres entre 10 et 42mm avec 6 lèvres :</p> <p><b>10-42.06</b></p>							

Photos non contractuelles, dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter »

## GRAISSEUR DE CÂBLE - DELTA-G

### Système de référencement Consommables :


1 seul caractère par case blanche

?	?	?
<p><u>Ex:</u> F -</p> <p><b>TAILLE DU BOITIER</b></p> <p><b>F</b> : 10 - 42 <b>G</b> : 43 - 66 (Autre taille sur demande)</p>	<p><b>DIAMETRE NOMINAL</b></p> <p><b>10 à 42</b> → consommables « rouges » ou <b>00</b> → Consommables « bleus »</p>	
<p>F correspond aux consommables pour le boîtier adaptés aux câbles Ø 10 à 42 mm</p> <p>G correspond aux consommables pour le boîtier adaptés aux câbles Ø 43 à 66 mm</p>	<p>Les consommables bleus sont par défaut inclus dans un boîtier neuf</p>	
<p><u>Exemple</u> Référence d'un consommable « rouge » pour un boîtier 10-42 et pour le graissage d'un câble Ø36mm : <b>F-36</b></p> <p>Référence d'un consommable « bleu » pour un boîtier 43-66 : <b>G-00</b></p>		

Photos non contractuelles, dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter »

## NETTOYEUR DE CÂBLE MANUEL - OMEGA-CLEAN

- Nettoyeur, utilisation manuelle sans autres outillages
- Longévité accrue → durée de vie minimale 10 000 mètres de nettoyage
- Diamètre de câble de 10 à 66 mm - (Autres diamètres sur demande)
- Type de câble : 6 torons, 8 torons, câble lisse ou autres (sur demande)
- Support de rangement inclus et bio sourcé
- Fabriqué en France (Le Havre)

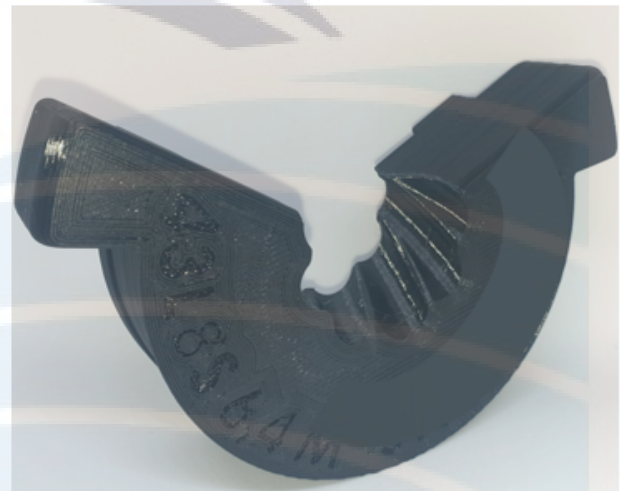

Photos non contractuelles, dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter »

## NETTOYEUR DE CÂBLE MANUEL - OMEGA-CLEAN

### Système de référencement :

1 seul caractère par case blanche

<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center;">?</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center;">?</div> </div> Ex: 3      2	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center;">?</div> R	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center;">?</div> 8	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center;">?</div> P	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center;">6,4</div> 6,4
<b>DIAMETRE NOMINAL</b>  Valeur comprise entre <b>10 et 66</b> mm	<b>SENS DE TORONNAGE</b>  <b>R</b> : à droite <b>L</b> : à gauche <b>N</b> : câble lisse	<b>NOMBRES DE TORONS</b>  <b>6, 8</b> ou <b>N</b> (câble lisse)	<b>PENETRATION</b>  <b>P</b> : Profond <b>S</b> : Superficiel <b>N</b> : Câble lisse	<b>CHIFFRE CONSTANT</b>  <b>6,4</b>
Informations à retrouver sur votre certificat de conformité du câble	Informations à retrouver sur votre certificat de conformité	Informations à retrouver sur votre certificat de conformité	Par défaut choisir P. Si problème d'imprégnation plastique qui sort du sillon choisir S	Chiffre constant mais qui peut être différents pour des références personnalisées
<p>Si vous n'arrivez pas à déterminer toutes caractéristiques du câble, n'hésitez pas à nous contacter.</p>				
<p><u>Exemple</u>                      Référence d'un O-Clean ® adapté à un câble diamètre 32, 8 torons à droite, sans imprégnation plastique :  <b>32R8P6,4</b></p>				

Photos non contractuelles, dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter »

## NETTOYEUR DE CÂBLE - O-CLEAN

- Nettoyeur, fonctionne couplé à un dispositif de maintien (boîtier de graissage...)
- Fonction auto maintien → une seule personne suffit
- Longévité accrue → durée de vie minimale : 10 000 mètres de nettoyage
- Outillage standard → maintenu avec un collier métallique (clé BTR 6mm)
- Diamètre de câble de 10 à 66 mm (autres diamètres sur demande)
- Type de câble : 6 torons, 8 torons, câble lisse ou autres (sur demande)
- Support de rangement inclus et bio sourcé
- Fabriqué en France (Le Havre)



Photos non contractuelles, dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter »

## NETTOYEUR DE CÂBLE - O-CLEAN

### Système de référencement :


1 seul caractère par case blanche

<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center;">?</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center;">?</div> </div> <i>Ex:</i> 2      8	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center;">?</div> <i>R</i>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center;">?</div> <i>6</i>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center;">?</div> <i>P</i>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; height: 30px; text-align: center;">6,4M</div> <i>6,4M</i>
<b>DIAMETRE NOMINAL</b>  Valeur comprise entre <b>10</b> et <b>66</b> mm	<b>SENS DE TORONNAGE</b>  <b>R</b> : à droite <b>L</b> : à gauche <b>N</b> : câble lisse	<b>NOMBRES DE TORONS</b>  <b>6, 8</b> ou <b>N</b> (câble lisse)	<b>PENETRATION</b>  <b>P</b> : Profond <b>S</b> : Superficiel <b>N</b> : Câble lisse	<b>CHIFFRE CONSTANT</b>  <b>6,4M</b>
Informations à retrouver sur votre certificat de conformité du câble	Informations à retrouver sur votre certificat de conformité	Informations à retrouver sur votre certificat de conformité	Par défaut choisir P. Si problème d'imprégnation plastique qui sort du sillon choisir S	Chiffre constant mais qui peut être différents pour des références personnalisées
<p>Si vous n'arrivez pas à déterminer toutes caractéristiques du câble, n'hésitez pas à nous contacter.</p>				
<p><b>Exemple</b>                      Référence d'un Oméga-Clean ® adapté à un câble diamètre 28, 6 torons à droite, sans imprégnation plastique, manuel :  <b>28R6P6,4M</b></p>				

Photos non contractuelles, dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter »

## GRAISSEUR DE CÂBLE - DELTA-G

- Boitier de graissage compact et léger pour câbles acier  
(inclus manilles et sangles à cliquet pour mise en place de l'appareil).
- Diamètre de câble :
- Boitier 10-42 : de 10 à 42 mm
- Boitier 43-66 : de 43 à 66 mm  
(autres diamètres sur demande)
- Type de câble : 6 torons, 8 torons, câble lisse ou autres (sur demande)
- Avantages :
  - Garantie 2 ans
  - Fixation instantanée avec réglage de la force de serrage
  - Injection en 2 points diamétralement opposés. Boitier équipé de 2 boyaux (1m) avec T de raccordement de série  
A connecter sur un coupleur femelle à clapet ISO-A (1/2")
  - Durée de vie minimale des consommables → 10 000 mètres

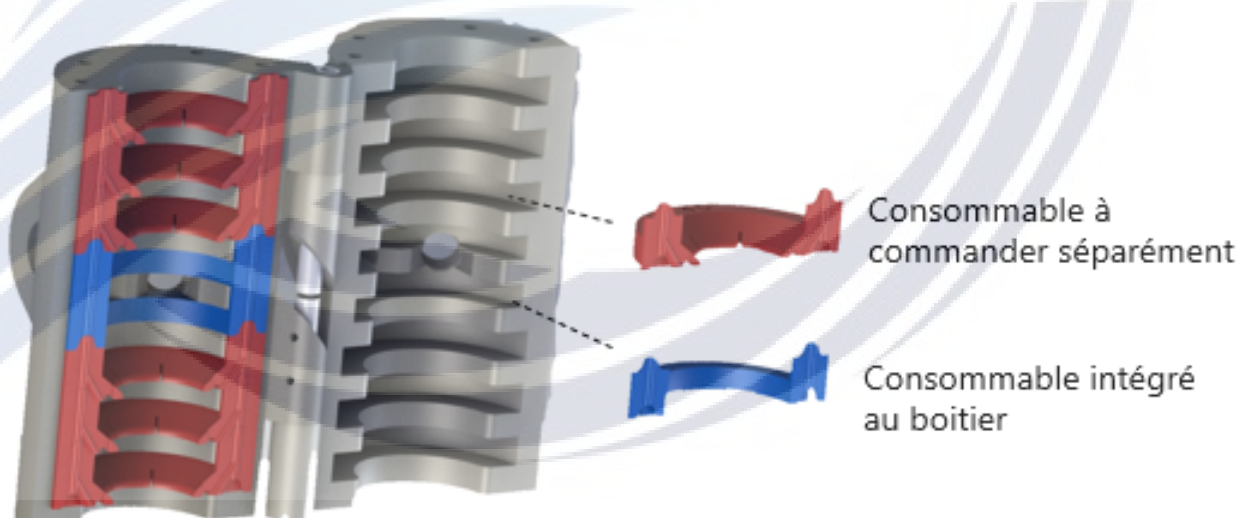

Photos non contractuelles, dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter »