



# Aqua Sensa

**Onderhoud** van de decoratieve sierpleister Aqua Sensa op vloeren, douches en werkbladen.

*Entretien de la technique décorative AquaSensa pour sols, douches et plans de travail.*

nv BOSS paints sa  
Nijverheidstraat 81  
8791 Beveren-Leie




 **BOSS**  
paints

**Krasvast, waterbestendig en uitstekend onderhoudbaar**, mits correcte applicatie en zorgzaam gebruik.\*

- ✦ Wacht **7 dagen** voor contact met water en voor het leggen van tapijten.
- ✦ **Kleef viltjes** onder stoel- en tafelpoten.
- ✦ Verwijder **staand water**, ook onder voorwerpen zoals een mat of een zeebakje.
- ✦ Spoel de douche af **met koud water na gebruik** en droog de wanden met een trekkertje om kalkaanslag te voorkomen. Kalkaanslag kan je verwijderen met gangbare kalkverwijderingsproducten. Gebruik een zachte spons, laat het product slechts beperkte tijd inwerken en spoel grondig af.
- ✦ Neem gemorste vloeistoffen en vetten **binnen de 5 min.** weg. Wees vooral voorzichtig met koffie en rode wijn.
- ✦ Onderhoud werkbladen met **water en detergent** en een zachte spons (geen schuurspons) of reinig met **Formule MC Neutral** en spoel na met zuiver water.
- ✦ Stofzuig met een **stofzuiger met zachte zuigmond**.
- ✦ Dweil de vloer met **pH-neutrale of licht alkalische detergents** zoals Caresoft Clean.
- ✦ Laat **om de 5 jaar een nieuwe laag vernis** plaatsen bij intensief gebruik

**Résistant aux rayures, à l'eau et facile d'entretien**, à condition d'être correctement appliqué et utilisé avec soin.\*

- ✦ *Attendre **7 jours** avant tout contact avec l'eau et avant la pose de tapis.*
- ✦ *Placer des **patins en feutre** sous les pieds des chaises et des tables.*
- ✦ *Éliminer toute **eau stagnante**, y compris sous des objets tels qu'un tapis ou un porte-savon.*
- ✦ *Après utilisation, **rincer la douche à l'eau froide** et sécher les parois à l'aide d'une raclette afin d'éviter les dépôts de calcaire. Les dépôts calcaires peuvent être éliminés à l'aide de produits anticalcaires courants. Utilisez une éponge douce, laissez agir le produit pendant un temps limité et rincez abondamment.*
- ✦ *Essuyer immédiatement les liquides et les graisses renversés, **dans les 5 minutes**. Une attention particulière est requise pour le café et le vin rouge.*
- ✦ *Entretien des plans de travail à l'aide d'**eau et d'un détergent** avec une éponge douce (sans éponge abrasive) ou nettoyer avec **Formule MC Neutral**, puis rincer à l'eau claire.*
- ✦ *Aspirer à l'aide d'un **aspirateur muni d'un embout souple**.*
- ✦ *Nettoyer lessols avec uneserpillièreetdes **détergentsàpH neutroulégèrement alcalins**, telsque CaresoftClean.*
- ✦ *En cas d'utilisation intensive, faire appliquer **une nouvelle couche de vernis tous les 5 ans**.*

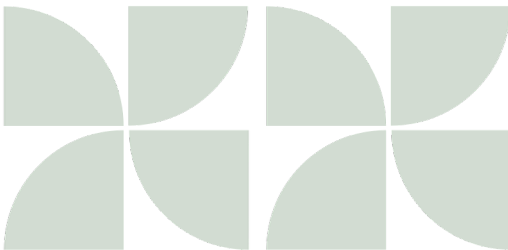

# Aqua Sensa

\*Een uitgebreide onderhoudsfiche is beschikbaar via de plaatservandezetechneik.

\* Une fiche d'entretien détaillée est disponible auprès de l'aplicateur de cette technique.

 **BOSS**  
paints