


Steigeronderdelen

Een rolsteiger bestaat uit verschillende componenten. Zonder opbouwframe, platform, schoren en wielen wordt het lastig om een rolsteiger op te bouwen. Met de steigeronderdelen van Altrex beschik je altijd over de juiste artikelen. Van kantplank tot en met driehoeksstabilisatoren.

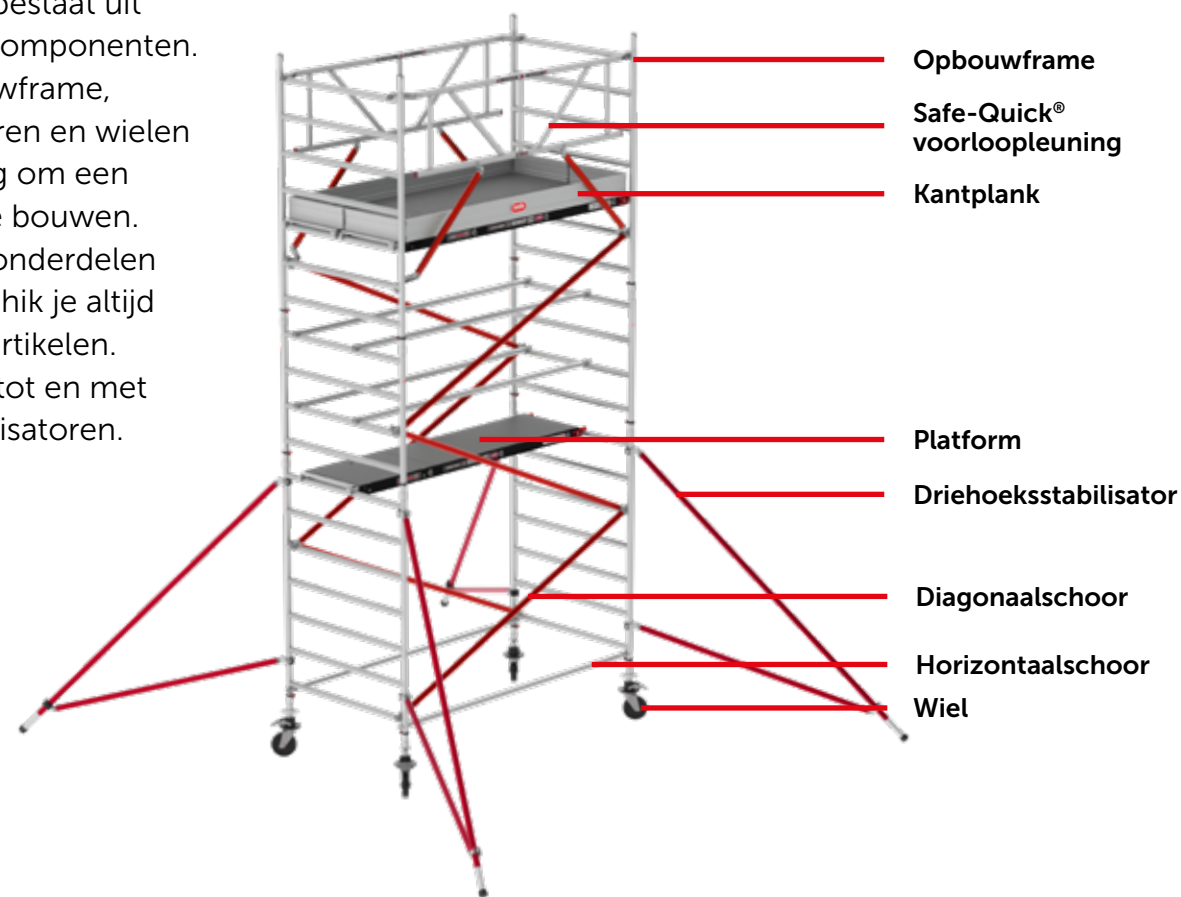

Vind jouw ideale steiger direct online

Van standaard tot speciaal. Voor elke klus en elk project vind je bij Altrex de juiste steiger. Lichtgewicht en oersterk aluminium. Online kun je in een paar simpele stappen zien welke steiger het beste bij je past. Zo heb je binnen enkele minuten je ideale steiger. Neem een kijkje op www.steigersamenstellen.be of scan de QR-code.



How-to video's

Hoe bouw je een rolsteiger met Safe-Quick® voorloopleuning? Dat laten we zien in de how-to video's. Bekijk ze heel gemakkelijk via YouTube, dus overal te zien.

www.youtube.com/AltrexTV



www.altrex.be

Altrex Belgium N.V.
Puursesteenweg 335
2880 Bornem, België
Tel.: 03 870 53 43
info@altrex.be

Zet- en drukfouten voorbehouden. De in deze folder vermelde producten, specificaties en uitvoeringen kunnen tussentijds wijzigen.

Steigervergelijk


RS TOWER 5, RS TOWER 4 en RS TOWER 3



RS TOWER 5

Het systeem met ongeken­de mo­gelijkhe­den.

De RS TOWER 5 is de rolsteiger waar je op kunt bouwen. De onderdelen zijn extra sterk én lichtgewicht. Het systeem is uit te breiden met alle componenten uit de RS TOWER 5 serie. Bovendien kun je de steiger koppelen aan andere toepassingen, zoals een loopbrug of uitwijkconsole. Daarmee is jouw rolsteiger vooral heel flexibel. Je creëert je eigen maatwerk met de RS TOWER 5.

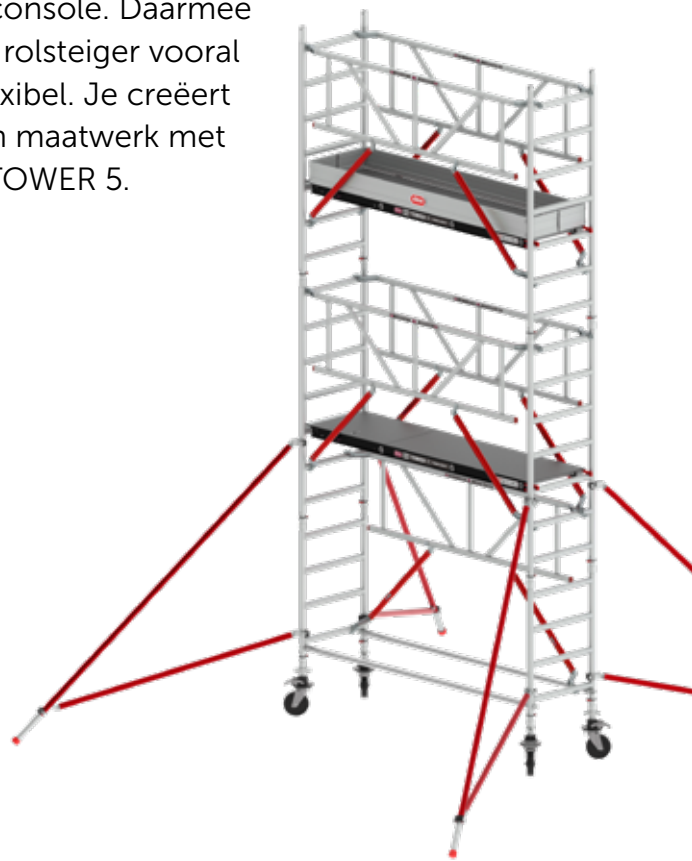

Platformen

- Lengtes 185, 245 en 305 cm
- Lichtgewicht Fiber-Deck® en hout
- Vuilafstotende coating: zwart
- Dubbele sport
- 14 mm platfomdikte
- Gewicht 245 cm met luik: 13.7 kg
- Gebruiksgemak: ★★★★★

Kantplanken

- Aluminium
- Klitteband parkeerband

Frames

- Breedtes 75, 90 en 135 cm
- Doorloopframes mogelijk
- Wanddikte aluminium: 2.0 mm
- Borgpennen vast aan frame

Stabilisatoren

- Rode, opvallende en vuilafstotende coating
- Telescopisch verstelbaar
- Easy-Lock® koppeling

Wielen

- Dubbelgeremd remsysteem
- Ø 200 mm
- 28 cm opspindelbaar - aluminium spindel
- Automatische borging
- Gewicht: 5.2 kg

Uitbreidingen


- Trapsteiger
- Vouwsteiger
- Uitwijkconsole
- Loopbrug
- Zonnepanelenlift
- Doorkoppelen mogelijk
- Accessoires: ★★★★★



RS TOWER 4

De complete rolsteiger.

De RS TOWER 4 is een complete rolsteigerserie. Perfect voor de professional die wat extra comfort wil. De houten platformen van deze serie zijn voorzien van dubbele dwarsliggers. De rood gecoate platformliggers zijn vuilafstotend, herkenbaar én goed zichtbaar. Rondom gelaste antislipsporten maken de opbouwframes ijzersterk en 100% betrouwbaar.

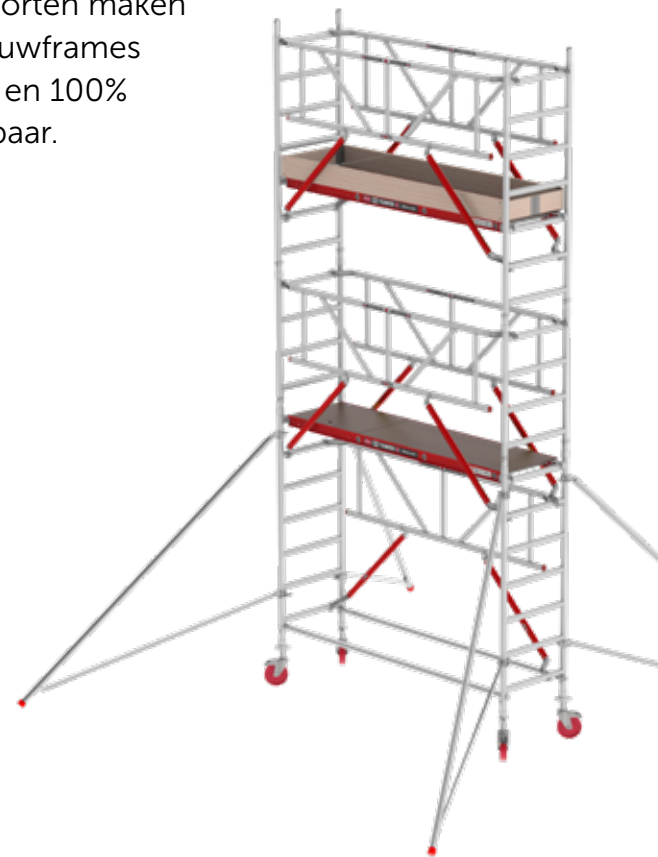

Platformen

- Lengtes 185 en 245 cm
- Hout
- Vuilafstotende coating: rood
- Dubbele sport
- 14 mm platfomdikte
- Gewicht 245 cm met luik: 17.8 kg
- Gebruiksgemak: ★★★★★

Kantplanken

- Hout
- Geen parkeerband

Frames

- Breedtes 75, 90 en 135 cm
- Doorloopframes niet mogelijk
- Wanddikte aluminium: 1.6 mm
- Borgpennen los

Stabilisatoren

- Ongecoat
- Vast + pen gat verstelbaar
- Aluminium koppeling met vleugelmoer

Wielen

- Dubbelgeremd remsysteem
- Ø 200 mm
- 18 cm opspindelbaar - aluminium spindel
- Automatische borging
- Gewicht: 3.3 kg

Uitbreidingen


- Vouwsteiger
- Accessoires: ★★★★★



RS TOWER 3

De basis voor iedere professional.

De RS TOWER 3 rolsteigers worden veilig opgebouwd met behulp van twee Safe-Quick® voorloopleuning en horizontaal- en diagonaalschoren. Hiermee voldoet deze aan de laatste wet- en regelgeving. De steiger wordt geleverd met houten platformen en een kantplankset. Vertrouwd en degelijk. De houten platformen beschikken over één sport aan de onderzijde die ondersteuning biedt tijdens de opbouw.

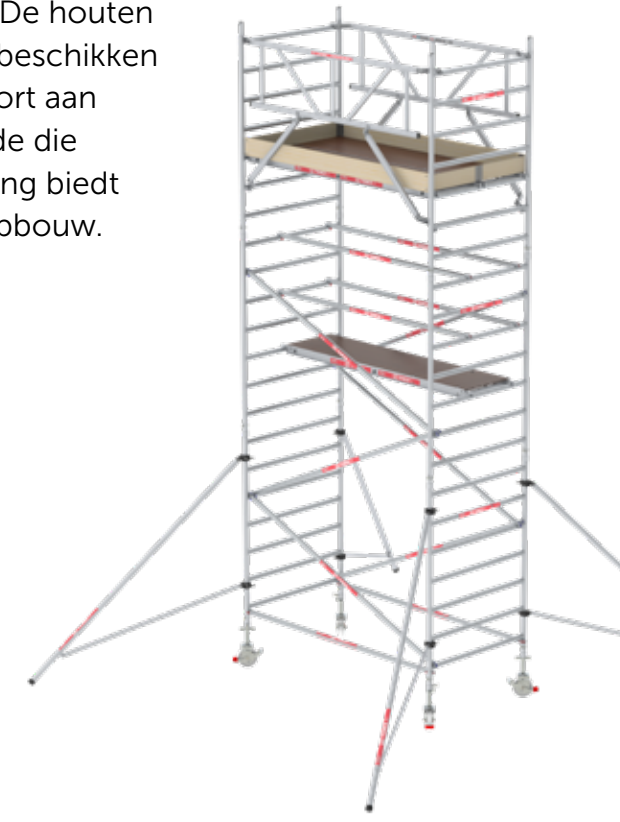

Platformen

- Lengte 245 cm
- Hout
- Geen coating
- Enkele sport
- 14 mm platfomdikte
- Gewicht 245 cm met luik: 17.8 kg
- Gebruiksgemak: ★★★★★

Kantplanken

- Hout
- Geen parkeerband

Frames

- Breedtes 90 en 135 cm
- Doorloopframes niet mogelijk
- Wanddikte aluminium: 1.6 mm
- Borgpennen los

Stabilisatoren

- Ongecoat
- Vast + pen gat verstelbaar
- Kunststof koppeling met vleugelmoer

Wielen

- Dubbelgeremd remsysteem
- Ø 200 mm
- 27 cm opspindelbaar - stalen spindel
- Borging met vleugelmoer
- Gewicht: 6.8 kg

Uitbreidingen

- Accessoires: ★★★★★

